




线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'



借(通)用件登记														宁波奥德普电梯部件有限公司						
旧底图总号																				
底图总号	5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64									安全联动机构				
	4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.39	0.39		标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
签 字	3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.55	2.55		设 计			标准化								阶段标记
	2	OX188T.2	短轴组件	1		5.28	5.28		校 对										OX188T	
日 期	1	OX188T.1	长轴组件	1		5.14	5.14		审 核								14.70	1:5		
	序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注	工 艺			批 准				共 张	第 张			

OX188T.5	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

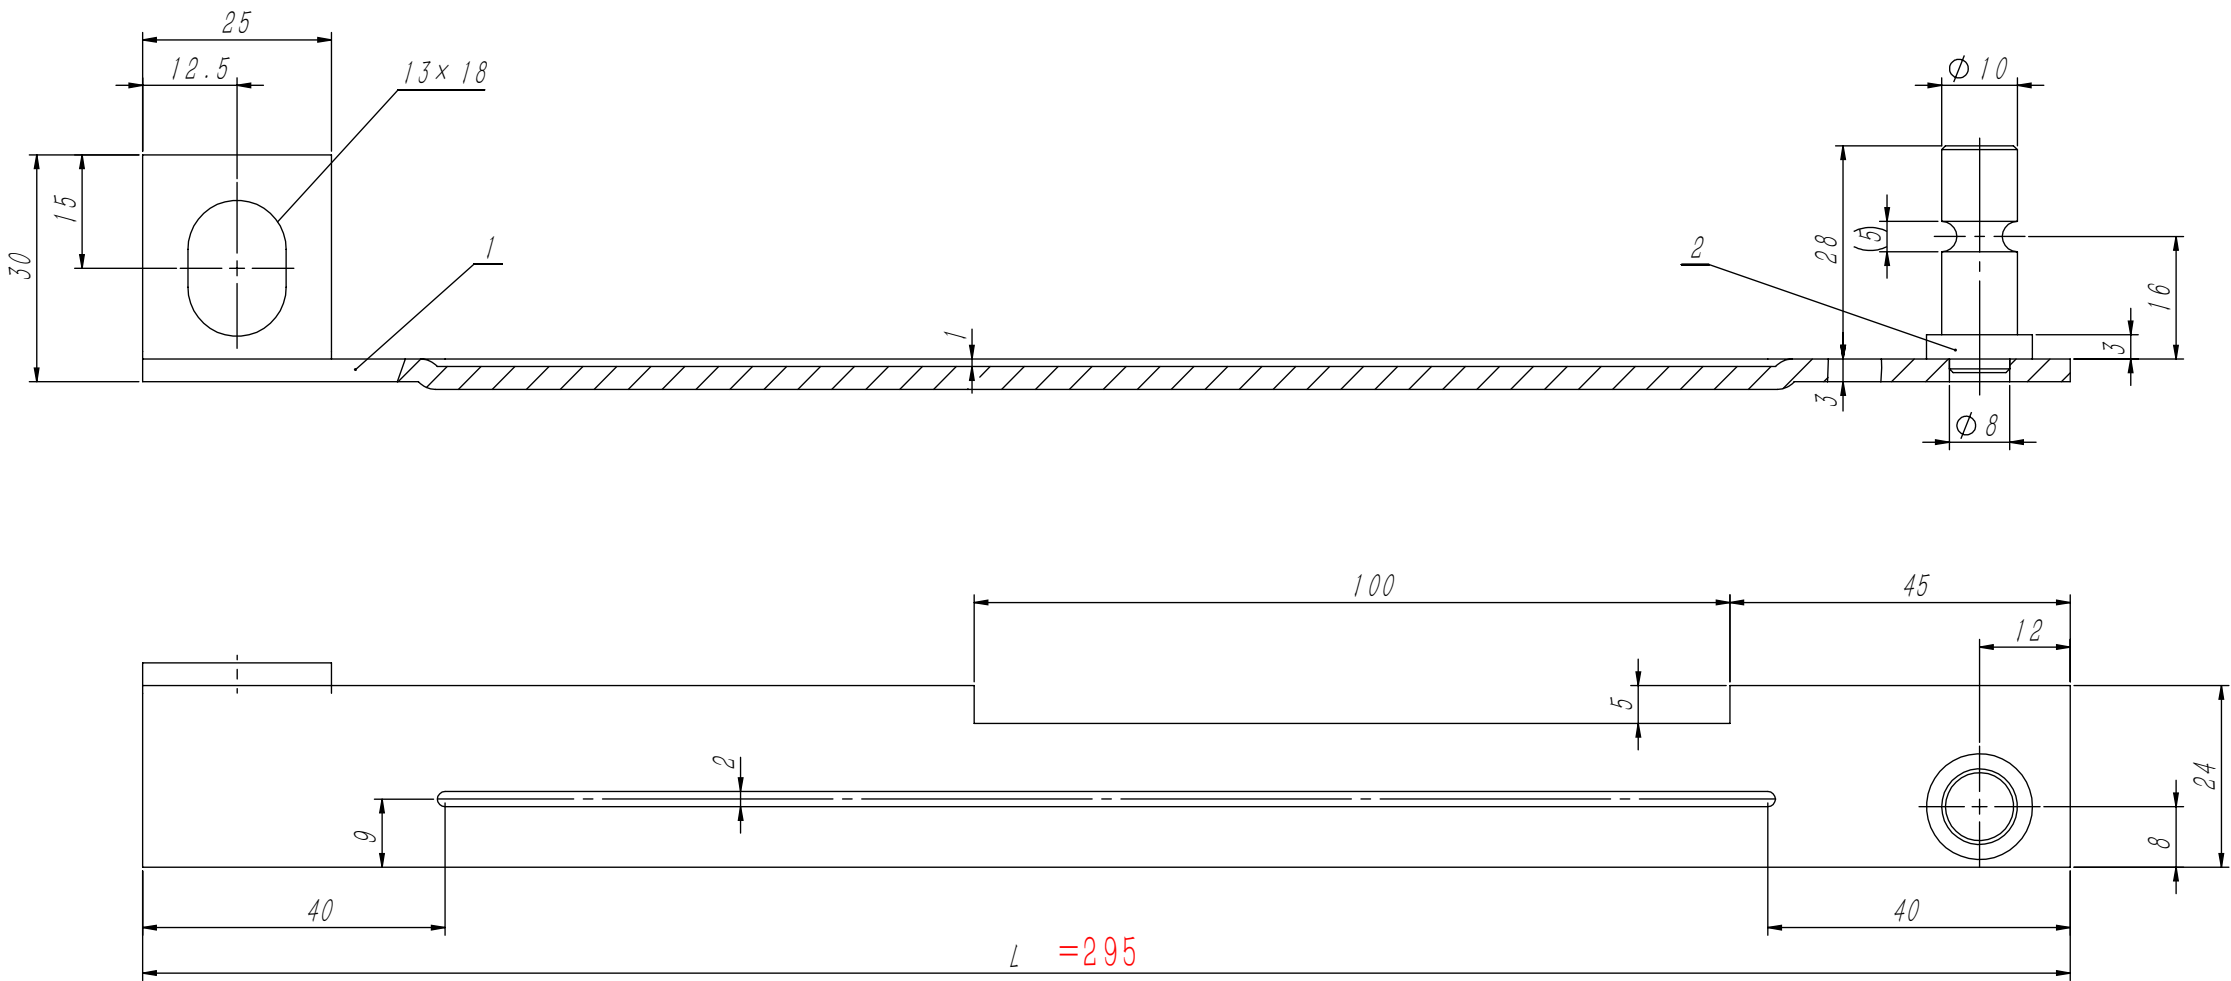

80000226 OX-188T 奥立达 P2-2
提拉杆非标(左右各二/套)

技术说明
1. 本件一套四件，左右对称各两件；
2. 件1、2采用电焊连接，表面镀锌处理。

2	OX188.12-3				连接销		1	35#		0.02	0.02		
1	OX188T.10-1				提拉板		1	Q235A/3.0		0.15	0.15		
序号		代 号		名 称				数量	材料说明		重量	总重	备注
							宁波奥德普电梯部件有限公司						
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名	年月日	提拉杆						
设 计			标准化										
校 对													
审 核													
工 艺			批 准				OX188T.5						
版本:													

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期