



0X210BTX

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

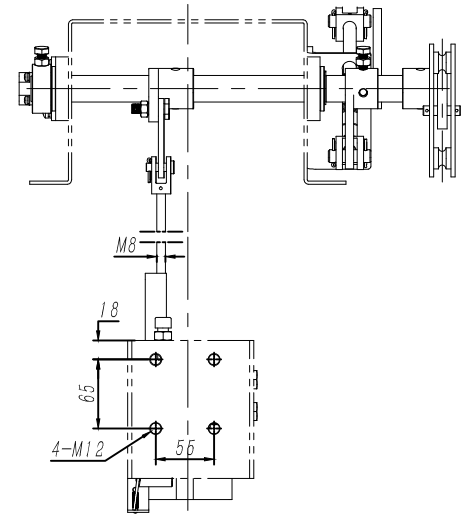

80000251 海宁欧立 P1-1  
C=174 L3=200 DBG=1060(第一、四象限) 中英文

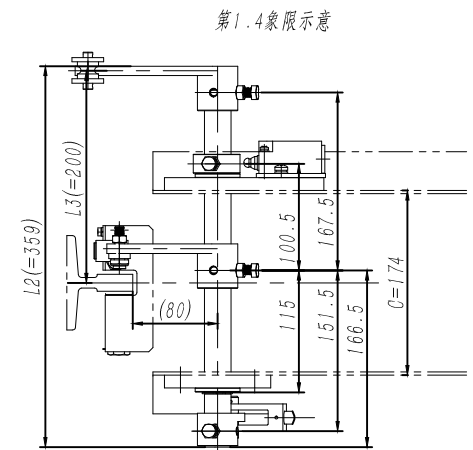

第1.4象限示意

## 技术说明

1. 本件为安全锚联锁装置, 适用于安装上梁处, 为上提拉机构形式, 本图按第三象限形式绘制 (以提拉点位置确定), 主要配用OX-210B安全锚;
2. 本件中限速器操纵杆可根据限速器布置位置分为左、右置形式, 实际在使用时注意装配确定方向;
3. 本图中参数C为上梁固定联锁轴的定位板平面的间距尺寸;
4. 长轴、短轴尺寸根据公式计算确定;
5. 实际装配使用时, 可根据具体状态调整位置, 限速器操纵杆可适当向下偏斜 $\leq 12^\circ$ ;
6. 本装置可适用额定速度:  $0.25 \sim 1.0 \text{ m/s}$ , 允许系统质量:  $7500 \sim 1500 \text{ kg}$ 。

|     |    |     |       |     |       |       |  |  |       |               |          |  |       |  |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|-------|--|--|-------|---------------|----------|--|-------|--|--|
|     |    |     |       |     |       |       |  |  |       | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |          |  |       |  |  |
|     |    |     |       |     |       |       |  |  |       |               |          |  | 单提拉机构 |  |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年、月、日 |       |  |  |       |               |          |  |       |  |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |       |       |  |  |       |               |          |  |       |  |  |
| 校 对 |    |     |       |     |       | 阶段标记  |  |  | 重量    | 比例            |          |  |       |  |  |
| 审 核 |    |     |       |     |       |       |  |  | 20.04 | 1:5           |          |  |       |  |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |       | 共 1 张 |  |  | 第 1 张 |               |          |  |       |  |  |
|     |    |     |       |     |       |       |  |  |       |               | OX210BTX |  |       |  |  |

宁波奥德普电梯部件有限公司

## 单提拉机构

OX210BTX

共 1 张 第 1 张