



Z'00ZX0

基本尺寸	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

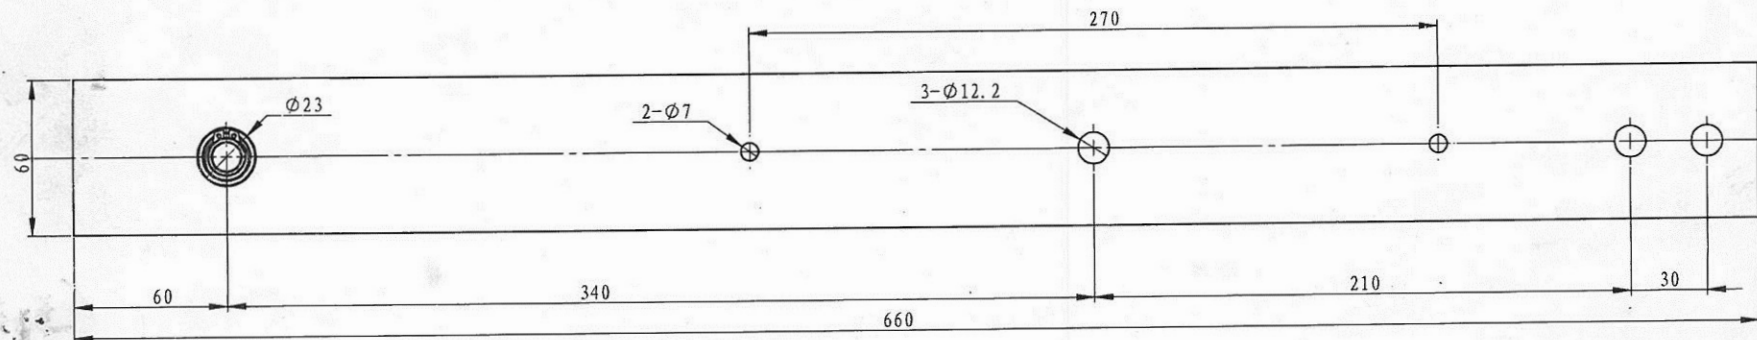

80000257

~~80000039~~ 昆山京都 P1-2 A=614 本色


16kg(重晶石) 240/8 中文

全英文

技术说明

1. 件1件2采用电焊连接;
2. 焊接完成后表面喷涂色漆,并对装配孔Ø17进行绞扩;
3. 整体装配好后要求转动灵活无明显摇动。

局部视图 A
比例 1:1

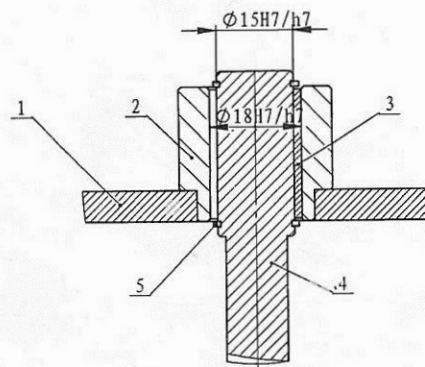

5	GB/T 894.1	轴用挡圈15	2		0.68	1.36	
4	OX200.2-3	连接轴	1	Q275A/Ø15	0.11	0.11	
3	RU1	直套轴承1525	1		0.02	0.02	
2	OX200.2-2	轴套	1	45#	0.08	0.08	
1	OX200.2-1	摇杆杆件	1	Q235A/6.0	1.81	1.81	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
				宁波奥德普电梯部件有限公司			
				摇杆组件			
				OX200.2			
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量
校对							比例
审核						2.02	1:2
工艺			批准			共 1 张	第 1 张

借(调)件件号
旧版图号


底图号

签字

日期

I-00ZX0

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

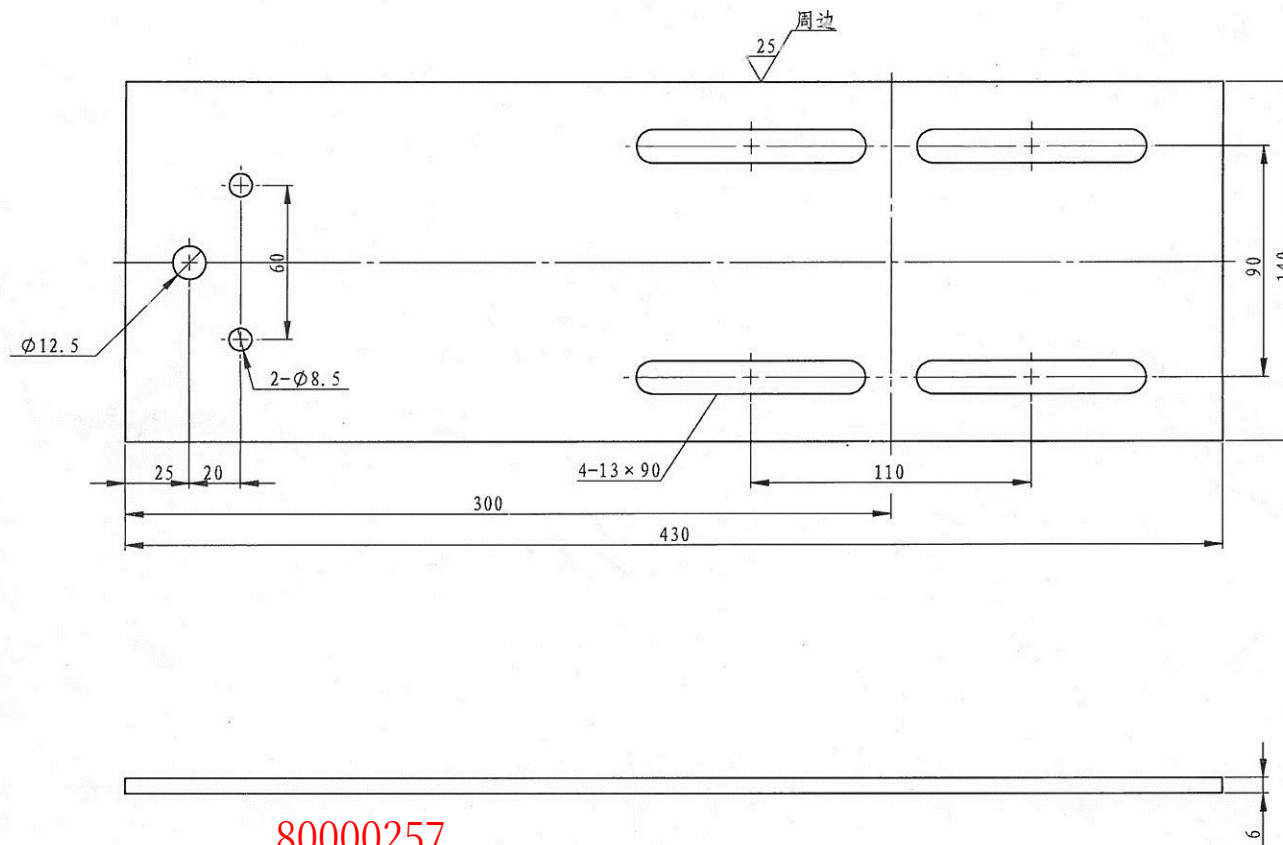其余 ∇

80000257

80000039- 昆山京都 P1-2 A=614 本色

16kg(重晶石) 240/8 中文-

全英文

技术说明

1. 边角去毛刺, 锐角倒角处理;
2. 本件可适用多种规格型号导轨状态.
3. 完成后表面喷涂色漆, 颜色按公司标准色(特殊要求按生产指令).

						Q235A/5.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记 处数 分 区 文件更改号 签 名 年、月、日						阶段标记		重量		比例	
设计											
校对						共 1 张		第 1 张			
审核										OX200-1	
工艺						批 准					

德(通)用件登记

图样总号

底图总号

签 字

日 期