OX210BZ(GY-F01)

| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公　差 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 |

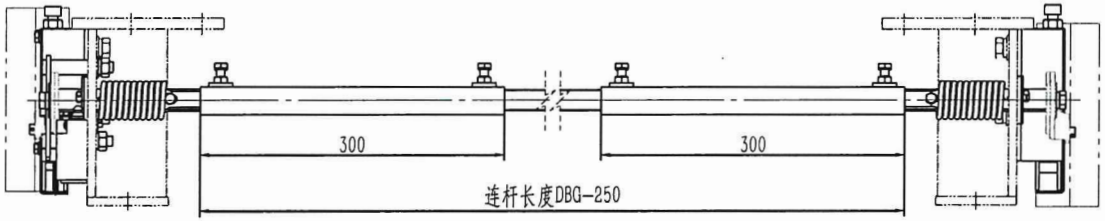


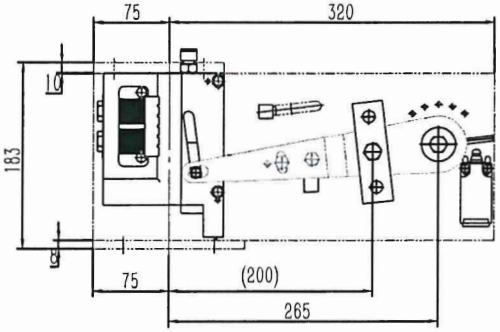


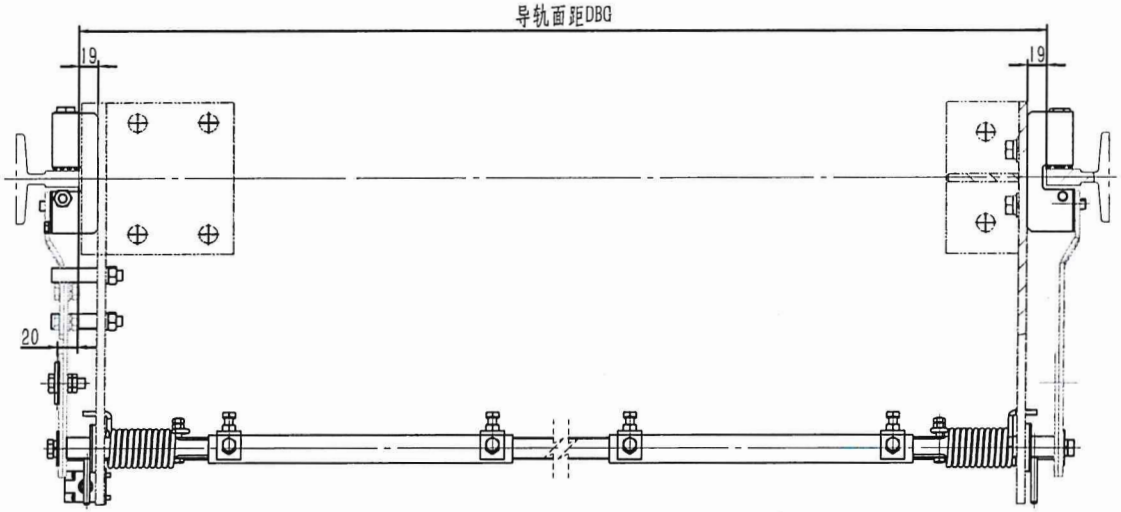


注：本件中安装底座(OX210BZ.1.1和OX210BZ.2.1)不配发；
摇臂组件(OX210BZ.2.2和OX210BZ.1.2)不配发；
其余配件包含开关及连接螺栓都需配发
注OX210BZ.1-1联动轴杆按图非标处理。

技术说明
1.本件适用于安全钳下联动布置的结构中适用，安装调整中需注意限速器联动钢丝绳的位置应与该机构的提拉板位置对应，如不能匹配可根据实际情况将提拉杆调整位置安装，但需将限位的轴杆也一起调整；
2.本件开关位置可根据实际状态进行调整固定，要求在安全钳制动动作时开关需有效断开；
3.本装置在安装调整时需注意两侧安全钳制动保持同步状态，如不同步可通过调整一侧摇杆(分体式的)位置来实现，完成后定位。

80000265 南浔固源 P1-8
DBG=1080
OX-210BZ安全联动机构（非标）

| 序号 | 代　号 | 名　称 | 数量 | 材料说明 | 重量 | 总重 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | OX210BZ.3 | 连杆组件 | 1 | | 2.15 | 2.15 | |
| 2 | OX210BZ.2 | 安装组件(II) | 1 | | 11.70 | 11.7 | |
| 1 | OX210BZ.1 | 安装组件 | 1 | | 12.08 | 12.08 | |

| 标记 | 处数 | 分　区 | 文件更改号 | 签　名 | 年、月、日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设　计 | | | 标准化 | | |
| 校　对 | | | | | |
| 审　核 | | | | | |
| 工　艺 | | | 批　准 | | |

| 阶段标记 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|
| | 25.94 | 1:5 |
| 共　张 | 第　张 | |

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全钳安装座

OX210BZ(GY-F01)

| 借(通)用件登记 |
|---|
| 旧底图总号 |
| |
| 底图总号 |
| |
| 签　字 |
| |
| 日　期 |

OX210BZ.1-1

| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公 差 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 |

此件非标2件/套

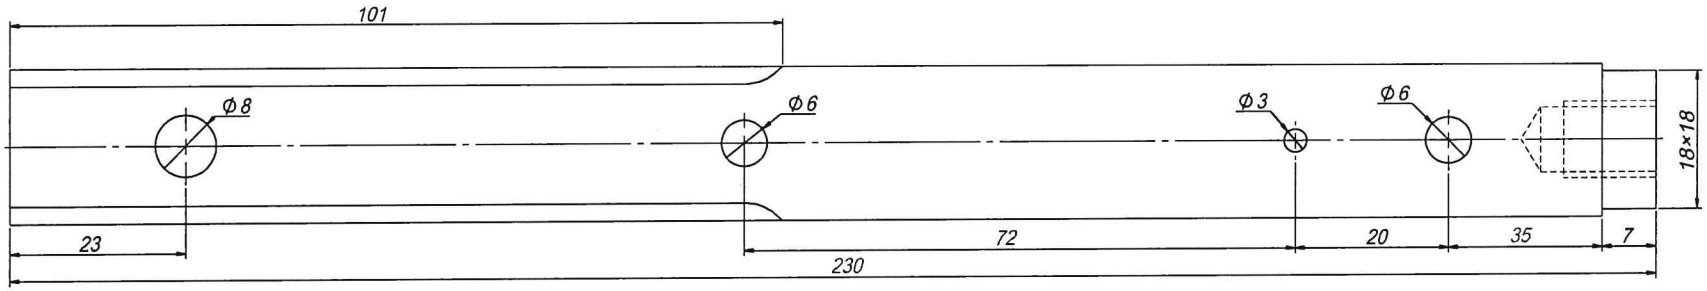


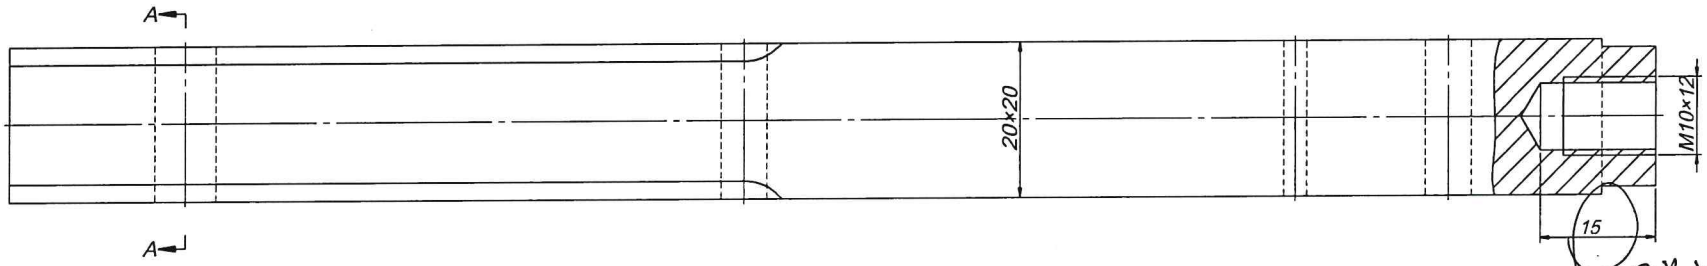


80000265 南浔固源 P2-8
DBG=1080
OX-210BZ安全联动机构（非标）

剖面 A-A




技术说明
1.边角去毛刺；
2.表面镀锌处理

我们CAD图纸上写30.

| 标记 | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设 计 | | | 标准化 | | |
| 校 对 | | | | | |
| 审 核 | | | | | |
| 工 艺 | | | 批 准 | | |

方钢(20×20)

| 阶段标记 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|
| | 0.63 | 3:2 |
| 共 张 | 第 张 | |

宁波奥德普电梯部件有限公司

联动轴杆

OX210BZ.1-1

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

| 线性尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30 | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2.0 | 倒圆/倒角公差 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |

OX210BZ.3

80000265 南浔固源 P3-8

DBG=1080

# OX-210BZ安全联动机构（非标）

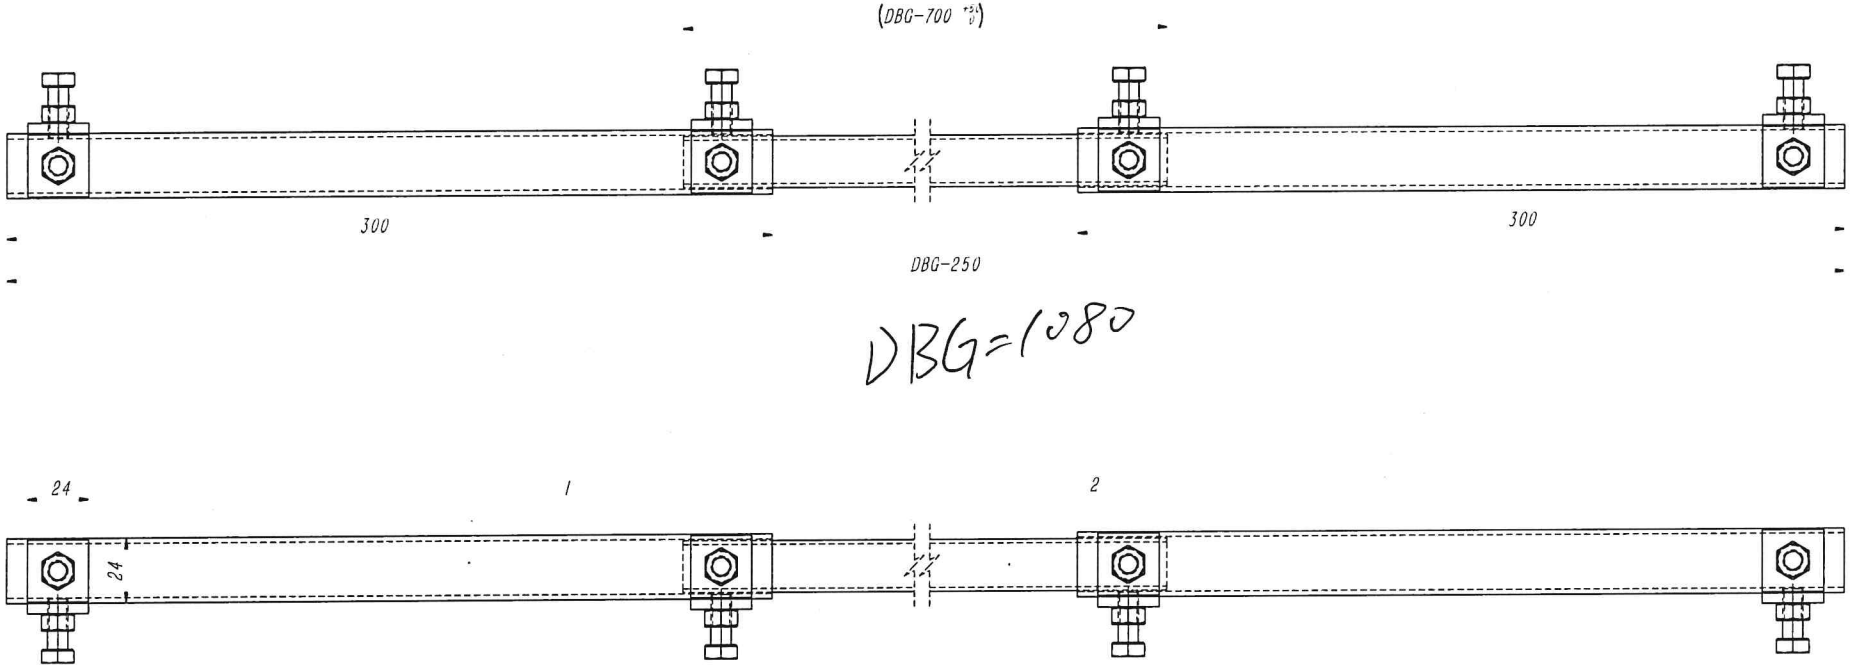


此件1件/套(DBG按指令)

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料说明 | 重量 | 总重 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | OX210BZ.3-1 | 连杆 | 1 | 方钢管(20×20×2) | 0.77 | 0.77 | |
| 1 | OX210BZ.3.1 | 连杆组件 | 2 | | 0.57 | 1.14 | |

| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | 标准化 | | |
| 校对 | | | | | |
| 审核 | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | |

宁波奥德普电梯部件有限公司

联动杆组件

| 阶段标记 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|
| | 1.91 | 1:2 |

OX210BZ.3

物料编号:

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签字

日期

OX210BZ.1-2

| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公 差 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 |

80000265 南浔固源 P4-8
DBG=1080
OX-210BZ安全联动机构（非标）

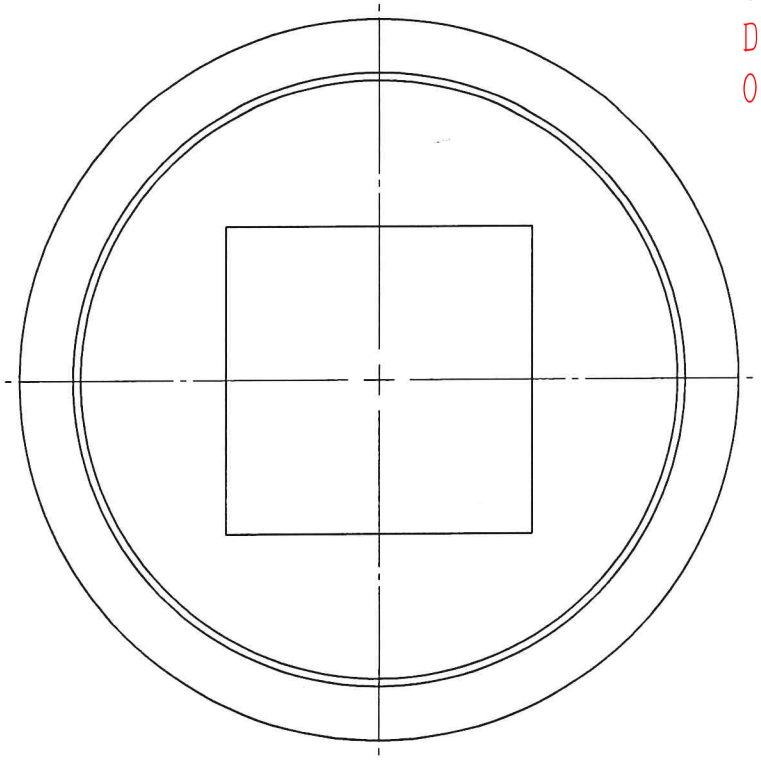

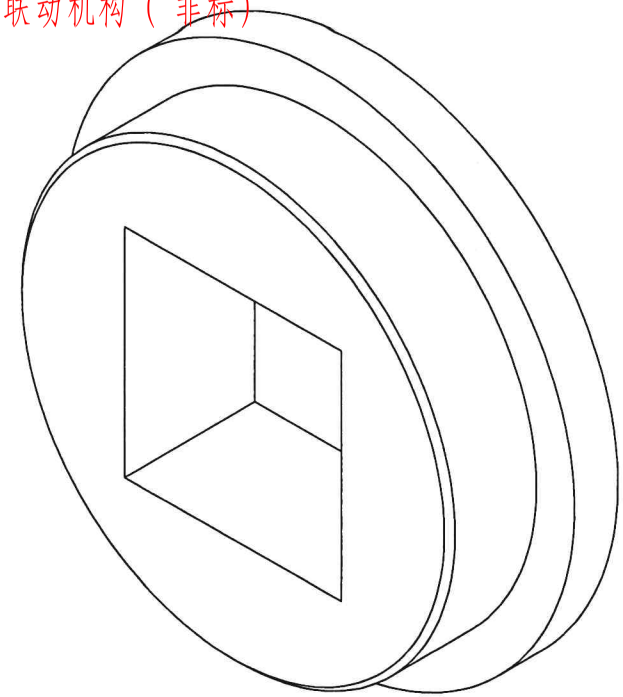

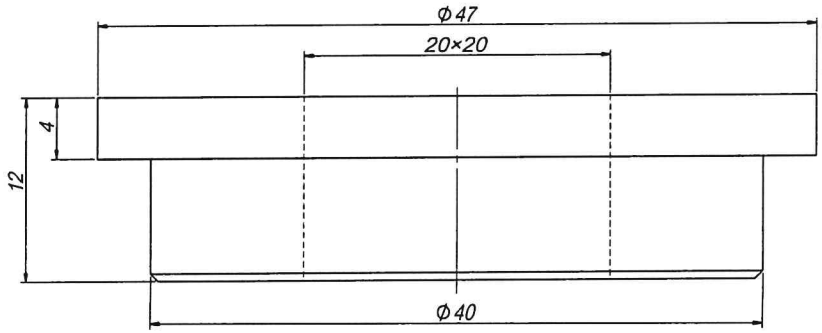


此件2件/套

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

| 标记 | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设 计 | | | 标准化 | | |
| 校 对 | | | | | |
| 审 核 | | | | | |
| 工 艺 | | | 批 准 | | |

塑料

宁波奥德普电梯部件有限公司

塑料挡圈

| 阶段标记 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|
| | 0.01 | 3:1 |

共 张 第 张

OX210BZ.1-2

OX210BZ.1-3

| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公 差 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 |

80000265 南浔固源 P5-8
DBG=1080
OX-210BZ安全联动机构（ 非标）

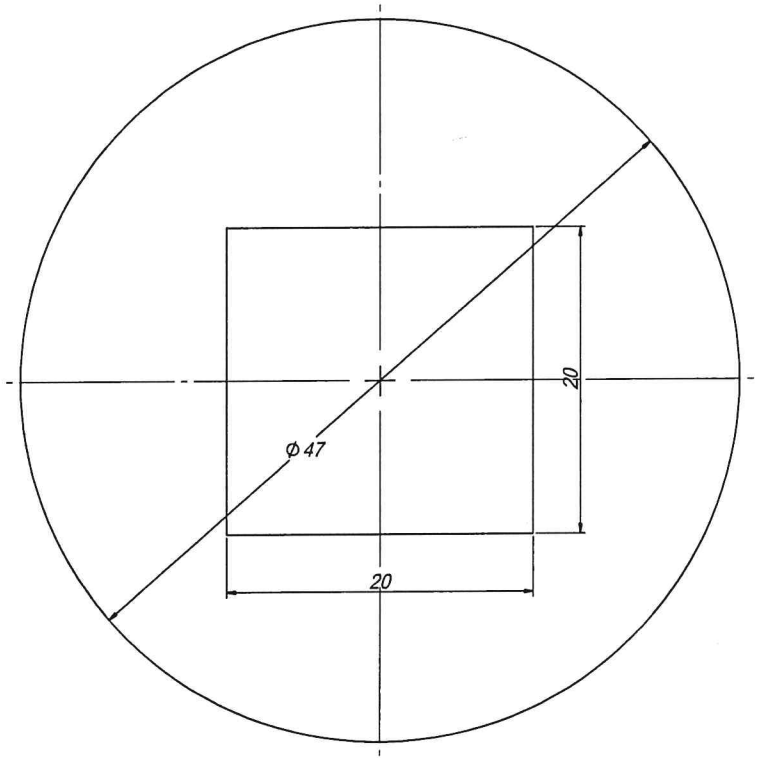


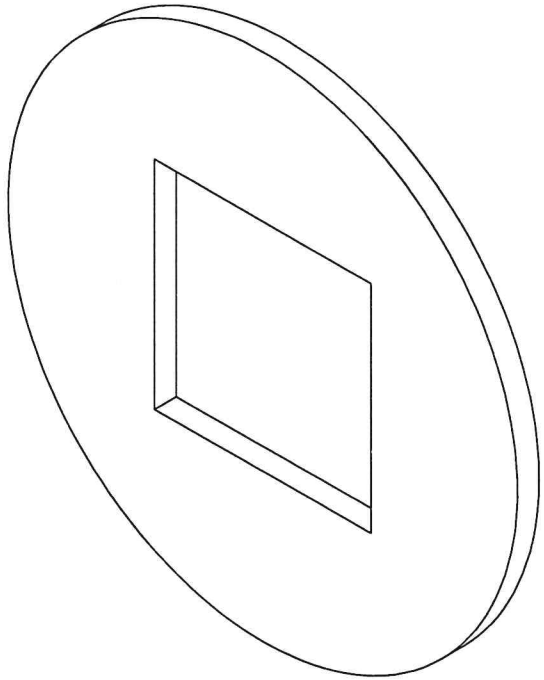

此件2件/套




借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

| 标记 | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设 计 | | | 标准化 | | |
| 校 对 | | | | | |
| 审 核 | | | | | |
| 工 艺 | | | 批 准 | | |

Q235A

宁波奥德普电梯部件有限公司

专用垫圈

| 阶段标记 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|
| | 0.02 | 3:1 |

共 张 第 张

OX210BZ.1-3

| 线性尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30 | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2.0 | 倒圆/倒角公差 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |

OX210BZ.1-5

80000265 南浔固源 P6-8

DBG=1080

OX-210BZ安全联动机构（非标）

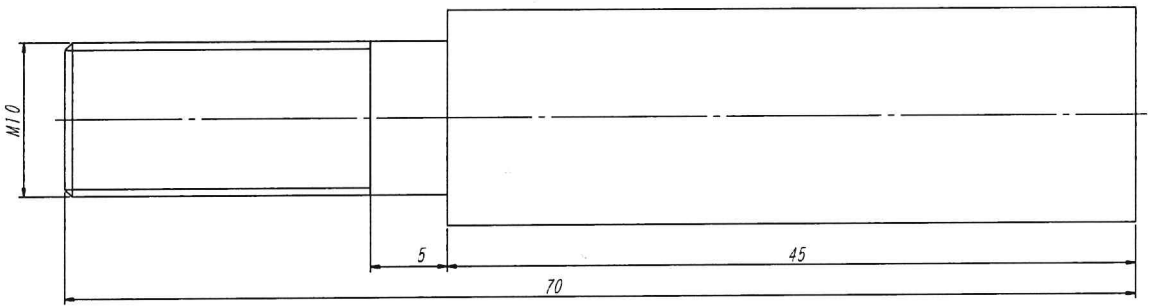





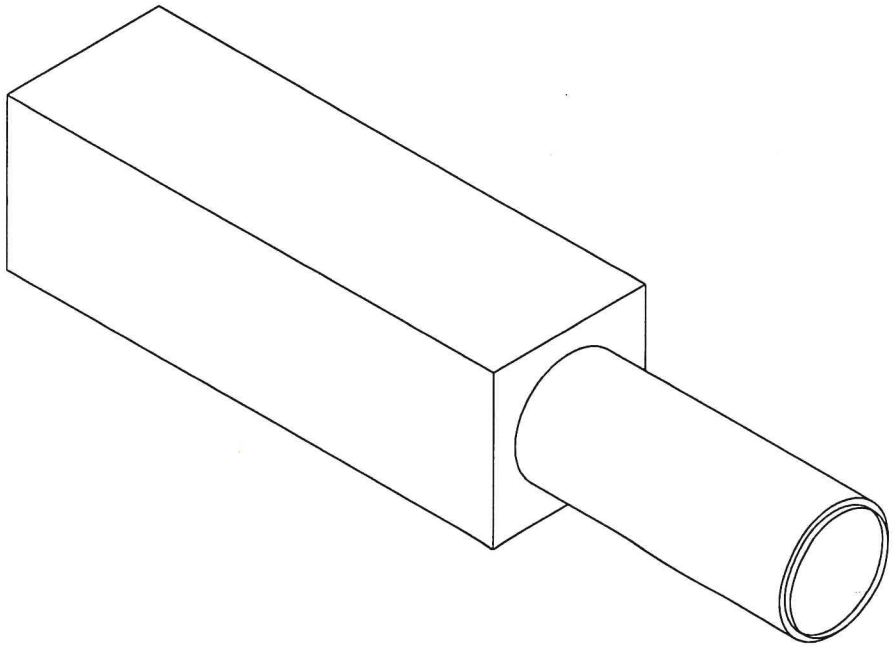

此件4件/套

技术说明
1.边角去毛刺，锐角倒钝处理；
2.表面镀锌处理。

| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | 标准化 | | |
| 校对 | | | | | |
| 审核 | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | |

方钢(14×14)

| 阶段标记 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|
| | 0.08 | 3:1 |

材料编号:

宁波奥德普电梯部件有限公司

定位杆

OX210BZ.1-5

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签字
日期

OX210BZ.1.2-4

| 线性尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30 | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2.0 | 倒圆/倒角公差 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |

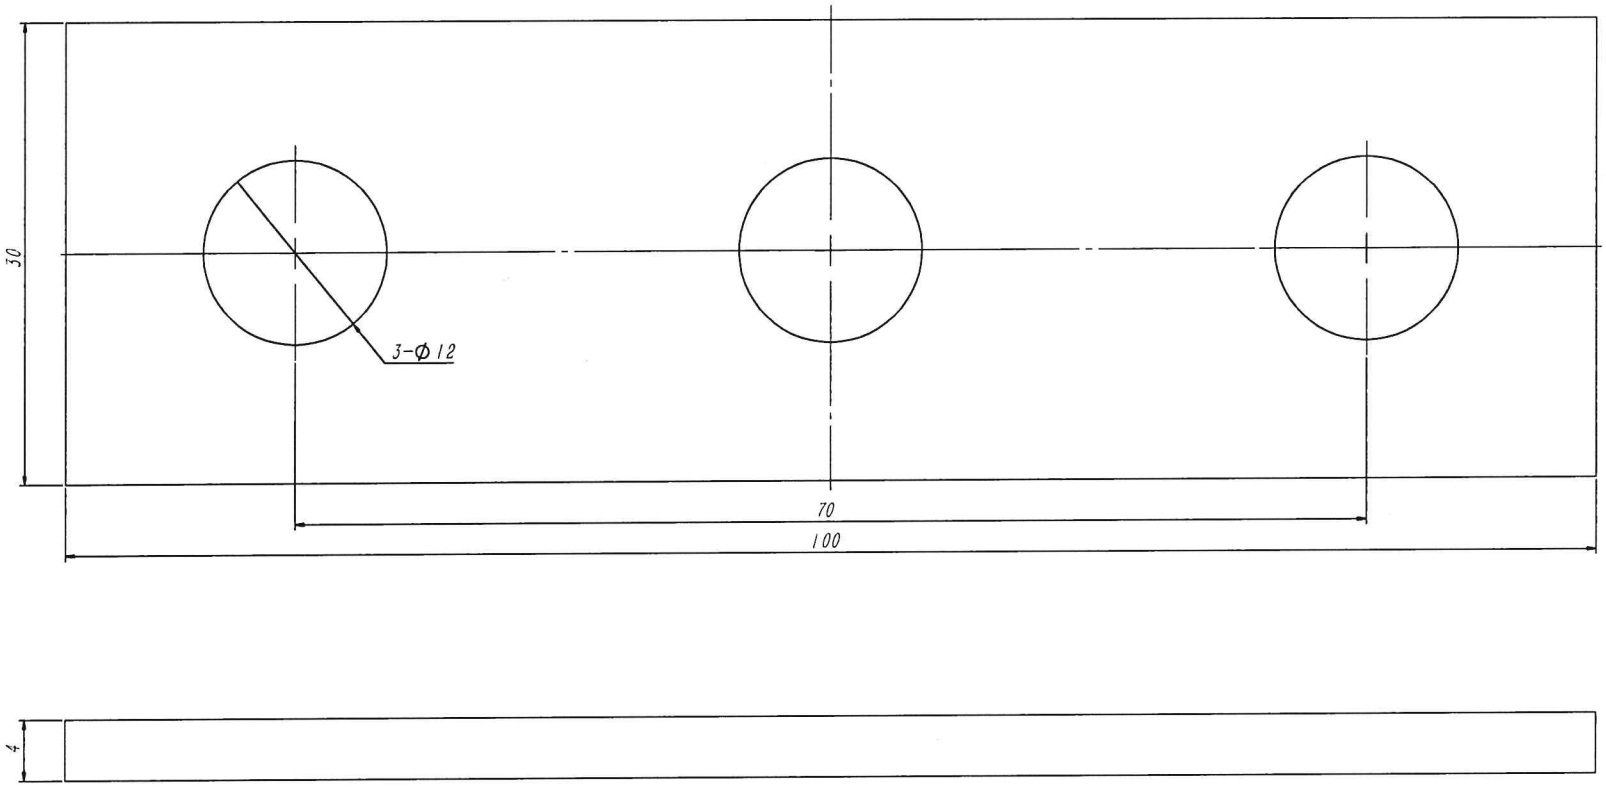


此件1件/套

技术说明
1.边角去毛刺，锐角倒钝处理；
2.表面镀锌。

80000265 南浔固源 P7-8
DBG=1080
OX-210BZ安全联动机构（非标）

| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | 标准化 | | |
| 校对 | | | | | |
| 审核 | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | |

Q235A/4.0

| 阶段标记 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|
| | 0.08 | 3:1 |

物料编号:

宁波奥德普电梯部件有限公司

钢丝绳连接板

OX210BZ.1.2-4

合同专用章

3305030017[illegible]

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签字
日期

OX210AT-3

| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公 差 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 |

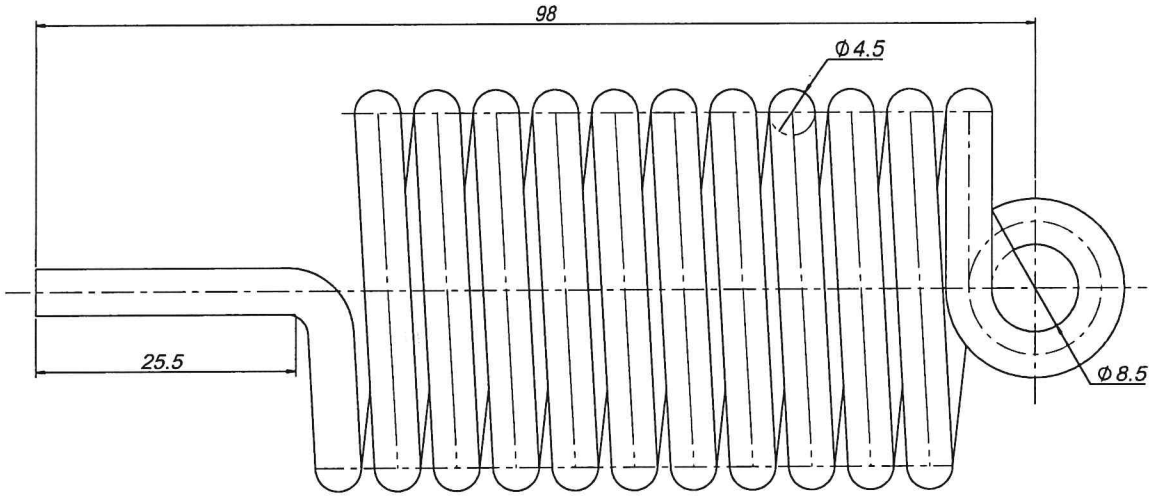


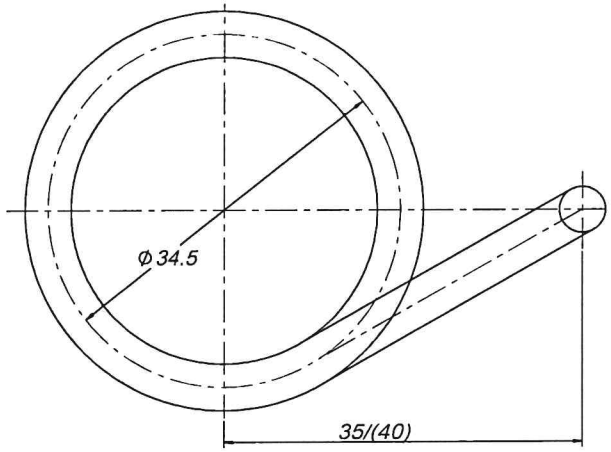


此件左右各一件/套

80000265 南浔固源 P8-8
DBG=1080
OX-210BZ安全联动机构（非标）

技术说明
1.本图按右旋时形式绘制，本件一套两件，左右旋各一件，左旋时按本图对称制作；
2.总圈数11.75，有效圈数10；
3.表面发黑或电泳处理，要求无漏底等缺陷；
4.热处理后表面硬度为：HRC45~50。

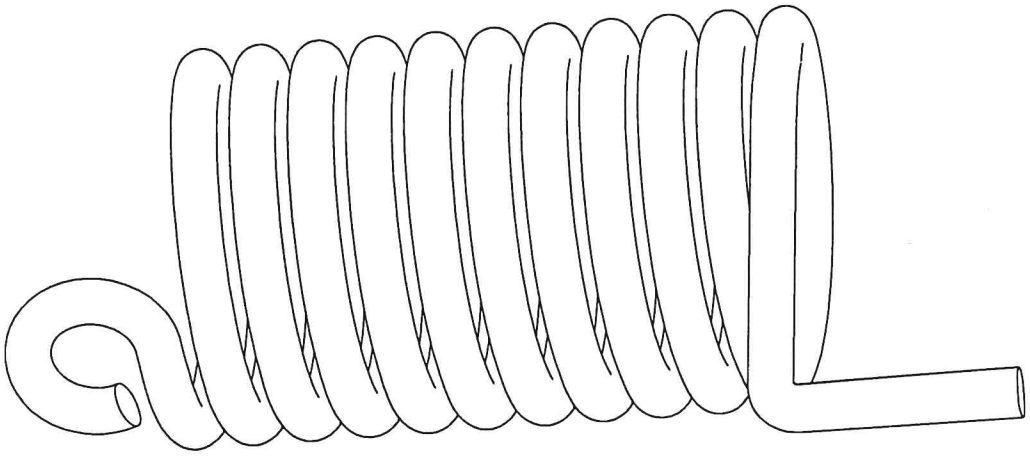

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

| 标记 | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年、月、日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设 计 | | | 标准化 | | |
| 校 对 | | | | | |
| 审 核 | | | | | |
| 工 艺 | | | 批 准 | | |

70B

宁波奥德普电梯部件有限公司

扭簧

| 阶段标记 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|
| | 0.16 | 2:1 |

共 1 张 第 1 张

OX210AT-3