
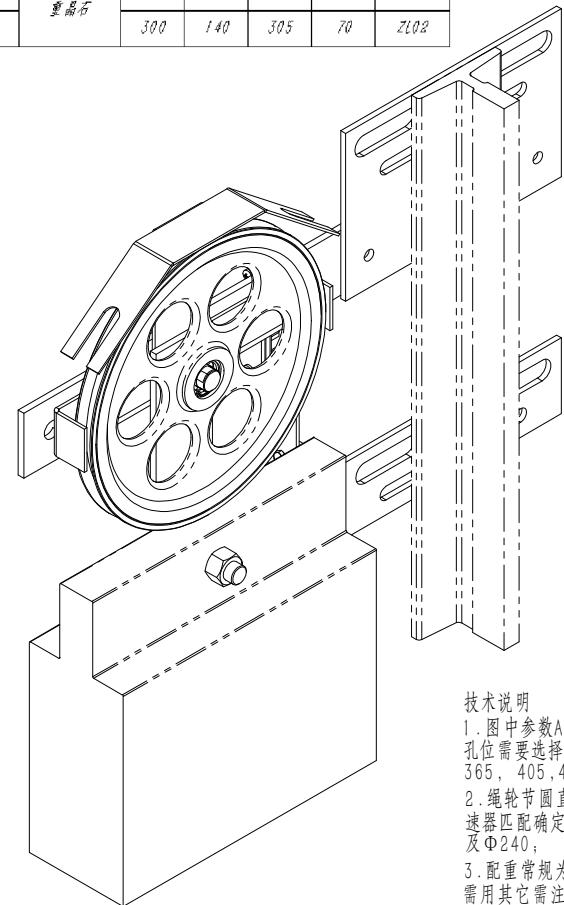


图号	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'

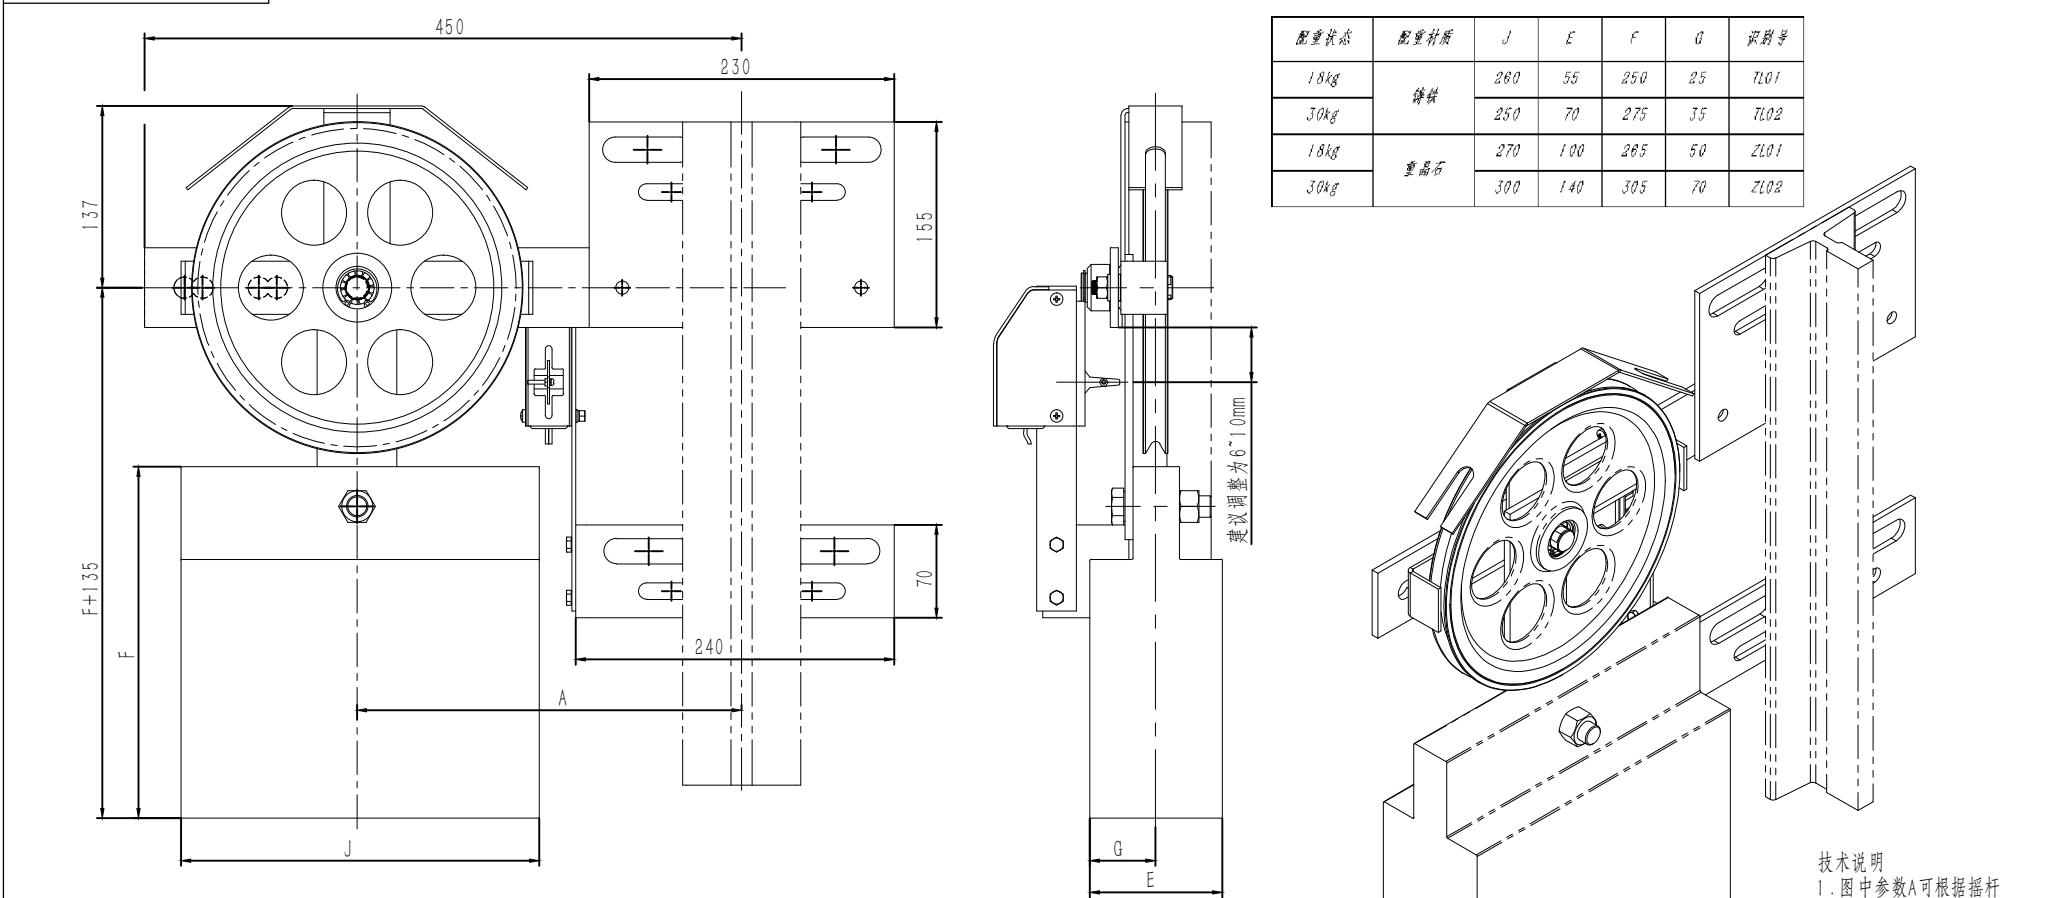

技术说明

1. 图中参数A可根据摇杆孔位需要选择290, 350, 365, 405, 420;


2. 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定, 有Φ200及Φ240;

3. 配重常规为18kg 重晶石需用其它需注明, 具体参数见表.

可按图对称装配

80000271 浙江亿能 P1-2

240/8 18kg(重晶石) 本色RAL6005 中英文

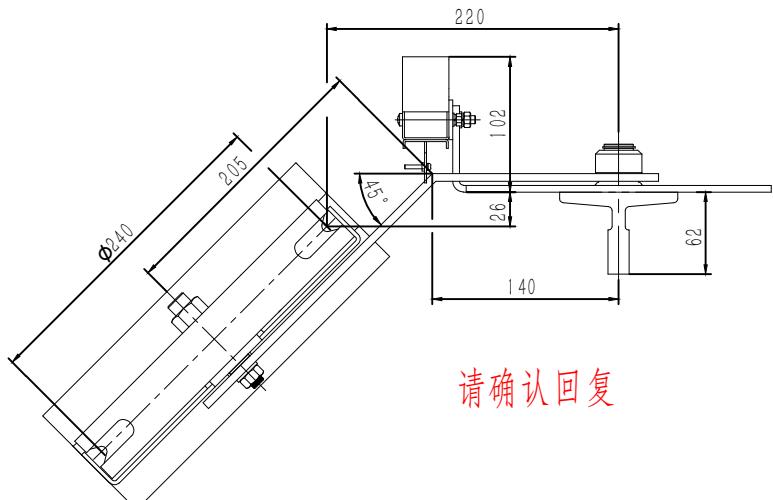

请确认回复


标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	宁波奥德普电梯部件有限公司		
设计			标准化					
校对						阶段标记	重量	比例
审核							13.5±T	1:4
工艺			批准			物料编号:		

涨紧装置(重锤式)

0X300(240-135/220-26)

0X300.2-1(240-135/220-26)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

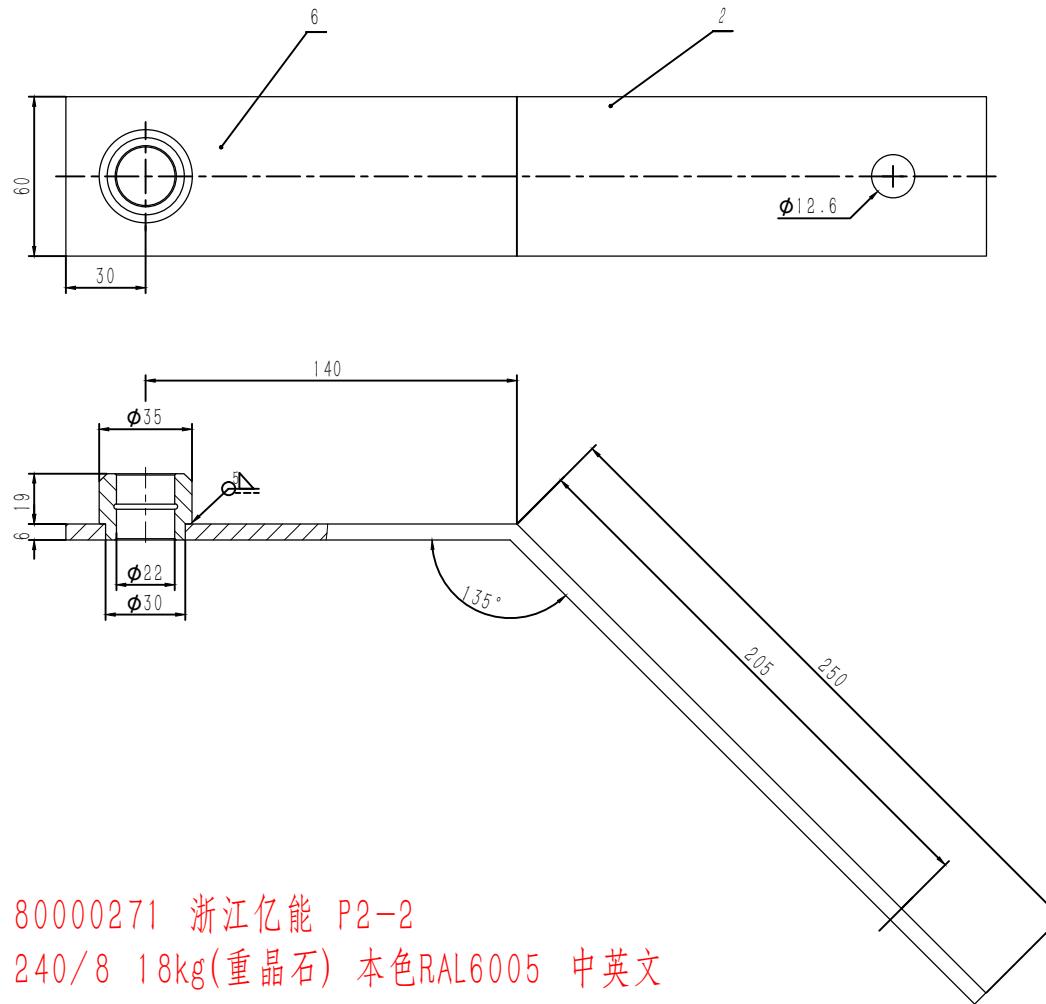

80000271 浙江亿能 P2-2
240/8 18kg(重晶石) 本色RAL6005 中英文

管(通)管件及管
图版及总图
装配图
零件图
技术参数

8	0X300.3(D)	连接组件	1		4.17	4.17	
7	GB/T 894.2-1986	垫片垫圈22	1		1.34	1.34	
6	GB/T 5780-2000	螺栓M16×65	1		0.14	0.14	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

							Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司
							标记	质量	分区	
设计							设计		标准化	
校对							校对			
审核							审核			
工艺							工艺		批准	
										共 1 页
										第 1 页

摇杆组件

0X300.2-1(240-135/220-26)