


线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′




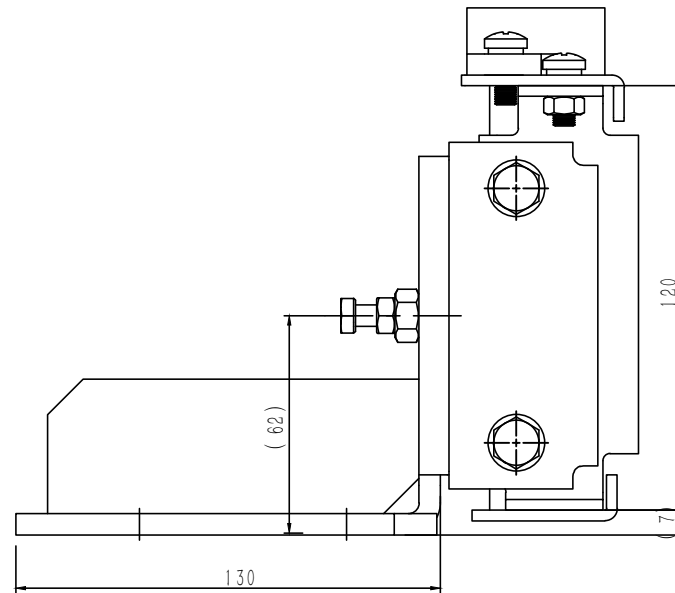


号数 頭数K	10mm	16mm
号数 槽口	10	16

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	滑动导靴 OX-029Y(非标)					
设 计			标准化								
校 对											
审 核											
工 艺			批 准								
						阶段标记		重量	比例		
									2.11	2:3	
						物料编号:					

OX029.1(A03)非标

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1′	±30′	±20′	±10′	±5′

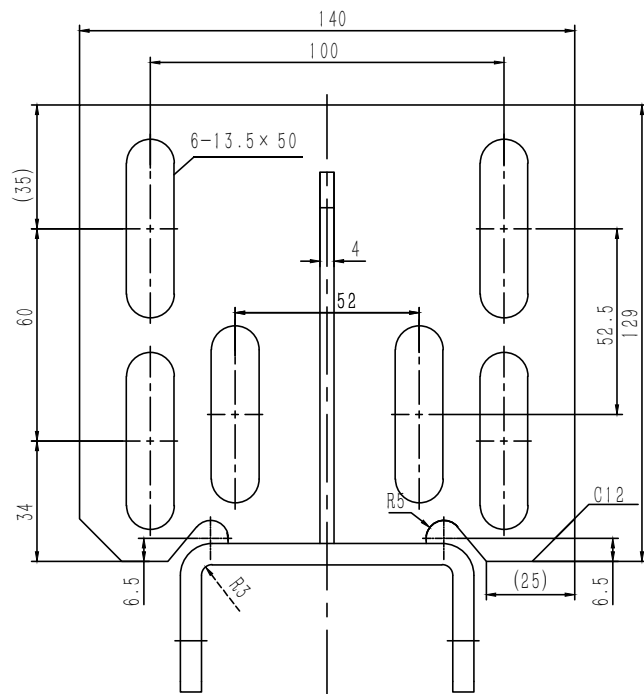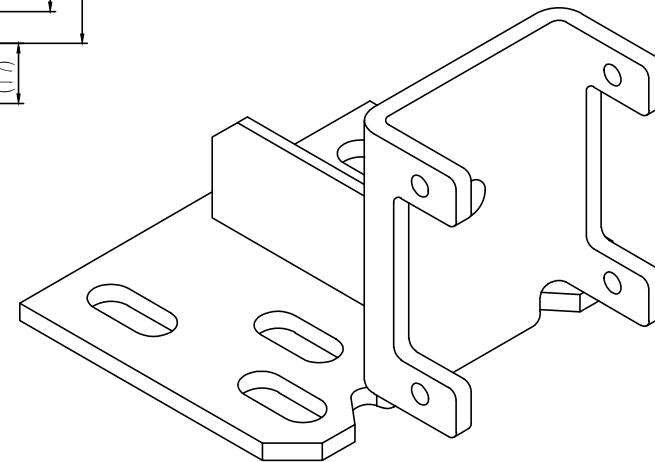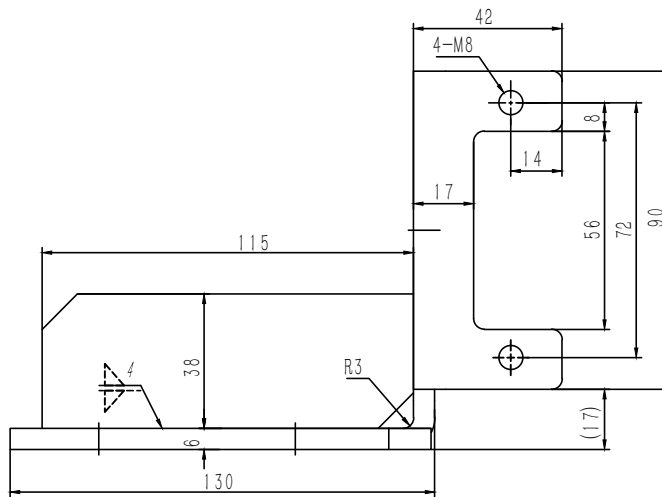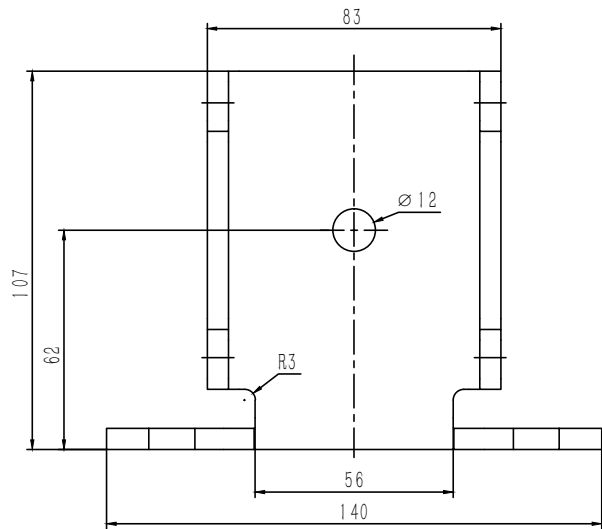

80000290 OX029Y(非标)免油导靴 t=10 灰色RAL7037 上海珏合金属

技术说明

1. 本件适用于额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$;
2. 本件在装配时需注意件3装配后稳定牢固;
3. 图中导靴槽口宽度t根据导轨参数确定可配16、10等规格形式,生产时要求注明。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						焊接件					宁波奥德普电梯部件有限公司					
																导靴座
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日											
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例			OX029.1(A03)非标				
校 对									1:21 2:3							
审 核																
工 艺			批 准			物料编码:										