

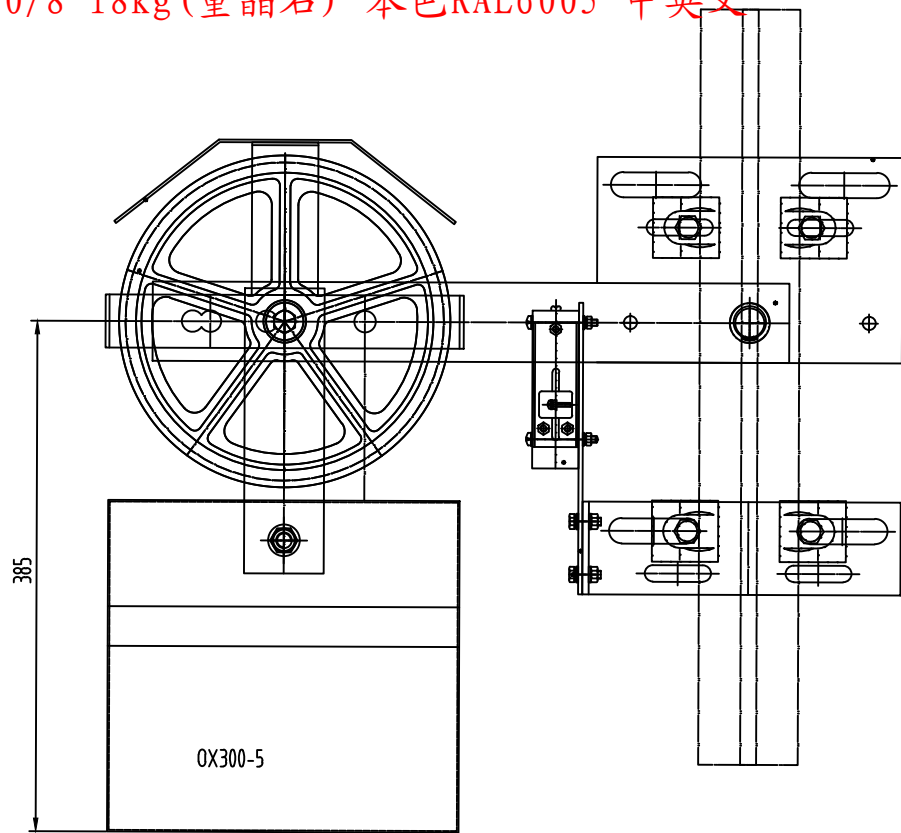


80000331 默顿快速 P1-2
240/8 18kg(重晶石) 本色RAL6005 中英文

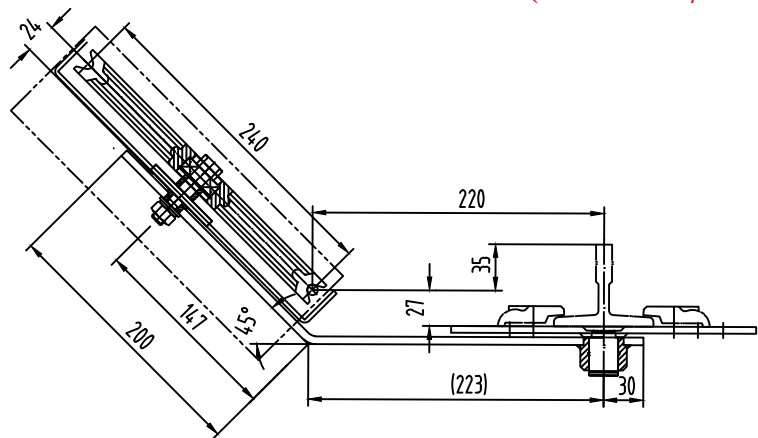

OX300 (240-135/220-27) 涨紧装置 (本件可左右对称使用)

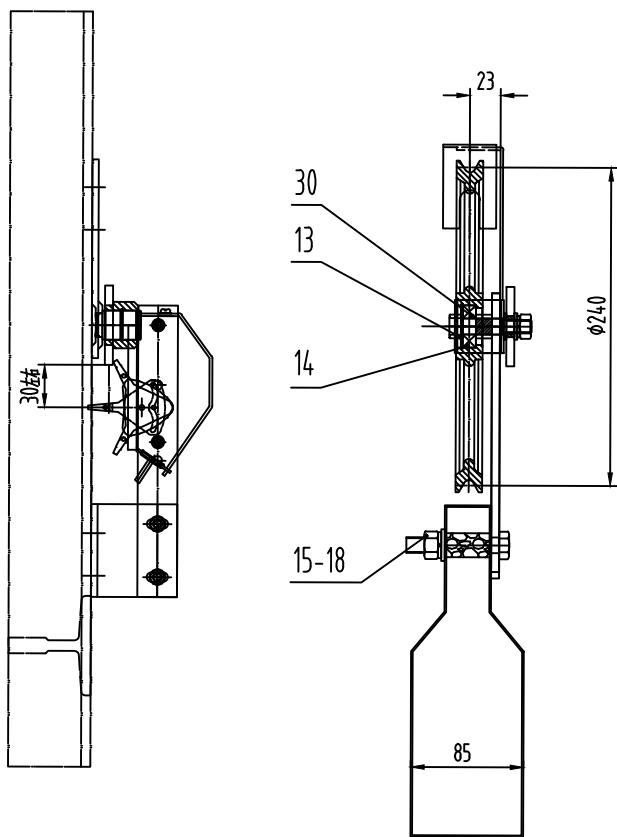


默顿快速 (一次性用图)

本图按上海中菱要求设计, 图中各件除件3按修整图纸
其余各件按标准配备生产。
用户需确认绳轮情况: 绳轮节圆直径为240或200
配用的钢丝绳情况。

文件名
原图号
签字
日期

					装配件			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	g		限速器涨紧装置	
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例		
校对						A3	1:4	OX300(240-135/220-27)	
审核					共	张	第		
工艺			批准						

80000331 默顿快速 P2-2
240/8 18kg(重晶石) 本色RAL6005 中英文

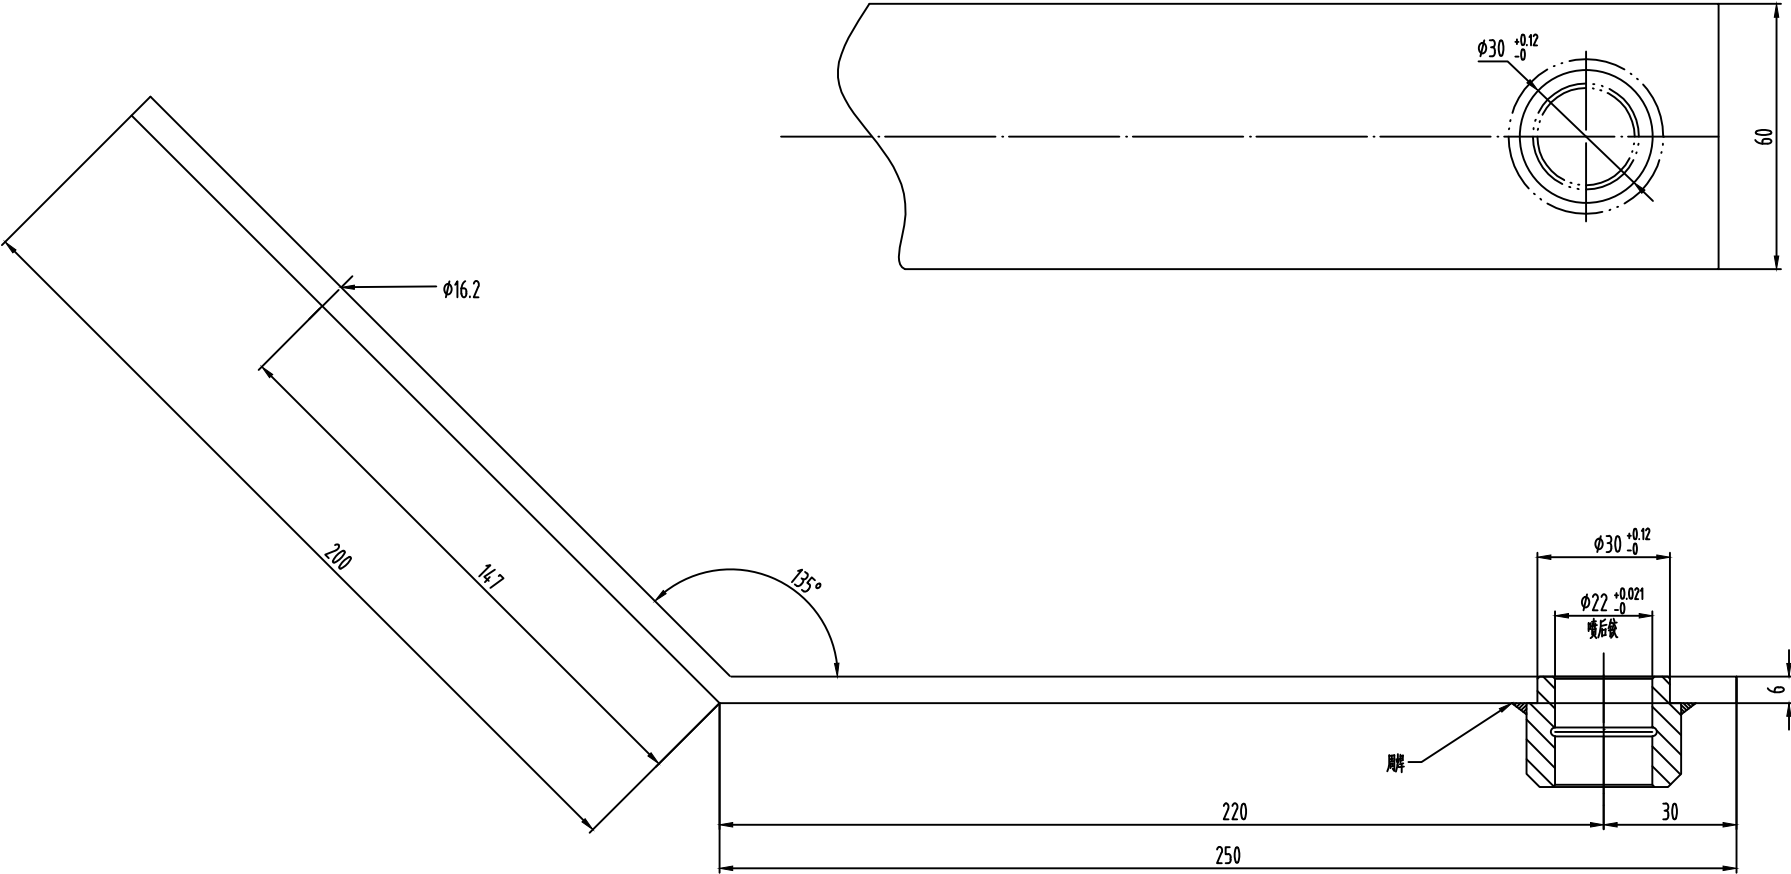

技术要求

焊接清理后表面喷塑(颜色按用户)

摇杆焊接件 OX300A-1

2	OX300.3-1.2	轴套	1		
1	OX300.3-1.1	摇杆	1	Q235/6×60型材	
序号	图号	名称	数量	材料	备注

标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	g	宁波奥德普电梯部件有限公司 摇杆组件 OX300.3(240-135/220-27)
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	
校对						A3	
审核						1:1	
工艺			批准		共	张	第