



A3		基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	幅射切割	>0.5-3	>3-6	>6	角度(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5	±1	公差	±1'	±0.5'	±0.3'	±0.15'	±0.1'

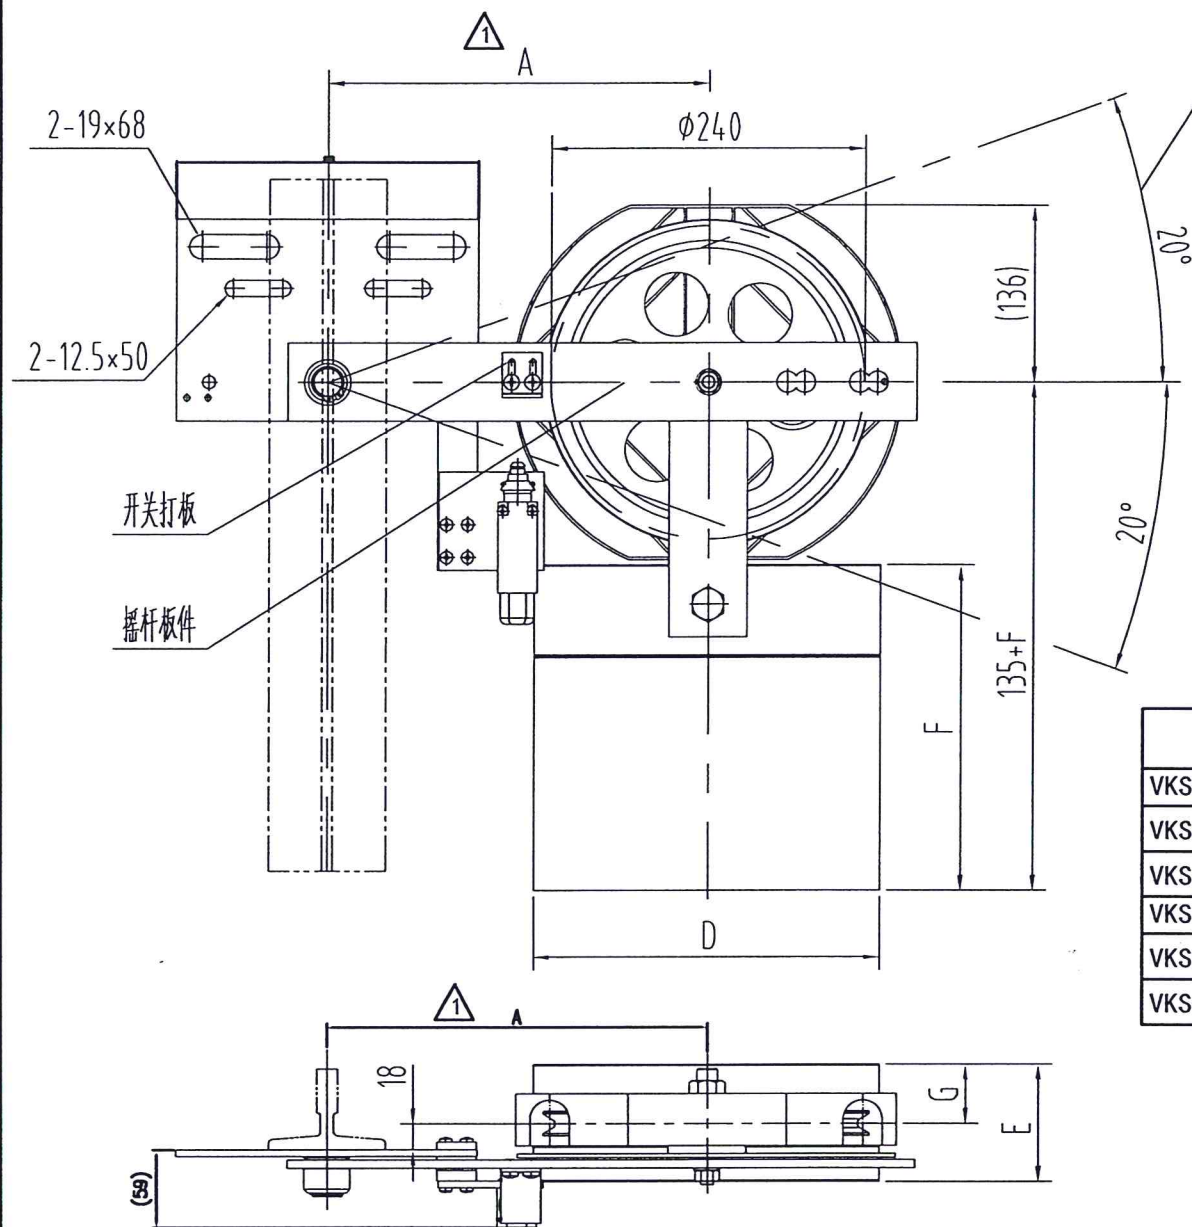

阻燃聚丙烯全封闭防护罩

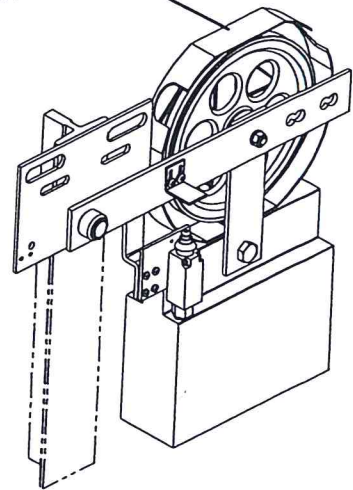

受控文件

技术部


来 函 部

注：图示A尺寸可为290/310/325/350/360/365/375/405/425；


G表

80000337 沃克斯 按件号VKS6Z043001

件号	G	重块质量 Weight pieces weight	适用电梯提升高度 Lifting height	钢丝绳直径 Wire rope diameter	检测开关电压 Inspection switch voltage grade	型号	配重块材料
VKS6Z043001	G01	18kg	$H \leq 50m$	$\phi 8mm$	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	0X-300D	混凝土
VKS6Z043002	G02	30kg	$50m < H < 100m$			0X-300D	
VKS6Z043003	G02	30kg	$50m < H < 100m$			0X-300DU	
VKS6Z043004	G01	18kg	$H \leq 50m$	$\phi 8mm$	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	0X-300D	HT-150
VKS6Z043005	G02	30kg	$50m < H < 100m$			0X-300D	
VKS6Z043006	G02	30kg	$50m < H < 100m$			0X-300DU	



配重 质量	配重 材质	D	E	F	G
18KG	铸铁	270	55	260	25
30KG		250	70	275	35
18KG	重晶 石	270	100	265	50
30KG		300	140	305	70

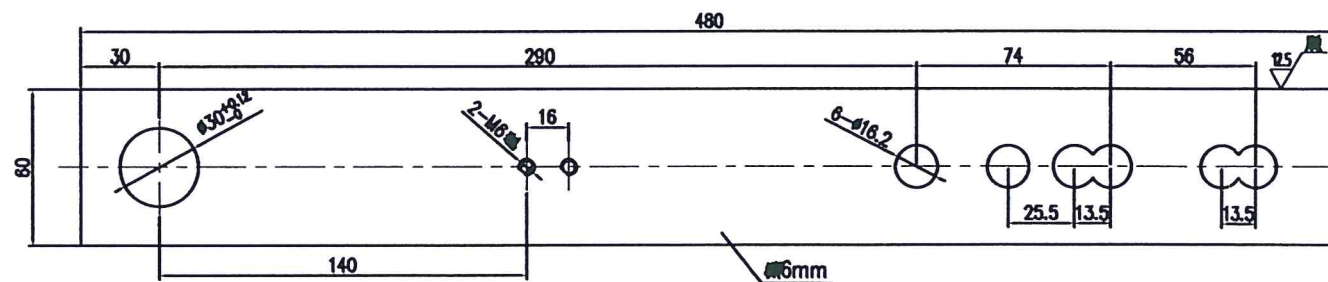

描 图