

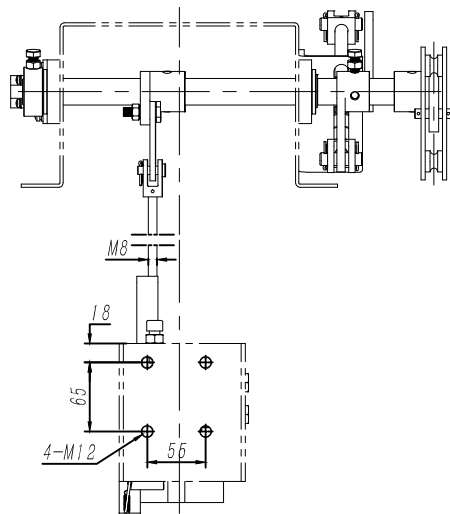
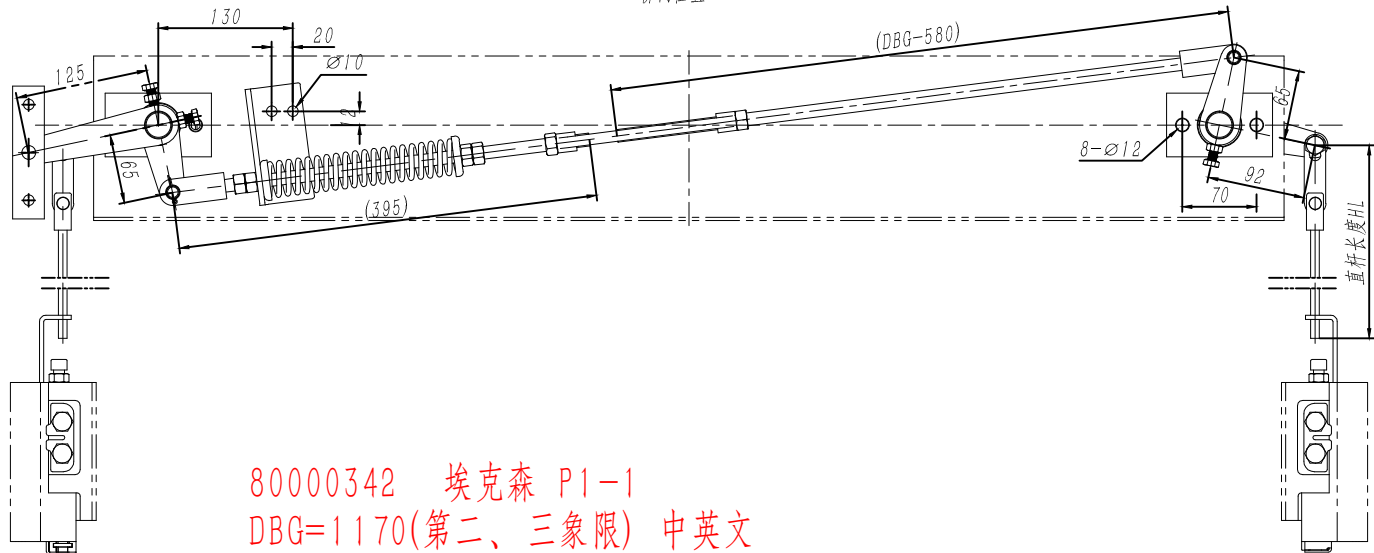


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

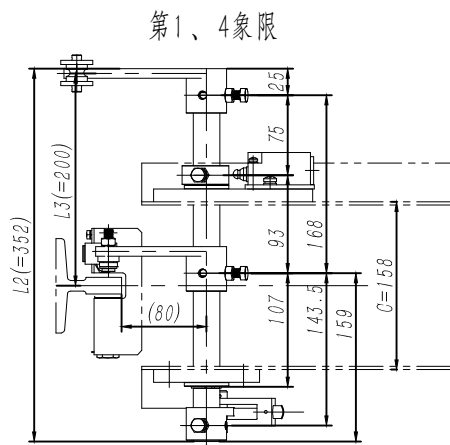

80000342 埃克森 P1-1
DBG=1170(第二、三象限) 中英文

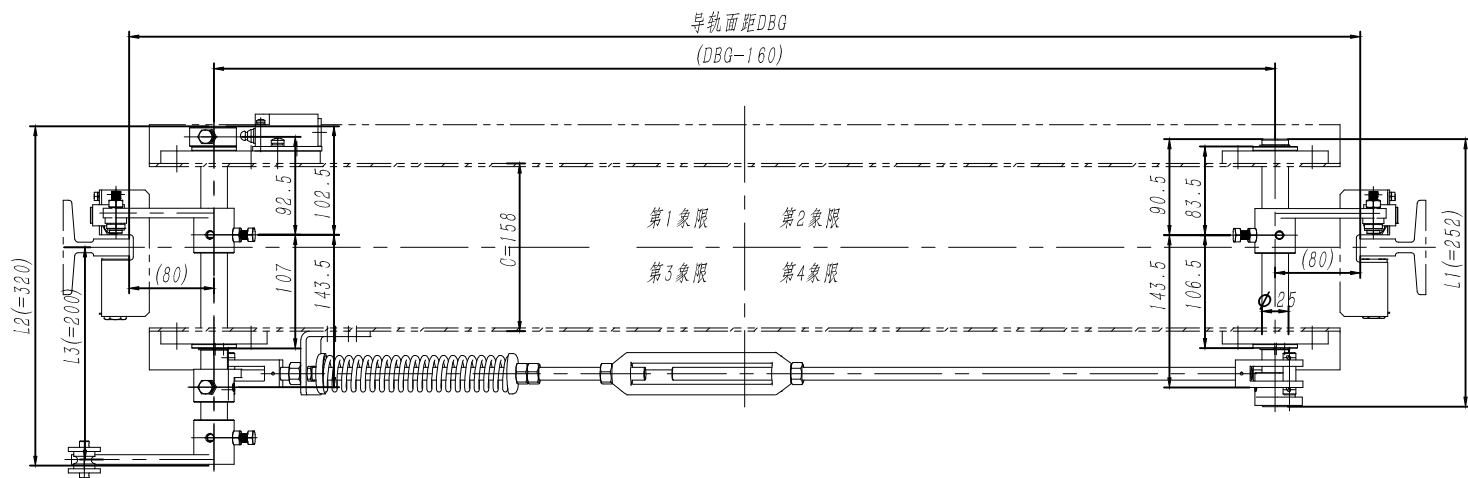

第1、4象限

技术说明

1. 本件为安全钳驱动装置，适用于安装在梁处，为上提拉机构形式，本图按第三象限形式绘制（以提拉点位置确定），主要配用OX-210B安全钳；
2. 本件限速器操纵杆可根据限速器布置位置分为左、右置形式，实际在使用时注意装配确定方向；
3. 本图中参数C为上梁固定驱动轴的定位板平面的间距尺寸；
4. 长轴、短轴尺寸根据公式计算确定；
5. 实际装配使用时，可根据具体状态调整位置，限速器操纵杆可适当向下偏斜 $\leq 12^\circ$ ；
6. 本装置可适用额定速度：0.25~1.0m/s，允许系统质量：7500~1500kg。

												宁波奥德普电梯部件有限公司								
																		单提拉机构		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日															
设 计				标准化		阶段标记			重量	比例		OX210BTX								
校 对																				
审 核									20.04	1:5										
工 艺				批 准		共 1 张			第 1 张											

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期