
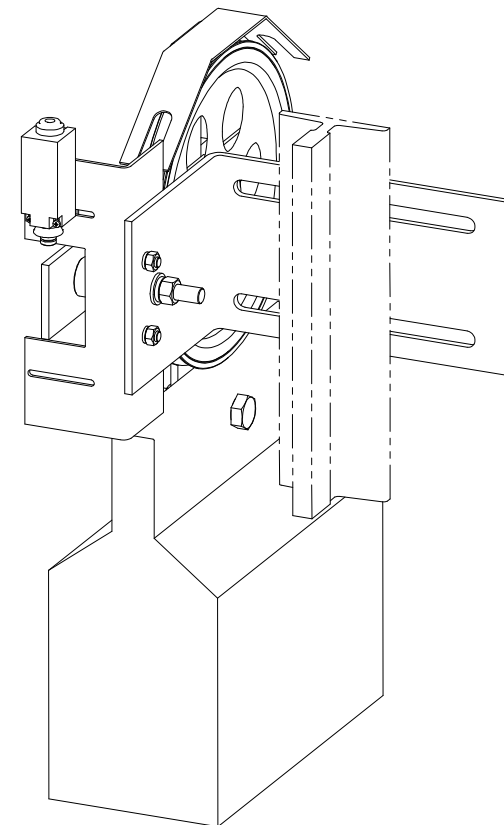


0X300(非非)


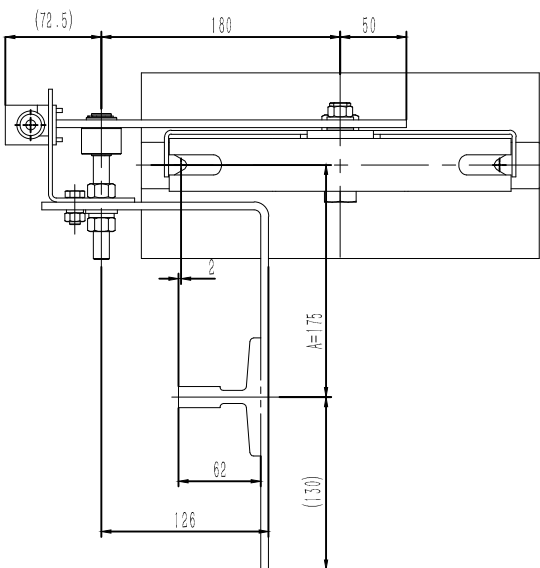


1. 本件按Φ240绳轮配30kg重晶石配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
2. 图中参数A(0~15)可调整;
3. 参数B与导轨规格有关联,使用时注意;
4. 本图按西奥对重用限速器布置匹配。

80000374 嘉联电梯 P1-3
240/6 18KG(重晶石) 本色RAL6005 中英文


						总装图	宁波英德特电科技有限公司			
							涨紧装置	OX300(非标)		
标记	数量	分 区	文件更改号	型 号	年、月、日					
标记			标准号							
校对										
审核										
批准							45.4g	1:4		
工艺			批准			共 1 张 第 1 张				

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

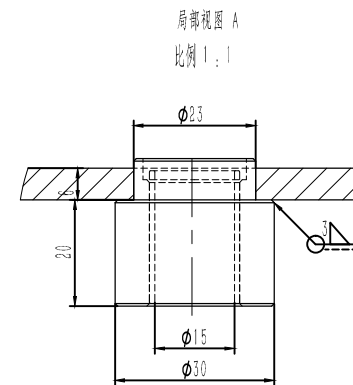

技术说明

1. 本件按 $\Phi 240$ 维装配 30kg 重晶石配重绘制, 使用时注意相关配件关系, 避免干涉;
2. 图中参数 A(0~15) 可调整;
3. 参数 B 与导轨规格有关联, 使用时注意;
4. 本图按 西典对重限位器布置匹配。


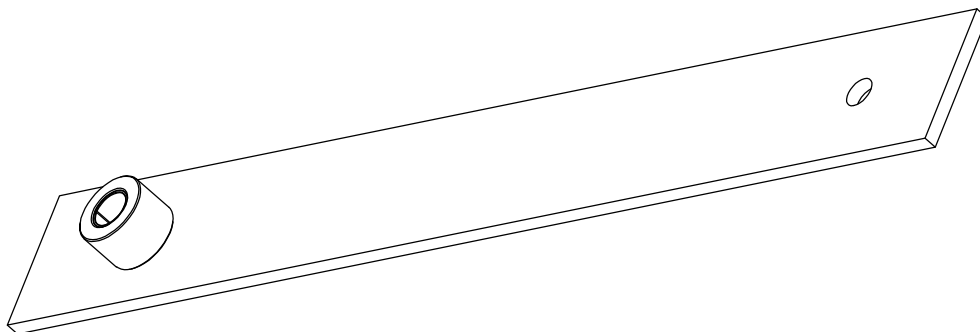


							宁波奥格普电焊附件有限公司							
标记	页数	分 区	文件更改号	型号	年月日						摇杆焊件			
比例			标准化			阶段标记		重量	比例					
材料														
工艺			操 单			共 张		第 张		OX200.2.1				

3	RU1/1517	直套轴承1517	1		0.01	0.01	
2	OX200.2.1-2	轴套	1	45#钢	0.08	0.08	
1	OX200.2.1-1	摇杆杆件	1	Q235A/6.0	1.35	1.35	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

23

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

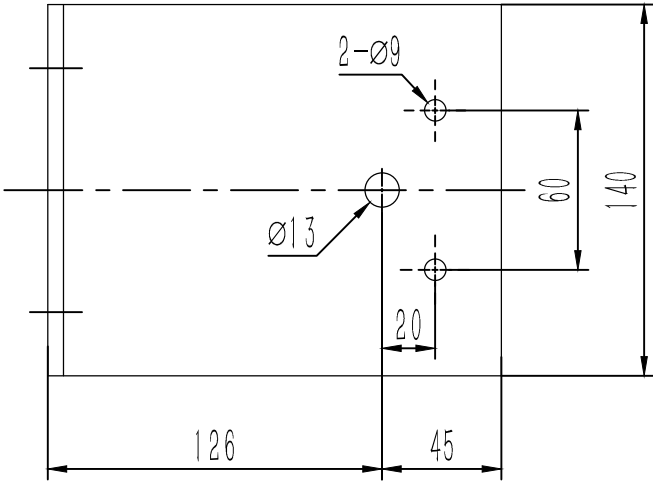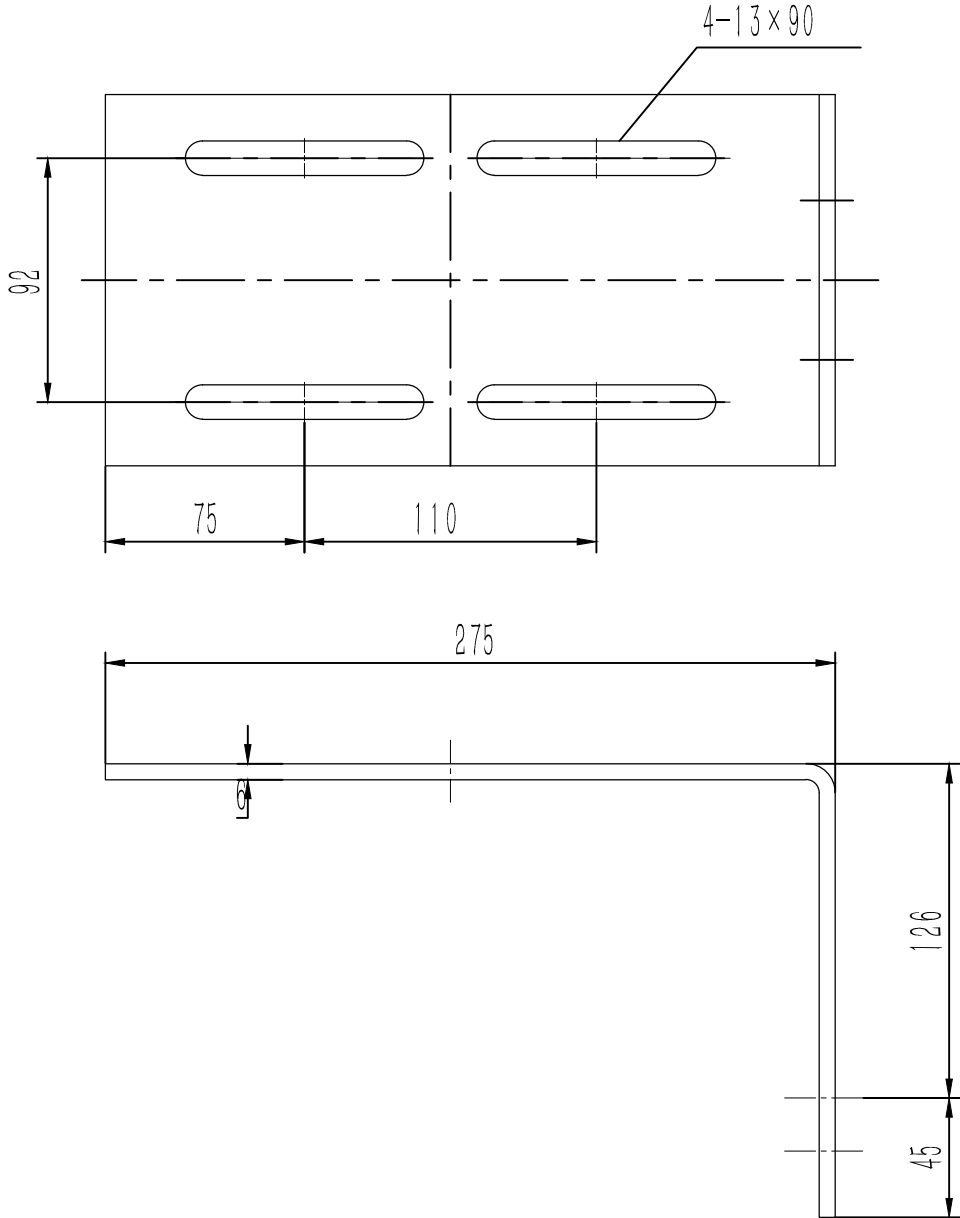

80000374 嘉联电梯 P3-3
240/6 18KG(重晶石) 本色RAL6005 中英文

设计/用件登记
审核/图号
制图/图号
签字
日期
工艺

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	分 区		文件更改号	签名	年月日				安装底板		
设计				标准化			阶段标记		重量			比例
校对										0X200.1-1		
审核												1:2
工艺				标准			共 2 页					第 1 页