
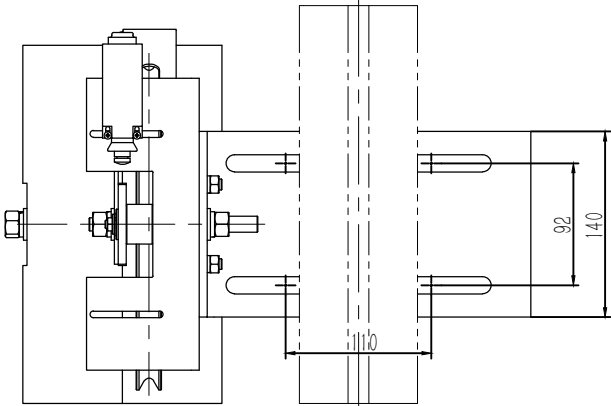



OX200(240-90/160-18)

80000408 中奥电梯 P1-2
240/6.3 16kg重晶石 灰色RAL7037 中英文


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

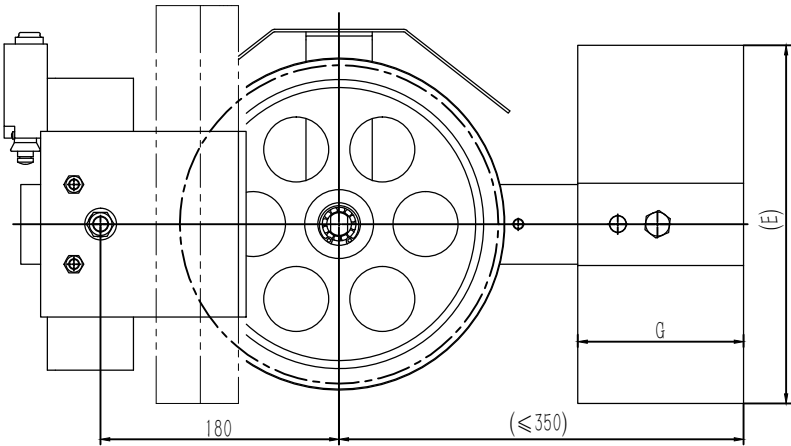

配T75压导板及紧固件
按图对称装配

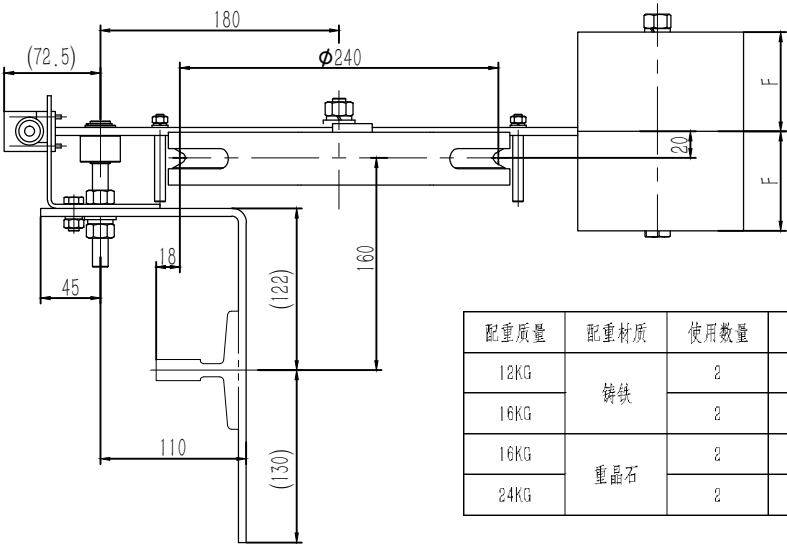

配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
12KG	铸铁	2	210	45	85
16KG		2	280	50	85
16KG	重晶石	2	265	70	130
24KG		2	265	85	165


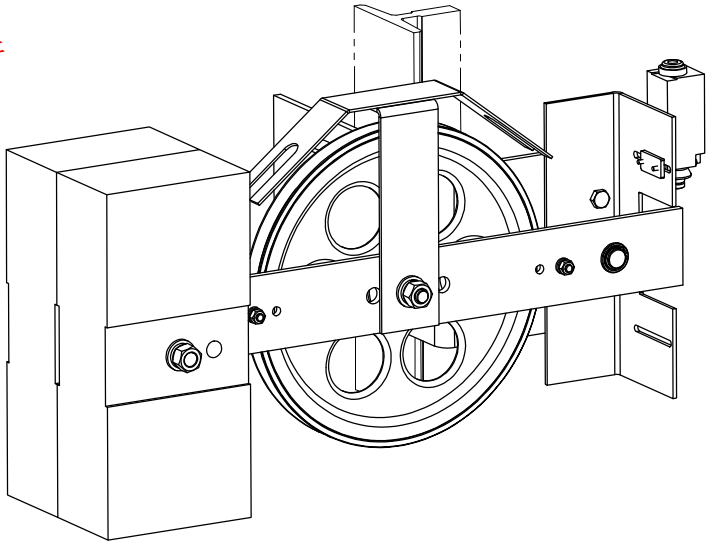


技术说明
1. 本件按 $\phi 240$ 绳轮绘制，具体使用时根据指令装配(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
2. 配重的使用根据指令要求，本图按陪24kg铸铁配重绘制；
3. 参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现；
4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应，使用时需注意。

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									涨紧装置	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	OX200(240-90/160-18)	
设计			标准化							
校对							27.46	1:4		
审核										
工艺			批准			共 2 页 第 1 页				

OX200.1(240-90/160-18)-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

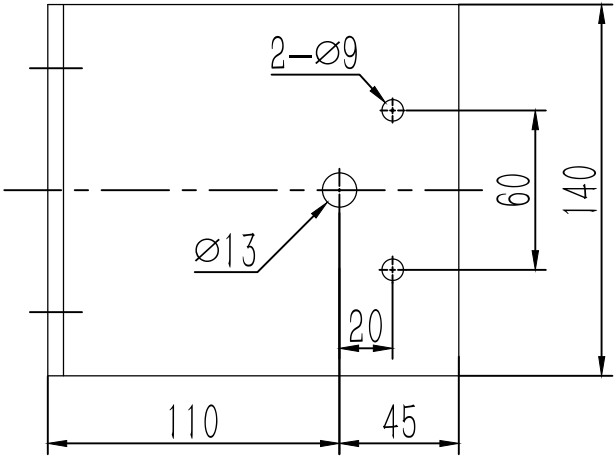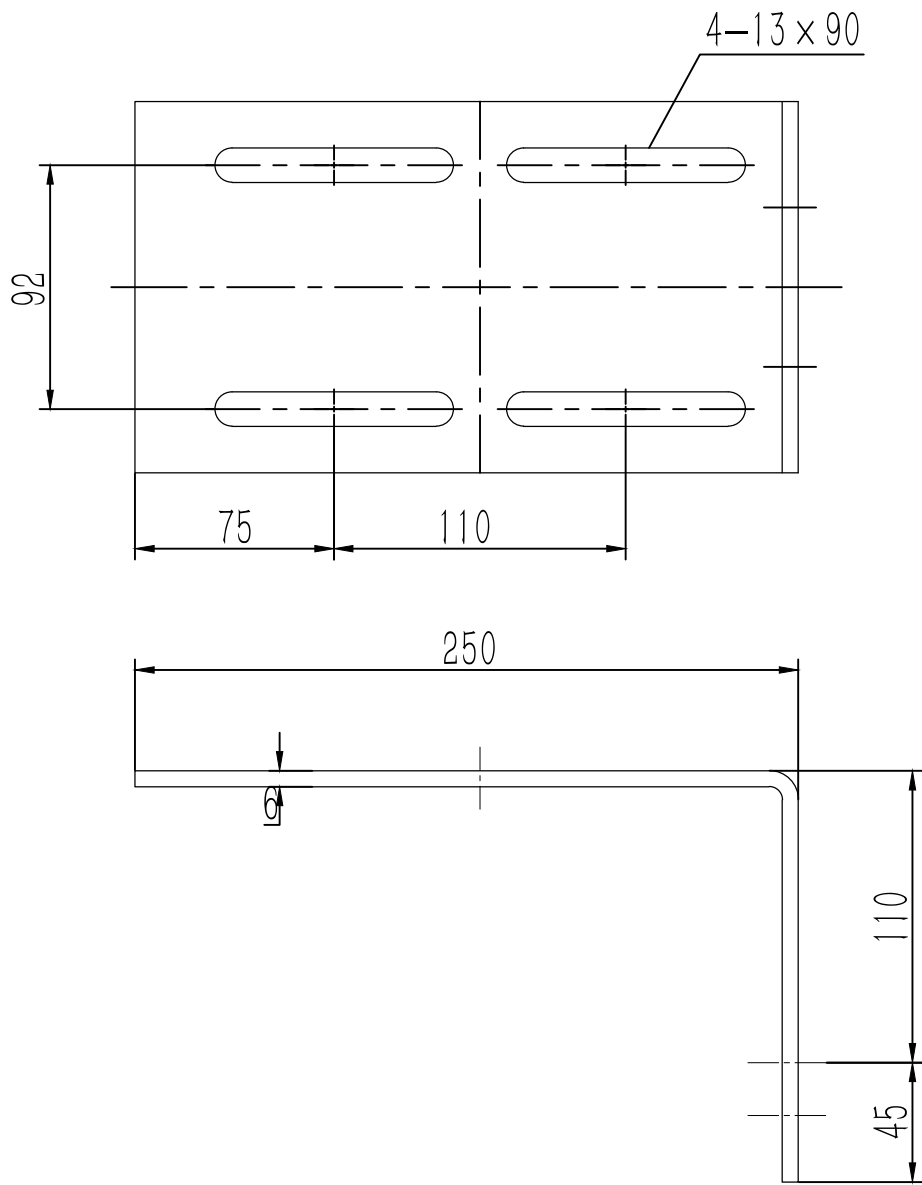

80000408 中奥电梯 P2-2
240/6.3 16kg重晶石 灰色RAL7037 中英文

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底板	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记		重量	比例	OX200.1(240-90/160-18)-1
设 计			标准化							
校 对									1:2	
审 核										
工 艺			批准			共 2 页		第 1 页		