
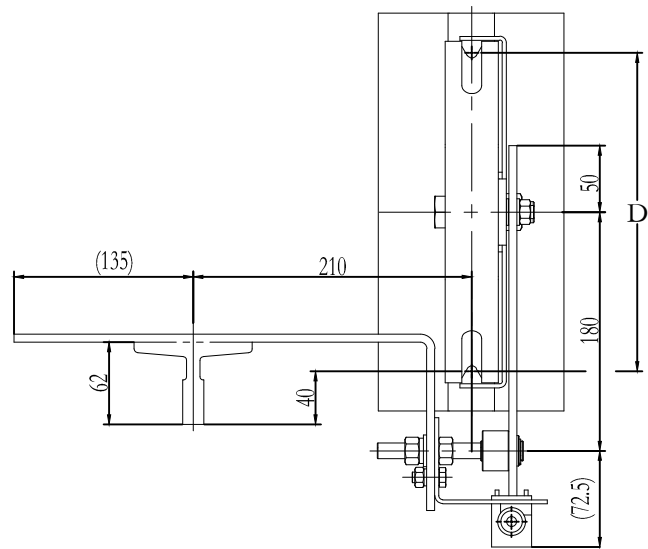
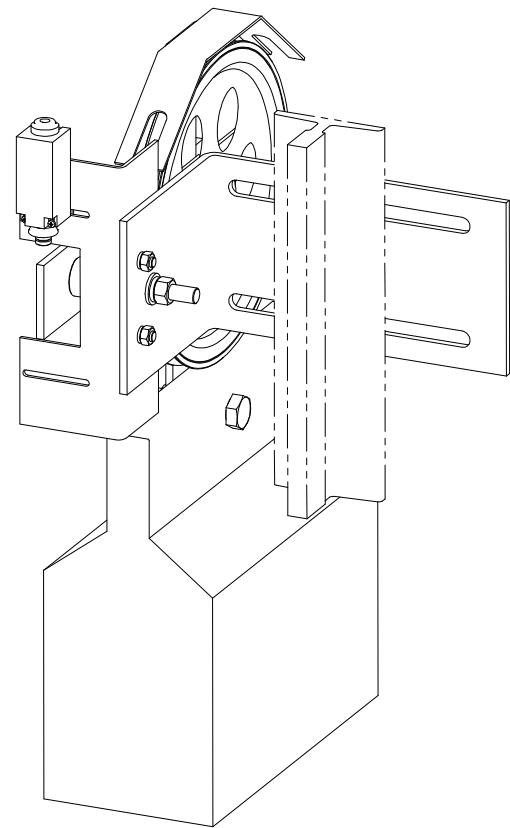
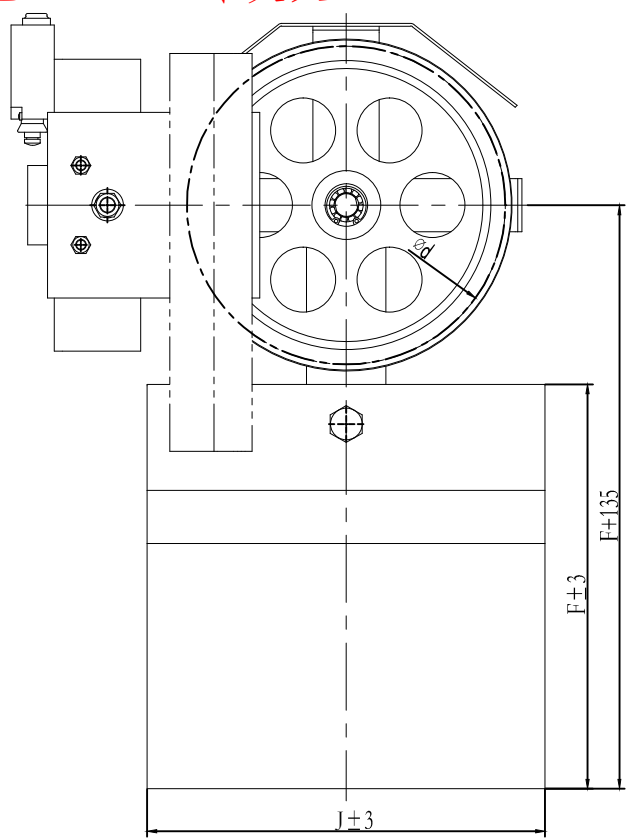


(非)00Z XO

80000432 巨立电梯 PV16529A02-A04 P1-3
240/8 30kg重金石 灰色RAL7037 中英文

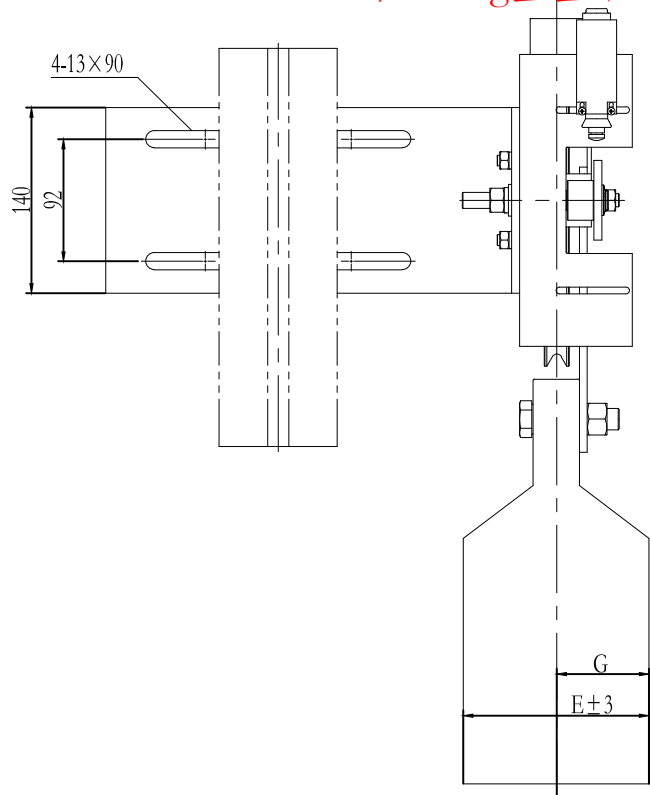

D=240




技术说明
1.本件按Φ240绳轮配30kg重晶石配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
2.图中参数A(0~15)可调整;
3.参数B与导轨规格有关联,使用时注意;
4.本图按西奥对重用限速器布置匹配。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						总装图				宁波奥德普电梯部件有限公司					
														涨紧装置	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日										
设计				标准化		阶段标记			重量	比例	OX200(D-90/210-40)				
校 对									45.49	1:4					
审 核															
工 艺				批准		共 1 张			第 1 张						

I-I'00ZXO

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

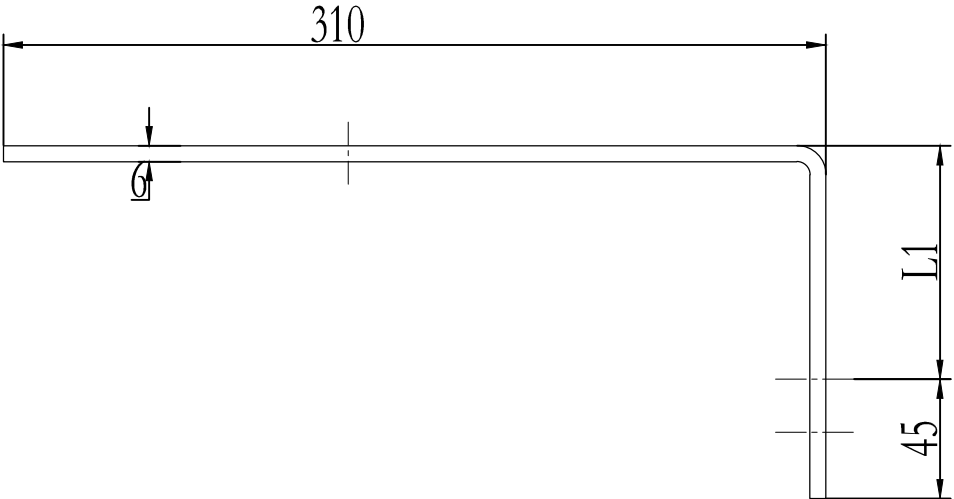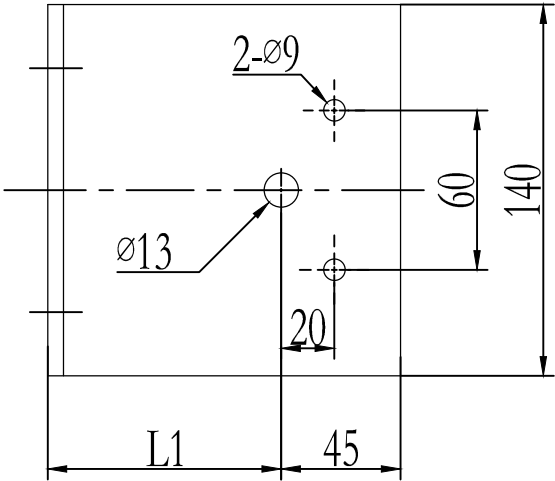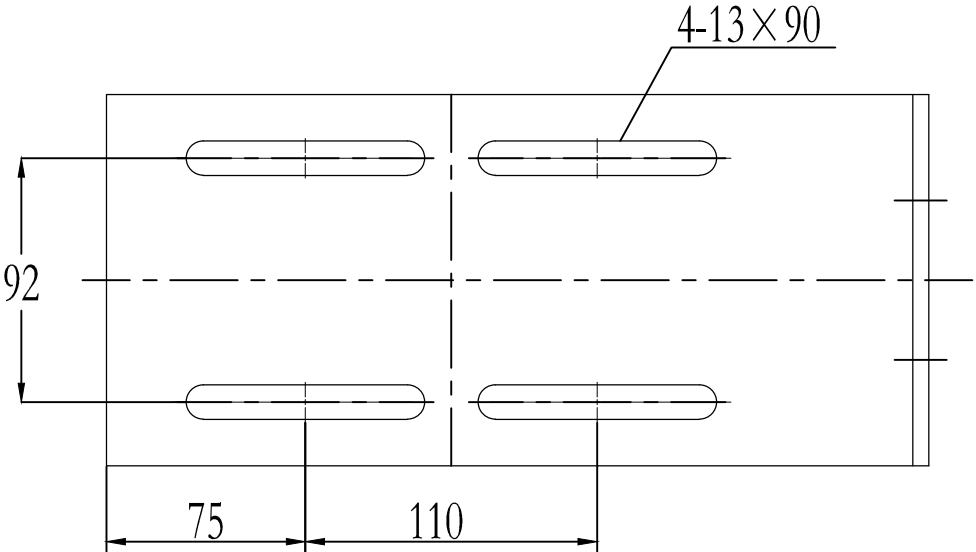

D=240___L1=88

~~D=200___L1=108~~



80000432 巨立电梯 PV16529A02-A04 P2-3
240/8 30kg重金石 灰色RAL7037 中英文

D=240

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记			安装底板	
设计			标准化							
校对						1:2			OX200.1-1(D-90/210-40)	
审核										
工艺			批准			共 2 页			第 1 页	

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

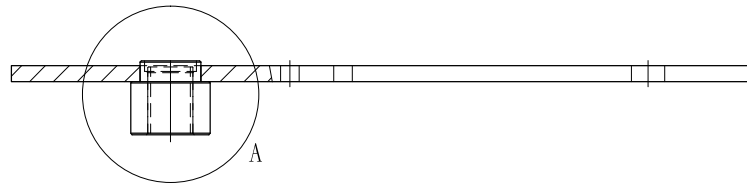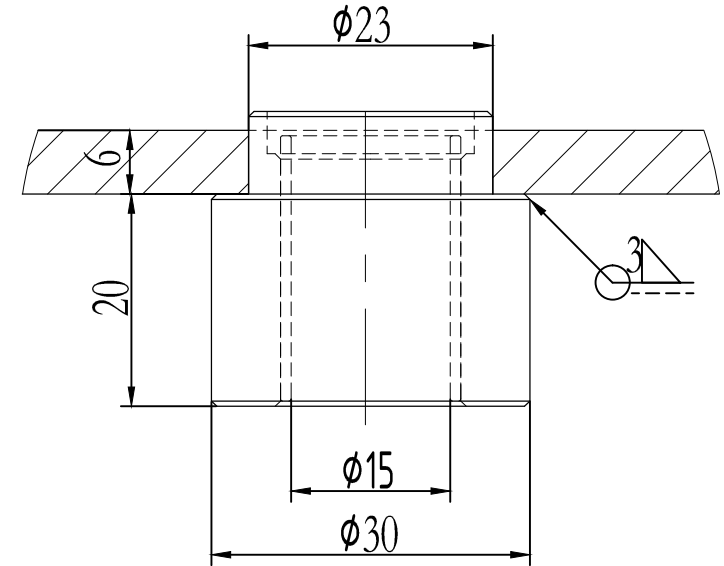

技术说明

1. 本件按Φ240绳轮配30kg重晶石配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
2. 图中参数A(0~15)可调整;
3. 参数B与导轨规格有关联,使用时注意;
4. 本图按西奥对重用限速器布置匹配。

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆焊件

OX200.2.1(D-90/210-40)

3	RU1/1517	直套轴承1517	1		0.01	0.01	
2	OX200.2.1-2	轴套	1	45#钢	0.08	0.08	
1	OX200.2.1-1	摇杆杆件	1	Q235A/6.0	1.35	1.35	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

											宁波奥德普电梯部件有限公司	
											摇杆焊件	
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年、月、日							
设计			标准化			阶段标记		重量	比例		OX200.2.1(D-90/210-40)	
校对												
审核								1.44	1:2			
工艺			批准			共 张		第 张				

日期