


(Z)9-880X0

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

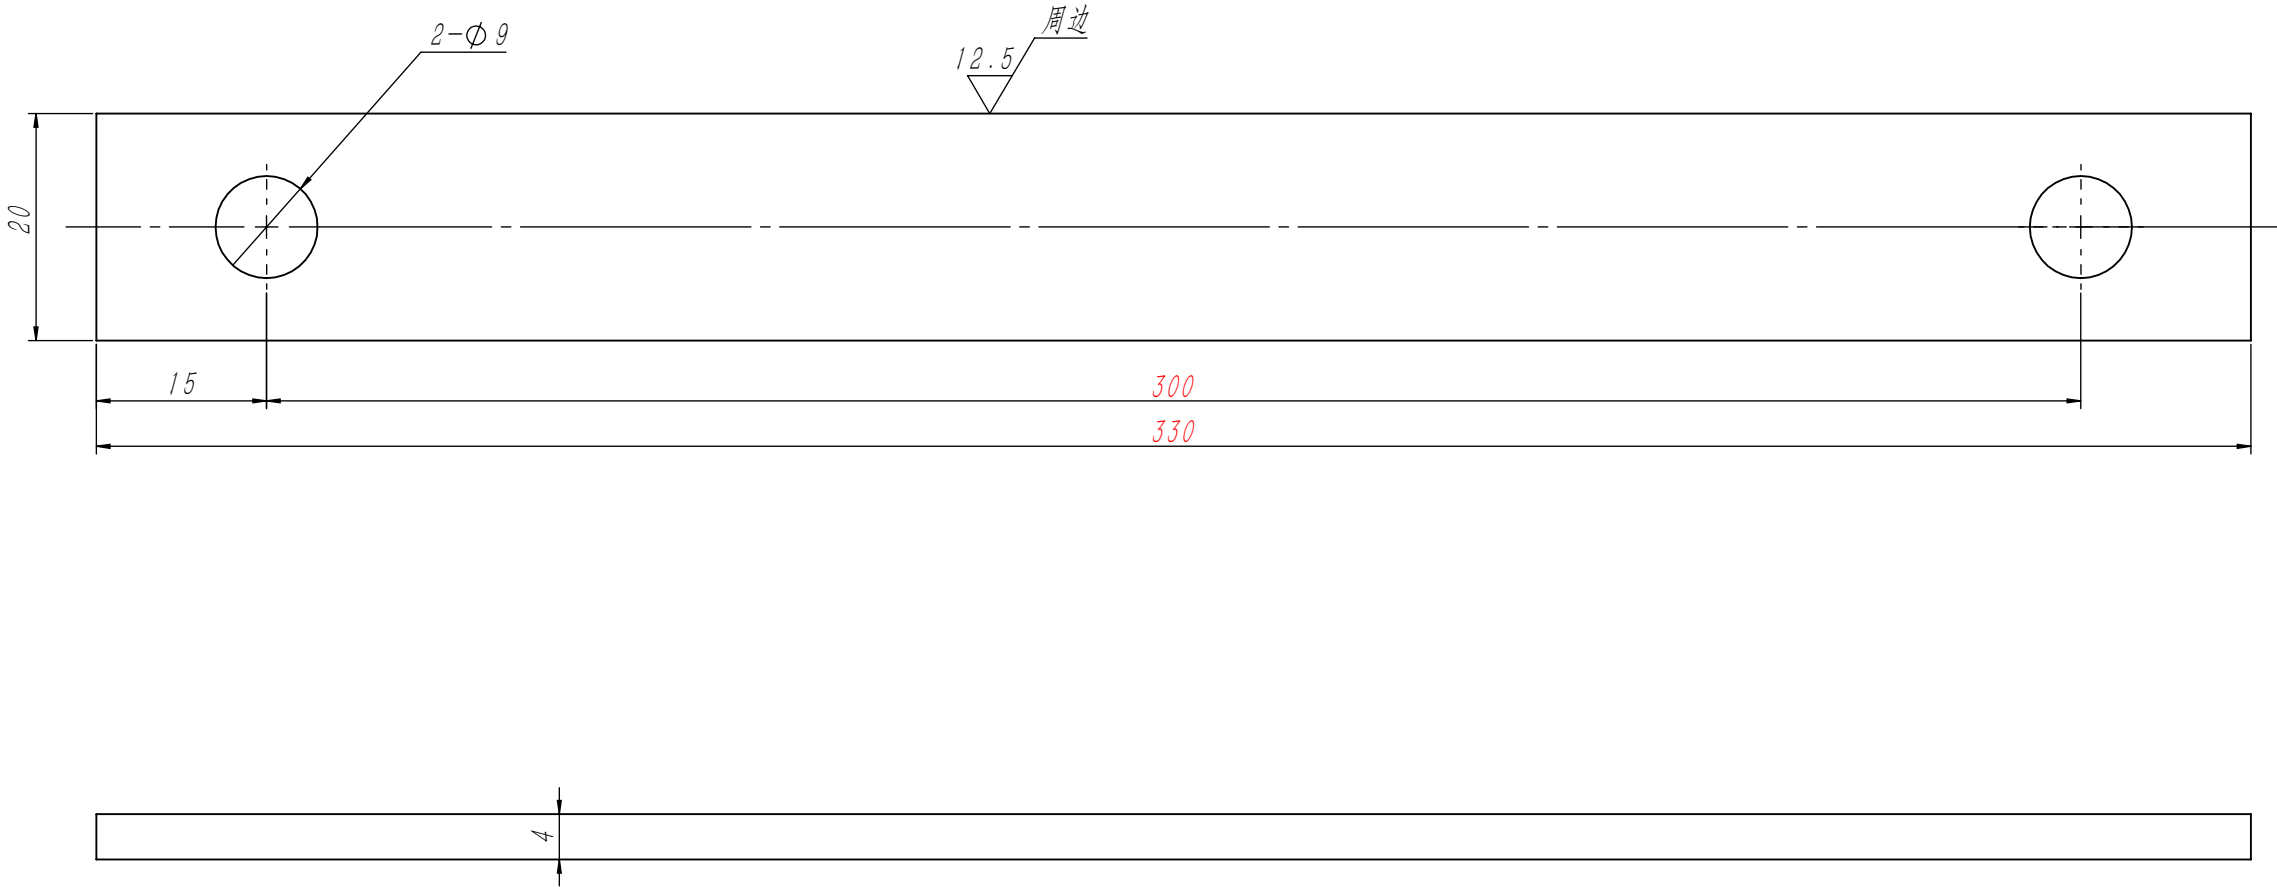

其余√

80000434 OX-088-5(Z)拉板(直) L=300 镀锌 德尔法

技术说明
1.边角去毛刺，锐角作倒角处理；
2.表面镀锌处理；
3.本件为直拉杆，采用折弯型时本件不需使用。

						Q235A/4.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									拉板(直)	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日					
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX088-5(Z)
校 对								0.11	3:2	
审 核										
工 艺			批 准			物料编号:				

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期