


1881X0	图号	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	角度尺寸	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80000435 OX-188T安全联动机构 DBG=2280 中英文 法斯特电梯

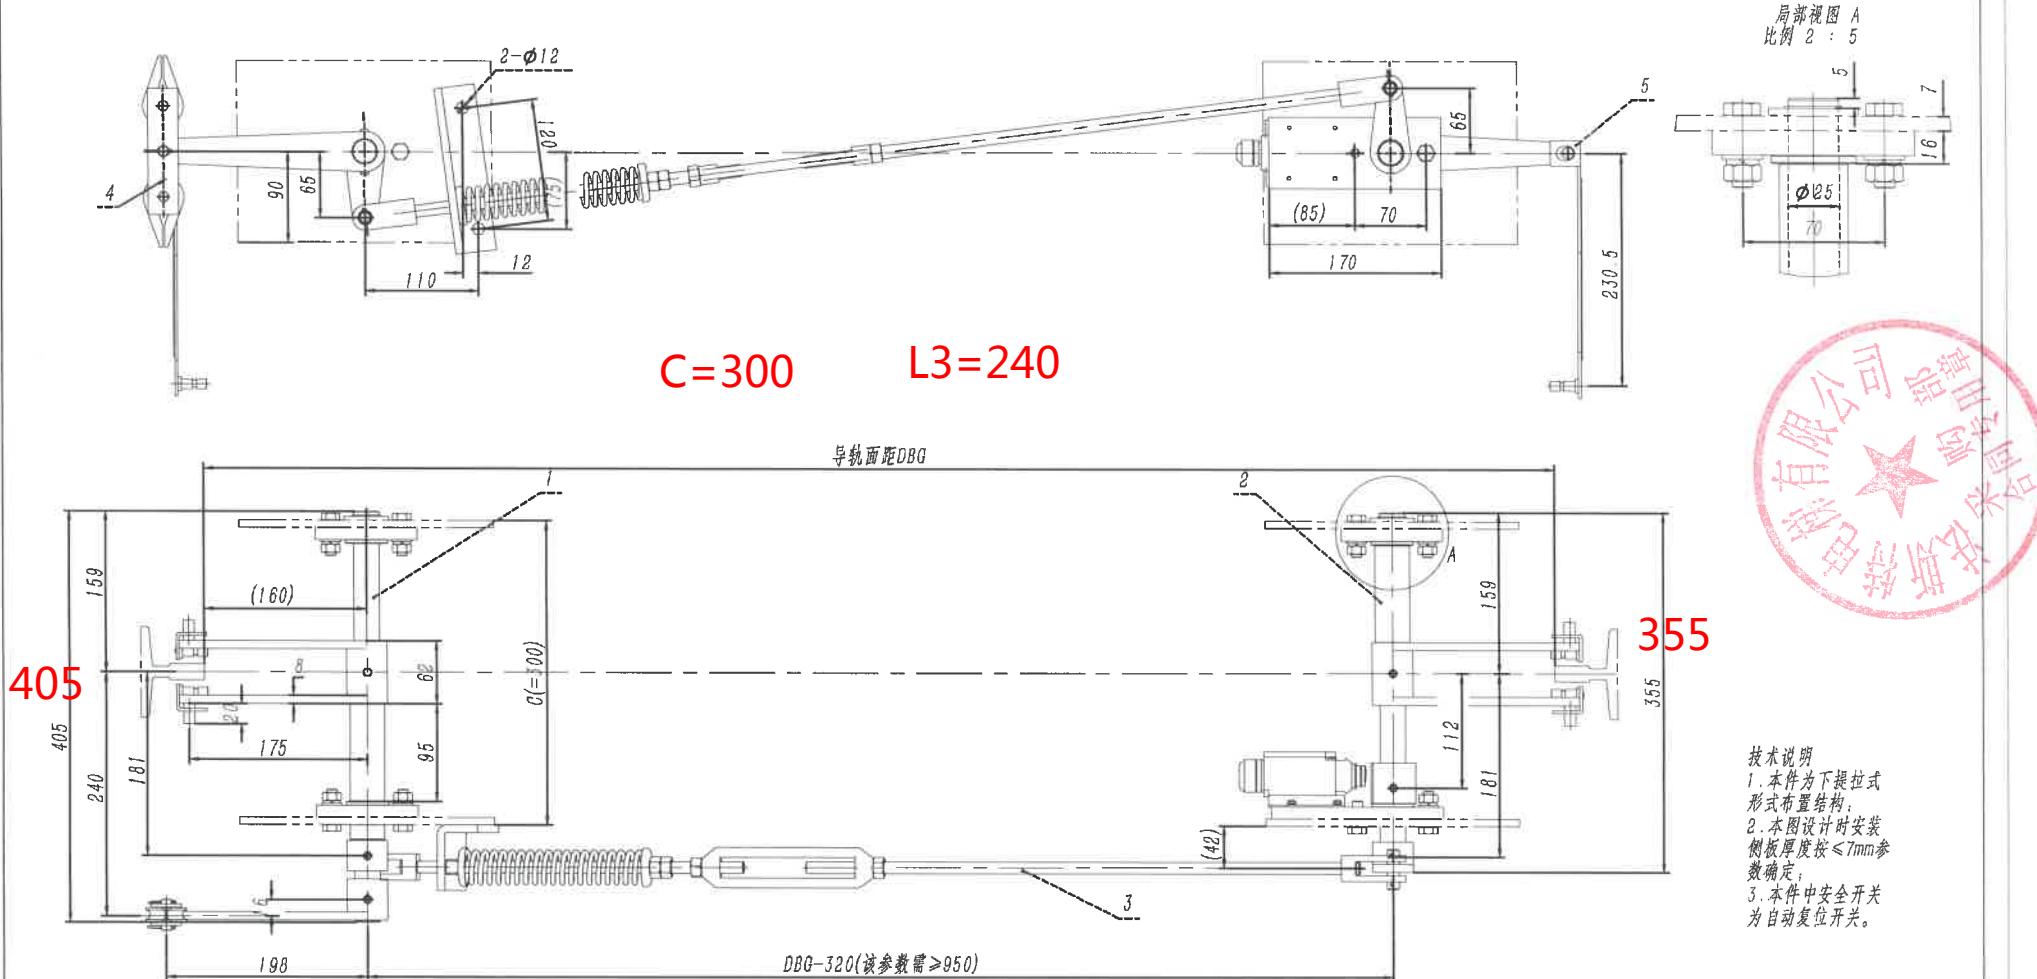

技术说明
 1. 本件为下提拉式
 形式布置结构；
 2. 本图设计时安装
 侧板厚度按≤7mm参
 数确定；
 3. 本件中安全开关
 为自动复位开关。

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全联动机构

OX188T

借(送)用件登记
旧底图总号
底图总号
基 字
日 期

序号	代 号	名 称	数 量	材料说明	重 量	总 重	备 注
5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64	
4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.39	0.39	
3	OX188T.3	钢丝绳组件	1		2.55	2.55	
2	OX188T.2	短轴组件	1		5.28	5.28	
1	OX188T.1	长轴组件	1		5.14	5.14	

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		
				共	张 第 张