




00200

80000459 巨立电梯 P1-2


OX200(240-90-150-18)张紧装置

240-8 24kg(重晶石) 灰色RAL7037 全英文 巨立电梯

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

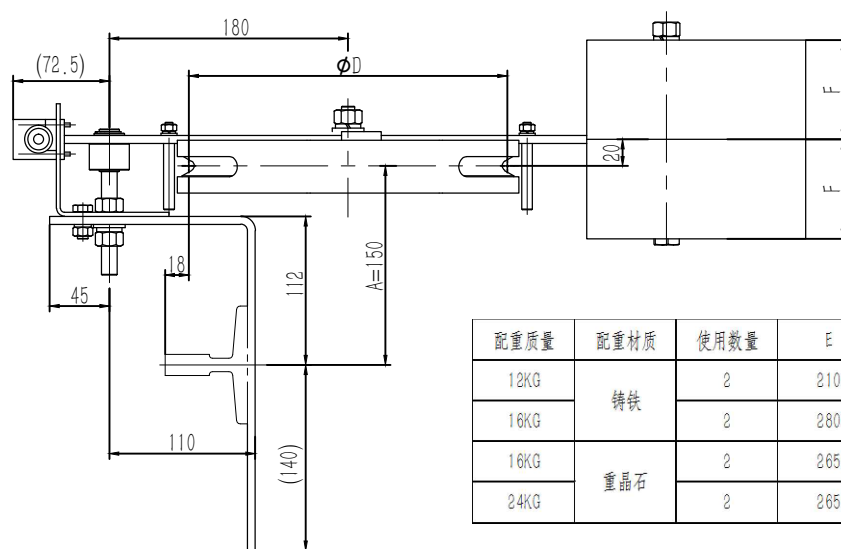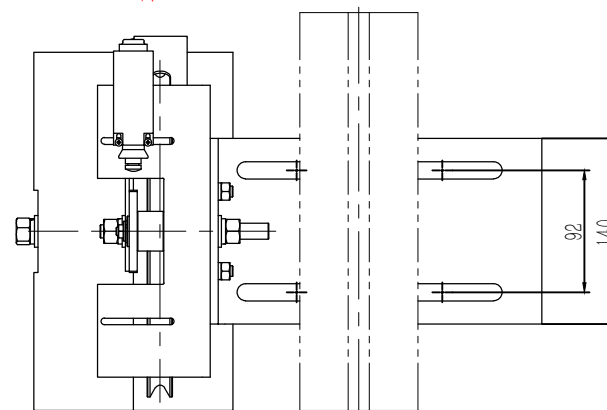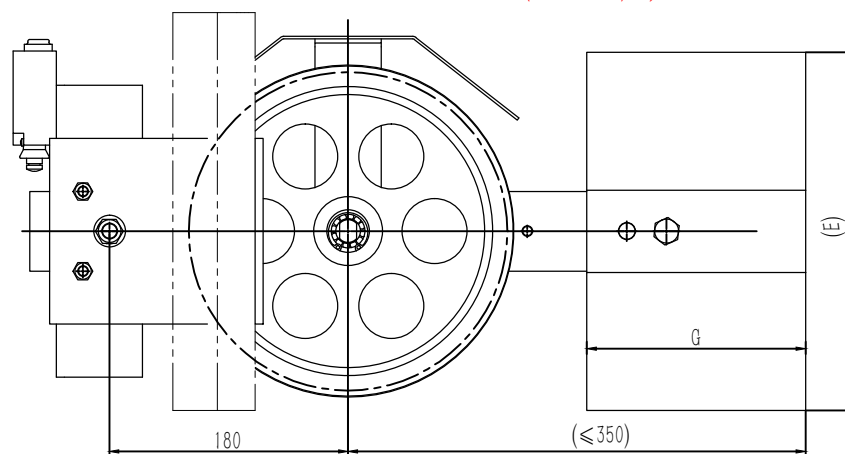

配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
12KG	铸铁	2	210	45	85
16KG		2	280	50	85
16KG	重晶石	2	265	70	130
24KG		2	265	85	165

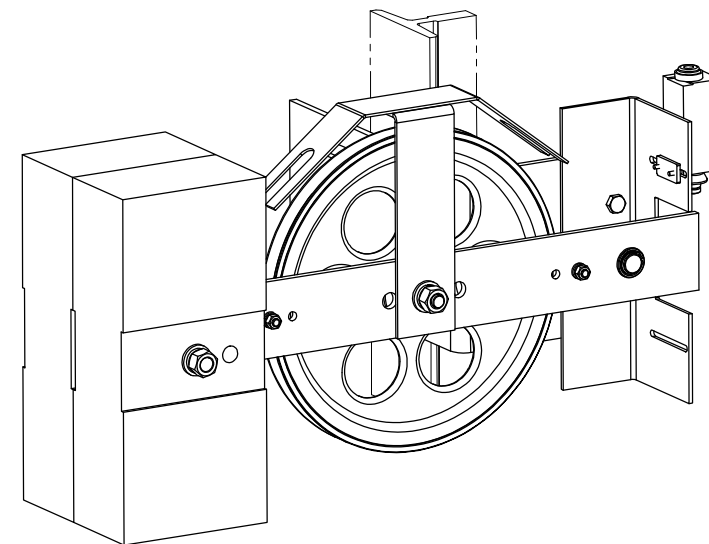

借(通)用件登記

旧底图总号

底图总号

答 字

日期




技术说明

1. 本件按 240 绳轮绘制，具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
2. 配重A的使用根据指令要求，本图按 24kg 铸铁配重绘制；
3. 参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现；
4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应，使用时需注意。

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司					
												涨紧装置		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日									
设 计				标准化		阶段标记		重量	比例		0X200			
校 对								27.46	1:4					
审 核														
工 艺				批 准		共 2 页		第 1 页						

OX200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

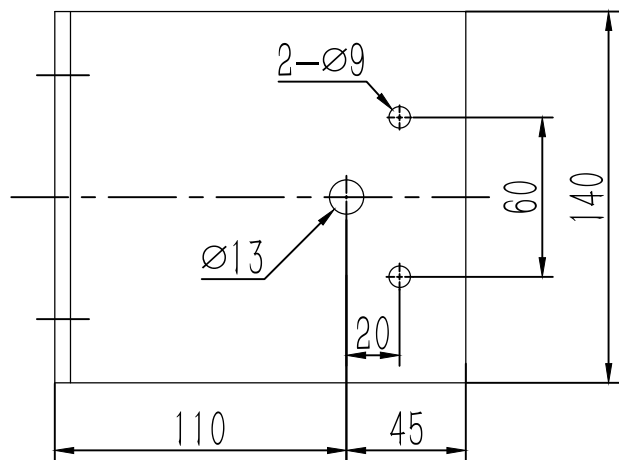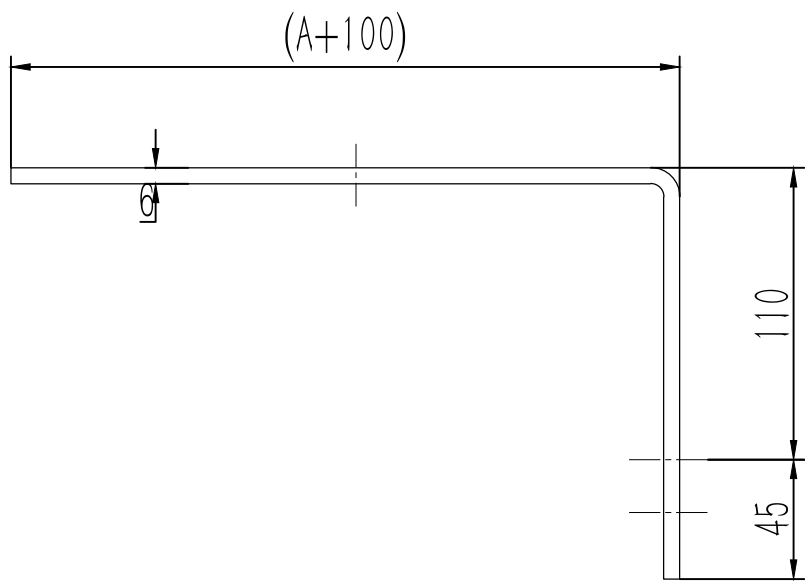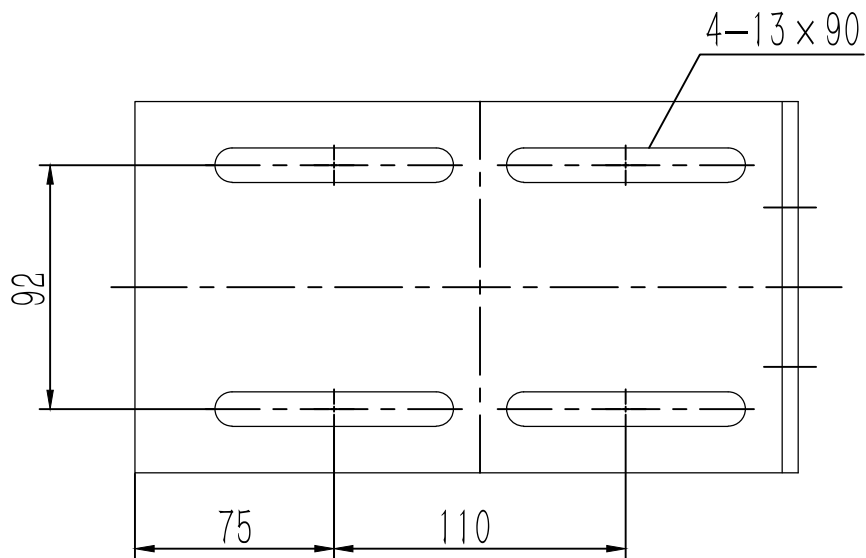

80000459 巨立电梯 P1-2
OX200(240-90-150-18)张紧装置
240-8 24kg(重晶石) 灰色RAL7037 全英文 巨立电梯

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0				宁波奥德普电梯部件有限公司	
										安装底板	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX200.1-1	
校 对									1:2		
审 核											
工 艺			批 准			共 2 页		第 1 页			