


01-16-14 14:40 FROM-

			
---	--	---	--

切边	125
其余	80



OX-300(D030074A001)涨紧装置 200-6 18kg铸铁
本色RAL6005 中英文 多美适

技术要求


1.表面处理:表面喷漆处理,颜色依规范.

				Q235A				 东南电梯 DNDT	
								D0300078A001	
规格	材质	分区	夏股大序号	姓名	年、月、日			液相色谱开关支架	
设计	王德平	2011.01.19	徐磊		2011.1.19	版本号	重量	比例	D0300078A
审核	成星	2011.01.19				V01		1:2	
标准化									
批准	徐晓波	2011.01.19	徐晓波			共 1 张	第 1 张		

80000465 多美适 P2-3

OX-300(D030074A001)涨紧装置 200-6 18kg铸铁
本色RAL6005 中英文 多美适

A4		粗糙度	0.5-8	10-20	20-120	120-250	250-500	500-1000	1000-2000	2000-4000	粗糙度	0.5-3	3-6	6-10	10-20	20-50	50-100	100-200	200-400
		公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.3	±0.4	±1	±0.5	±0.5	±0.15	±0.1	

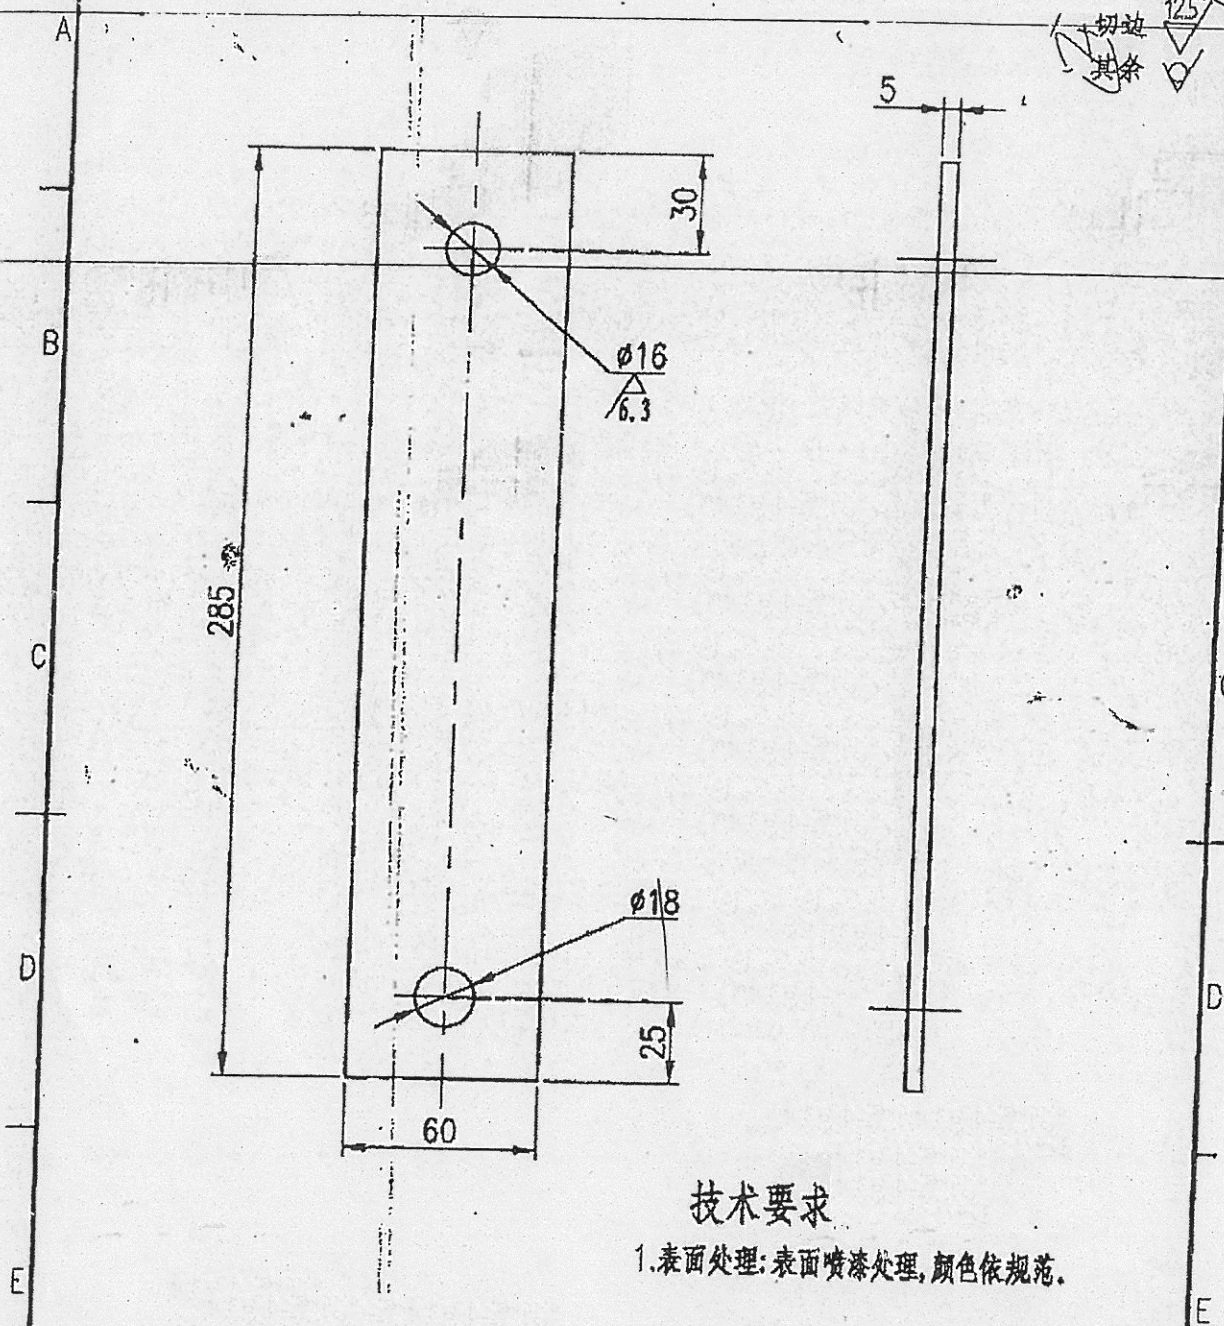

技术要求

1.表面处理:表面喷漆处理,颜色依规范.

						Q235A $\delta=5$			东南电梯	
									D0300077A001	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	版本号	重量	比例	涨紧轮摆臂	
设计	王敬华	2011.01.19	徐磊	2011.01.19						
审核	赵展	2011.01.19				V01		1:2		

