



01-16-14 14:40 FROM-

			
---	--	---	--

切边	125
其余	80

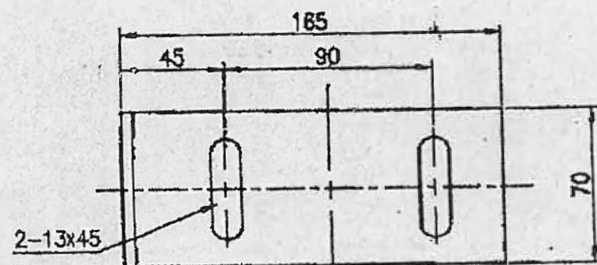

80000465 多美适 P1-3
OX-300(D030077A)涨紧装置
200-6 18kg铸铁 本色RAL6005 中英文


技术要求

1.表面处理:表面喷漆处理,颜色依规范.

				Q235A				 东南电梯 DNDT	
								D0300078A001	
规格	材质	分区	夏隆大湾号	姓名	年、月、日	版本号		重量	比例
设计	王德亭	2011.01.19	徐磊	2011.01.19		V01			1:2
审核	成星	2011.01.19				共 1 张		第 1 张	
编制									
批准	徐德成	2011.01.19	徐磊						

80000465 多美适 P2-3
 OX-300(D030077A)涨紧装置
 200-6 18kg 铸铁 本色RAL6005 中英文

A4	公差等级	尺寸										表面粗糙度									
		0.5-8	8-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	4000-10000	10000-20000	20000-40000	0.5-3	3-6	6-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
	公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±1.2	±2	±3	±5	±10	0.2	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5

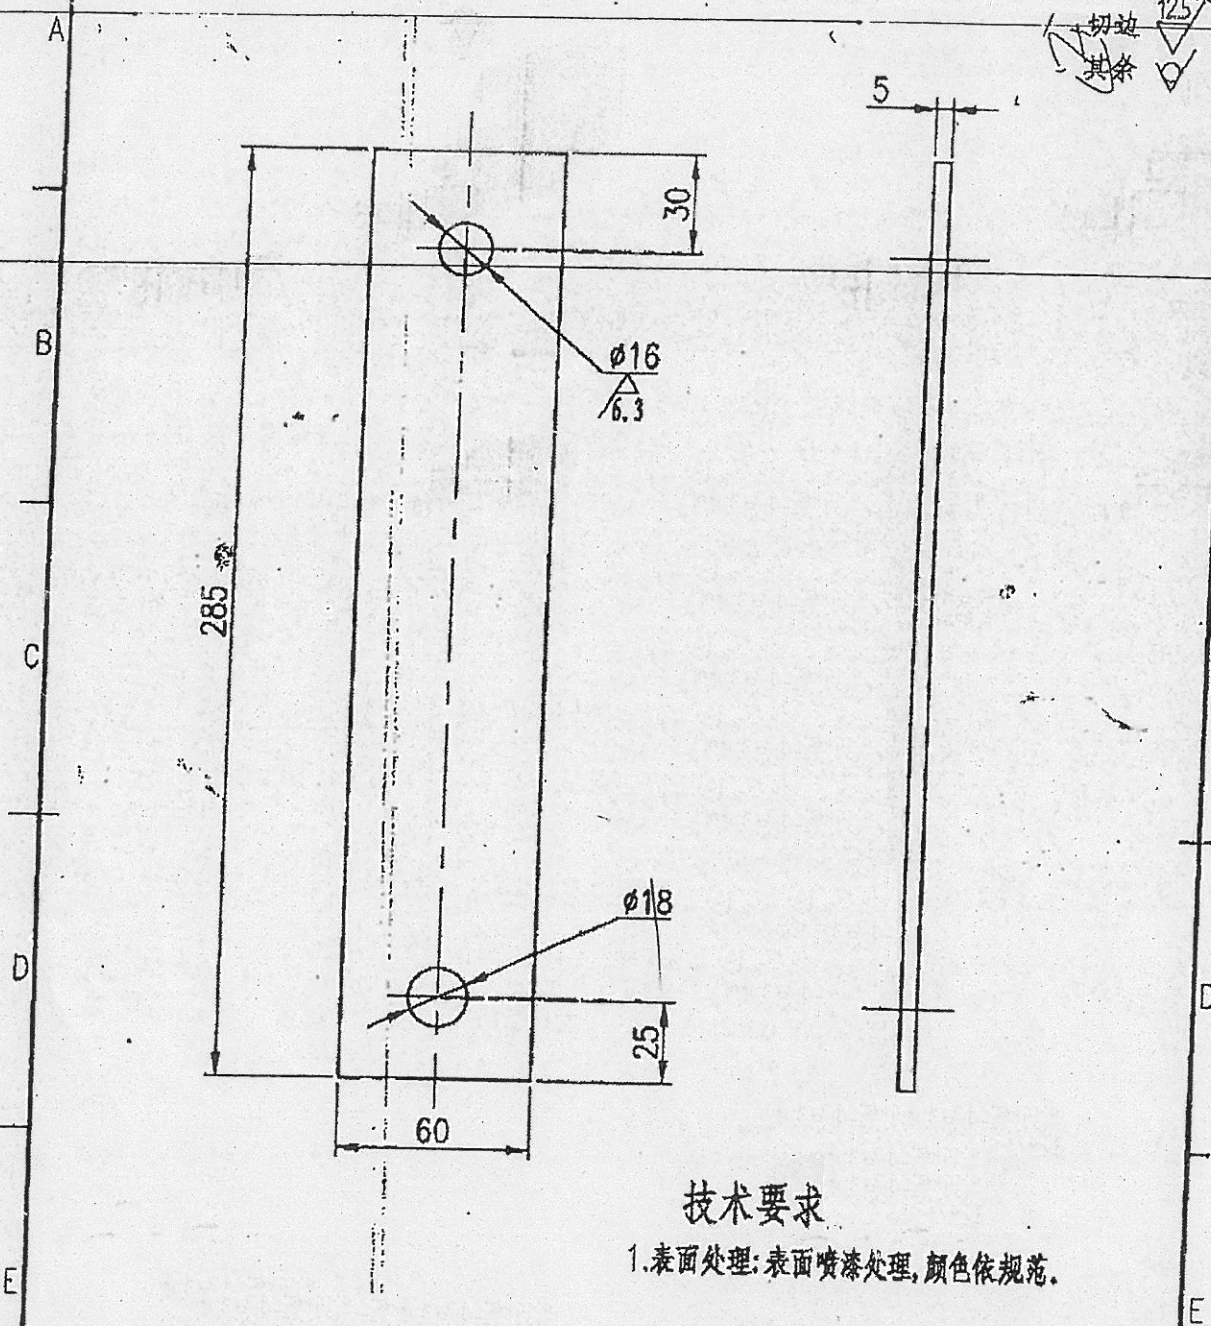

技术要求

1. 表面处理: 表面喷漆处理, 颜色依规范.

						Q235A δ=5			东南电梯 DNDT	
									D0300077A001	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	版本号			重量	
设计	王敬华	2011.01.19	徐磊	2011.01.19		比例			1:2	
审核	赵展	2011.01.19							涨紧轮摆臂	
						V01				

