





GB/T 1804-m

80000504 涨紧装置 西尼 P1-2
240-8 铸铁48kg 本色RAL6005 中英文

1. 本装置主要应用于提升高度较大且额定速度较大的状态中;使用时注意匹配A与B参数,B标准可调范围为0~40mm。

2. 本装置中配重可增为42kg,如需要加重需注明,但总体高度需相应增加。

3. 开关位置与打杆之间的距离可根据实际情况确定,只需确保出现钢丝绳松弛或断裂时能使安全开关动作。

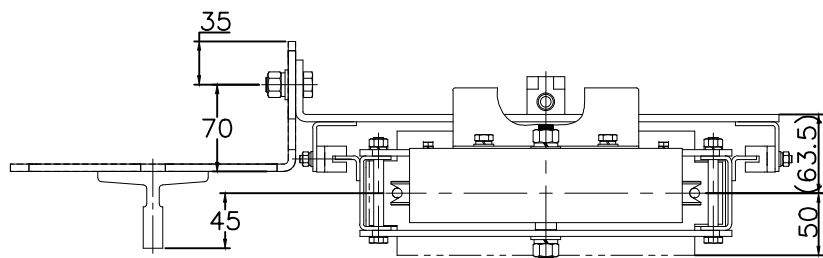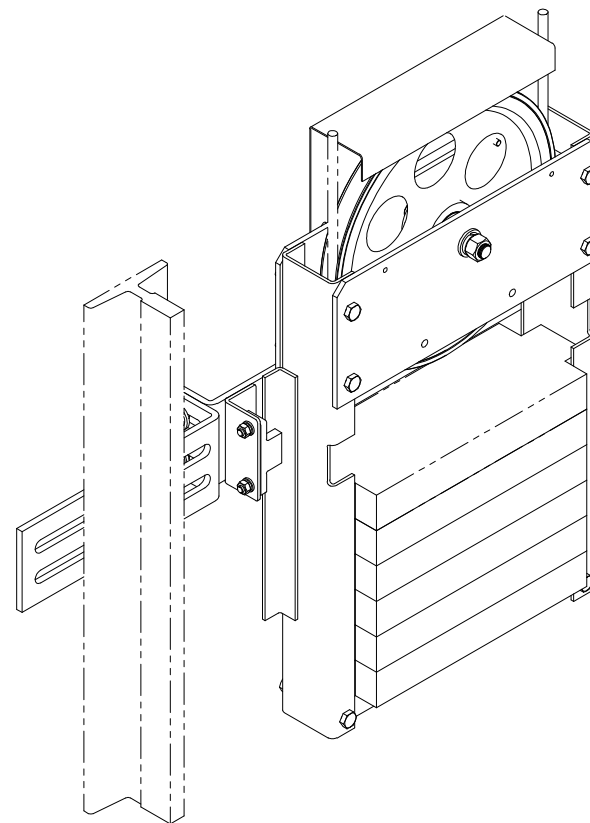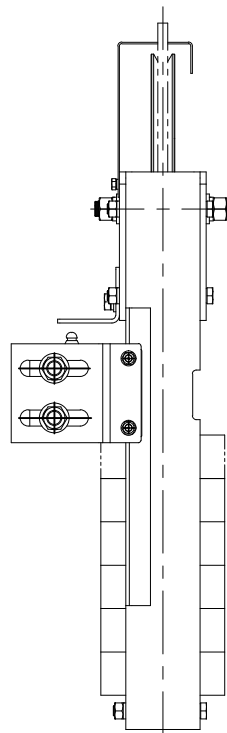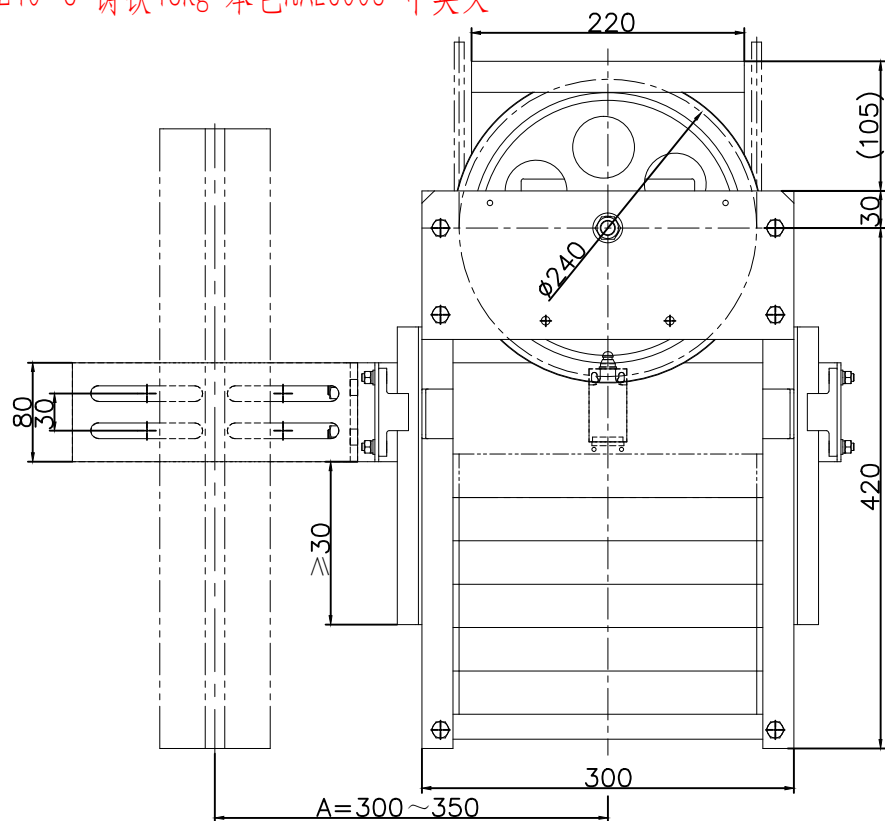



日期

							宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分	区	文件更改号	签 名	年月日			
设 计				标准化			阶段标记	重量	比例
校 对									
审 核									
工 艺				批 准			物料编号:		
							涨紧装置		
							OX350A		

OX350A.2-1

80000504 涨紧装置 西尼 P2-2
240-8 铸铁48kg 本色RAL6005 中英文

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

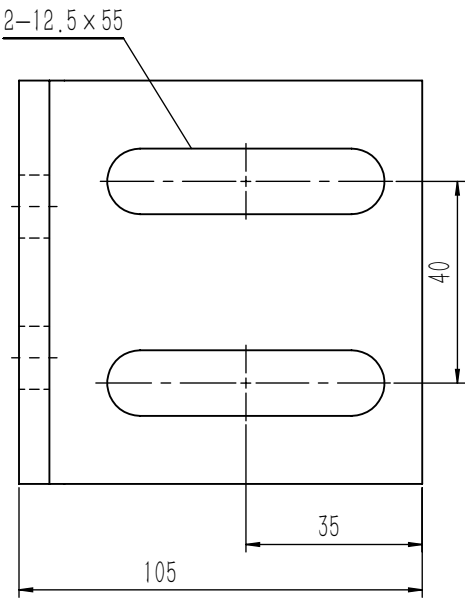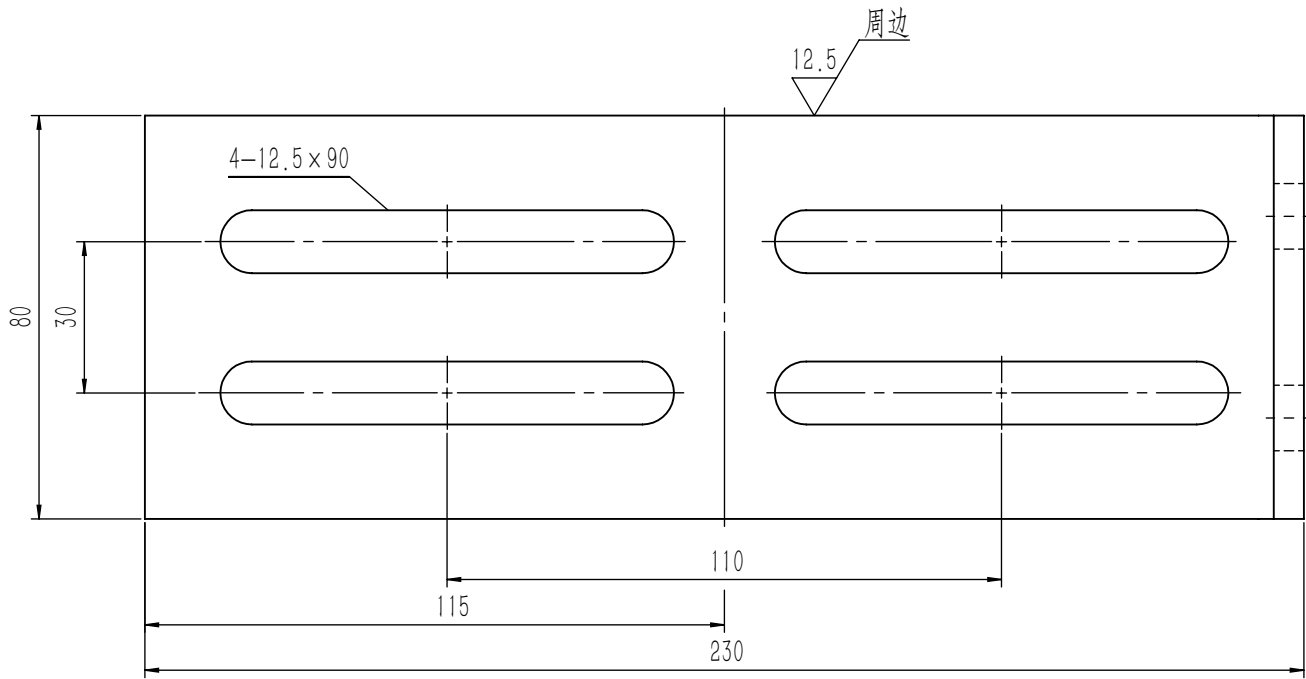

其余 

技术说明
1.边角去毛刺，锐角作倒角处理；
2.表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司				
									固定安装板				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量			比例		
设 计			标准化										
校 对													
审 核													
工 艺			批 准			共 张		第 张		OX350A.2—1			