
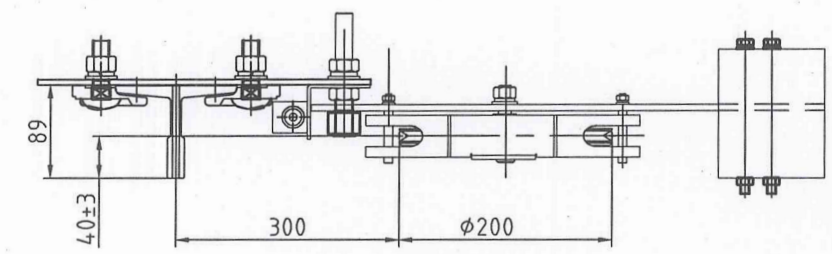
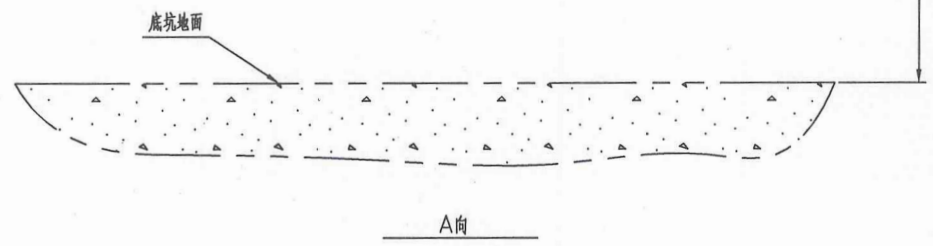


		1		2		3		4		5		6		7		8	
精度/公差	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	细点尺寸	≤10	>10-50	>50-120
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	侧面/侧角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'	±20'
																120-400	>400
																±10'	±5'

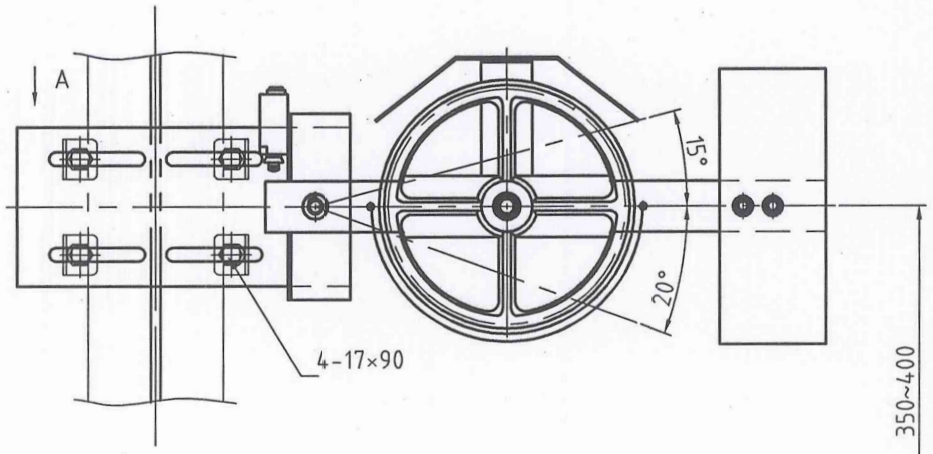

80000507 苏州巨立 P1-2
200-6 重晶石16kg 本色RA7037 中英文
201-OX-200.1-1安装底板按 4-17*90 L=330

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	Φ6、Φ8mm
绳轮直径	Φ200、Φ240mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220

1	YPV16522A01	零件	材料	重量	说明
序号	代号	材料	重量	说明	
D					
C					
B					
A					
版本	标记	通知号	签名	日期	更改内容及原因
设计	张	18.6.7			比例 1:5 图幅 A3
校对					共 1 页 第 1 页
标准化					
审核	张	18.6.7			
张紧装置					YPV16522A

物料编码说明:
编码构成: 零件代码.设备号
编码示例: Y1652201.18G01096

技术要求:
1.此图入库、发运状态;
2.保证连接杆与水平面夹角大于15度(向下倾斜),安全开关需动作;
3.本图按奥蒂斯 OX-200 绘制,同样适用于其他厂家的同等张紧装置。

苏州巨立电梯有限公司

