
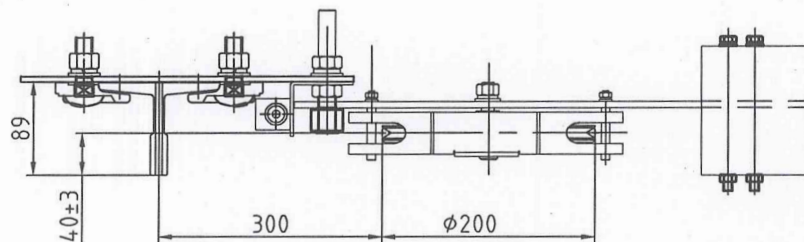
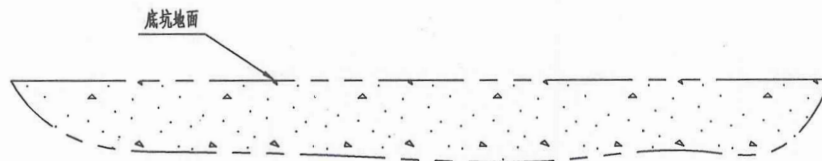


	1		2		3		4		▽	5		6		7		8		
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	侧面/侧角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

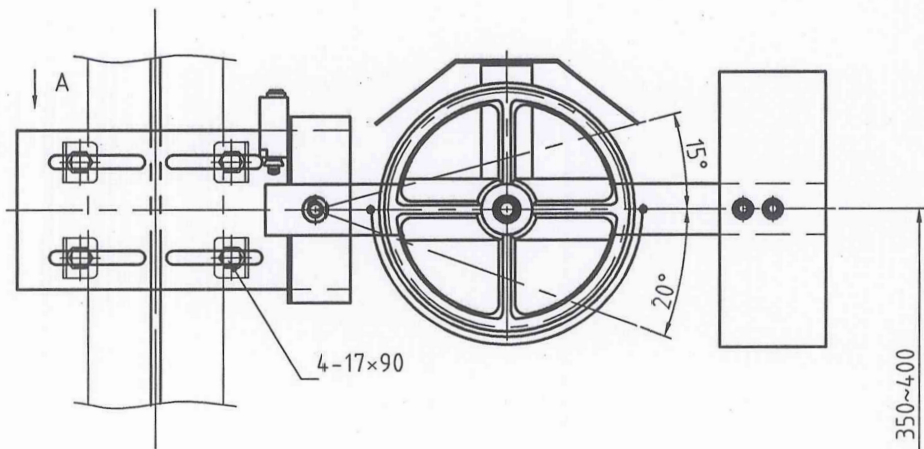

技术要求:

- 1.此图入库、发运状态;
- 2.保证连接杆与水平面夹角大于15度(向下倾斜),安全开关需动作;
- 3.本图按奥蒂斯 OX-200绘制,同样适用于其他厂家的同等张紧装置。

80000507 苏州巨立 P1-2

200-6 重晶石16kg灰色RA7037 中英文

201-OX-200.1-1安装底板按 4-17*90 L=330

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	Φ6、Φ8mm
绳轮直径	Φ200、Φ240mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220

1	YPV16522A01	零件	材料	重量	说明
序号	代号	材料	重量	说明	
D					
C					
B					
A					
版本	标记	通知号	签名	日期	更改内容及原因
设计	张	18.6.7			比例 1:5 图幅 A3
校对					共 1 页 第 1 页
标准化					
审核	张	18.6.7			
张紧装置					YPV16522A

物料编码说明:


编码构成: 零件代码.设备号

编码示例: Y1652201.18G01096



苏州巨立电梯有限公司


图号 DWGNO	1-1'2'002-X0																	变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工	涂 装	涂 装 以 外	热处理 HTR					-00	
	-01	摇杆		OX-200.2.1-1			60×6-GB/T 702-2008 Q235A-GB/T 700-2006												-01	

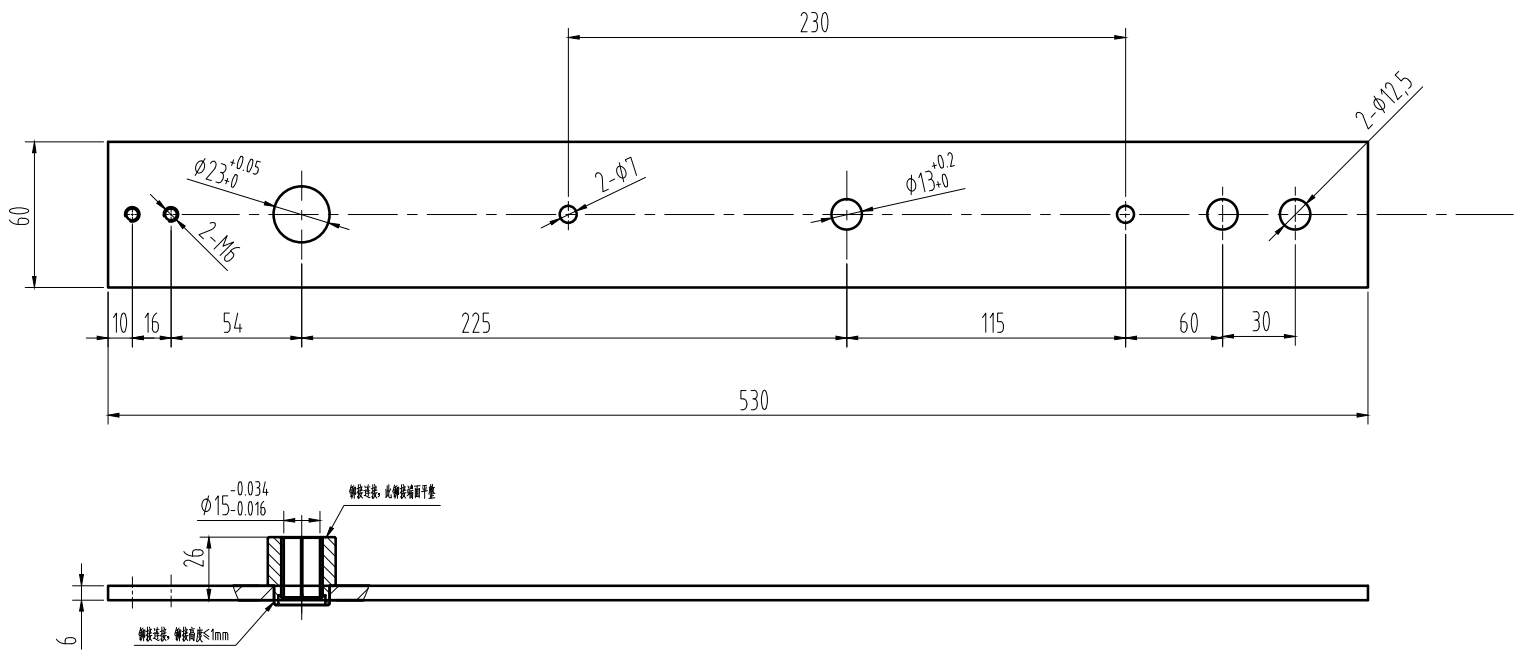

技术要求:

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、螺孔倒角倒0.5×45°;
- 3、表面烤漆,颜色见烤漆颜色明细表;
- 4、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

80000507 苏州巨立 P2-2
200-6 重晶石16kg 灰色RAL7037 中英文

											常用					宁波奥德普电梯部件有限公司				
											核准 APPROVED	日期 DATE	2017.04.03	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	摇杆			
										保留	制图 DRAWN	周正 04.03								
											一次	设计 DESIGNED	于洪旭 04.03		1:3	图号 DWGNO	OX-200.2.1-1			
标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE	审核 CHECKED		共 1 张 第 1 张				版本 A		