



0X188T(DN212)

80000522 苏州檀峰 P1-2

OX-188T(C=212 L3=240)安全钳联动机构

DBG=1546

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

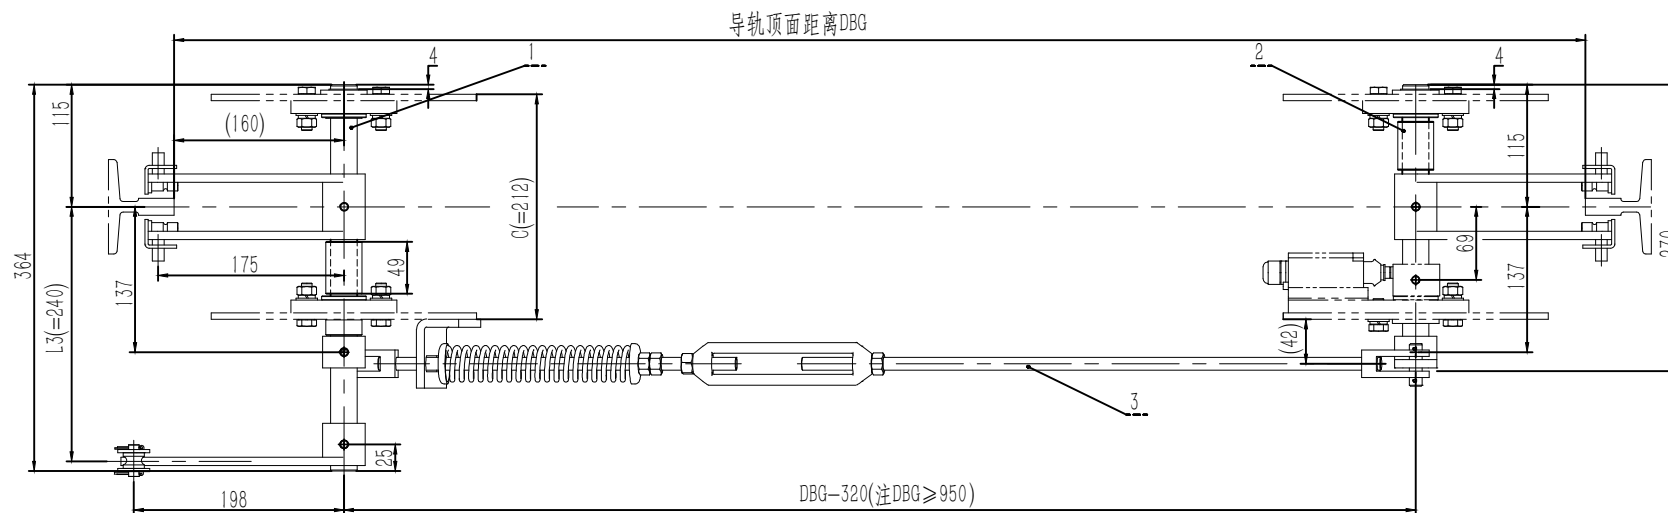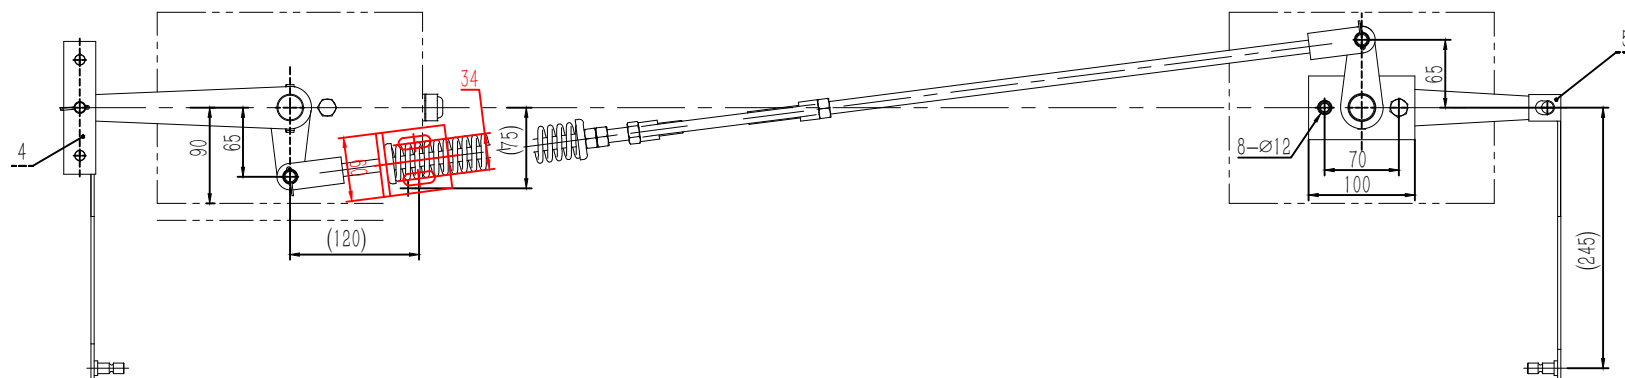

式安装参数
拉紧力≤7mm
提构时
下结计按
明为置设
说件布图厚
术本式本
技1.形2.
侧数3.为

借(通)用件登记								
旧底图总号								
底图总号								
登 字								
日 期								




5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64	
4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.25	0.25	
3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.33	2.33	
2	OX188T.2	短轴组件	1		4.33	4.33	
1	OX188T.1	长轴组件	1		6.08	6.08	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

						宁波奥德普电梯部件有限公司									
											安全钳联动机构				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日										
设 计			标准化			阶段标记			重量	比例	OX188T(DN212)				
校 对									14.32	1:5					
审 核															
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 张						

(09)Z-1·1881XO

80000522 苏州檀峰 P2-2
OX-188T(C=212 L3=240)安全钳联动机构
DBG=1546


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

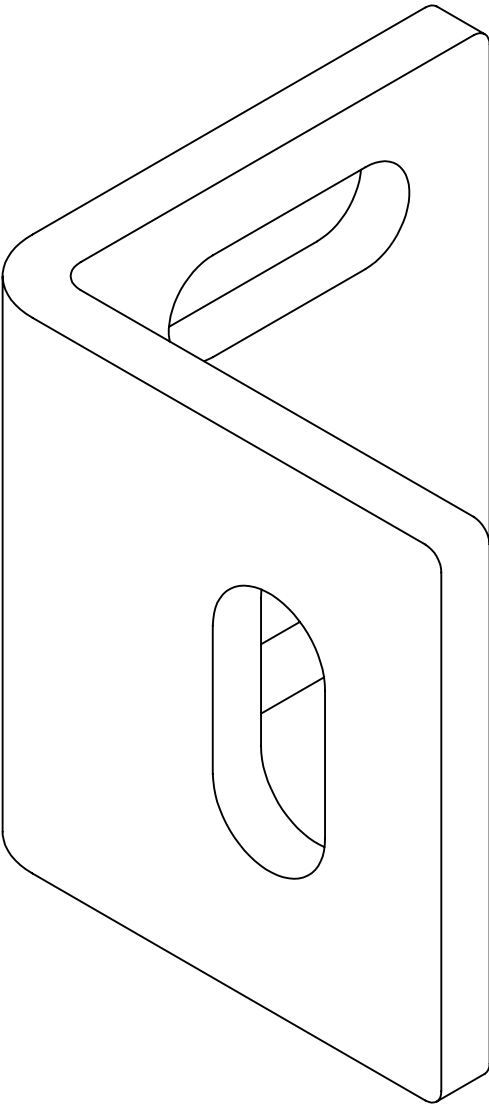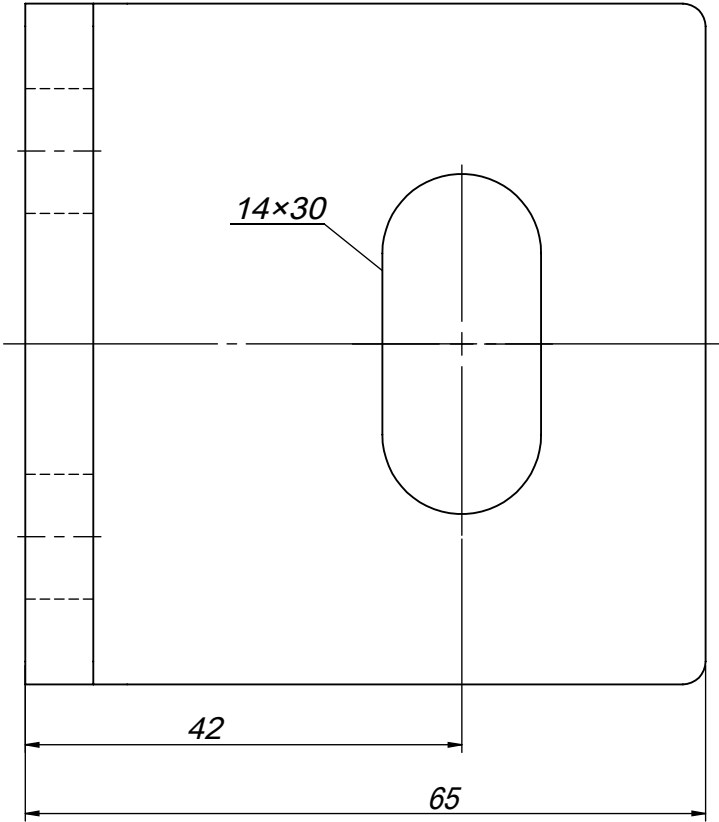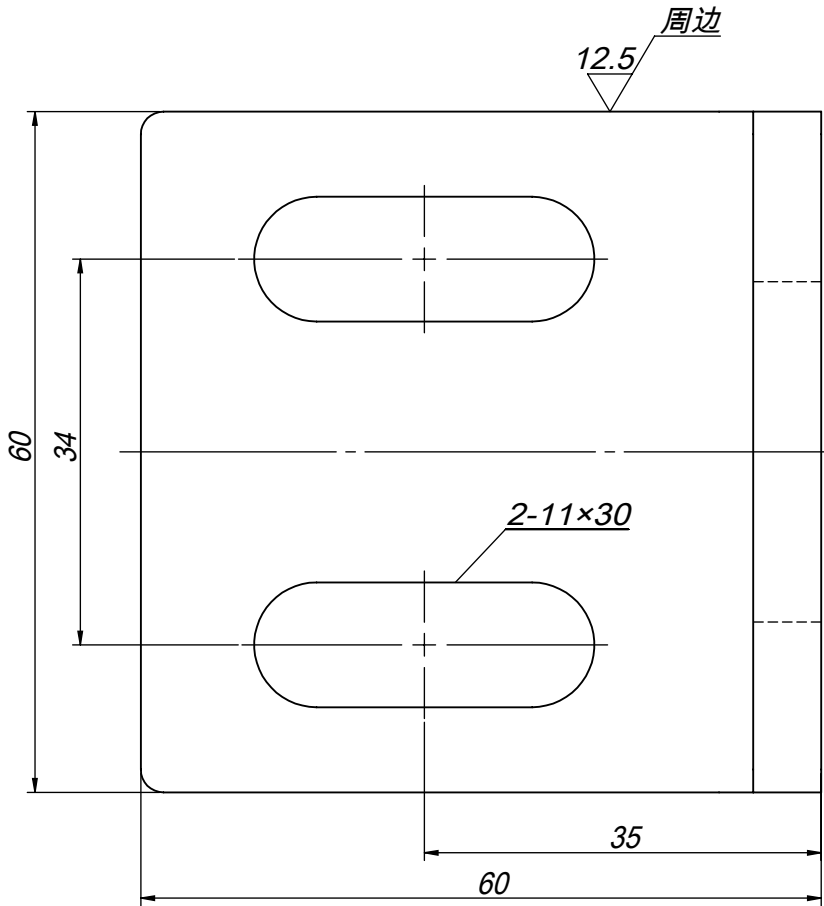

其余√

1件/套

技术说明
1.边角去毛刺，锐角倒圆弧角R2处理；
2.表面镀锌处理；
3.折弯成型，无明显扭曲变形。

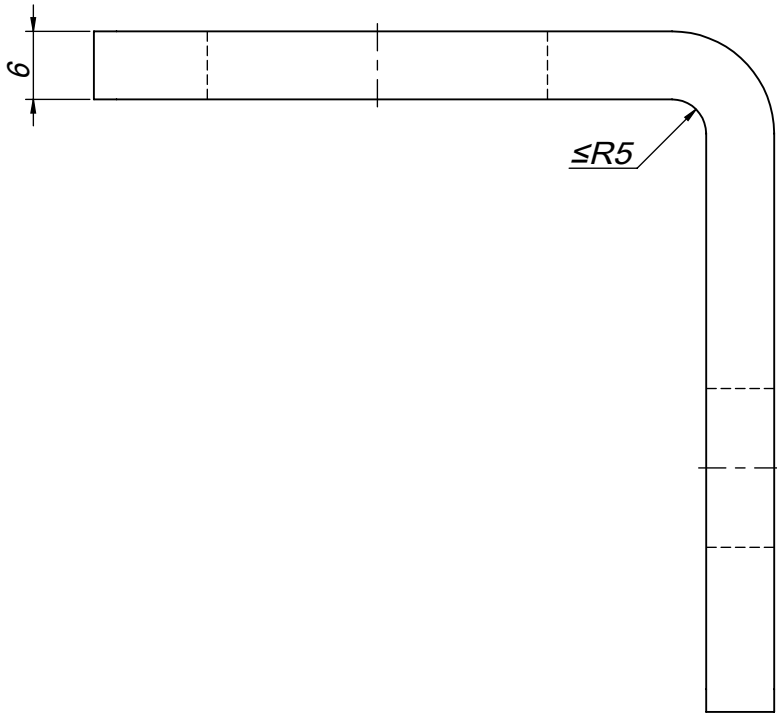

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									弹簧支架			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	OX188T.1-7(60)						
设 计			标准化					阶段标记			重量	比例
校 对											0.03	3:2
审 核												
工 艺			批准			共 1 张 第 1 张						