



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| OX200.2.1 | 线性尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30 | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
| | 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2.0 | 倒圆/倒角公差 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |

80000529 涨紧装置 杭州西奥 P2-3
300-8 重晶石24kg 灰色RAL7037 中英文

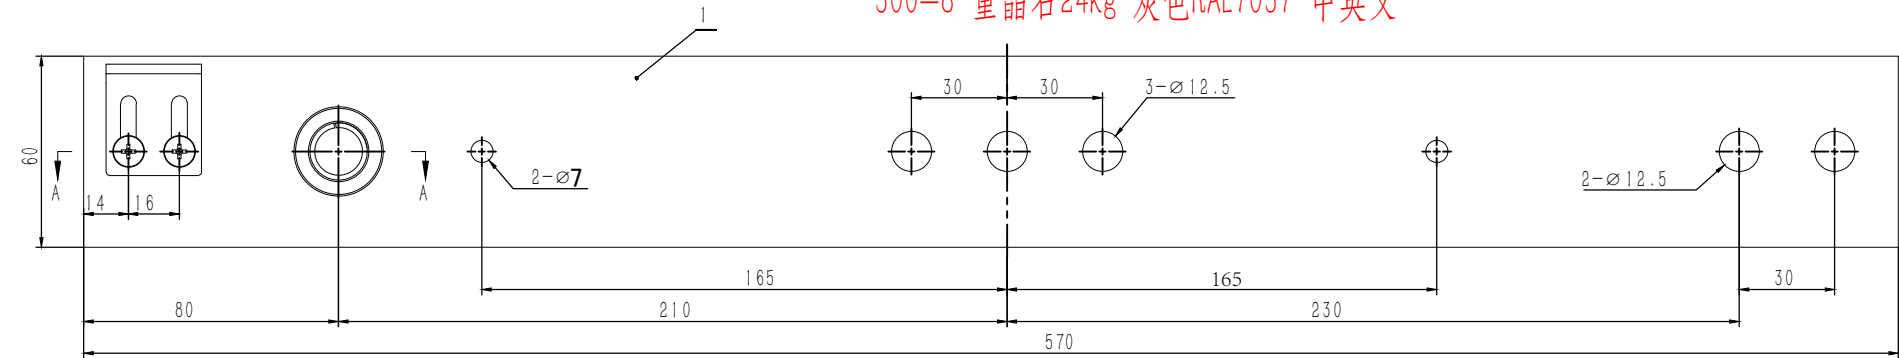

| 零件物料 | 颜色 | 识别号 |
|----------|-----------|-----|
| 40000145 | RAL5015蓝色 | L01 |
| 40000146 | RAL6005本色 | L02 |
| 40000147 | RAL7037灰色 | L03 |

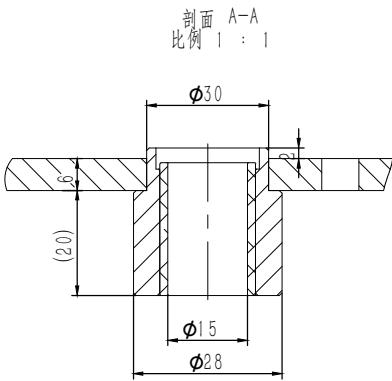

技术说明
1. 件1与件2采用铆接，铆接时避免偏斜，松动等缺陷；
2. 铆接后注意轴套内孔，避免影响后续轴承装配，装配后整体无窜动及转动等缺陷。


| | | | | | | | |
|-----|----------------|-------------|-------|--------------|------|------|----|
| 7 | GB/T 818-2000 | 十字盘头螺钉M5×12 | 2 | | 0.00 | 0 | |
| 6 | GB/T 93-1987 | 弹性垫圈5 | 2 | | 0.27 | 0.54 | |
| 5 | GB/T 97.1-1985 | 平垫圈5 | 2 | | 0.44 | 0.88 | |
| 4 | OX300A.3-2 | 开关打板 | 1 | Q235A/3.0 | 0.04 | 0.04 | |
| 3 | RU-1/181525 | RU-1复合轴承 | 1 | | 0.01 | 0.01 | |
| 2 | OX200.2.1-2 | 轴套 | 1 | 45#钢 | 0.06 | 0.06 | |
| 1 | OX200.2.1-1 | 摇杆杆件 | 1 | Q235A/6.0×60 | 1.40 | 1.4 | |
| 序号 | 代 号 | 名 称 | 数量 | 材料说明 | 重量 | 总重 | 备注 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 | | |
| 设 计 | | | 标准化 | | | | |
| 校 对 | | | | | | | |
| 审 核 | | | | | | | |
| 工 艺 | | | 批 准 | | | | |
| | | | | 阶段标记 | 重量 | 比例 | |
| | | | | | 1.53 | 3:5 | |
| | | | | 物料编号: | | | |

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件


OX200.2.1

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| OX200.2.3 | 线性尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30 | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
| | 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2.0 | 倒圆/倒角公差 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |

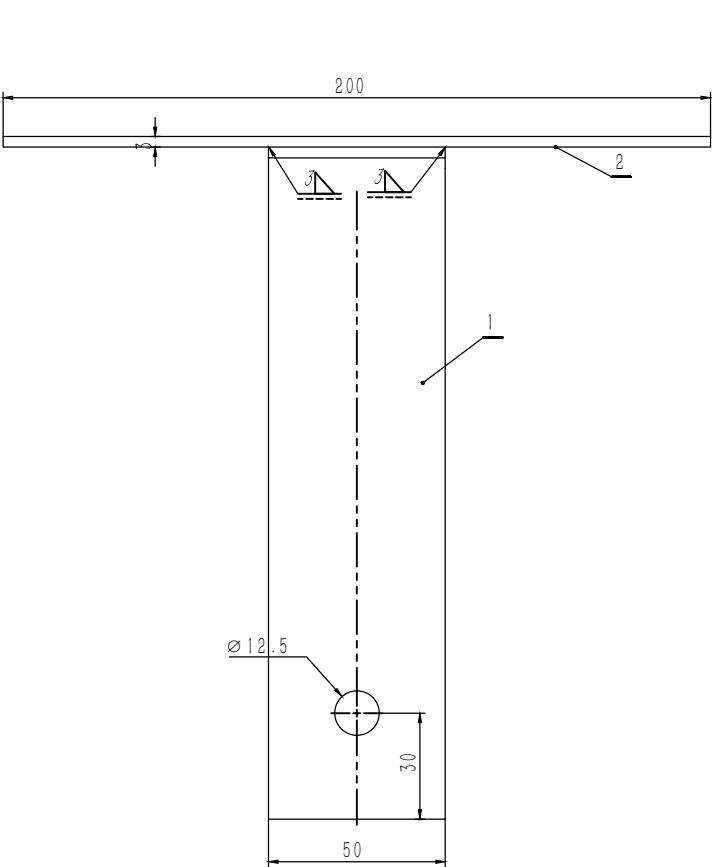

技术说明
1. 本件采用电焊连接，焊接后确保平整无扭曲；
2. 表面喷涂色漆颜色按公司标准要求，特殊按指令；
3. 本件可匹配Φ200及240绳轮，具体根据表单确定。

| 零件物料 | 零件物料 | 匹配绳轮节圆直径 | 参数Y1 | 参数Y2 | 颜色 | 识别号 |
|----------|----------|----------|------|------|-----------|------|
| 20500106 | 30500108 | 240 | 170 | 100 | RAL5015蓝色 | DL01 |
| | 30500110 | 240 | | | RAL6005本色 | DL02 |
| | 30500112 | 240 | | | RAL7037灰色 | DL03 |
| 20500105 | 30500107 | 200 | 150 | 90 | RAL5015蓝色 | XL01 |
| | 30500109 | 200 | | | RAL6005本色 | XL02 |
| | 30500111 | 200 | | | RAL7037灰色 | XL03 |

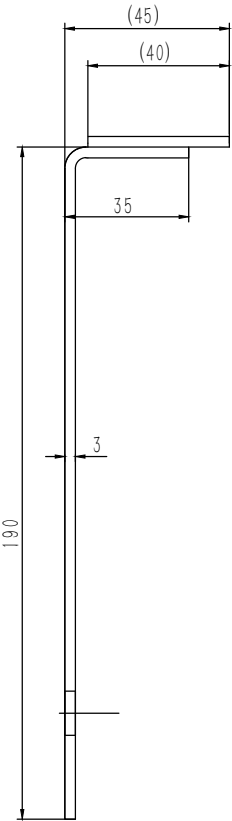

80000529 涨紧装置 杭州西奥 P3-3
300-8 重晶石24kg 灰色RAL7037 中英文

| | | | | | | | |
|-----|-------------|------|-------|-----------|------|-------|---------------|
| 2 | OX200.2.3-2 | 护罩弯板 | 1 | Q235B/3.0 | 0.15 | 0.15 | |
| 1 | OX200.2.3-1 | 护板支架 | 1 | Q235B/3.0 | 0.23 | 0.23 | |
| 序号 | 代 号 | 名 称 | 数量 | 材料说明 | 重量 | 总重 | 备注 |
| | | | | | | | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 | | 护罩组件 |
| 设 计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | |
| 校 对 | | | | | | 重量 | 比例 |
| 审 核 | | | | | | 0.38 | 2:3 |
| 工 艺 | | | 批 准 | | | 物料编号: | OX200.2.3 |