
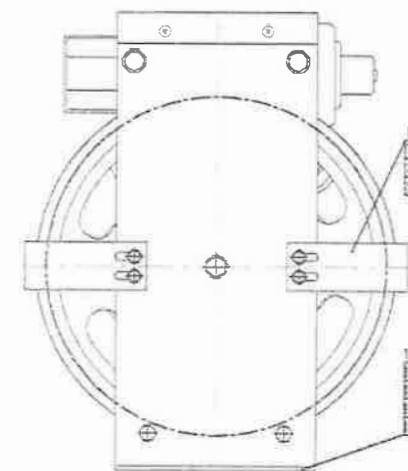
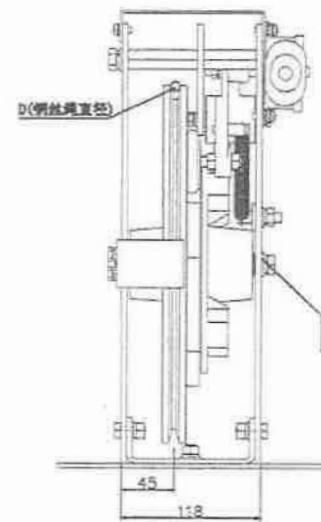


0X-187


80000530 0X-187限速器 杭州西奥 P1-2

300-8 2.0m/s 灰色RAL7037 中英文 AC220 12小封包 奥德普品牌 安装底座非标

基本尺寸	0-4	0-80	30-120	120-200	200-280	280-360
全 壁	0.1	0.2	0.3	0.6	0.9	1.2

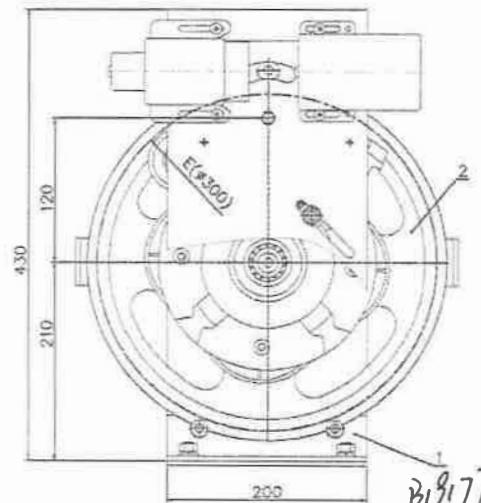

FB-XOA2531ABJ901-B19176, 2.0m/s, 用于桥厢 对重左侧后置

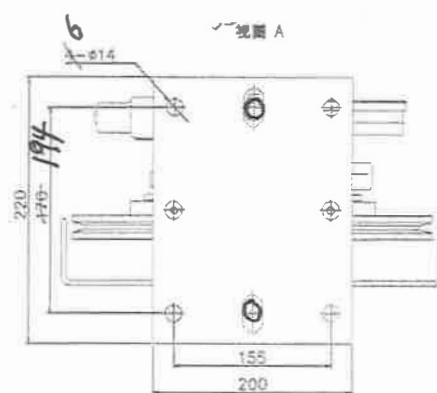

技术要求

1. 限位后要求地子能自由转动，摆开枪子转到时能确保贴牢凸轮环；
2. 测试时调整开关位置后，用空心销固定。再调整限位位置，用空心销固定；
3. 测试完成后贴上红色胶带；
4. 贴好限速器铭牌，警告标贴，方向标贴等；
5. 此型号的只用与速度为2.0m/s的限速器；

装箱清单

名称	数量	备注
0X-187限速器	1台	
限速器测试报告及合格证	1份	
说明书	1本	
安装螺丝	1套	

技术参数

限位直径: 钢丝绳直径
限速速度: $>2.0m/s$
接线方式: 8

配开关、电磁铁电压说明


限速开关电压等级	AC220V/DC24V
开关电磁铁电压等级	AC220V/DC24V
动作电磁铁电压等级	AC220V/DC24V

14. 0X-187-2	安装底板	1	Q235A/1.0	1.48	1.08
13. 0X-187-2000	螺母 M6	2		0.01	0.03
12. 0X-187-1800	螺母 M8	2		1.17	2.24
11. 0X-187-1500	平垫 D8	2	Q235	1.22	3.44
10. 0X-187-1200	内六角螺钉 M8×20	2		0.01	0.02
9. 0X-187-800	螺栓 M4×25	4		5.26	21.04
8. 0X-187-600	垫片 D6	4		0.59	1.96
7. 0X-187-400	平垫 D4	4	Q235	0.98	3.92
6. 0X-187-1	挡圈	2	Q235A/4.0	0.16	0.36
5. 0X-187-2000	螺栓 M10×20	2		0.03	0.06
4. 0X-187-1500	螺母 D10	2		0.15	0.28
3. 0X-187-1200	平垫 D10	2	Q235	3.42	5.84
2. 0X-187-1	挡圈	1		0.18	0.38
1. 0X-187-1	机架组件	1		3.01	6.04
	行箱说明				
	重量 分量 颜色				
	宁波奥德普电器有限公司				
	总装图				
	限速器				
	0X-187				

图号		DWGNO		0X-187-2(2.0)FB		材料代号-材料规格										变更		品号		所要数			
变更	序号 ITEM	品名 DESCRIPTION		部件代号 MATERIAL_CODE	DEF	品/群 ITEM	L 番	MATERIAL		单位	切 断	购 入	加 工		热处理 HTTR	-00	ITEM		REQD PER SET				
		MATERIAL						涂装 以外					涂装										
	-01	安装底板		0X-187-2(2.0)	01			Q235A-220*200*6T									-01						

其余

80000530 0X-187限速器 杭州西
奥 P2-2
300-8 2.0m/s 灰色RAL7037 中英
文 AC220 12小封包 奥德普品牌
安装底座非标

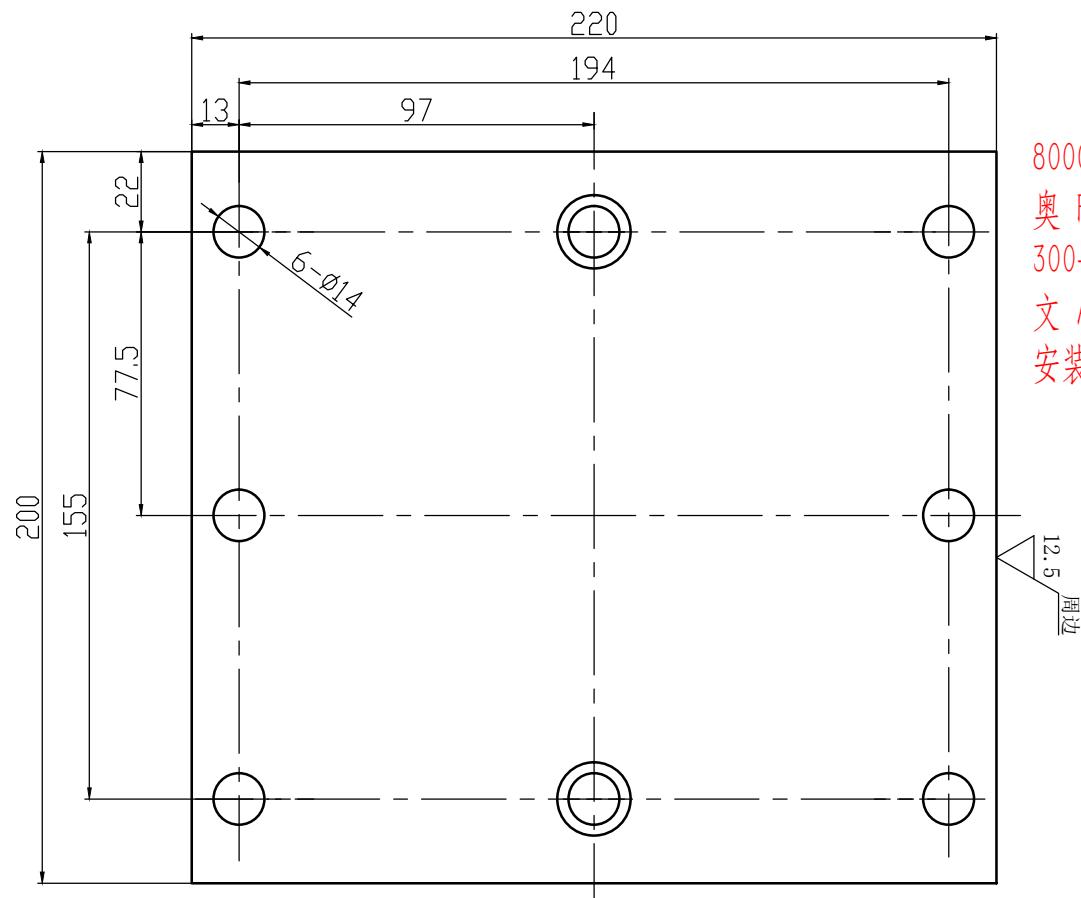

技术要求：
1. 边角去毛刺；
2. 表面喷漆按照客户要求。



宁波奥德普电梯部件有限公司

安装底板

OX-187-2(2.0)FB 版本 00

										批准 APPROVED	日期 DATE		重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE 安装底板	
										设计 DESIGNED		共 张 第 张	图号 DWG NO	OX-187-2(2.0)FB	版本 00	
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 GUAN YI	日期 DATE	更改内容 CHANGE	审核 CHECKED				