
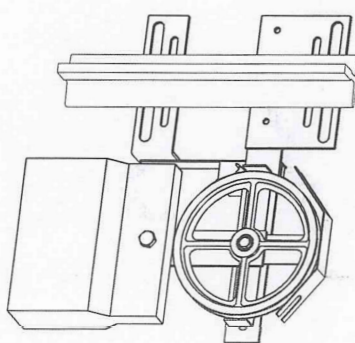
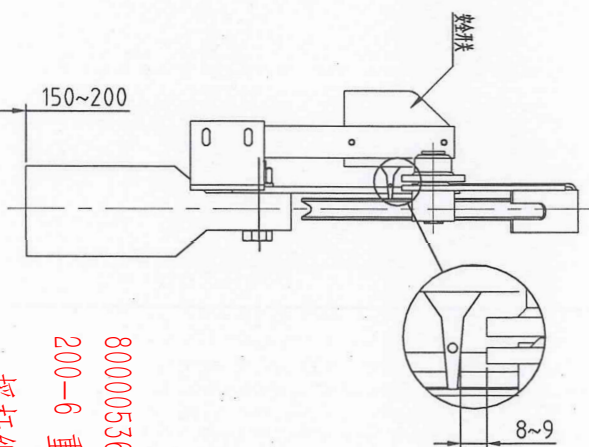


1	2	3	4	5	6	7	8
结构尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
制造公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	≤10	>10-50	>50-120
倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±20'
制造公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±1	±2	±5'

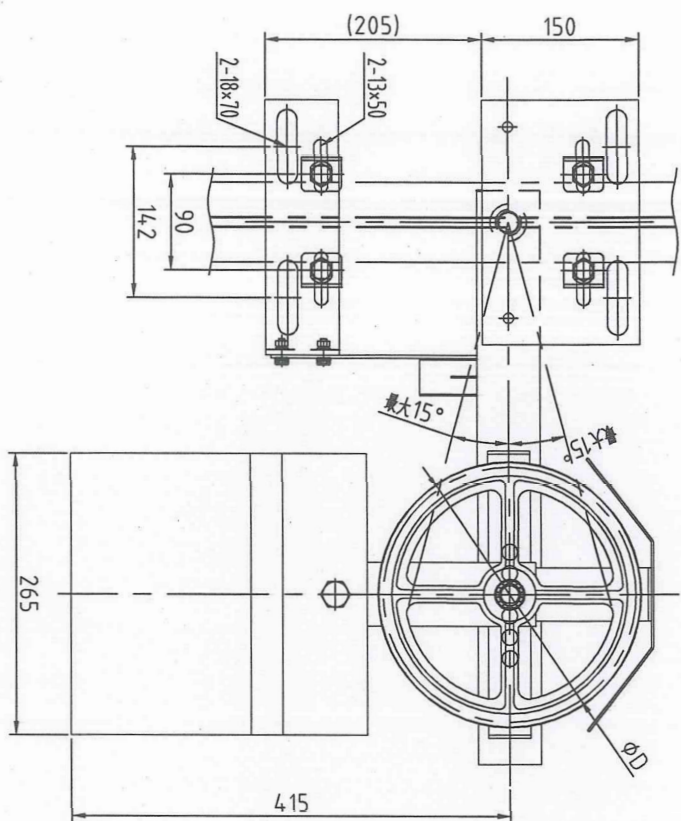

80000536 涨紧装置 巨立电梯 P1-3
200-6 重晶石30kg 灰色RAL7037 中英文
摇杆组件用西奥两孔中心距为320的

技术要求:


- 此图为人库、发运状态;
- 保证连接设计与水平面夹角大于15度(向下倾斜),安全开关需动作;
- 本图按奥蒂斯 OX-300 标准,同样适用于其他厂家的同等规格装置。

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	Φ6、Φ8mm
滑轮直径	Φ200、Φ210mm
钢丝绳	≥1000N
超速开关电压等级	AC220

参数表


代号	重块质量	钢丝绳直径	绳轮直径ΦD	备注
FV26515A01	30kg	φ6	φ200	用于T89
FV26515A02		φ8	φ240	
YFV26515A03		φ6	φ200	用于T114、T127

※

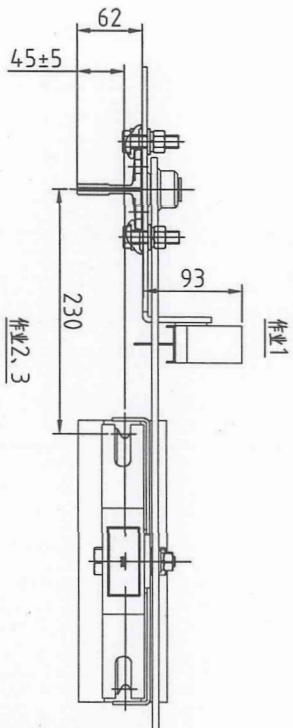

作业1

作业2、3

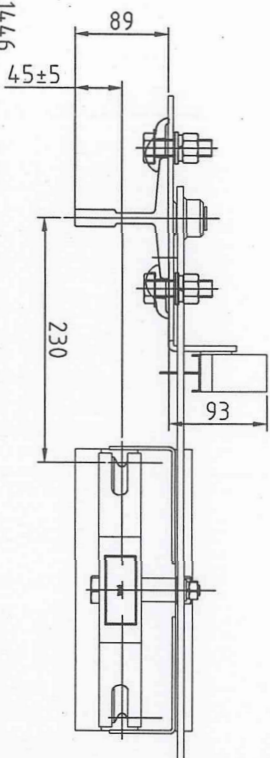

物料编码说明:
编码构成: 零件代码, 设备号
编码示例: Y2651503.18G014.4.4, 14.4.6

序号	代号	材料	重量	说明
3	YFV26515A03			
D				
C				
B				
A				
版本	通知号	姓名	日期	更改内容及原因
设计	李海龙	20180322	比例 1:5	图幅 A3
校对	蔡文伟	20180322	共 2 页 第 1 页	
标准化	程建奎	20180322		
审批	沈广良	20180322		

张紧装置

YFV26515A

巨立电梯股份有限公司

