


A3	基座尺寸	05-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	螺栓间距	≥15-3	>15-6	>6	螺栓(螺母)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5	±1	公差	±1'	±0.5'	±0.3'	±0.15'	±0.1'

80000545 0X-100H涨紧装置(VKS6H020 A=275) 200-6 灰色RAL1057 中英文 沃克斯电梯 P1-2

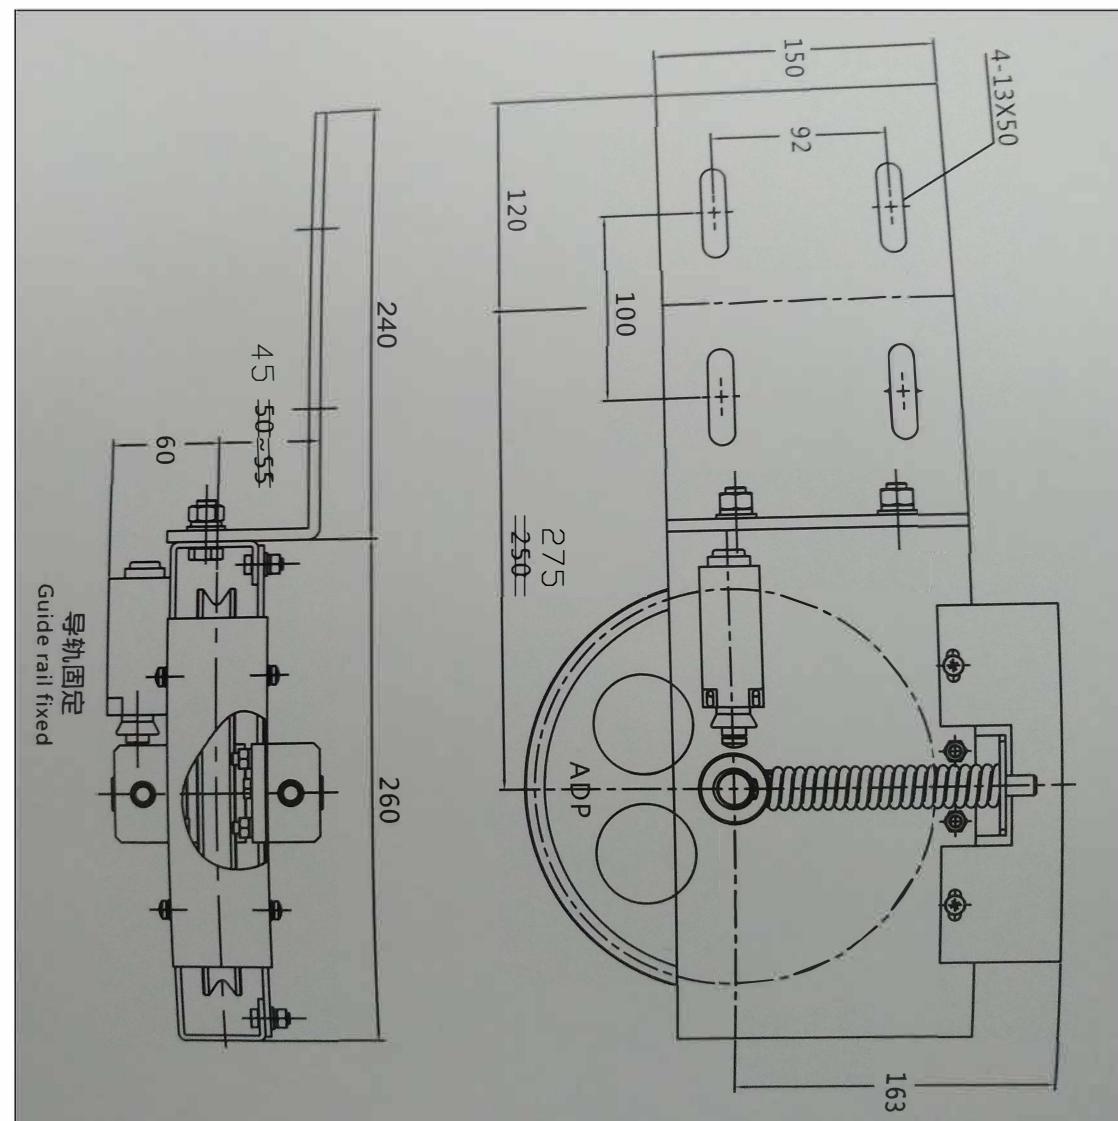

非标图

技术要求:

- 1、型号: 0X-100H, 与0X-187型限速器配套使用;
- 2、钢丝绳直径Φ6.3;
- 3、绳轮直径Φ200;
- 4、检测开关电压DC110V。

④	旧底图总号	VOLKSLIFT	VKS6H020
③	底图总号	限速器涨紧	技术参数
②		6401	数量 重量 比例
①	1 换页, 将钢板配重修改为矿井配重	共 1 1 1	
记号	处数	更改原因及说明	更改日期 2018.5.3
		更改者 陈国芳	审核者 陈传宏
		日期 2018.5.3	日期 2018.5.1
		材料	组件
		沃克斯电梯(中国)有限公司	


6-H001X0

80000545 0X-100H涨紧装置(VKS6H020 A=275) 200-6 灰色RAL1057 中英文 沃克斯电梯 P2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

其余 

25 周边

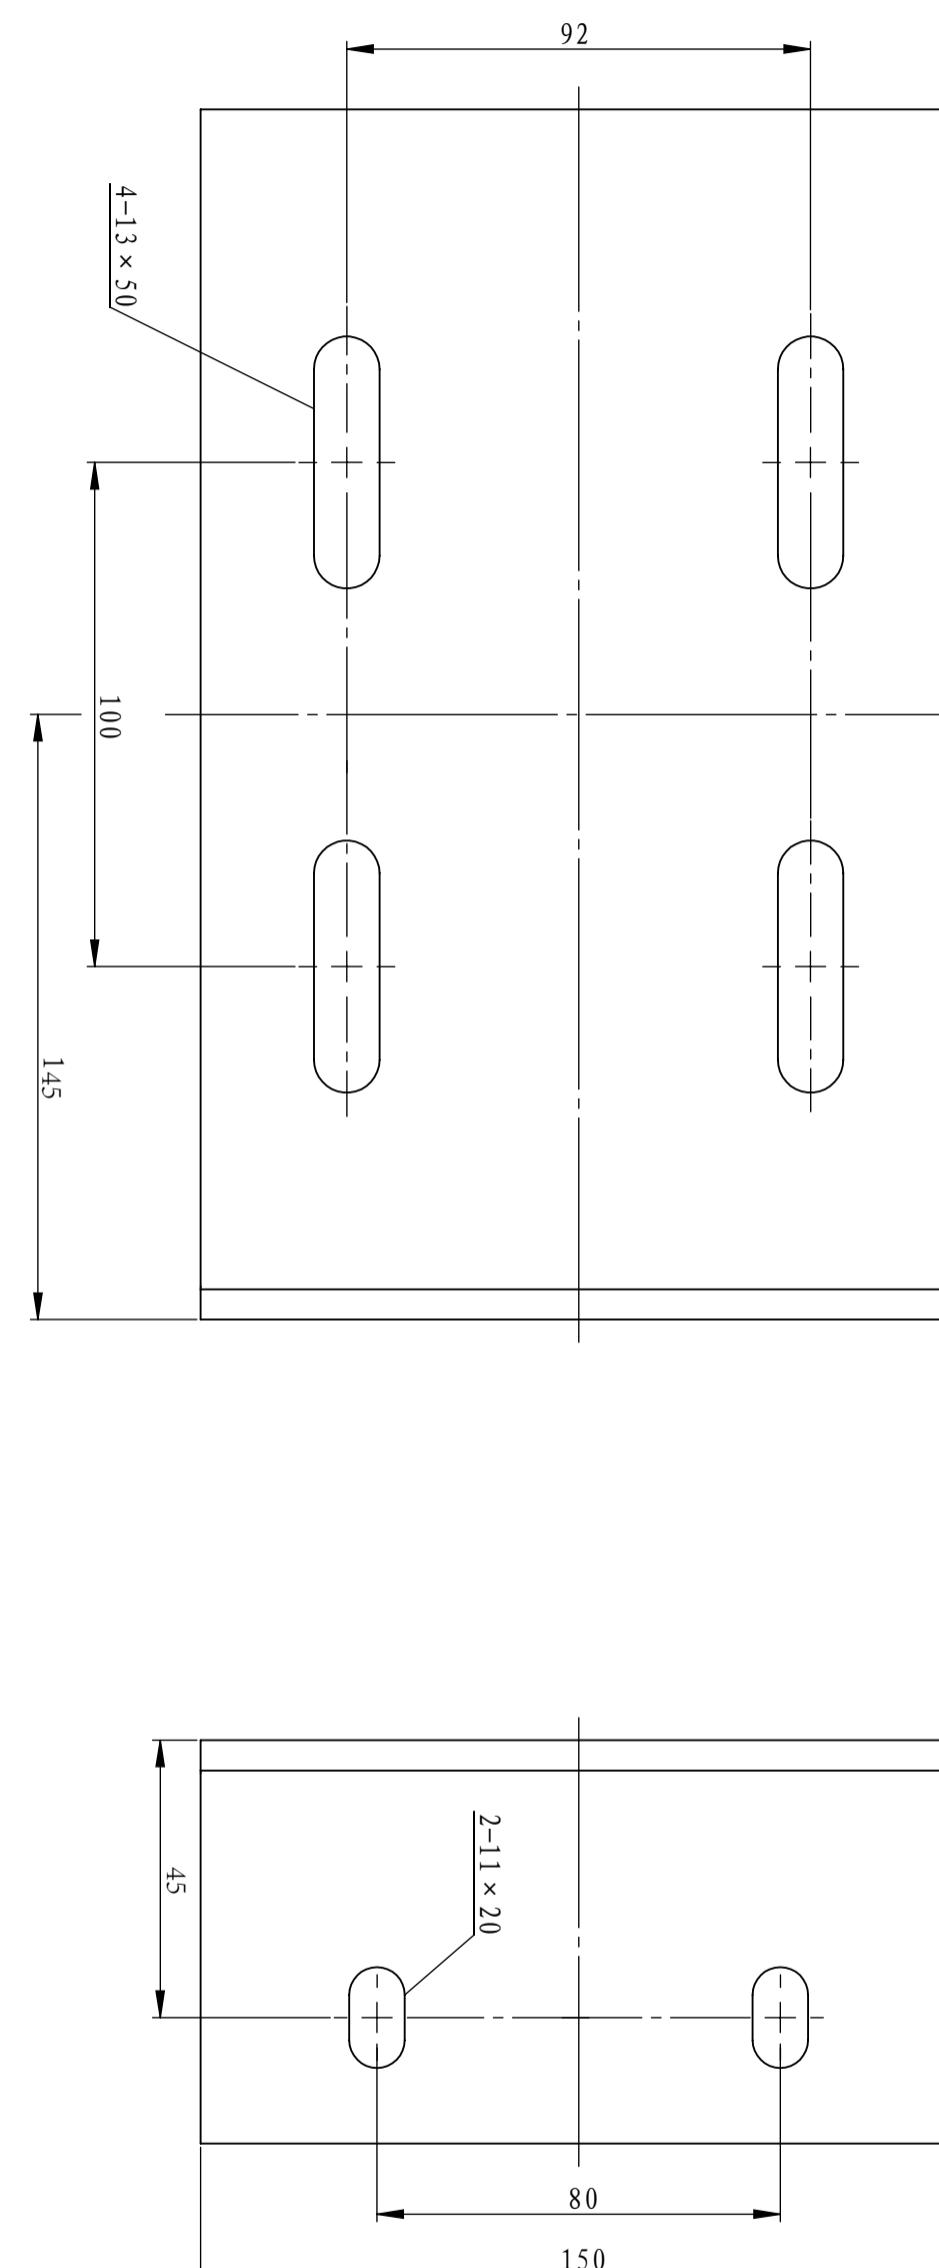

技术说明
 1. 边角去毛刺, 锐角倒角处理;
 2. 图中的B参数根据生产指令要求;
 3. 表面喷涂色漆, 颜色按公司标准(特殊要求按生产指令).

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日
					0235A/6.0

宁波奥德普电梯部件有限公司

Q235A/6.0

安装弯板

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

共 1 张 第 1 张

0X100H-9