
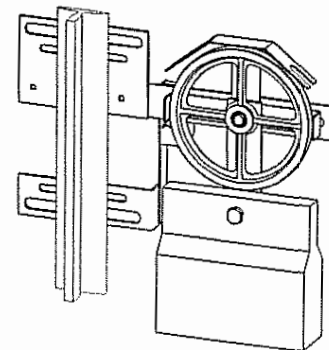
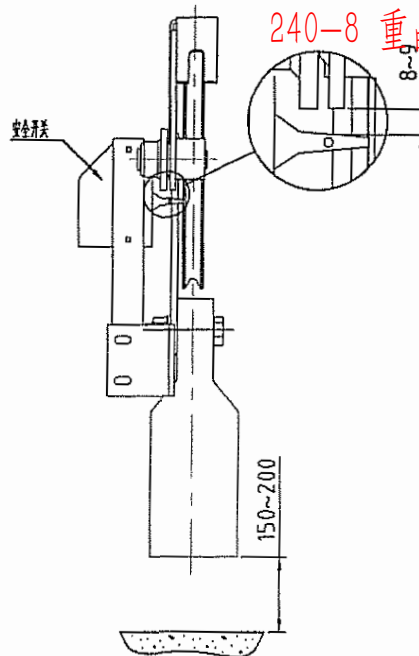
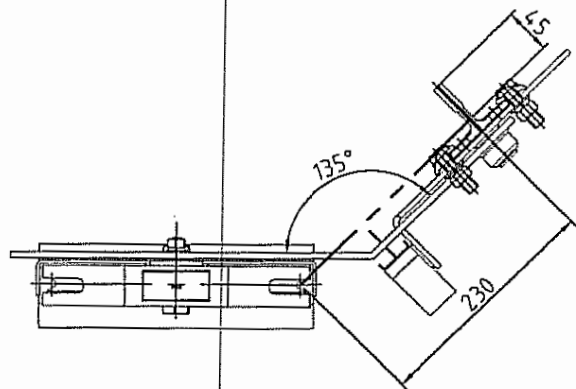


| 1       | 2     | 3     | 4       | 5        | 6         | 7          | 8          |
|---------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|
| 线性尺寸    | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 |
| 线性公差    | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±2         |
| 半径/高度尺寸 | 0.5-3 | >3-6  | >6-30   | >30      | 短边尺寸      | ≤10        | >10-50     |
| 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5  | ±1      | ±2       | 角度公差      | ±1°        | ±30'       |
|         |       |       |         |          |           | >50-120    | >120-400   |
|         |       |       |         |          |           | ±20'       | ±10'       |
|         |       |       |         |          |           |            | ±5'        |

A  
B  
C  
D  
E  
F

A  
B  
C  
D  
E  
F

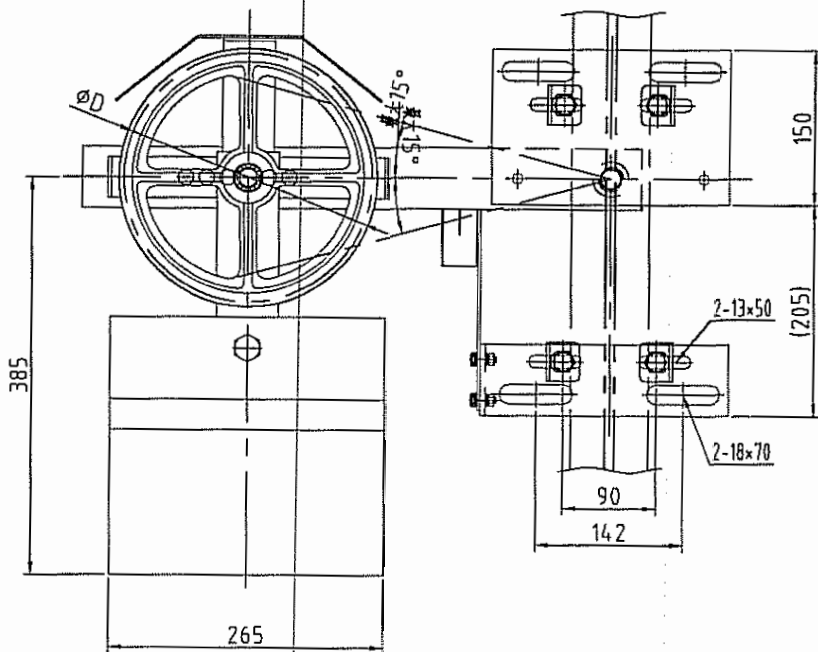

80000570 巨立电梯 P1-2  
240-8 重晶石30kg 本色RAL6005 中英文

- 技术要求:
- 1.此图入库、发运状态;
  - 2.保证连接杆与水平面夹角大于15度(向下倾斜),安全开关需动作;
  - 3.本图按奥德普 OX-300U绘制,同样适用于其他厂家的同等张紧装置;
  - 4.本图为右置横纵系统,本图反向为左置横纵系统。

| 参数表         |      |       |        |        |
|-------------|------|-------|--------|--------|
| 代号          | 重块质量 | 钢丝绳直径 | 绳轮直径ΦD | 使用范围   |
| YFV26510A01 | 30kg | Φ8    | Φ240   | 用于T89  |
| YFV26510A02 |      | Φ8    | Φ240   | 用于T89  |
| FV26510A03  |      | Φ8    | Φ240   | 用于T127 |

|              |             |     |    |             |
|--------------|-------------|-----|----|-------------|
| 2            | YFV26510A02 | 零件  |    | 本图反向,右置横纵系统 |
| 1            | YFV26510A01 | 零件  |    | 本图,右置横纵系统   |
| 序号           | 代号          | 材料  | 重量 | 说明          |
| D            |             |     |    |             |
| C            |             |     |    |             |
| B            |             |     |    |             |
| A            |             |     |    |             |
| 版本           | 标记          | 通知号 | 签名 | 日期          |
| 设计           |             |     |    |             |
| 校对           |             |     |    |             |
| 标准化          |             |     |    |             |
| 审批           |             |     |    |             |
| 更改内容及原因      |             |     |    |             |
| 比例 1:5 图幅 A3 |             |     |    |             |
| 共 1 页 第 1 页  |             |     |    |             |
| 张紧装置         |             |     |    | YFV26510A   |


物料编码说明:  
编码构成:零件代码.设备号  
编码示例: Y2651001/02.18G00975-978

临时用图


苏州巨立电梯有限公司

2'000X0

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

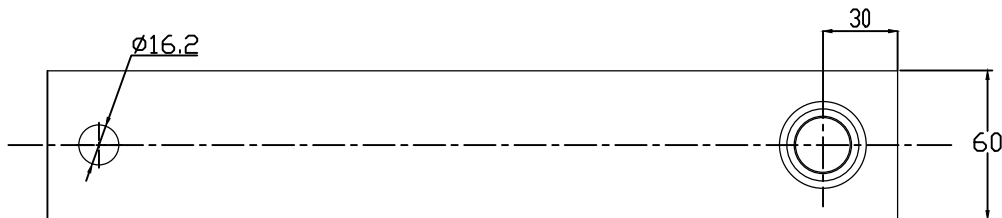

80000570 巨立电梯 P2-2  
240-8 重晶石30kg 本色RAL6005 中英文

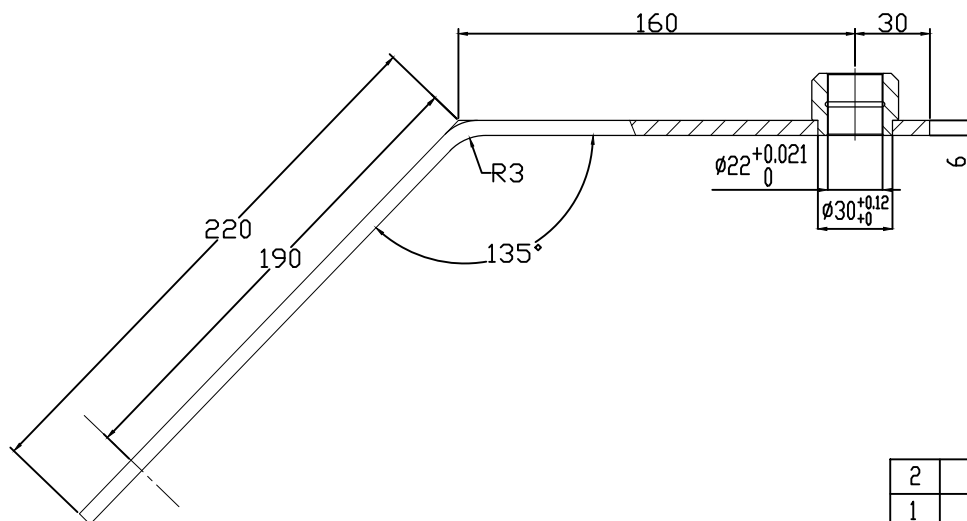

技术说明  
1.本件采用电焊连接，焊接高度为3mm，要求焊接表面平整无漏焊及虚焊现象；  
2.焊接后清理焊渣，表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；  
3.喷涂后，在装配前需对 $\phi 22$ 摇杆轴套孔作较孔处理，确保尺寸要求。

|     |           |      |       |                |       |       |       |
|-----|-----------|------|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 2   | DX300.2-2 | 摇杆轴套 | 1     | 20#/ $\phi 35$ | 0.10  | 0.1   |       |
| 1   | DX300.2-1 | 摇杆板件 | 1     | Q235A/6.0      | 1.27  | 1.27  |       |
| 序号  | 代 号       | 名 称  | 数量    | 材料说明           | 重量    | 总重    | 备注    |
|     |           |      |       |                |       |       |       |
|     |           |      |       |                |       |       |       |
|     |           |      |       |                |       |       |       |
| 标记  | 处数        | 分 区  | 文件更改号 | 签 名            | 年、月、日 |       |       |
| 设 计 |           |      | 标准化   |                |       | 阶段标记  | 重量 比例 |
| 校 对 |           |      |       |                |       |       |       |
| 审 核 |           |      |       |                |       |       |       |
| 工 艺 |           |      | 批 准   |                |       | 共 1 张 | 第 1 张 |

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

DX300.2

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期