


8000591 施密特 P1-4
DBG=1740 C=190 L3=240

基本尺寸	0-5	6-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
寸 法	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.0	1.5

DBG = 1740

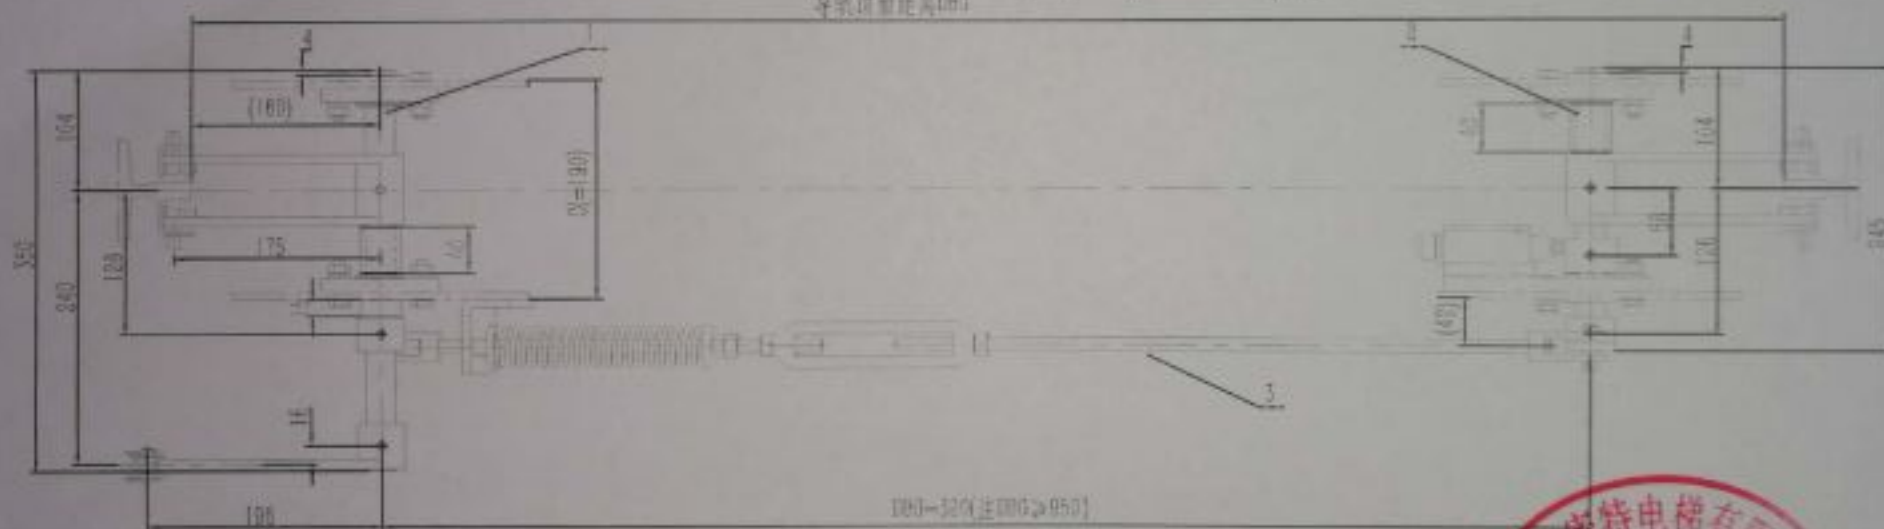

技1. 形式：安装
2. 材料：木材
3. 结构：木架
4. 尺寸：1000mm
5. 重量：10kg
6. 颜色：白色
7. 品牌：XX
8. 产地：XX
9. 保修：1年
10. 备注：XX



5	DX100T-5	镀锌杆	4	2.16	8.64		
6	DX100T-4	钢丝绳及扣件	1	0.25	0.25		
7	DX100T-3	钢丝绳扣件	1	0.33	0.33		
8	DX100T-2	钢丝绳扣件	1	4.33	4.33		
9	DX100T-1	钢丝绳扣件	1	6.33	6.33		
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	主重	总重	备注

										宁波奥德堡电梯部件有限公司			
标记 处数 分 部 文件代号 备注 年、月、日										安全钳联动机构			
设计			标准件							特殊标记	重量	比例	OX188T(C=190,L3=240)
校核											18.32	1:3	
工艺			标准							共 1 张	第 1 张		



一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

安全钳联动机构

OX188T(C=190, L3=240)

OX188T.1-4	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

8000591 施密特 P2-4
DBG=1740 C=190 L3=240

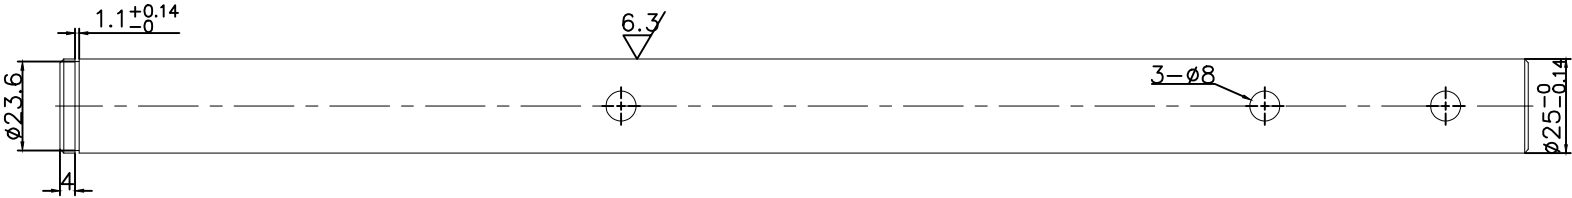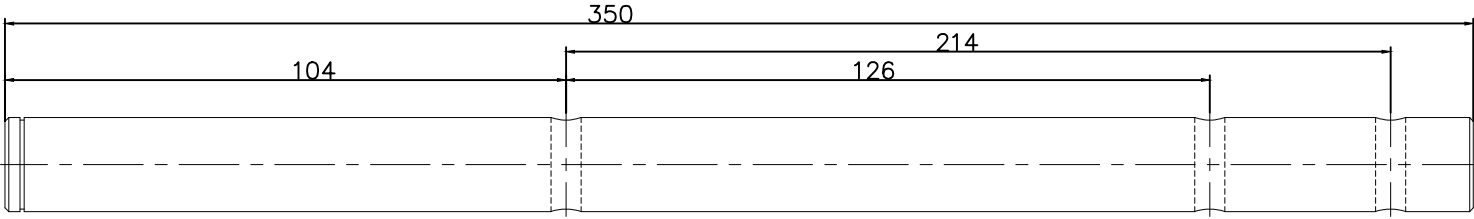

(通)用件登记

旧底图总号

底图总号


签 字

日 期

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ADDEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.								
						45#				长轴杆				
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日									
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例		OX188T.1-4			
校 对								1.46	4:5					
审 核														
工 艺			批 准			版本:								

1-21881X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

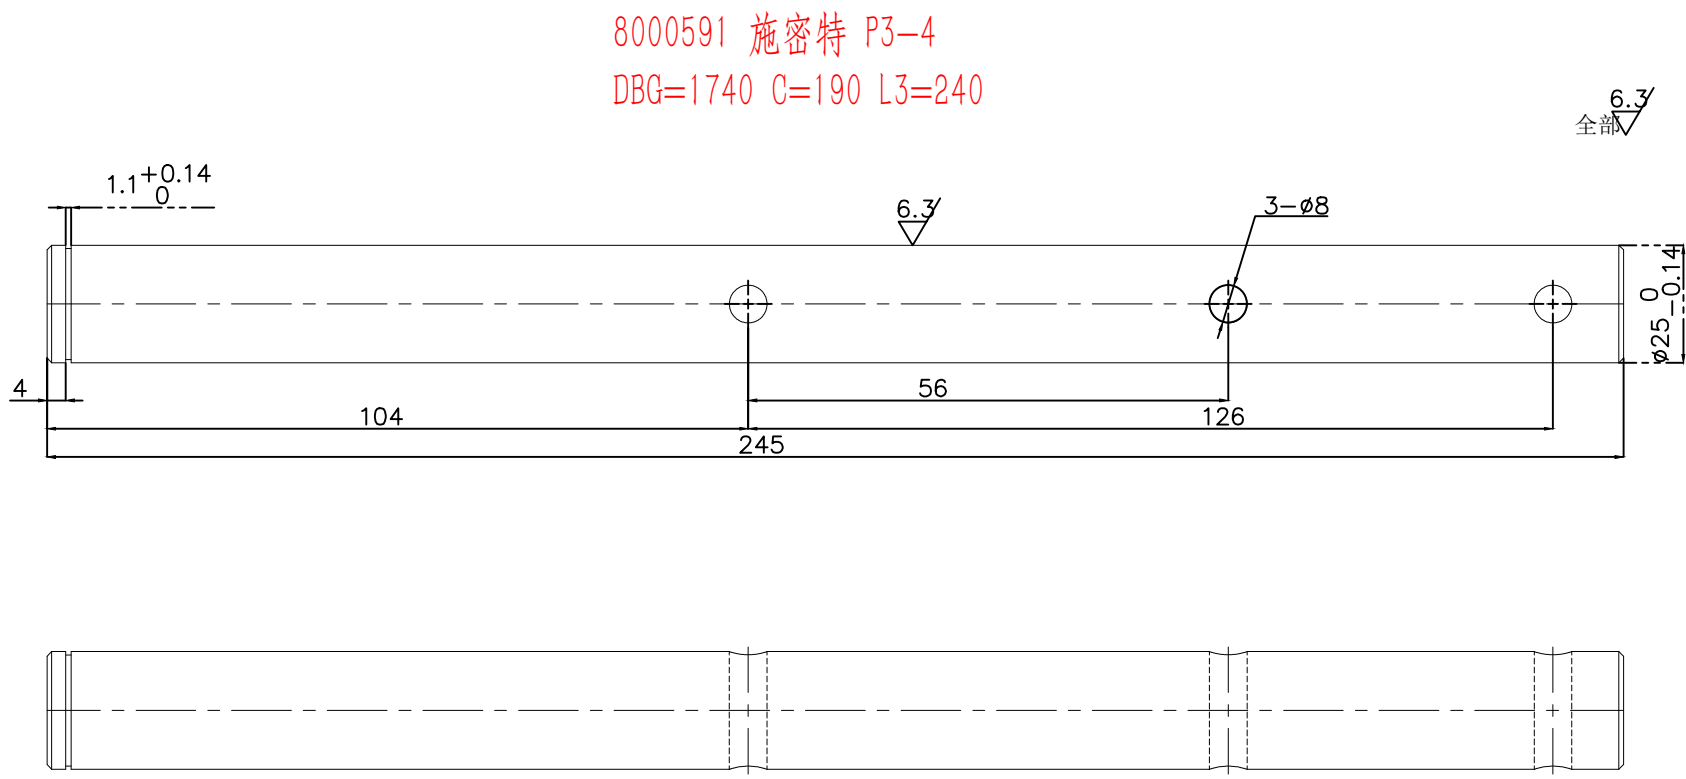

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期




技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ADZEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
						45#			短轴杆	
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日				
设计				标准化			阶段标记	重量	比例	OX188T.2-1
校对								1.46	4: 5	
审核							版本:			
工艺				批准						

S-1.1881XO	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

8000591 施密特 P4-4
DBG=1740 C=190 L3=240

6.3
全部

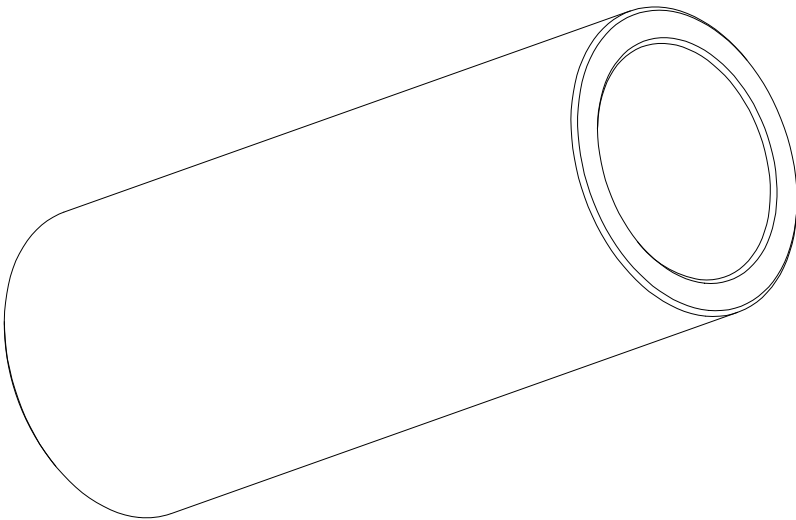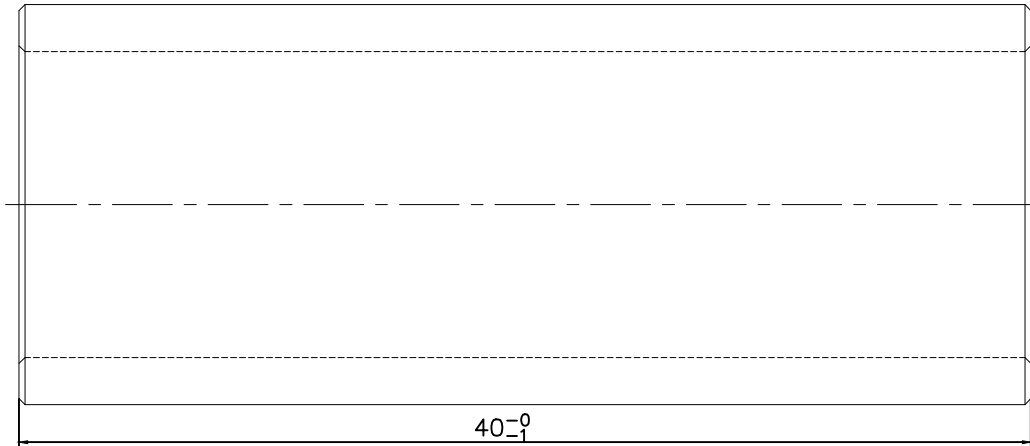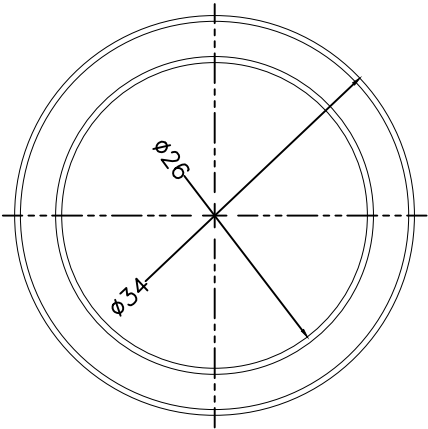

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1.0×45°；
2. 图中衬套长度根据指令确定；
3. 表面镀锌处理。

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ADDEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
						20#			衬套	
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日				
设计				标准化			阶段标记	重量	比例	OX188T.1-5
校对										
审核								0.06	5:2	
工艺				批准			版本:			