


(202=C)1881X0


80000592 施密特 P1-4
DBG=1540 C=202 L3=240

基本尺寸	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

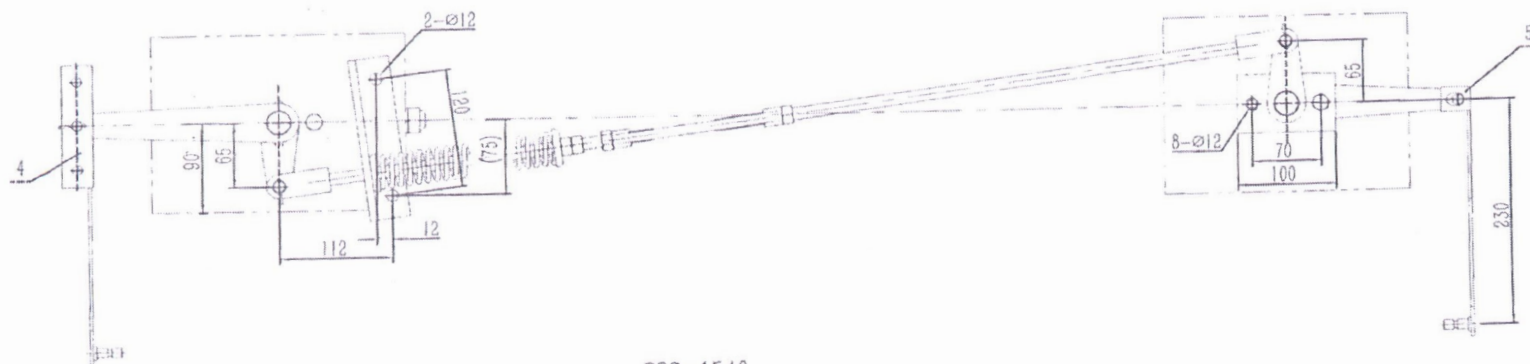


DBG=1540

导轨顶面距离DBG

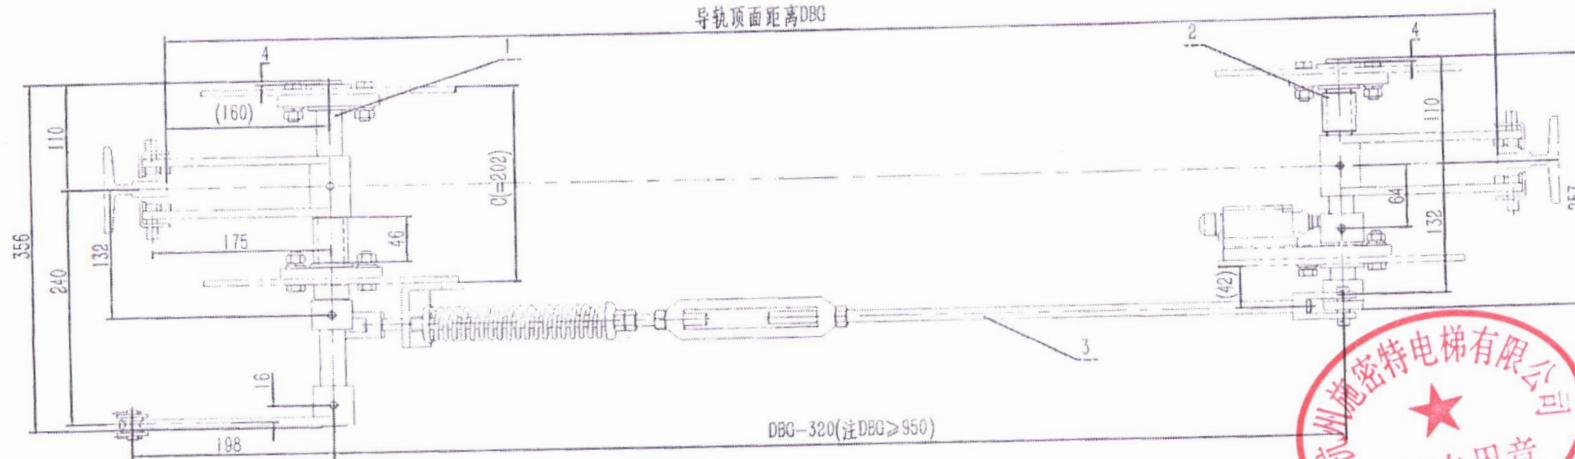

DBG=320(注DBG≥950)



技术说明
1. 本件为下提拉式
形式布置结构;
2. 本图设计时安装
侧板厚度按≤7mm参
数确定;
3. 本件安全开关
为自动复位开关。

图(册)附件登记
册底图总号

底图总号

签字

日期

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
5	CX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64	
4	CX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.25	0.25	
3	CX188T.3	斜拉杆组件	1		2.33	2.33	
2	CX188T.2	短轴组件	1		4.33	4.33	
1	CX188T.1	长轴组件	1		6.08	6.08	

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
	14.32	1:5
共 1 张	第 1 张	



宁波奥德普电梯部件有限公司

安全钳联动机构

OX188T(C=202)

1-21881X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80000592 施密特 P2-4
DBG=1540 C=202 L3=240

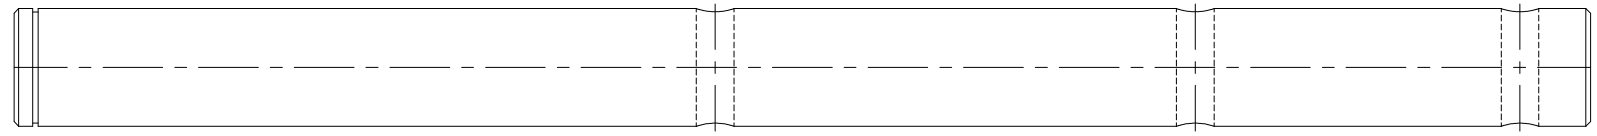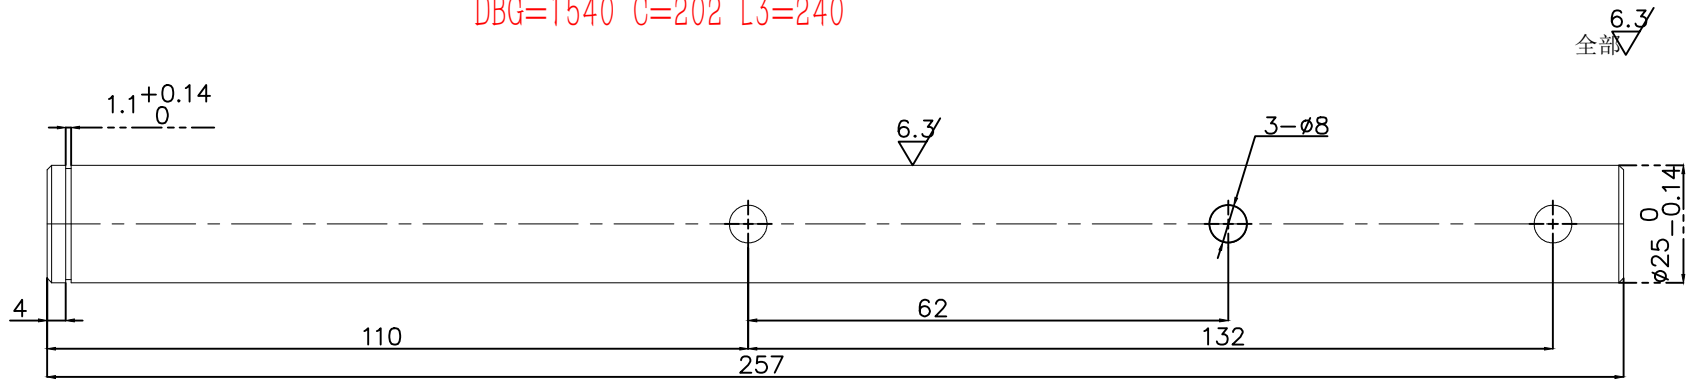

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。


							宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ADZPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
							45#			短轴杆
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日				
设计				标准化			阶段标记	重量	比例	
校对										
审核								1.46	4:5	
工艺				批准			版本:			OX188T.2-1

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

OX188T.1-4	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80000592 施密特 P3-4

DBG=1540 C=202 L3=240

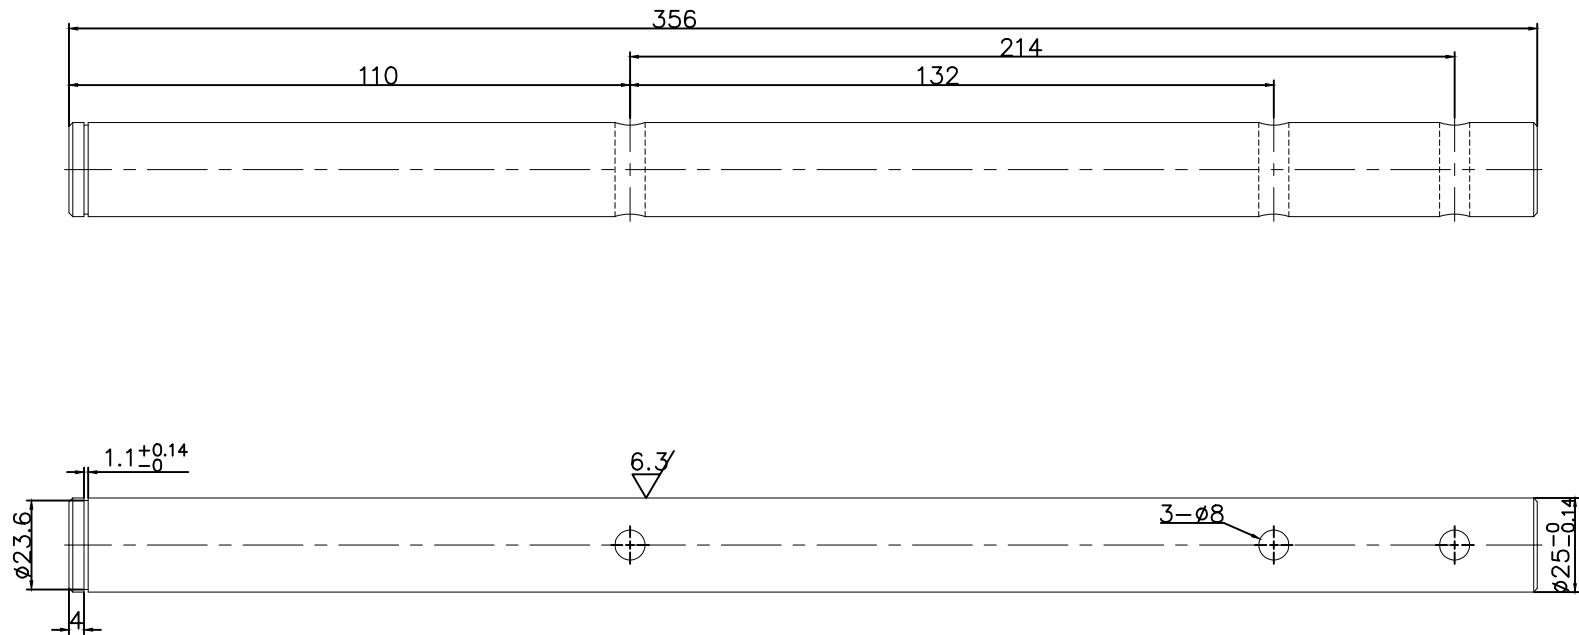

(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

技术说明




1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定。

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ADDEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
						45#			长轴杆	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记				
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX188T.1-4
校 对								1.46	4:5	
审 核										
工 艺			批 准			版本:				

S-1.1881XO	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80000592 施密特 P4-4
DBG=1540 C=202 L3=240

6.3
全部

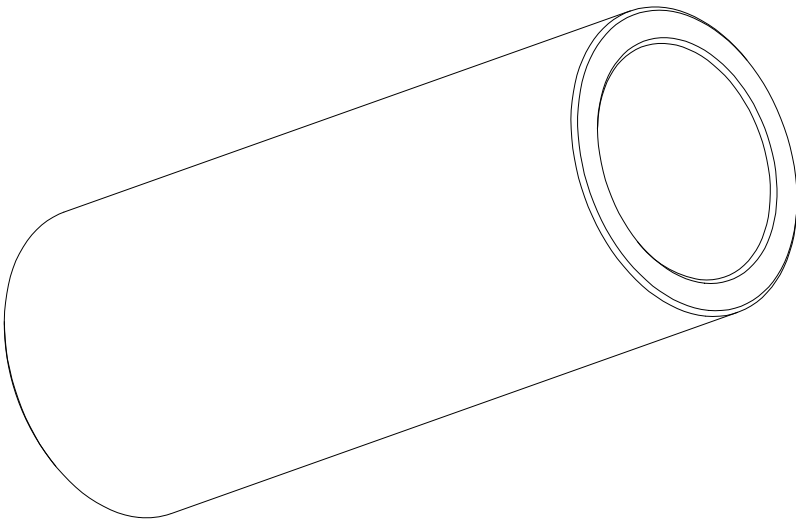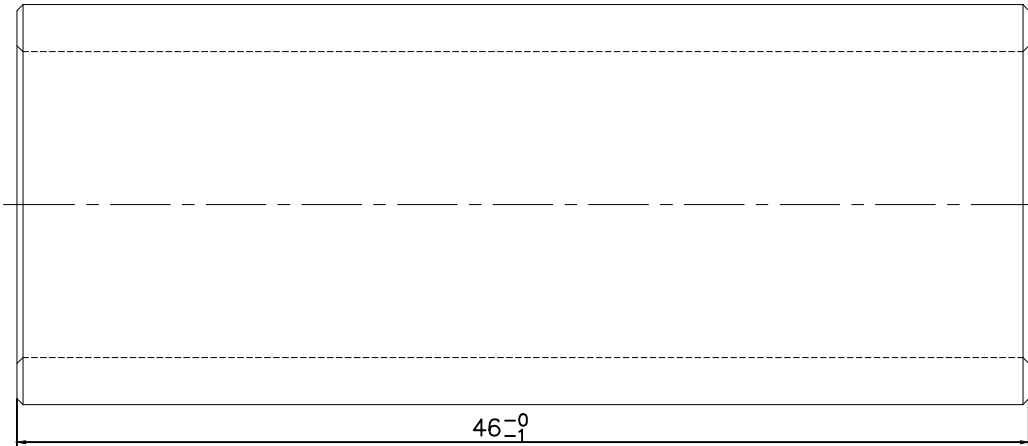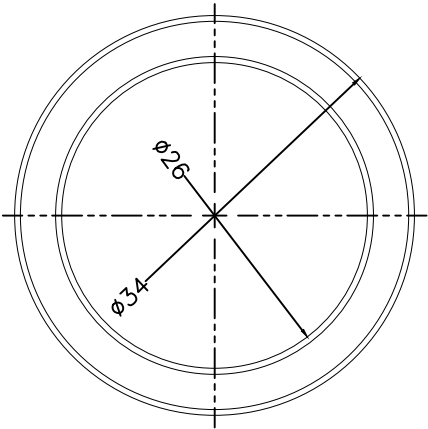

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1.0×45°；
2. 图中衬套长度根据指令确定；
3. 表面镀锌处理。

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ADDEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
						20#			衬套	
标记	处数	分	区	文件更改号	签名	年月日				
设计				标准化			阶段标记	重量	比例	OX188T.1-5
校对										
审核								0.06	5:2	
工艺				批准			版本:			