


OX188T(DN212)

80000595 安全联动机构 P1-6
DBG=1446 C=212 L3=240 中英文 浙江通能

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

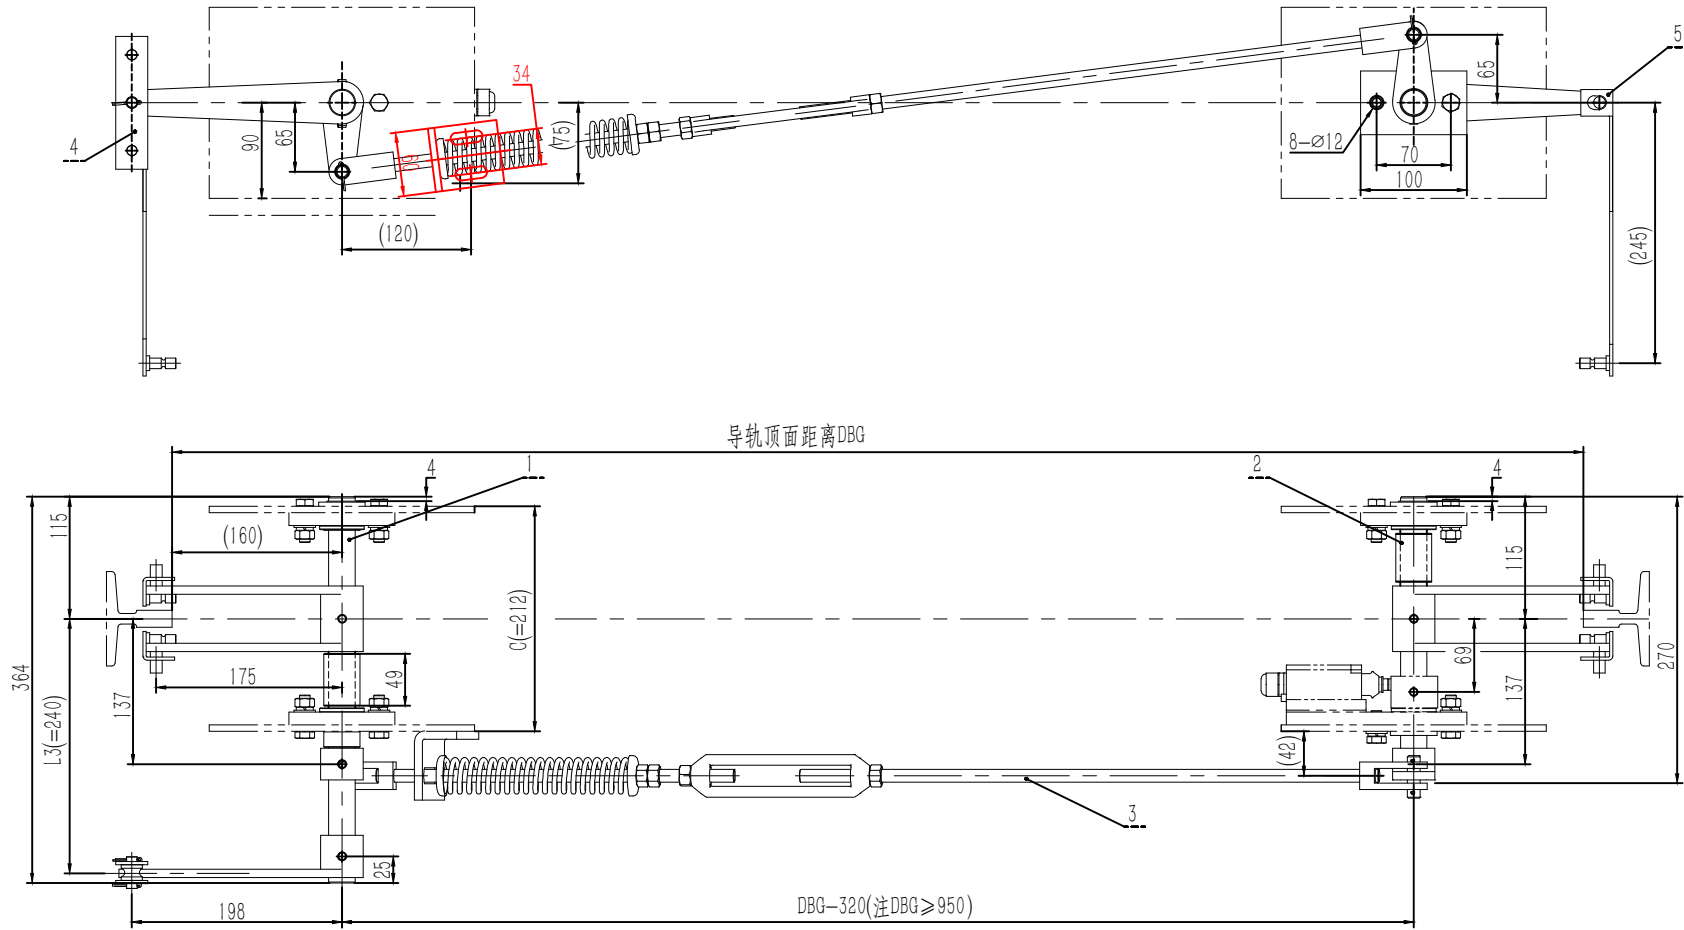

技术说明
1. 本件为下拉式
形式布置结构;
2. 本图设计时, 安装
侧板厚度按 ≤7mm 参
数确定;
3. 本件安全开关
为自动复位开关。

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全钳联动机构

OX188T(DN212)


5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64	
4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.25	0.25	
3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.33	2.33	
2	OX188T.2	短轴组件	1		4.33	4.33	
1	OX188T.1	长轴组件	1		6.08	6.08	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
	14.32	1:5
共 1 张	第 1 张	

1-21881X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80000595 安全联动机构 P2-6
DBG=1446 C=212 L3=240 中英文 浙江通能

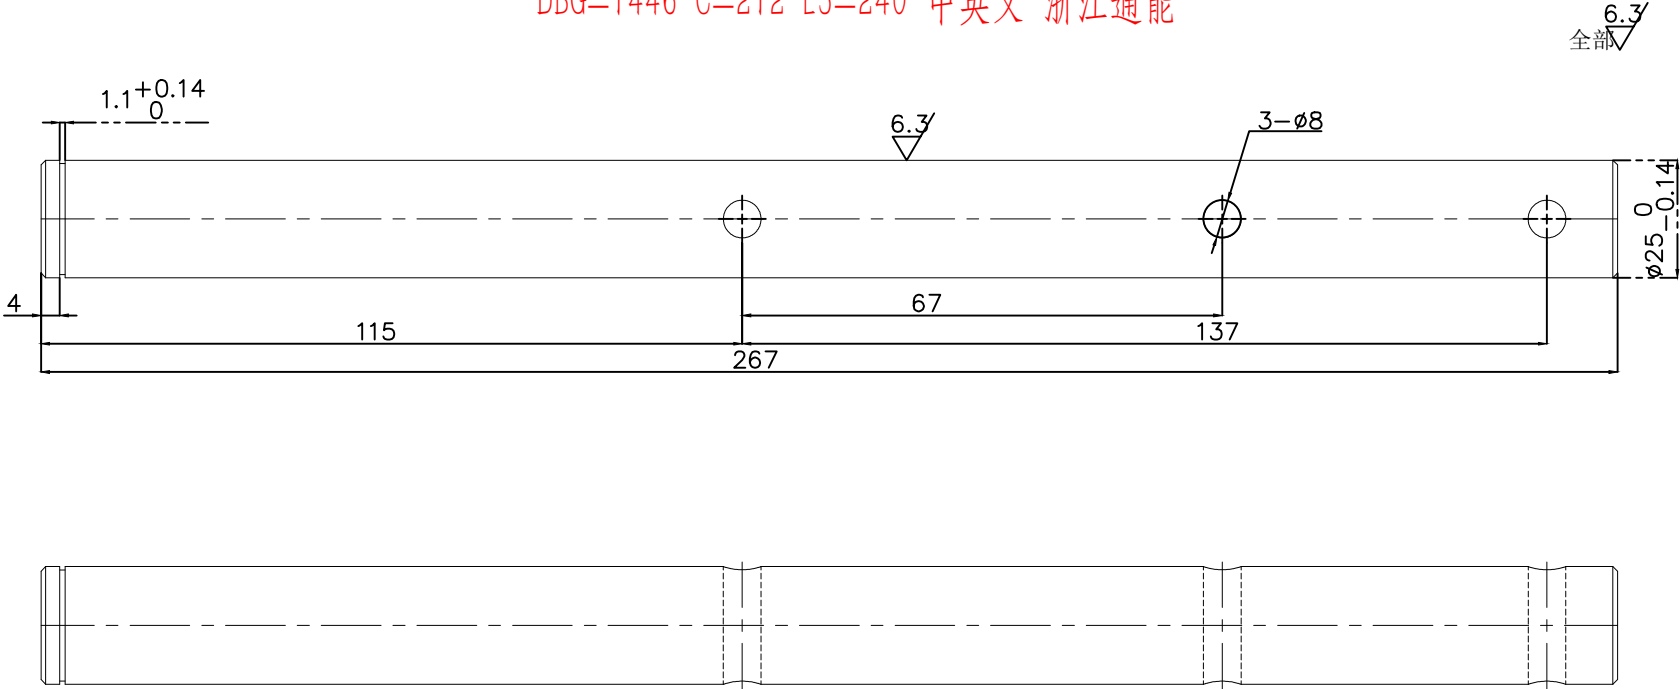

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期


技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。

宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ADZEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.							45#			短轴杆	
标记	处数	分	区	文件更改	签 名	年月日	阶段标记		重量	比例	OX188T.2-1
设 计				标准化					1.46	4: 5	
校 对											
审 核											
工 艺				批 准			版本:				

OX188T.1-4	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80000595 安全联动机构 P3-6

DBG=1446 C=212 L3=240 中英文 浙江通能

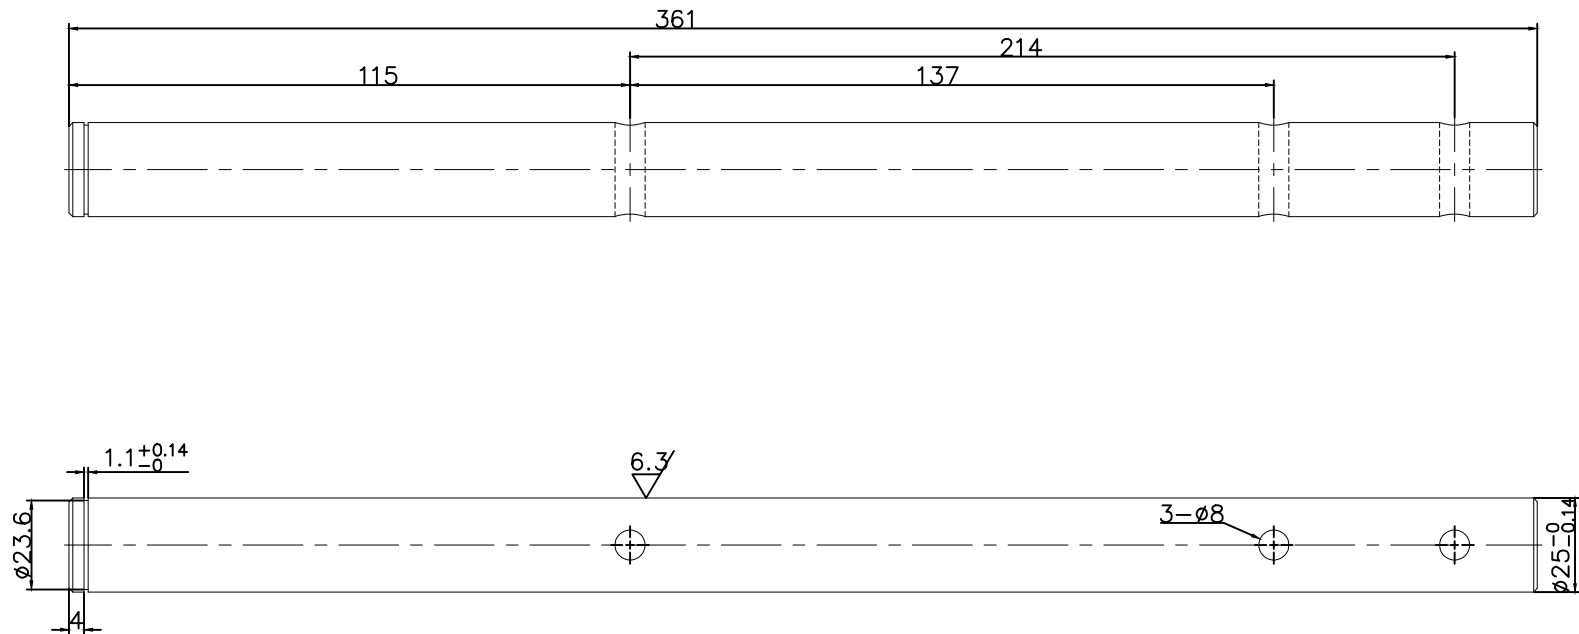

(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

技术说明




1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$ ；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定。

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ADDEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
						45#			长轴杆		
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日	阶段标记					
设 计			标准化						1.46	4:5	OX188T.1-4
校 对											
审 核											
工 艺			批 准			版本:					

S-1.1881XO	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80000595 安全联动机构 P4-6
DBG=1446 C=212 L3=240 中英文 浙江通能

6.3
全部

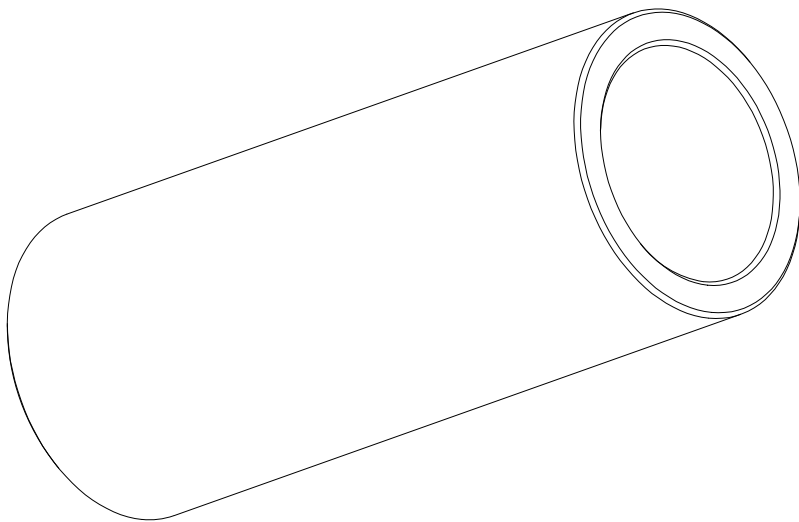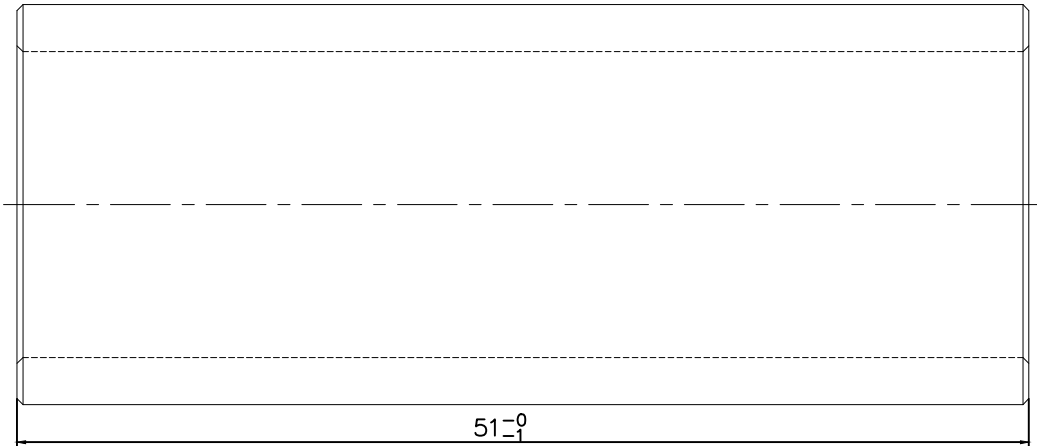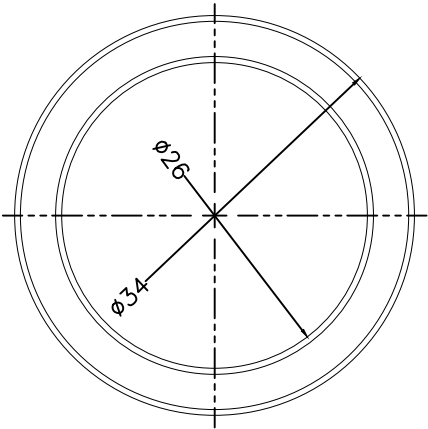



技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1.0×45°；
2. 图中衬套长度根据指令确定；
3. 表面镀锌处理。

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ADDEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
						20#				衬套
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日				
设计				标准化			阶段标记	重量	比例	OX188T.1-5
校对										
审核								0.06	5:2	
工艺				批准			版本:			

OX188T.10-1	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80000595 安全联动机构 P5-6
DBG=1446 C=212 L3=240 中英文 浙江通能

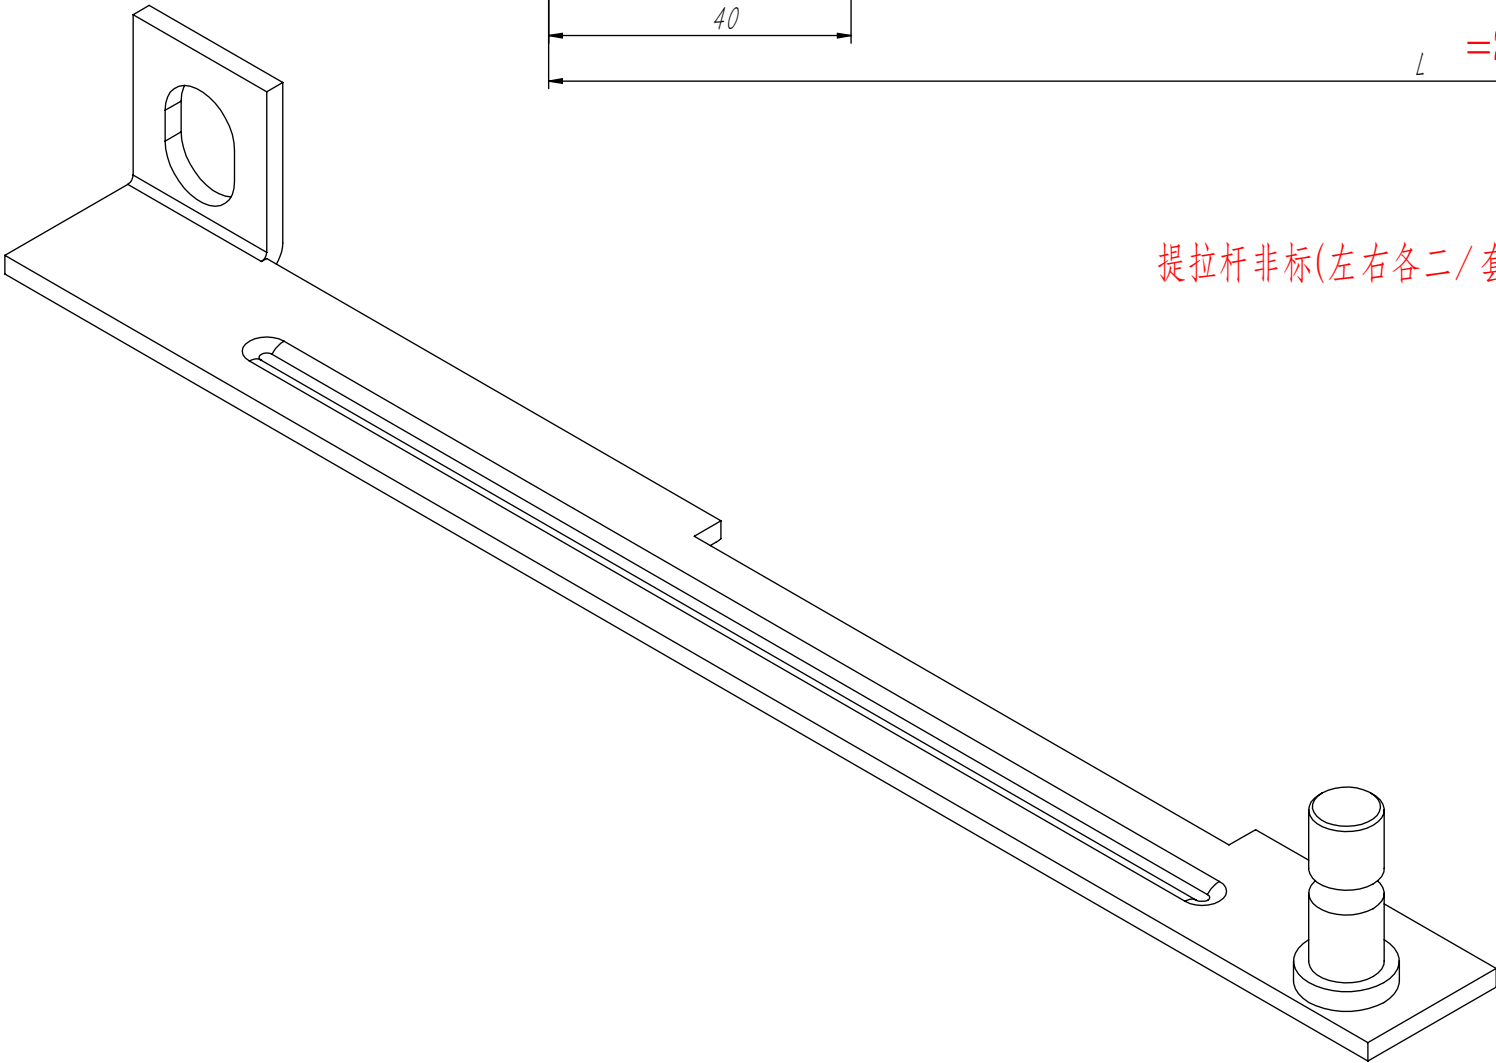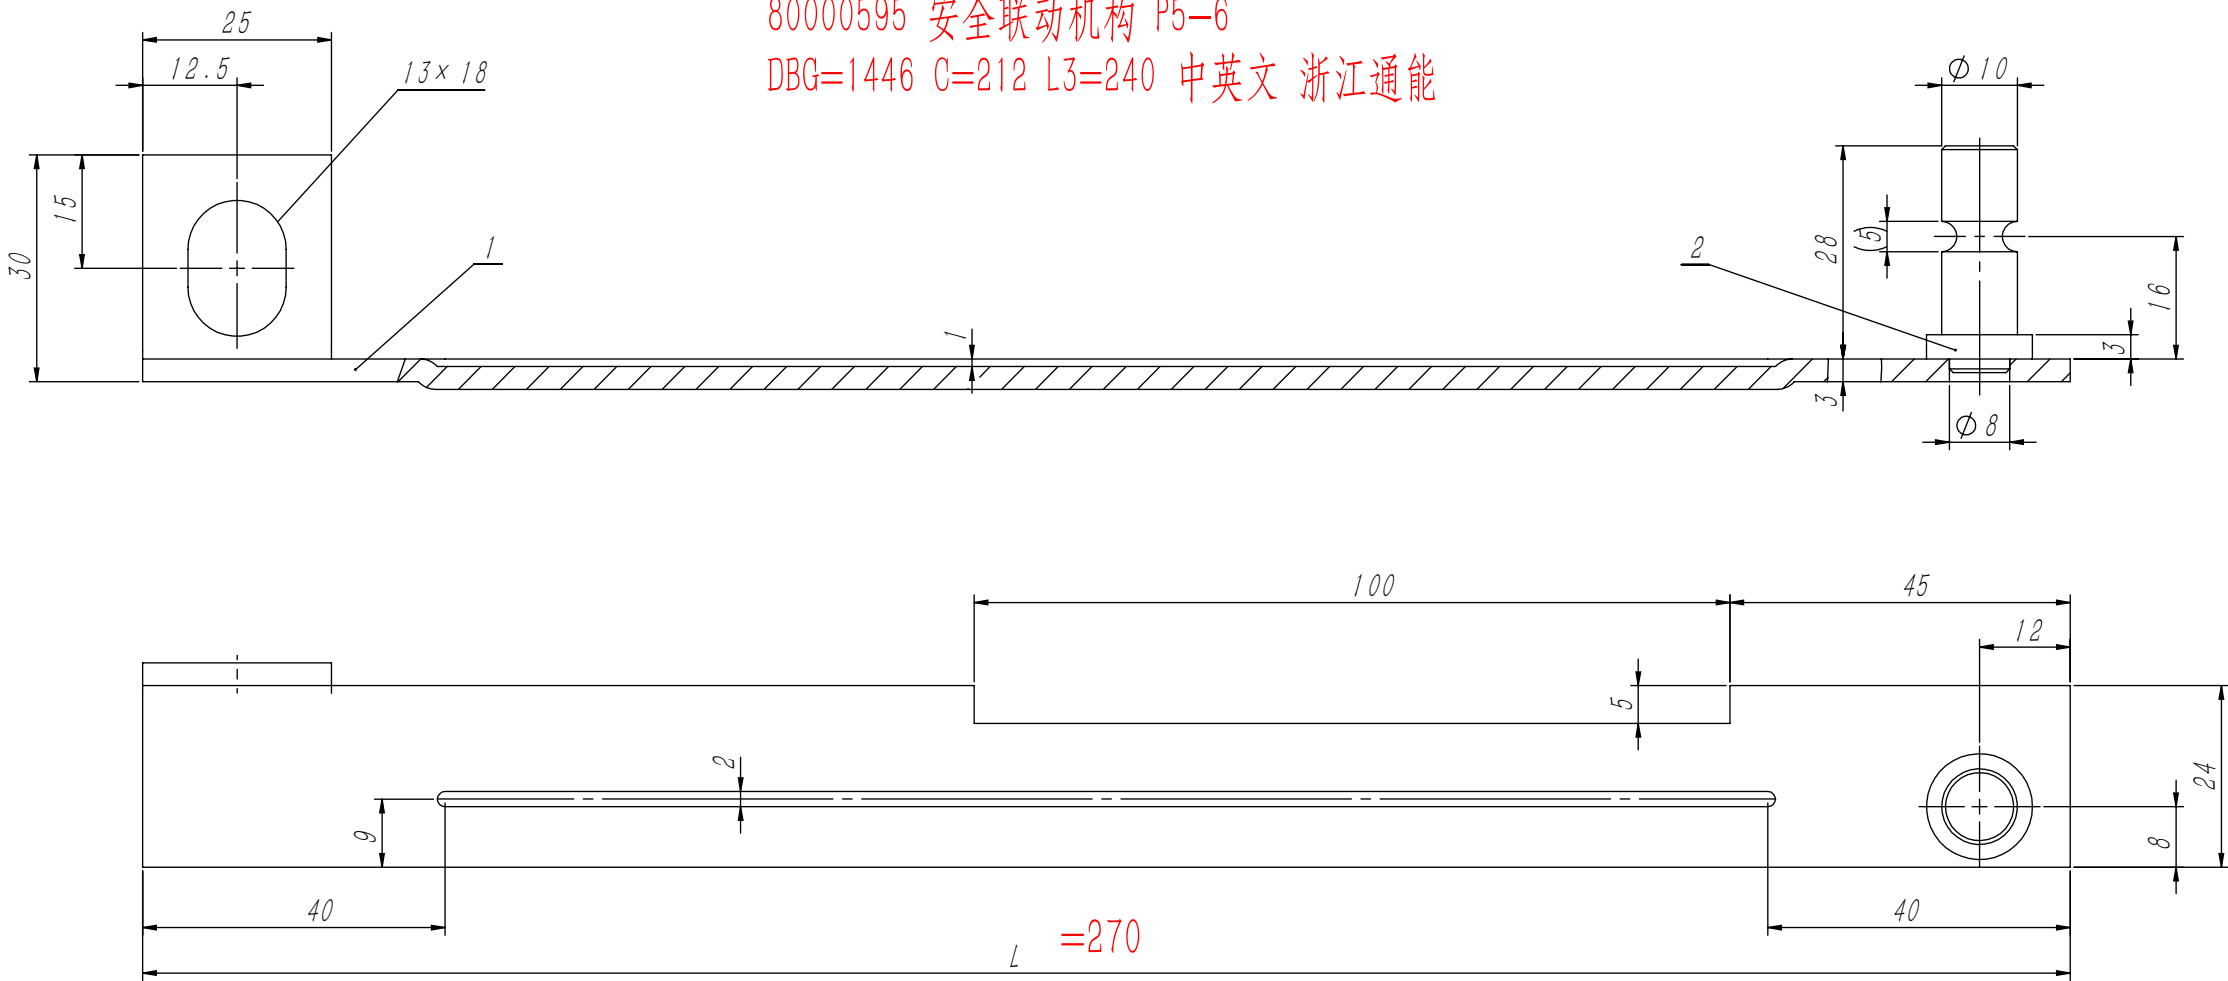

提拉杆非标(左右各二/套)

技术说明
1. 本件一套四件，左右对称各两件；
2. 件1、2采用电焊连接，表面镀锌处理。

2	OX188.12-3				连接销			1	35#			0.02	0.02	
1	OX188T.10-1				提拉板			1	Q235A/3.0			0.15	0.15	
序号		代 号		名 称			数量	材料说明			重量	总重	备注	
												宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名	年月日						提拉杆		
设 计			标准化											
校 对														
审 核											0.16	1:1	OX188T.5	
工 艺			批 准			版本:								

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号




签字

日期


(09)Z-1·1881XO

80000595 安全联动机构 P6-6
DBG=1446 C=212 L3=240 中英文 浙江通能

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

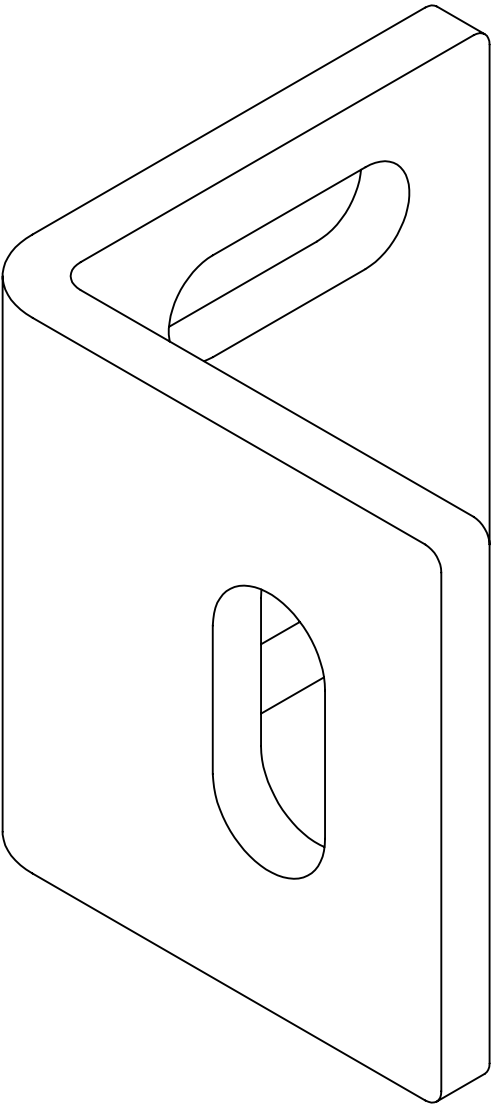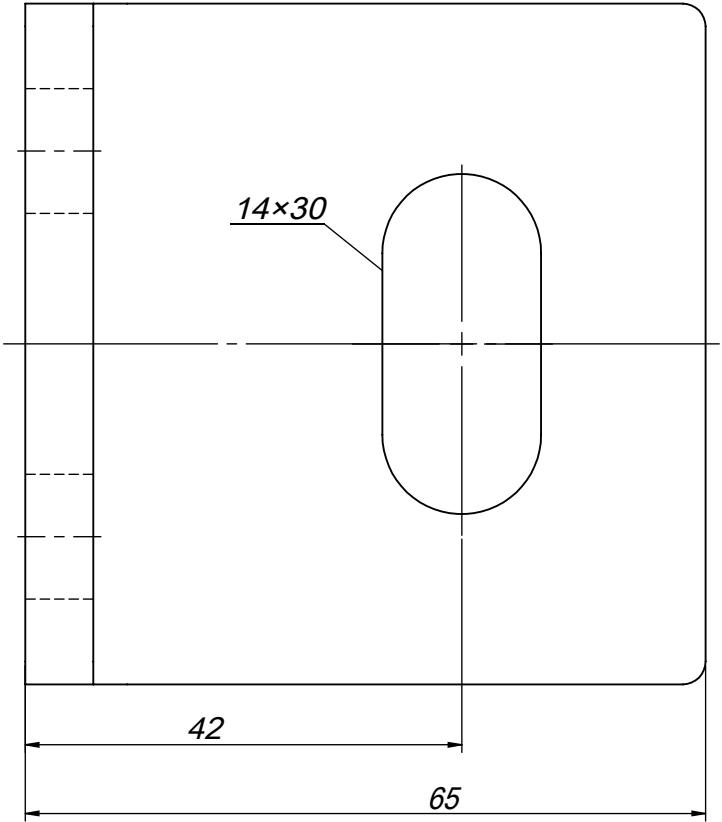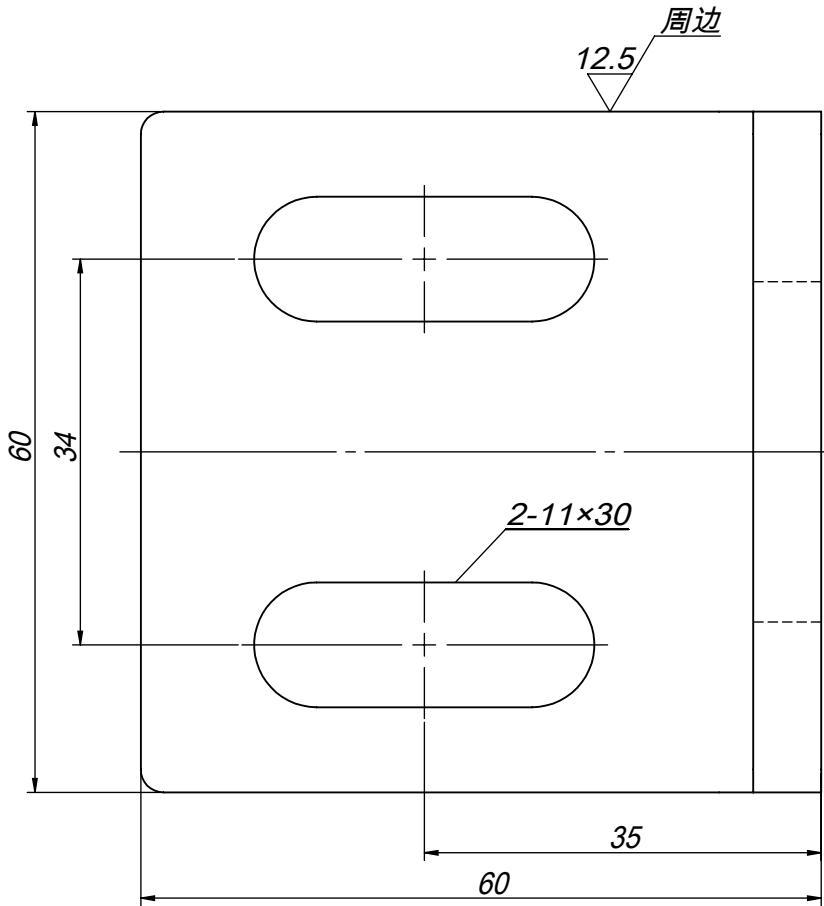

其余√

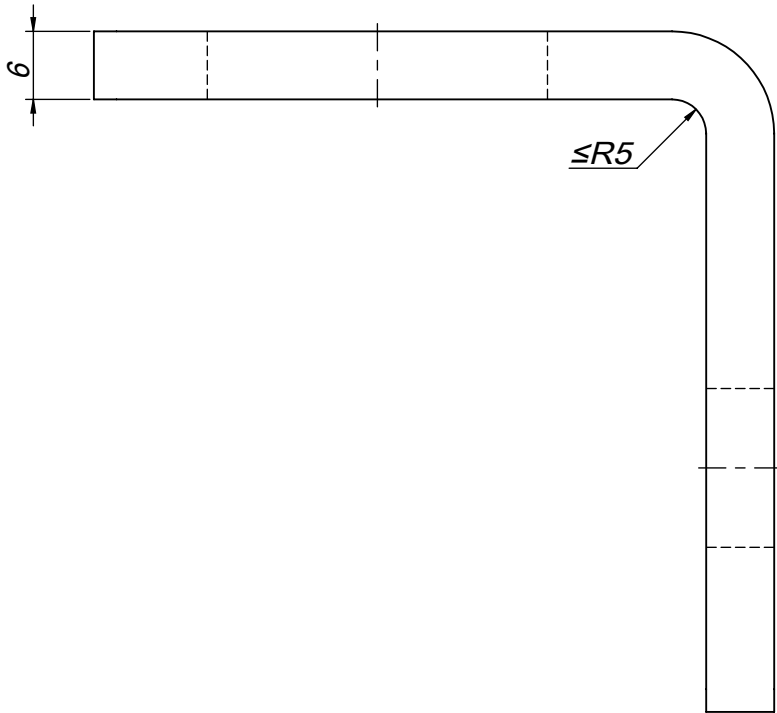

1件/套

技术说明
1.边角去毛刺，锐角倒圆弧角R2处理；
2.表面镀锌处理；
3.折弯成型，无明显扭曲变形。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司						
									弹簧支架						
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	OX188T.1-7(60)									
设 计			标准化								阶段标记	重量	比例		
校 对															
审 核												0.03	3:2		
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 张						