


OX188T(DN212)

80000596 安全联动机构 P1-6
DBG=1246 C=212 L3=240 中英文 浙江通能

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

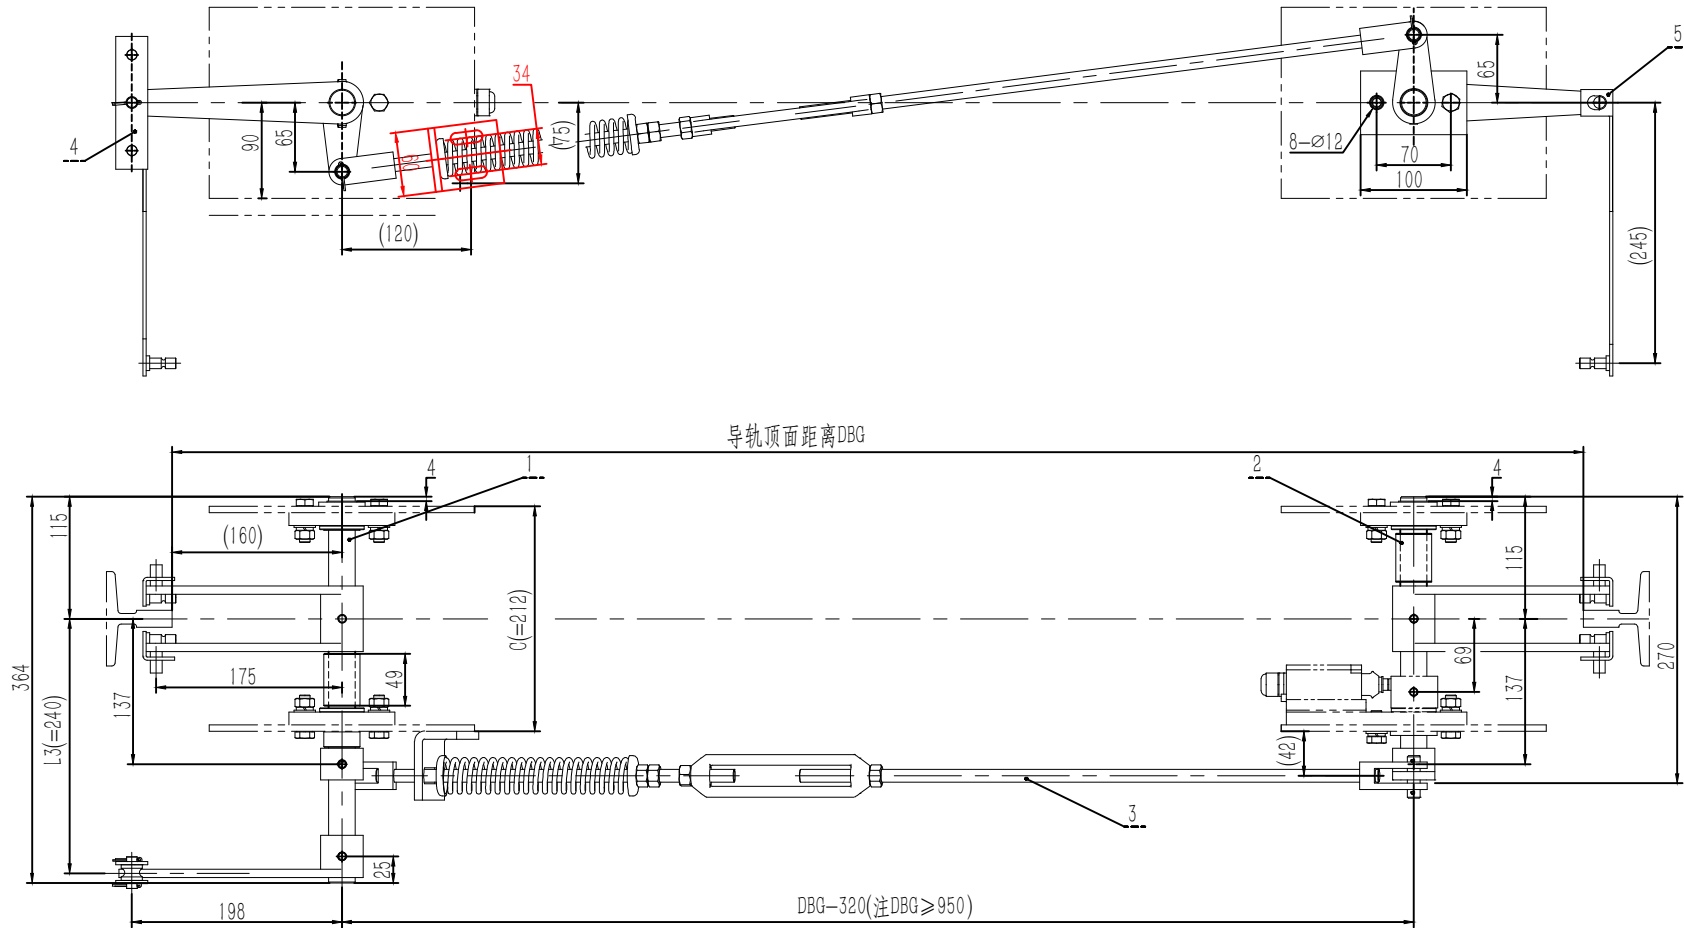

技术说明
1. 本件为下拉式
形式布置结构;
2. 本图设计时, 安装
侧板厚度按≤7mm参
数确定;
3. 本件中安全开关
为自动复位开关。

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全钳联动机构

OX188T(DN212)



5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64	
4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.25	0.25	
3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.33	2.33	
2	OX188T.2	短轴组件	1		4.33	4.33	
1	OX188T.1	长轴组件	1		6.08	6.08	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
	14.32	1:5
共 1 张	第 1 张	

1-21881X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80000596 安全联动机构 P2-6
DBG=1246 C=212 L3=240 中英文 浙江通能

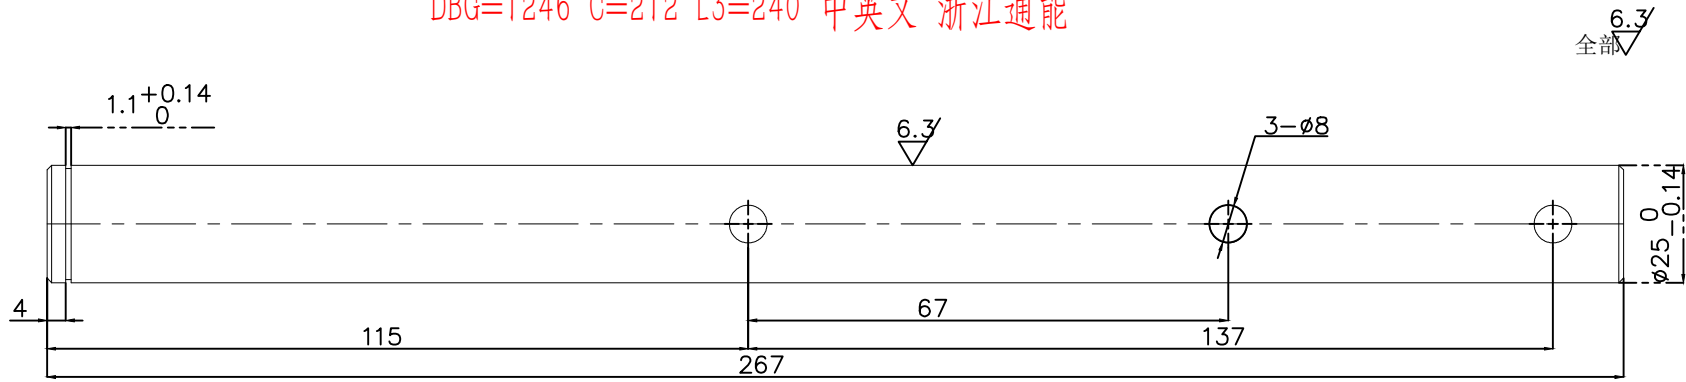


(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$ ；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。

宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ADZEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.							45#			短轴杆	
标记	处数	分	区	文件更改	签 名	年月日	阶段标记			重量	比例
设 计				标准化						1.46	4: 5
校 对										OX188T.2-1	
审 核							版本:				
工 艺				批 准							

OX188T.1-4	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80000596 安全联动机构 P3-6
DBG=1246 C=212 L3=240 中英文 浙江通能

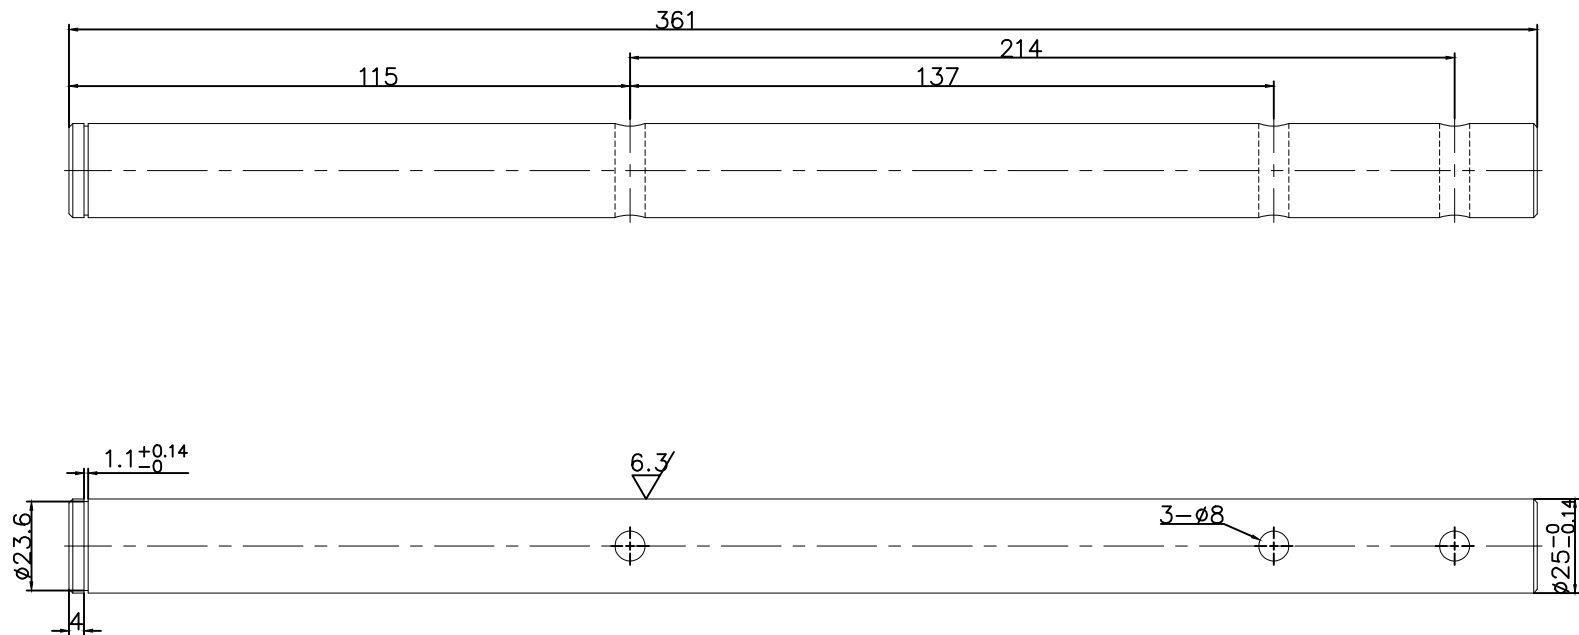

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期




技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
						45#			长轴杆	
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日					
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	OX188T.1-4	
校 对							1.46	4: 5		
审 核						版本:				
工 艺			批 准							

S-1.1881XO	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80000596 安全联动机构 P4-6
DBG=1246 C=212 L3=240 中英文 浙江通能

6.3
全部

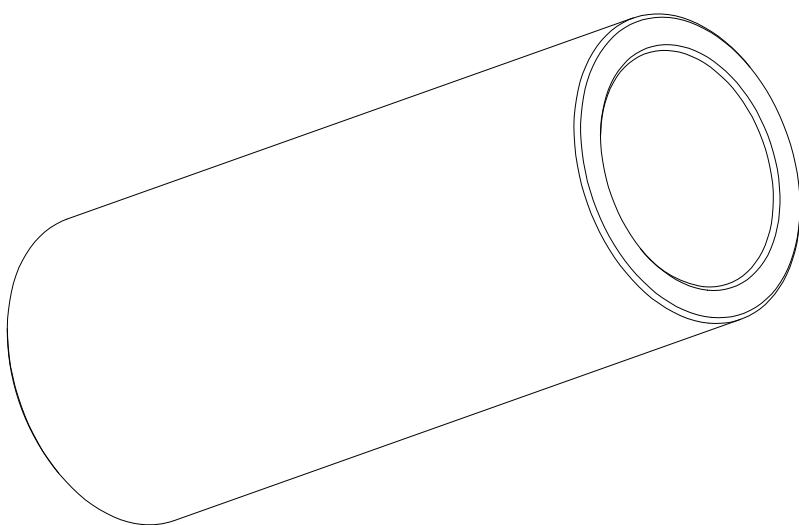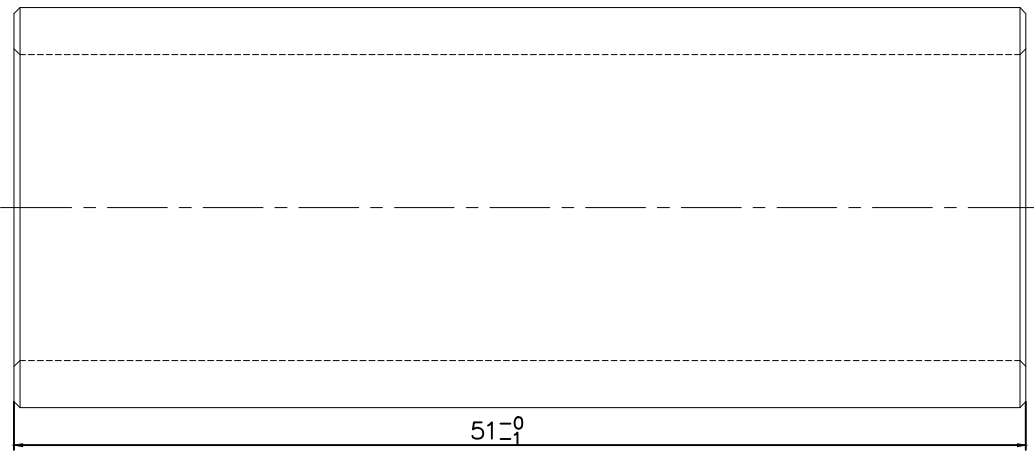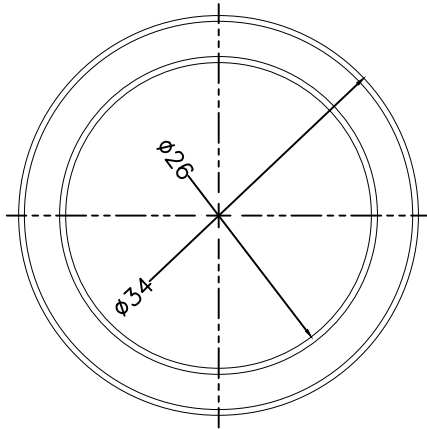




技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1.0×45°；
2. 图中衬套长度根据指令确定；
3. 表面镀锌处理。

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

							宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ADDEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
							20#			衬套		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年	月	阶段标记	重量	比例			
设 计			标准化								OX188T.1-5	
校 对												
审 核									0.06	5: 2		
工 艺			批 准				版本:					

GX1881X0	GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80000596 安全联动机构 P5-6
DBG=1246 C=212 L3=240 中英文 浙江通能

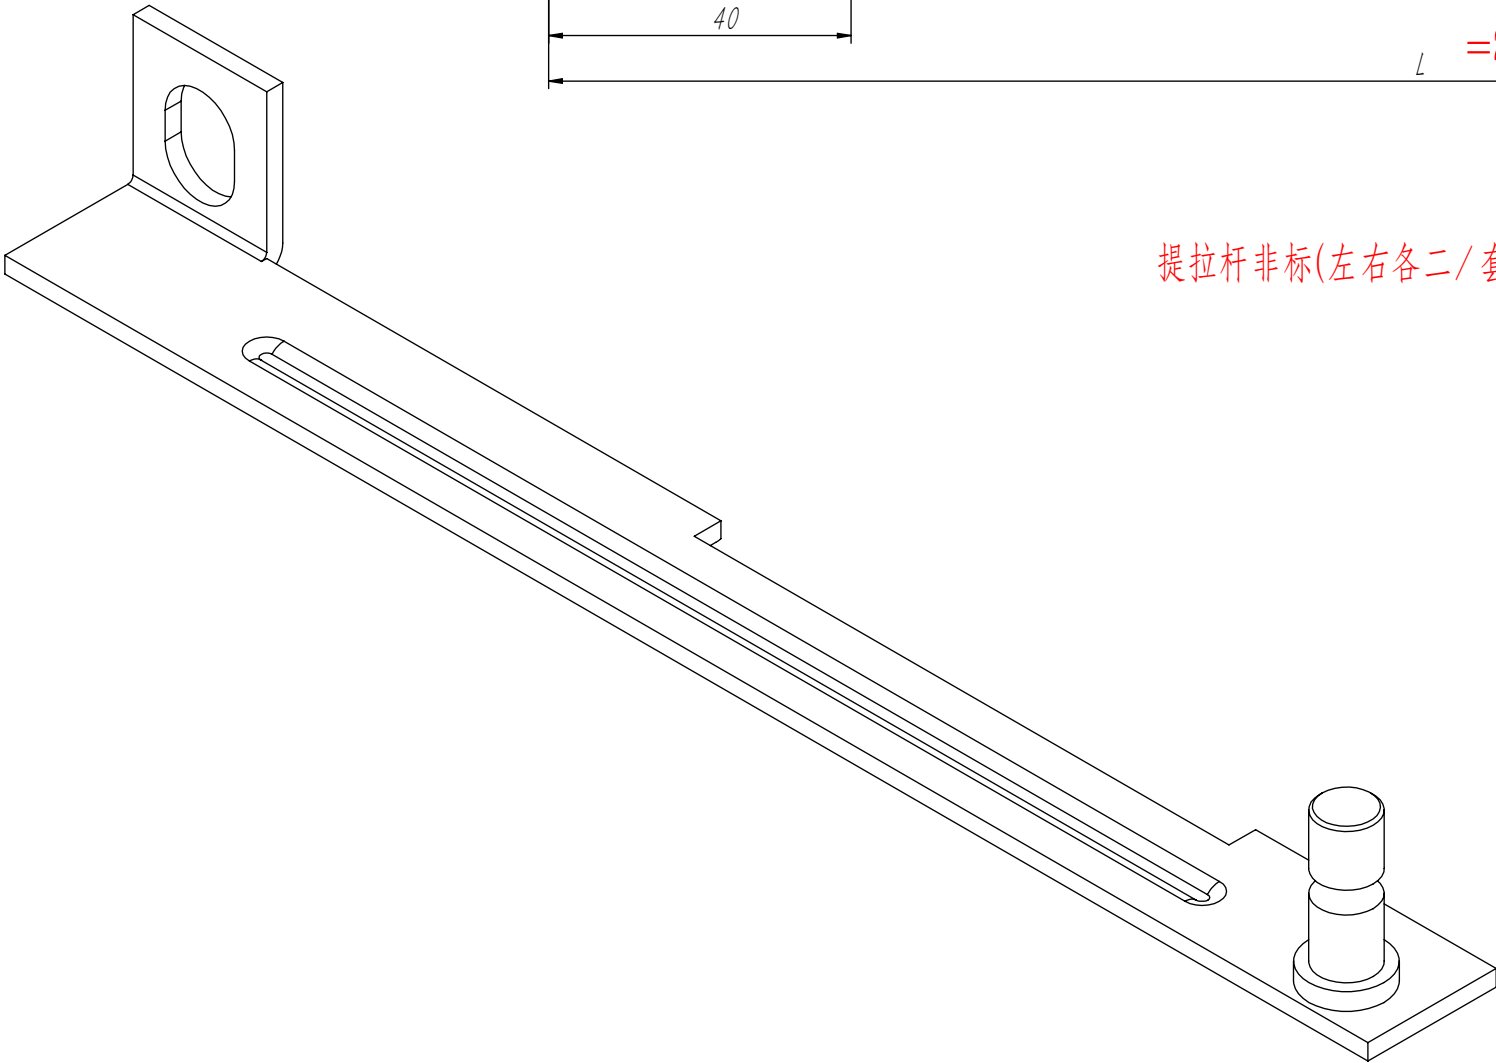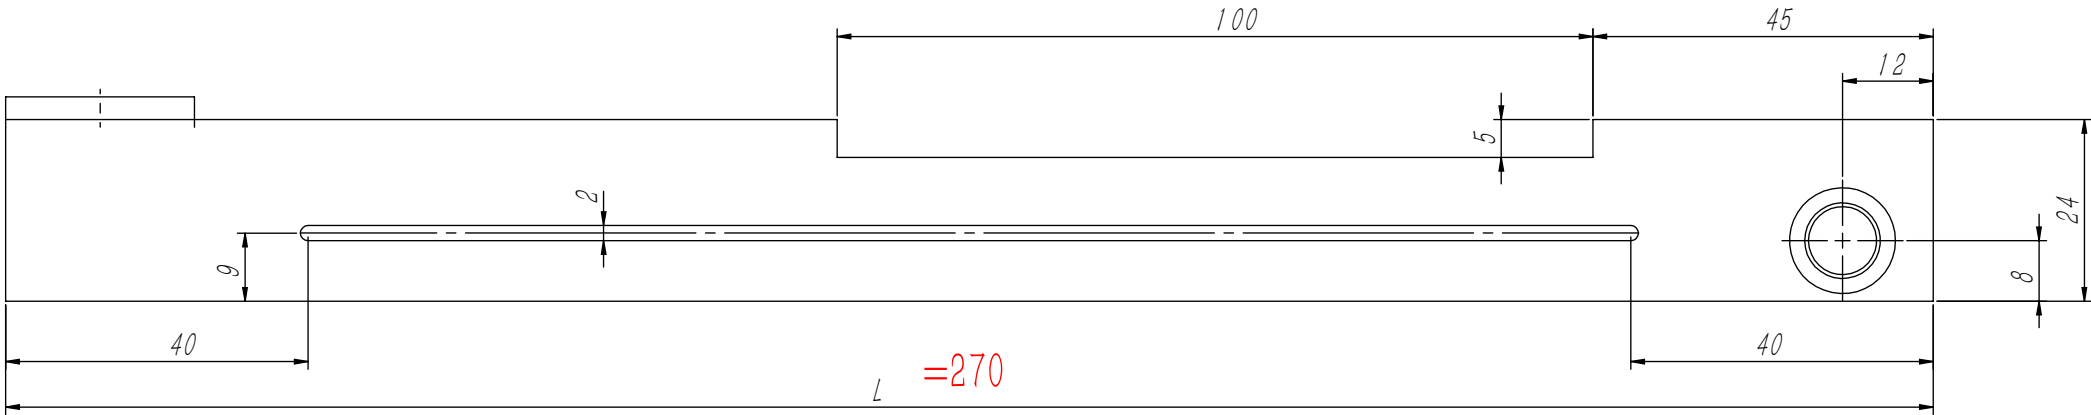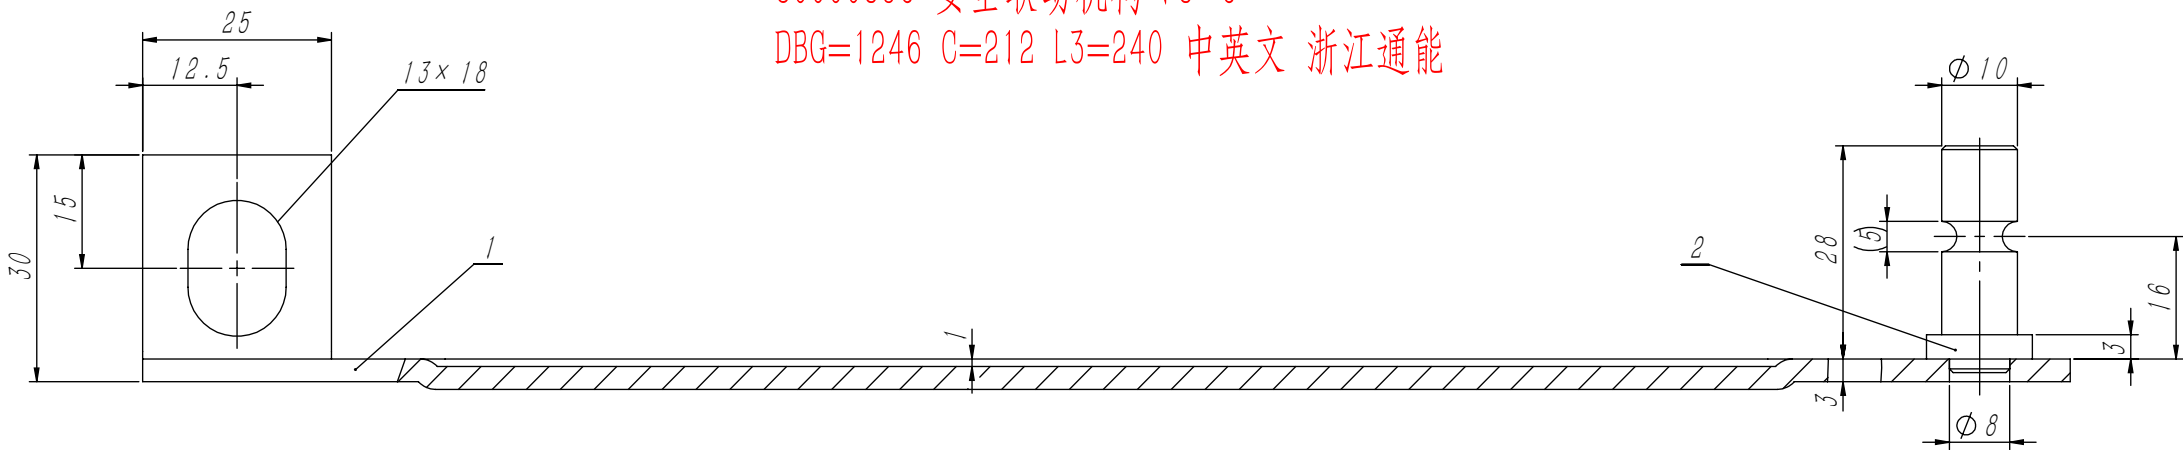

提拉杆非标(左右各二/套)

技术说明
1. 本件一套四件，左右对称各两件；
2. 件1、2采用电焊连接，表面镀锌处理。

2	OX188.12-3	连接销	1	35#	0.02	0.02	
1	OX188T.10-1	提拉板	1	Q235A/3.0	0.15	0.15	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日		
设 计			标准化			阶段标记	重量 比例
校 对							
审 核							
工 艺			批 准			版本:	

宁波奥德普电梯部件有限公司




提拉杆

OX188T.5

(09)Z-1.1881XO


80000596 安全联动机构 P6-6
DBG=1246 C=212 L3=240 中英文 浙江通能

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

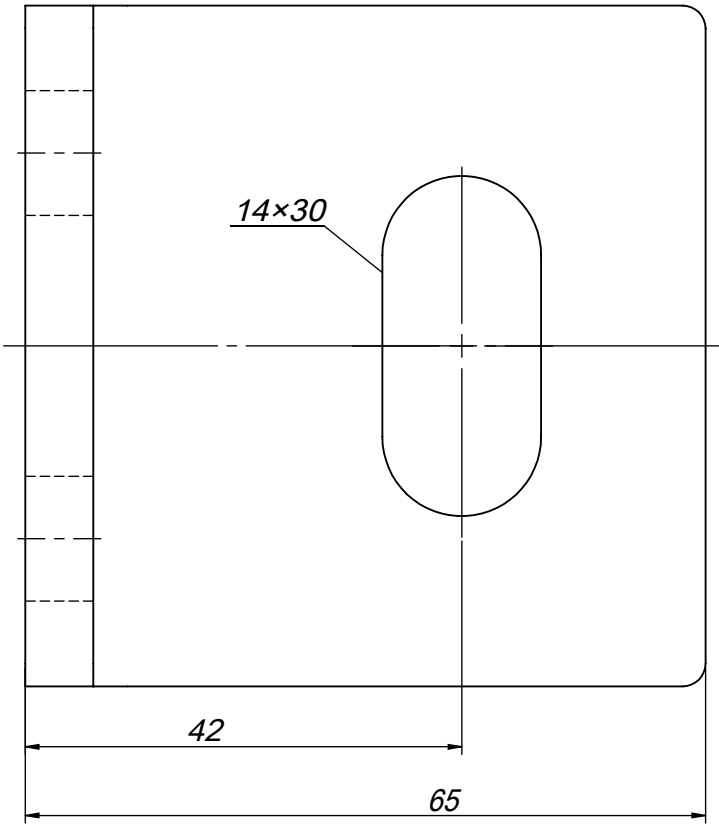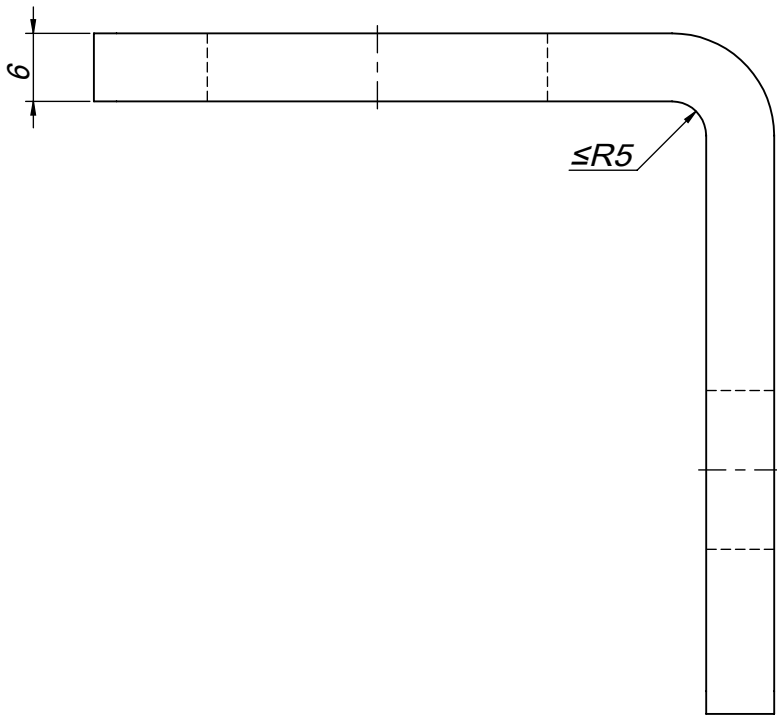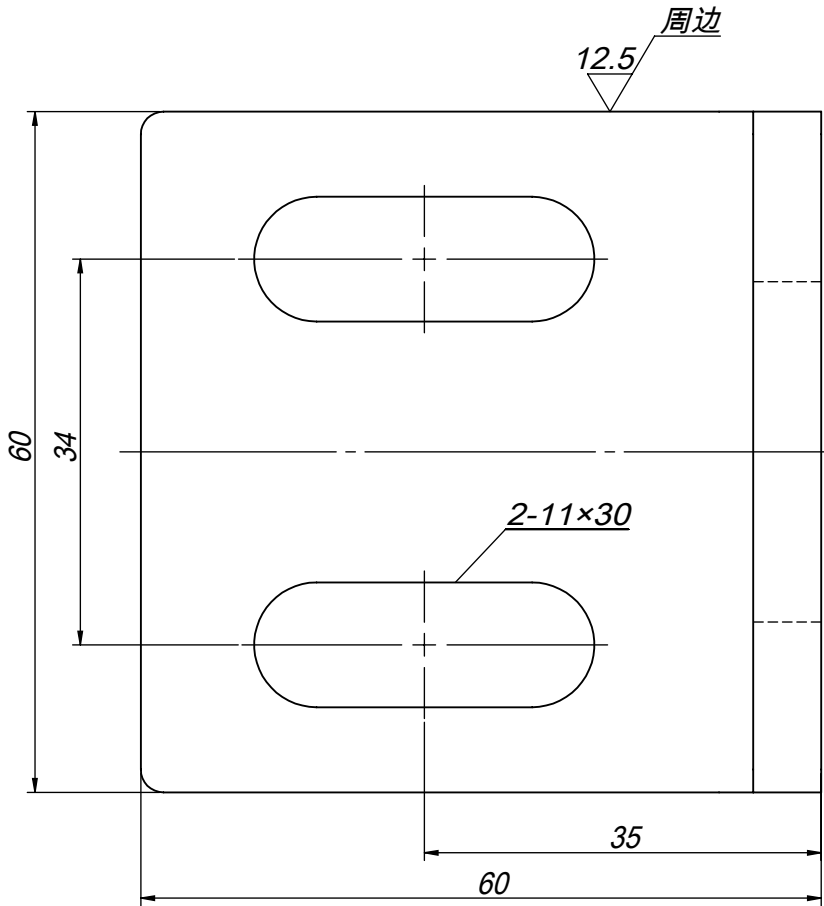

1件/套

技术说明
1.边角去毛刺，锐角倒圆弧角R2处理；
2.表面镀锌处理；
3.折弯成型，无明显扭曲变形。

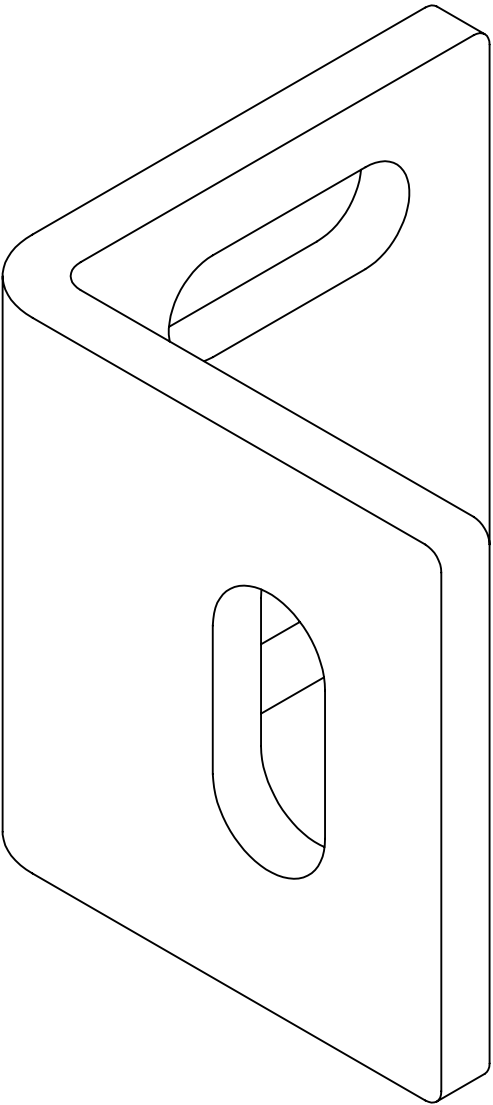

其余√

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									弹簧支架	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校 对										
审 核							0.03	3:2		
工 艺			批准			共 1 张 第 1 张			OX188T.1-7(60)	