
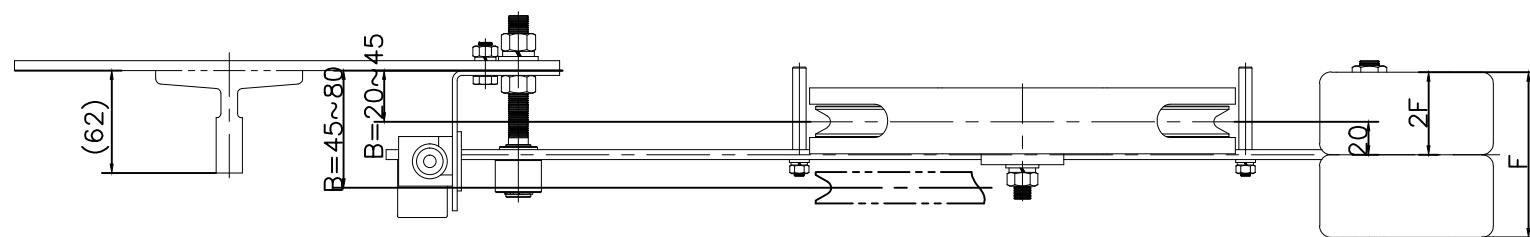


OX200	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	20~400	100~1000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	20~400	
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'

80000598 江苏苏奥 P1-2

240-8 重晶石16kg 本色RAL6005 中英文

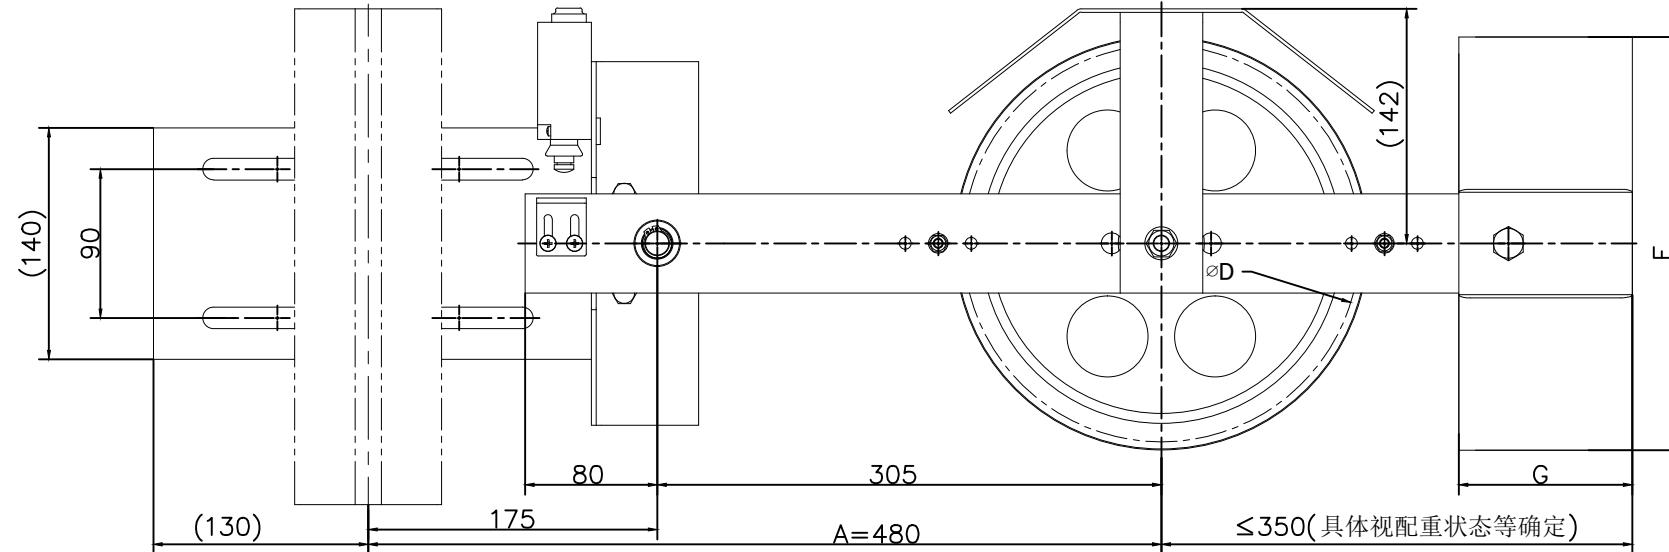

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期


配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
12KG	铸铁	2	210	45	85
16KG		2	280	50	105
12KG		1	285	85	165
16KG		2	265	70	130
24KG		2	285	85	165

0x200.2.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	200~400	1000~1200	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80000598 江苏苏奥 P2-2
240-8 重晶石16kg 本色RAL6005 中英文

其余

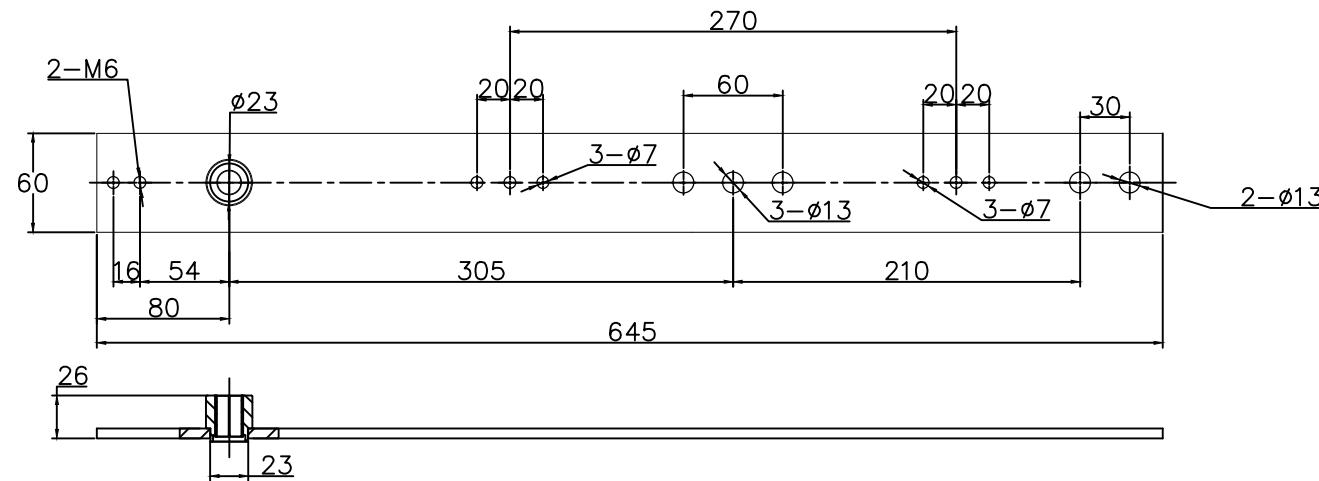

技术说明
1. 零件边角去毛刺, 锐角倒钝;
2. 表面烤漆处理, 颜色为客户指定色;
3. 摆杆烤漆后和销轴铆接处理;

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期