
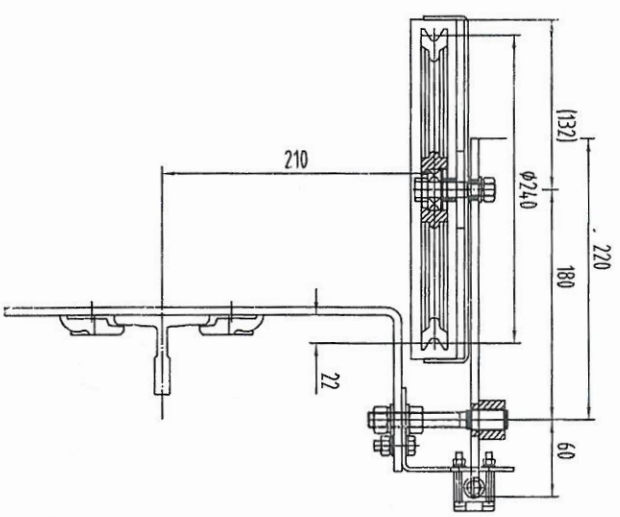
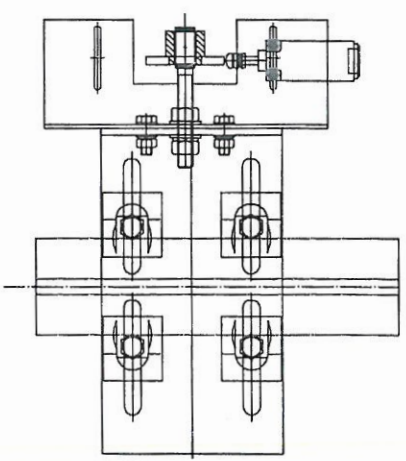


80000599 巨立电梯 P1-3 PV16529A02/A04
240-8 重晶石30kg 灰色RAL7037 全英文

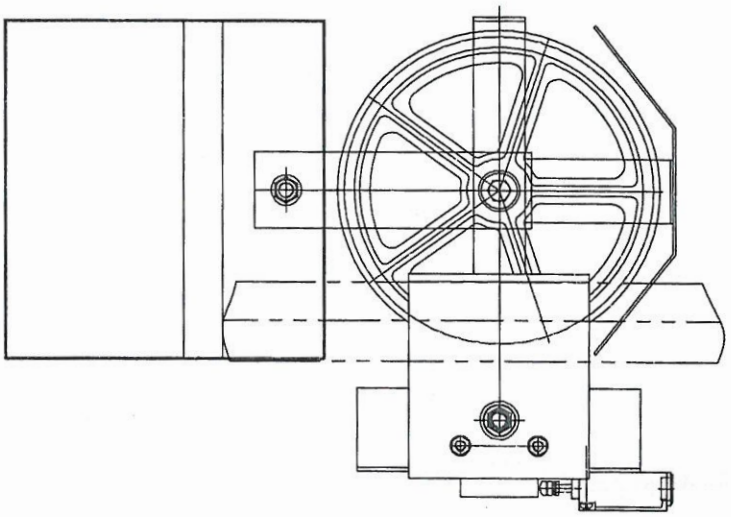

清石前次门数

2016.3.25 技术要求 (A02/A04)

张紧轮和缓冲组件转动灵活、灵敏、无卡滞现象
运行电梯额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$



巨立电梯

一次性用图

设计		人数	更改文件号	姓名	日期	质量	9		限定器或安全装置 (对重侧)	
校对				标准化			1:4		OX-200 (XA)	
审核				批准			A3		PV16529A02/A04	
工艺							共 张 第 张			

名称
规格号
型号
日期

80000599 巨立电梯 P2-3 PV16529A02/A04
240-8 重晶石30kg 灰色RAL7037 全英文

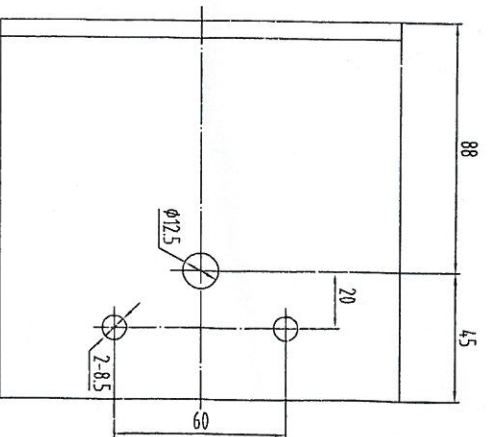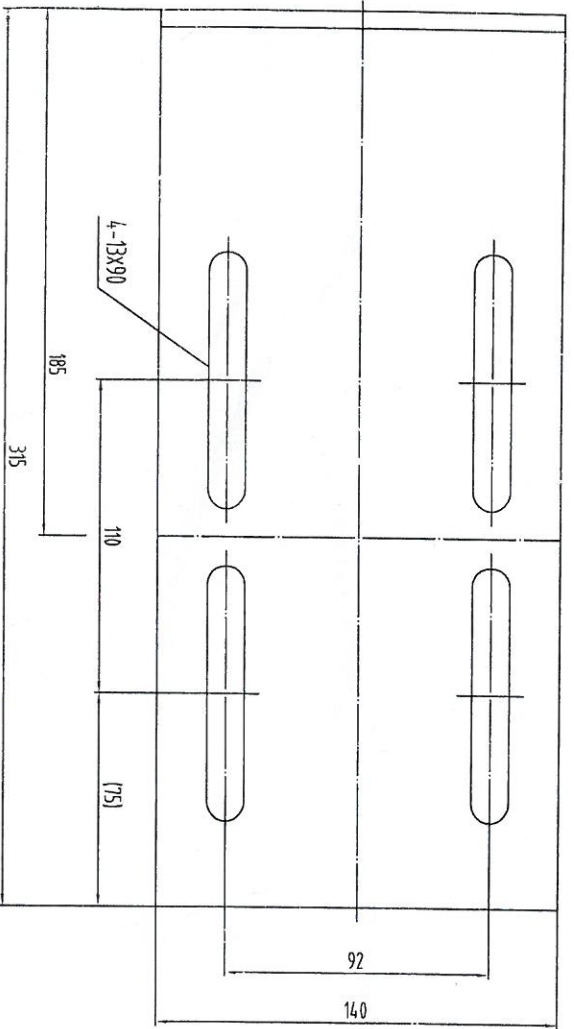

巨立电梯 A02/A04
2016.3.25

技术要求
1. 材料
2. 表面处理

深灰色


名称
规格
数量
日期

OX2001-1		安装板	
0235/5		9	
设计	数量	更改文件号	签名
校核	审核	批准	日期
工艺	材料	规格	图幅
			比例
			共 张 第 张
宁波奥蒂斯电梯有限公司			

OX2001-1
F016529A02/A04

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall width: 280
- Overall height: 60
- Distance from the left edge to the center of the large hole: 180
- Distance from the top edge to the center of the large hole: 60
- Large hole diameter: $\phi 23$
- Small hole diameter: $\phi 16.2$
- The small hole is located on the right edge, centered vertically.

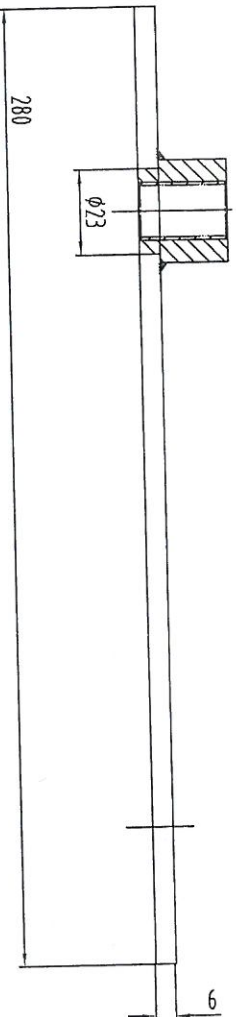

—φ18配管長さ151826

3	1525	直板	1	数量	573-4163011	FAX 573-4162830
2	0X002-12	板	1			
1	0X002-11	板	1	0.235/6*60型		
序号	图号	名称	数量	材料	备注	

[illegible]

108/25/159A