

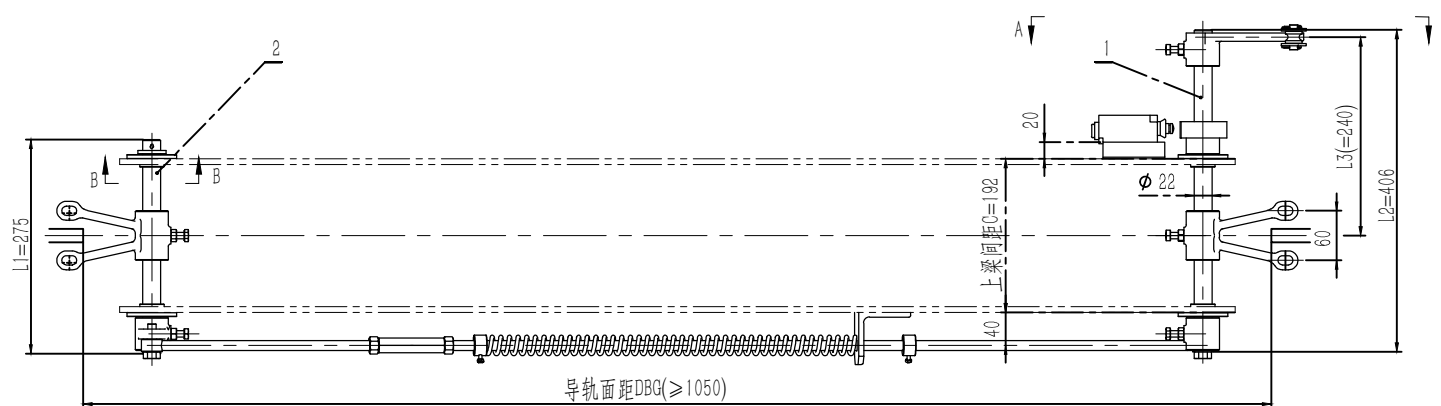
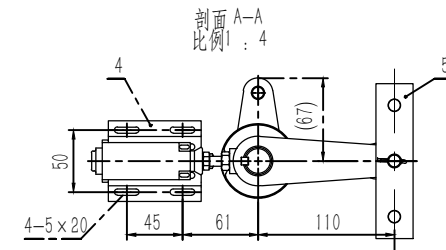


80000612 湖州富机 P1-2
DBG=2163 C=192 L1=275 L2=406 HL(M10)=3700

电梯类型	额定载荷	立架宽度	C	标准形式参数				选配件
				主轨间距D0G	L1	L2	L3	长程挂索 (M10)
客梯	1T	160	200	1750	280	415	240	3250
货梯	≤2T	160	185	2165	285	400	240	3250
	3T	180	205	2685	285	415	240	3250
	5T	200	240	4200	320	450	260	5400

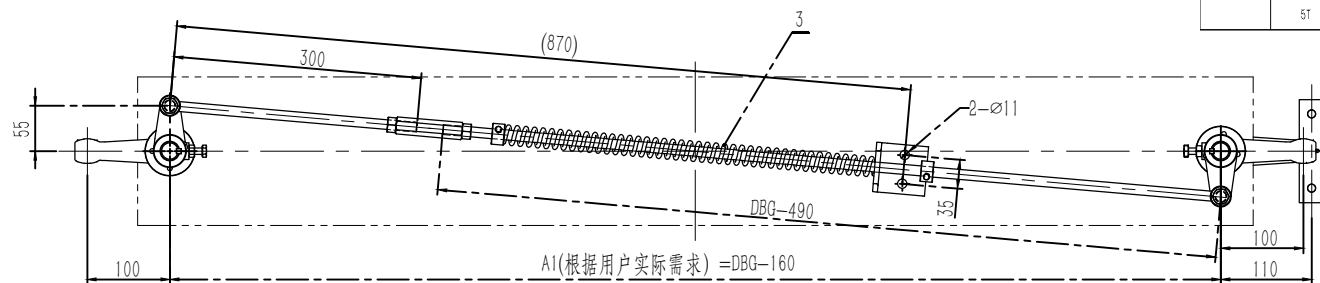

1. 本图按上提拉结构设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉;
2. 本图可选配M10或M8的安全钳的提拉连杆, 具体使用按生产要求确定其规格和总长;
3. 本图中C值为上梁的腹板间距尺寸(如图), 其余尺寸根据轿厢宽度来定;
4. 表中参数 $L1=C+80$ 为短轴长度, $L2=C/2+L3+70$ 为长轴长度;
5. 与安装全钳连接的拉条组件(OX288T, 6)根据需求可选配, 选用时需确定长度HL;
6. 本表适用于DBG ≥ 1050 , 当DBG为900~1050时, 斜拉杆组件中的短拉杆长度300需调整为150, 确保弹簧位置;
7. 建议提拉弹簧预紧力建议设定为180N左右, 具体根据电梯实际状态确定。

序号	物件名称	配比数量	备注
1	长轴组件	1套	
2	短轴组件	1套	
3	开关架	1件	
4	斜拉杆	2套(长短各一)	带螺母及弹簧


5	OX188T.5	钢丝绳连接件	1		0.25	0	
4	OX288T.4	开关组件	1	装配件	0.20	0	开关用户自理
3	OX288T.3	斜拉杆组件	1		1.04	0	
2	OX288T.2	短轴组件	1		2.15	0	
1	OX288T.1	长轴组件	1		3.49	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

						装配件	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							上提拉联动机构		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日		阶段标记	重量	比例
设计			标准化					10.62	1:6
校 对									
审 核						共	张	第	
工 艺			批 准						
							0X288T		

OX288T.6

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80000612 湖州富机 P2-2
DBG=2163 C=192 L1=275 L2=406 HL(M10)=3700

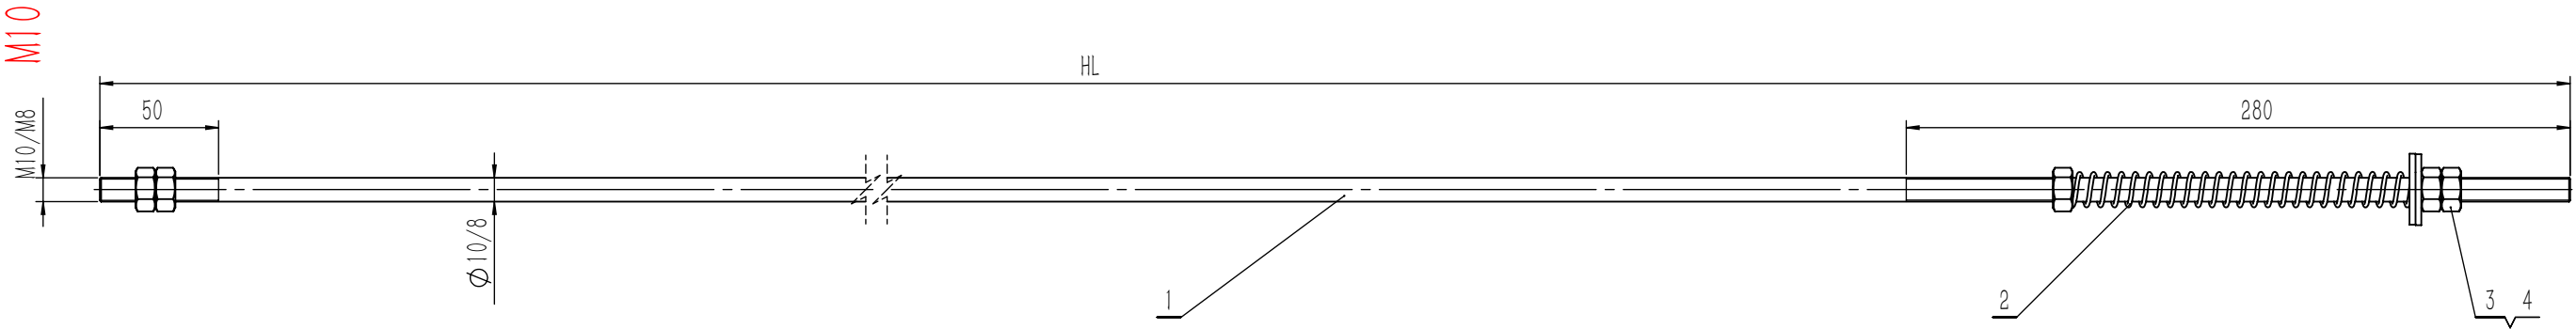

4件/套

技术说明:
1.本件一套4件, 标配采用M10, 可选配M8;
2.生产下单时需注明HL参数要求, 该HL参数与轿厢架的立梁高度需对应。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

4	GB/T 96-1985	大垫圈10/8	2		12.10	0	
3	GB/T 6170	螺母M10(M8)	5		10.66	0	
2	OX288T.6-2	拉条弹簧	1	70B	0.02	0	
1	OX288T.6-1	拉条圆钢	1	Q235A/Φ10(8)	1.95	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日
设 计			标准化		
校 对					
审 核					
工 艺			批 准		

阶段标记			重量	比例
			2.04	1:3
共 张			第 张	

宁波奥德普电梯部件有限公司

直拉条组件

OX288T.6