
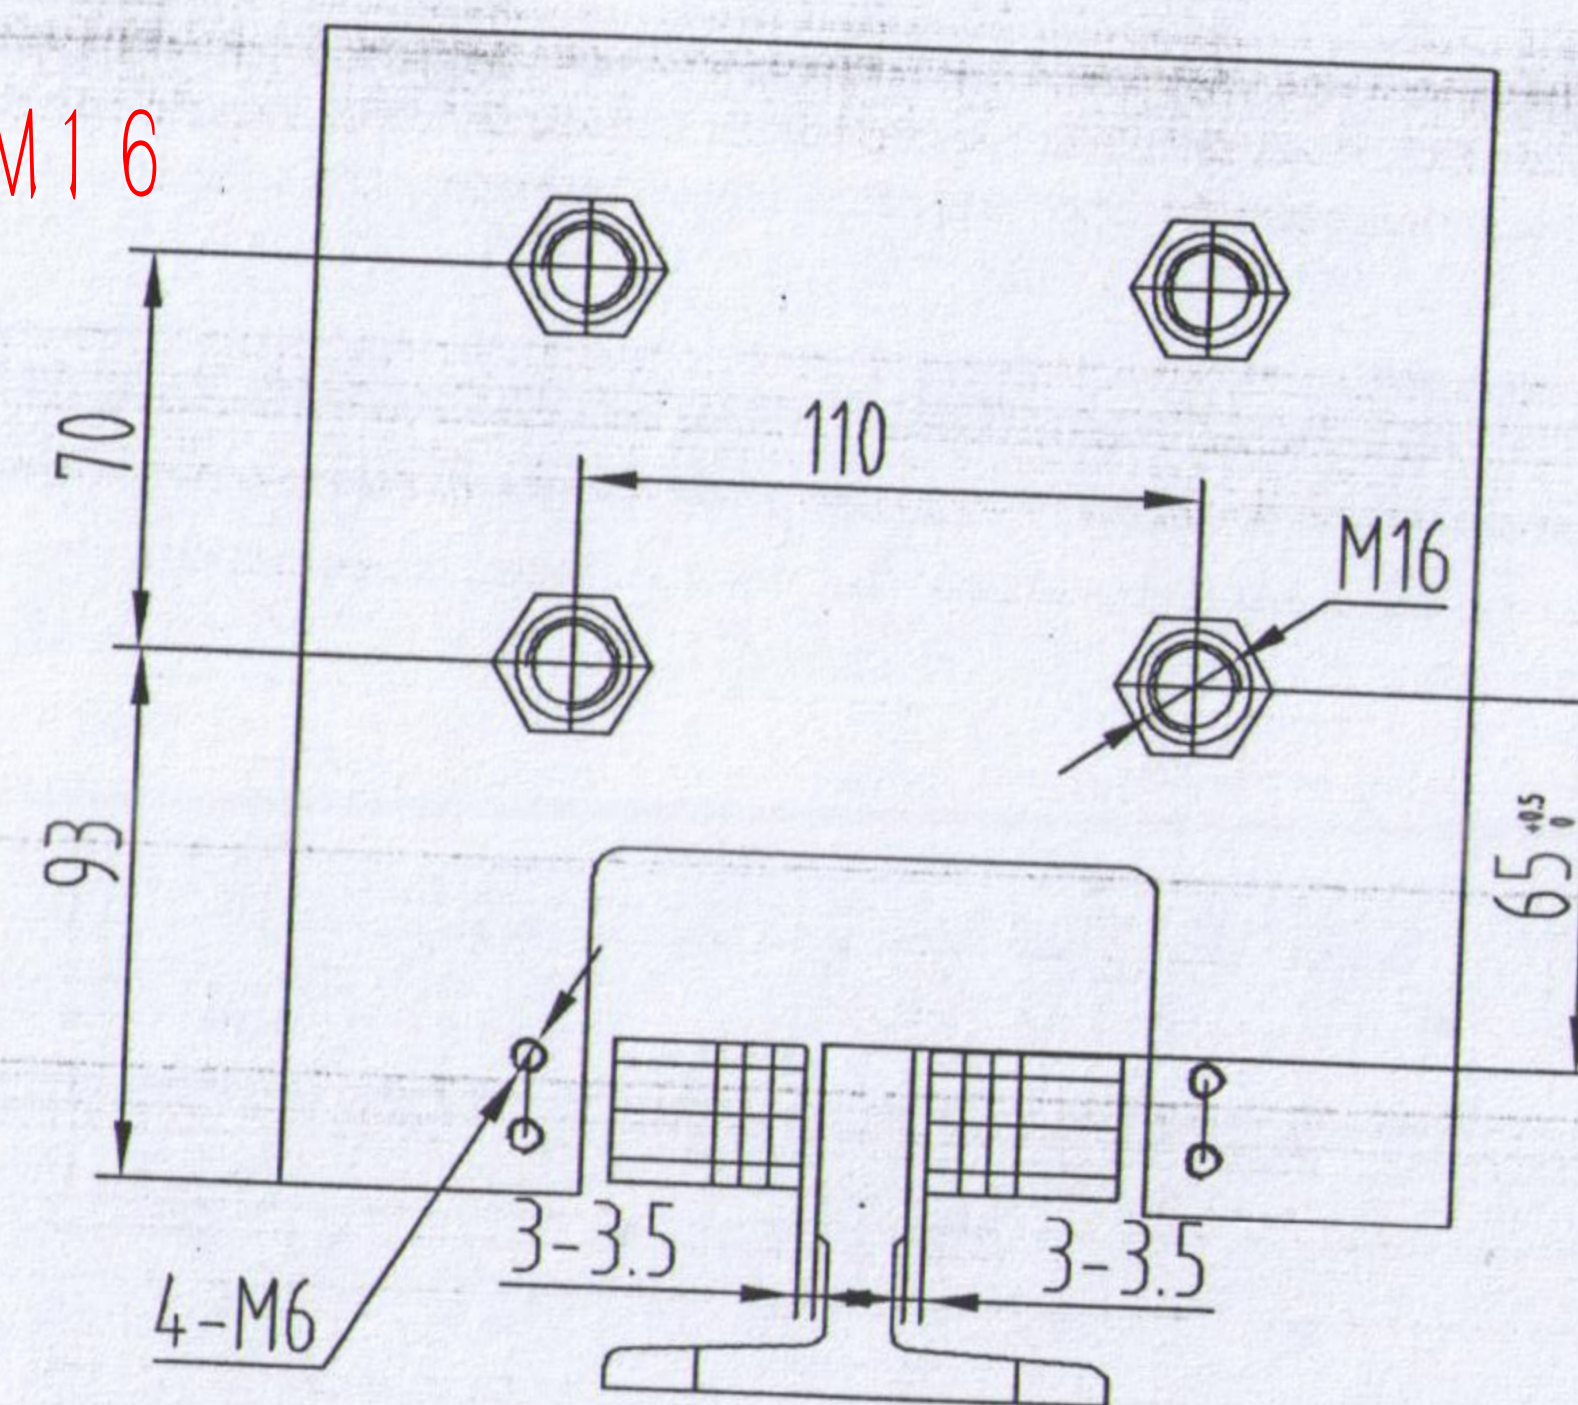
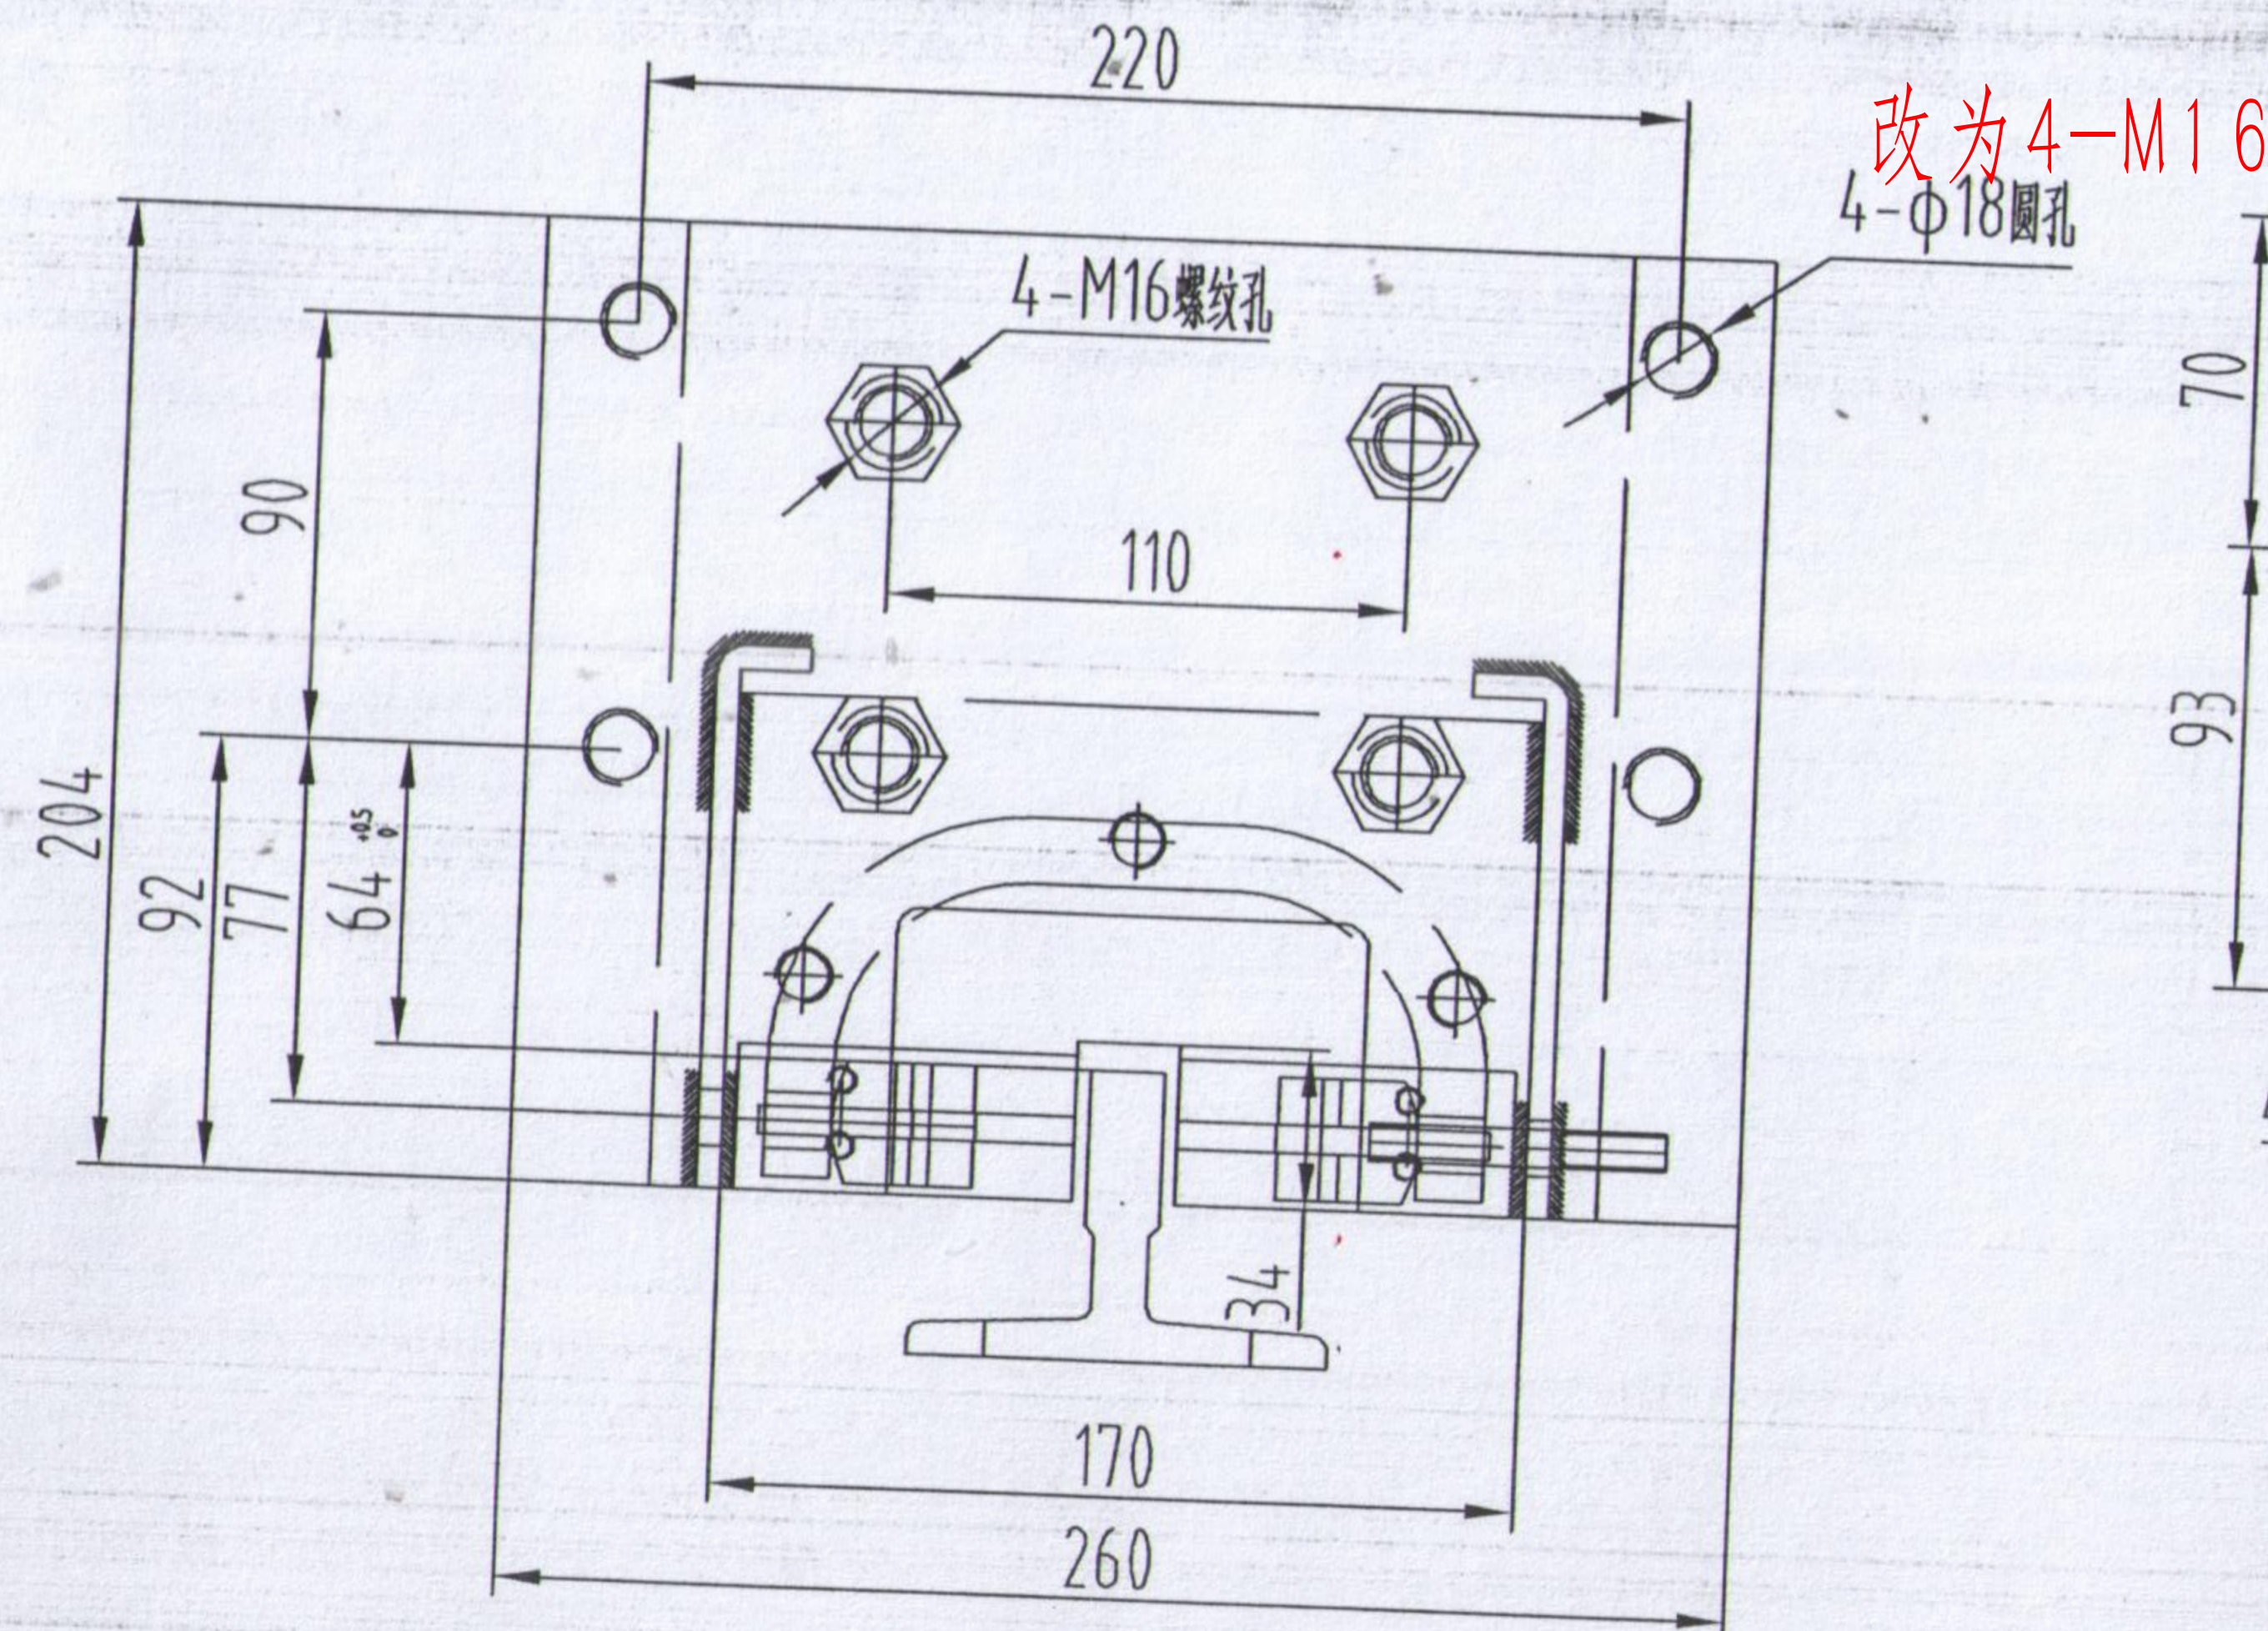
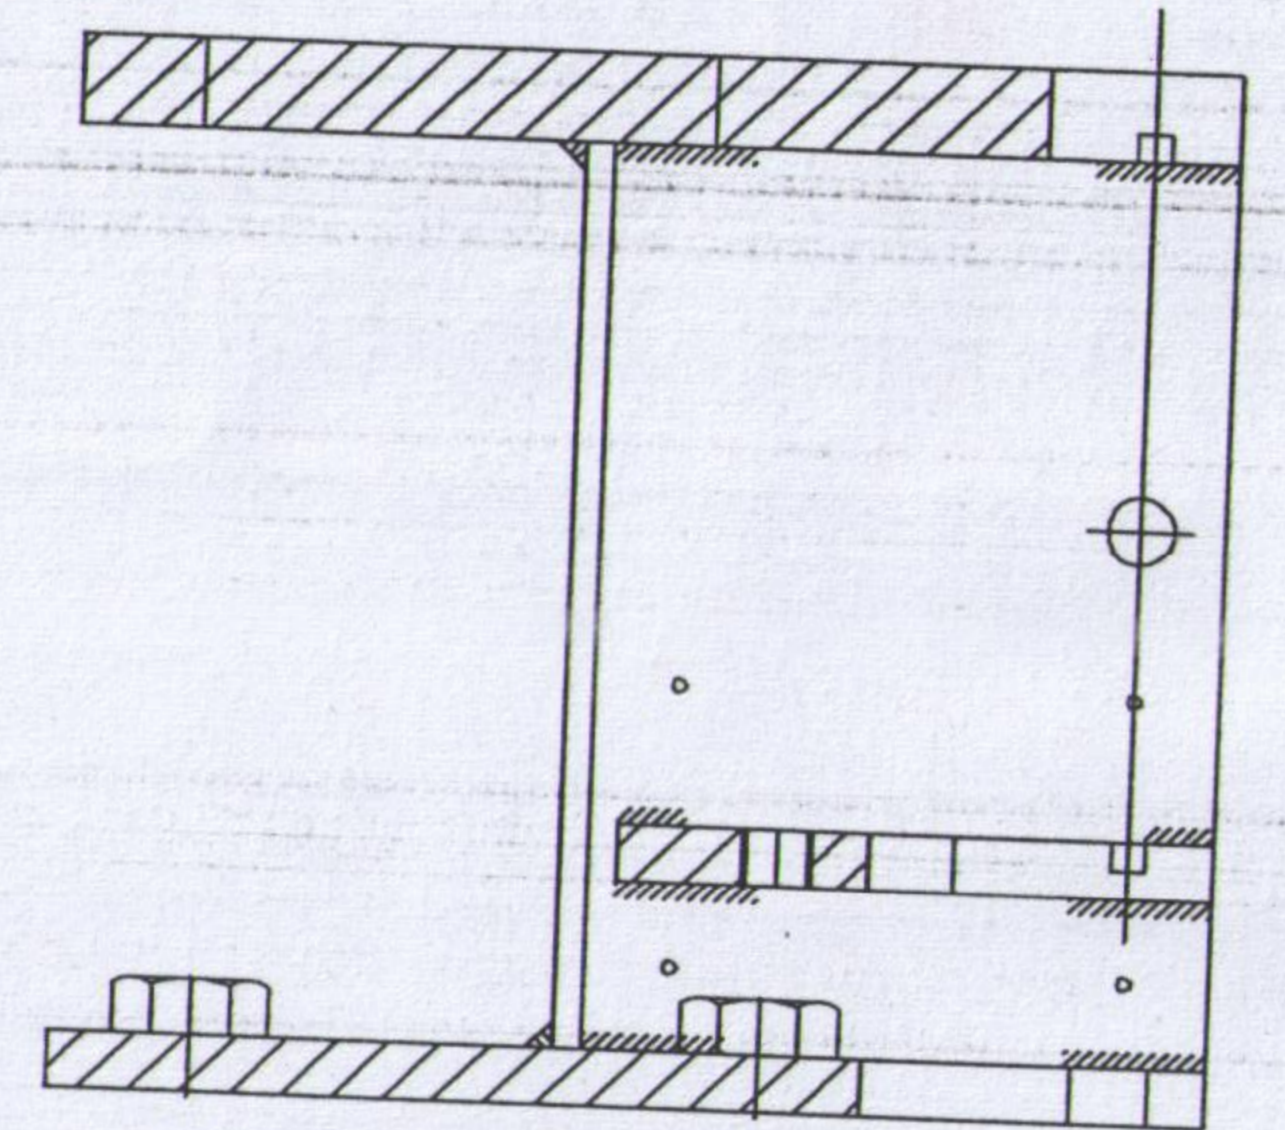
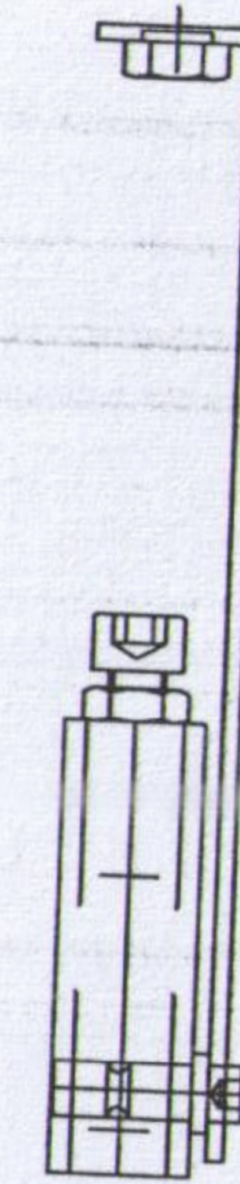
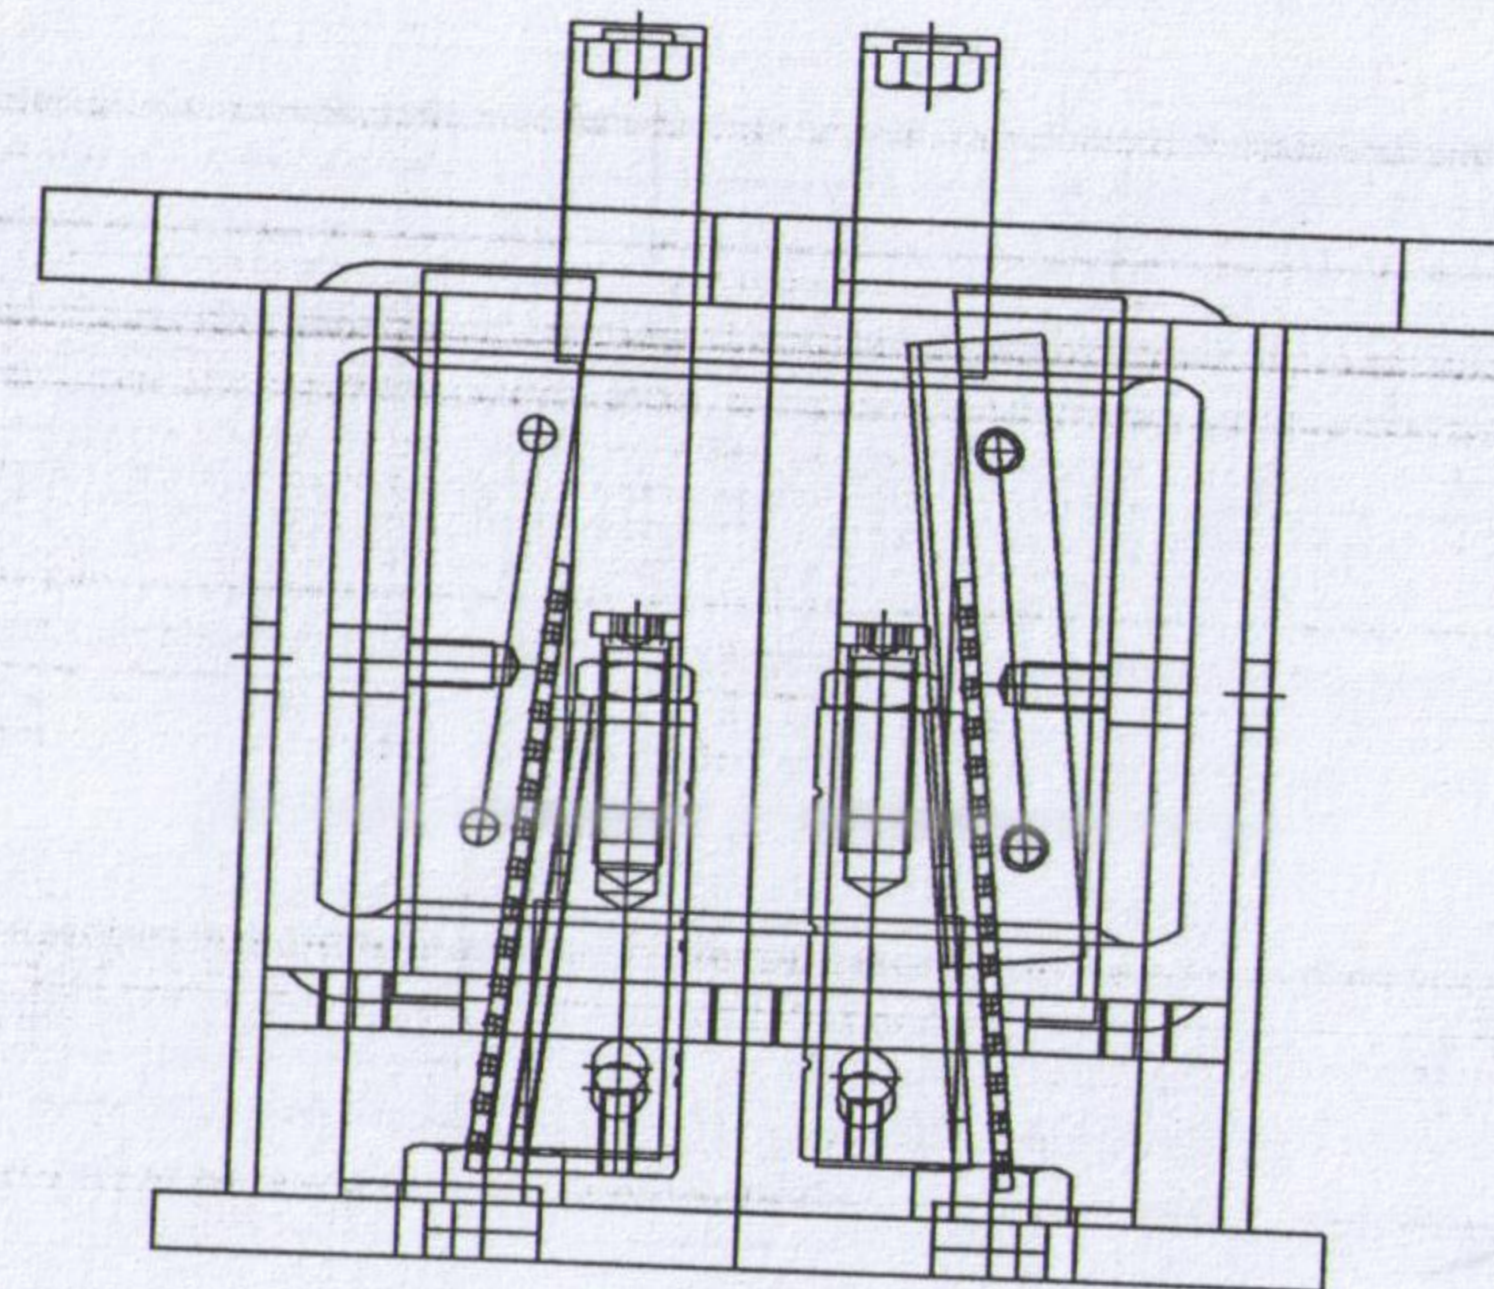


80000615 迅立达 P1-1

安全钳 $P+Q=5800\text{kg}$ 0.5m/s 16 本色RAL6005 中英文

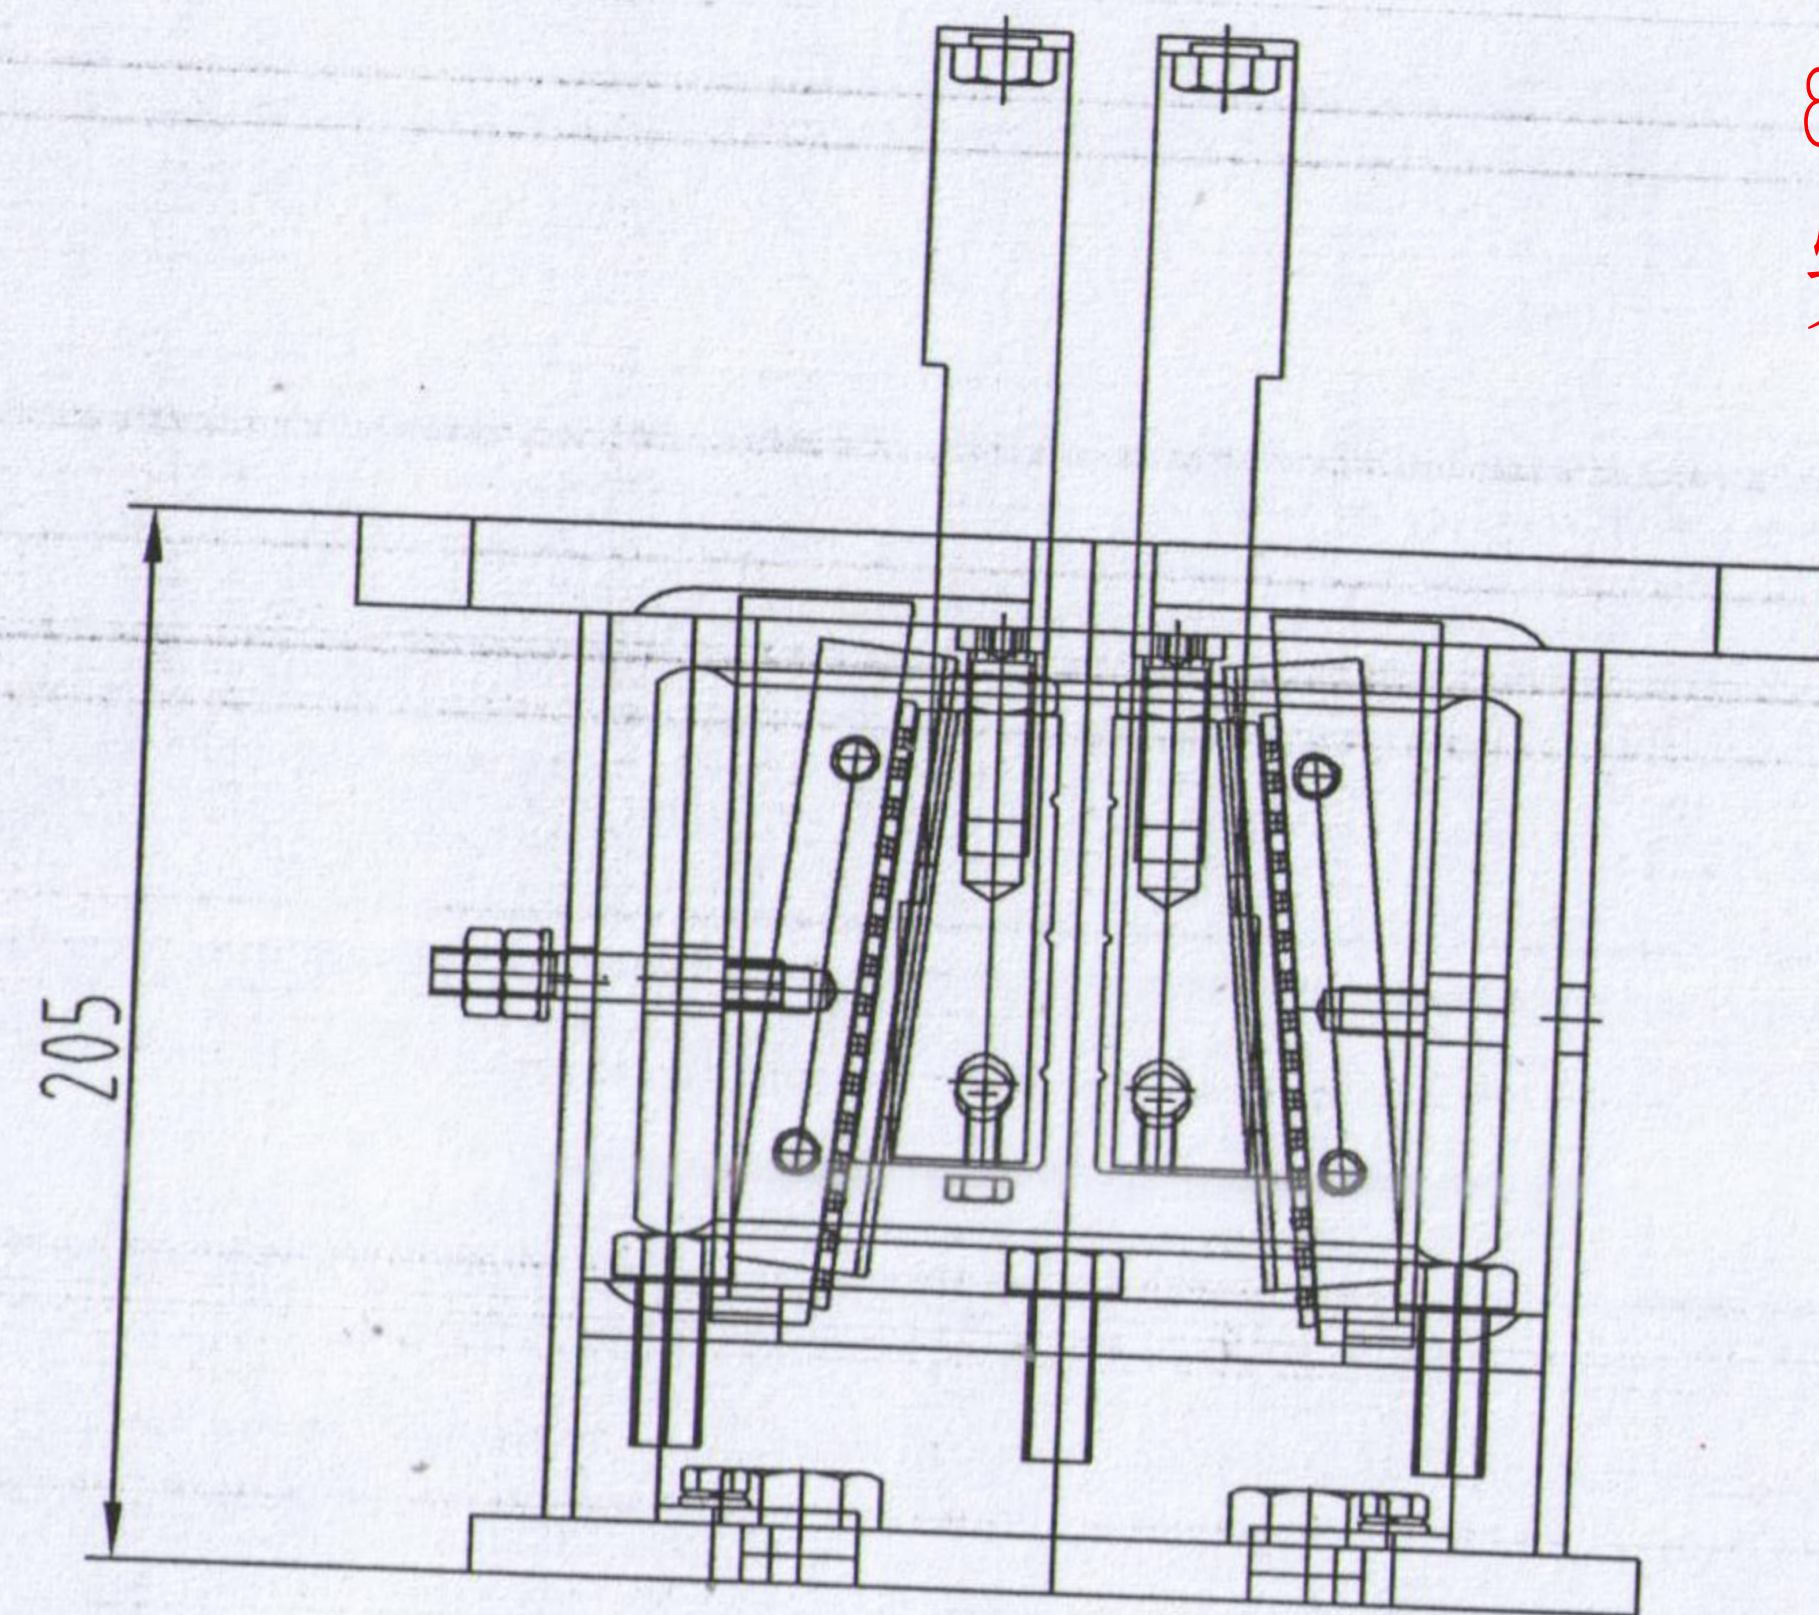

技术要求:

1. 装配时活动模块与钳座滑动处涂上润滑油;
2. 装配调整后在调整部位点上红漆。

主要技术参数

1. 适用导轨的宽度: 16 mm
2. 允许总质量 (P+Q): 5700 kg
3. 额定载重: 3000 kg

					OX-188A				合肥市迅立达电梯有限公司	
									渐进式安全钳	
标记	处数	更改文件号	签名	日期	净质量	g				
设计			标准化		毛质量	g				
校对					图幅	A2	比例	1:2		
审核					共	张	第	张		
工艺			批准							