

外购件规格书

序号	图号	名称	规格型号	单重	备注
1	GPAS2117D001(TIM17-14)	涨紧装置	OX-300AU		

序号	项目	主 要 内 容	
1	参考厂商	宁波奥德普电梯部件有限公司	
2	认证要求	无	
3	包装要求	要用防水、防振动的包装(可以同限速器包装在一起)	
4	检查标准	性能试验标准	
		进厂检测标准	(1) 产品外观不能损伤。
			(2) 检验检查涨紧装置开关是否灵活。
			(3) 检验安装尺寸是否正确。
			(4) 必须有产品检验合格证。


5 性能及参数要求

D 号	GPAS2117D001(TIM17-14)
绳轮节圆直径	φ240 mm
限速器钢丝绳直径	φ8 mm
涨紧装置涨紧力	300 N

80000644 OX-300AU涨紧装置 φ240 φ8 30kg铸铁 B=41.5mm A=340mm
RAL6005本色 中英文包装 黄色防护罩 沈阳博林特

					设 计		
					审 核		
					标准化		
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准		

6 外形尺寸

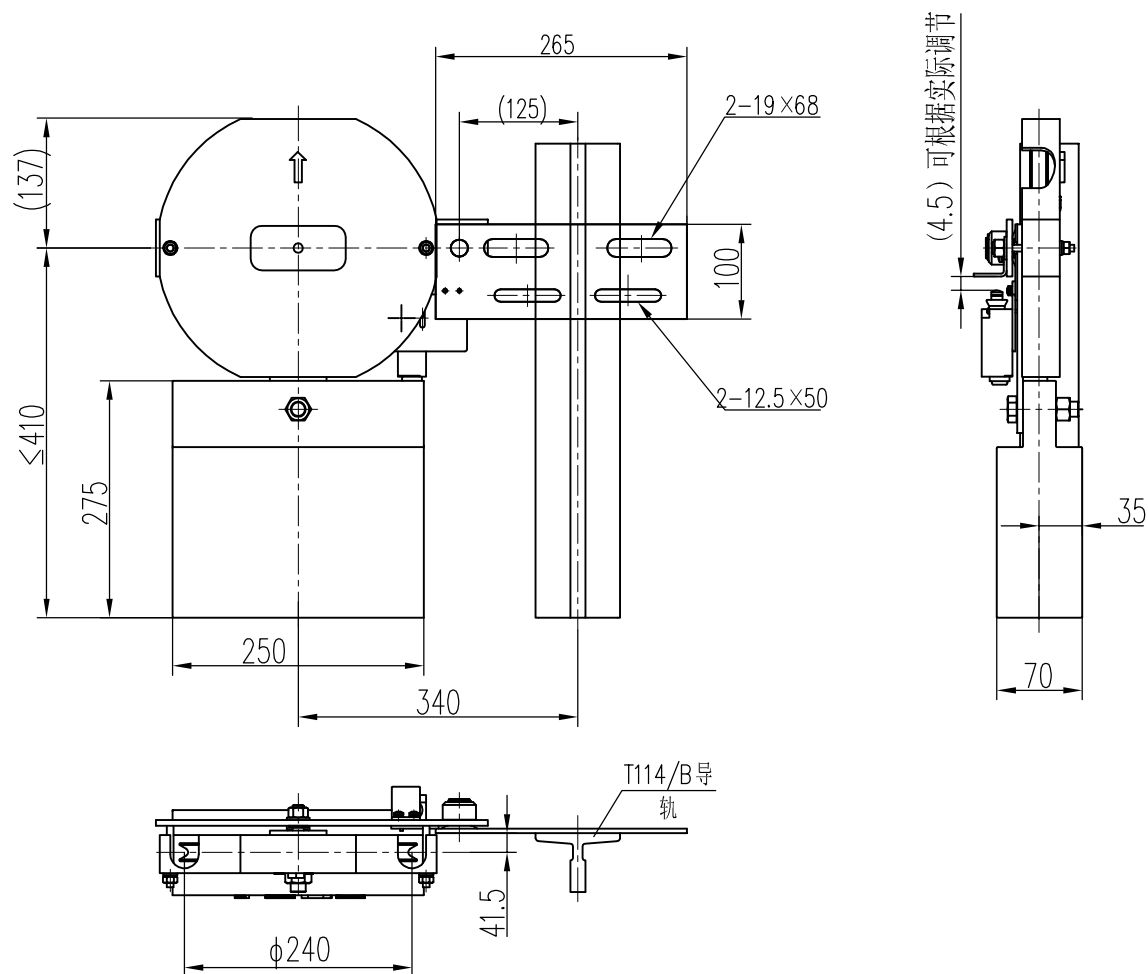

随机配件:

1、18K压导板 2件。

2、螺栓组件（螺栓M16×60，螺母M16，平垫16，弹垫16）2套。

**80000644 OX-300AU涨紧装置 φ240 φ8 30kg铸铁 B=41.5mm A=340mm
RAL6005本色 中英文包装 黄色防护罩 沈阳博林特**

					设 计		
					审 核		
					标 准 化		
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准		