


 沈阳远大智能工业集团股份有限公司		外购件规格书			图 号 名 称	GPAS2117(TIM17-14) 涨紧装置	
序号	图号	名称	规格型号	单重	备注		
1	GPAS2117D001(TIM17-14)	涨紧装置	OX-300AU				
序号	项目	主 要 内 容					
1	参考厂商	宁波奥德普电梯部件有限公司					
2	认证要求	无					
3	包装要求	要用防水、防振动的包装(可以同限速器包装在一起)					
4	检查标准	性能试验标准					
		进厂检测标准	(1) 产品外观不能损伤。				
			(2) 检验检查涨紧装置开关是否灵活。				
			(3) 检验安装尺寸是否正确。				
(4) 必须有产品检验合格证。							
5 性能及参数要求							
D 号		GPAS2117D001(TIM17-14)					
绳轮节圆直径		φ240 mm					
限速器钢丝绳直径		φ8 mm					
涨紧装置涨紧力		300 N					
80000644 OX-300AU涨紧装置 φ240 φ8 30kg铸铁 B=41.5mm A=340mm RAL6005本色 中英文包装 黄色防护罩 沈阳远大							
					设 计		
					审 核		
					标准化		
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准		

6 外形尺寸

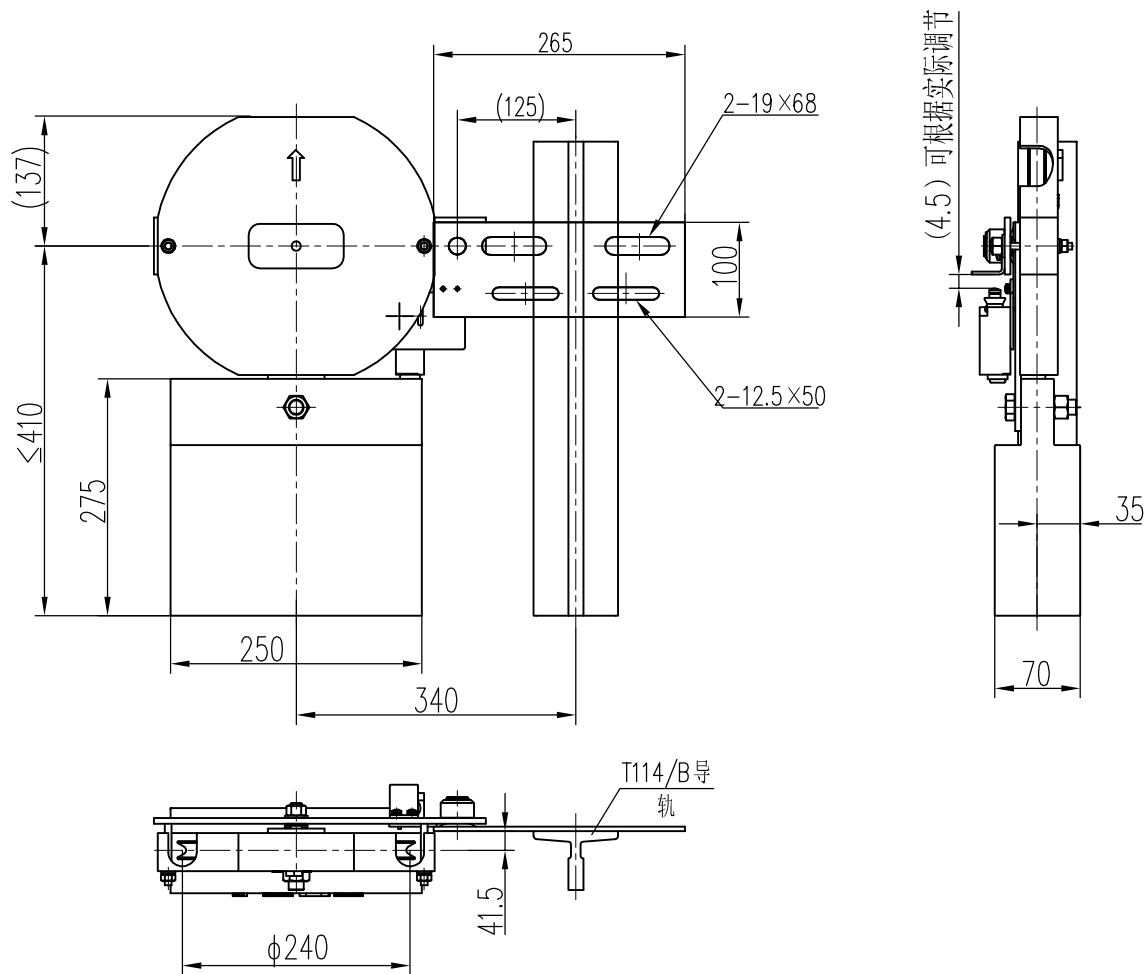

随机配件:

- 1、18K压导板 2件。
- 2、螺栓组件（螺栓M16×60，螺母M16，平垫16，弹垫16）2套。

80000644 OX-300AU涨紧装置 φ240 φ8 30kg铸铁 B=41.5mm A=340mm
RAL6005本色 中英文包装 黄色防护罩 沈阳远大

					设 计		
					审 核		
					标 准 化		
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准		