
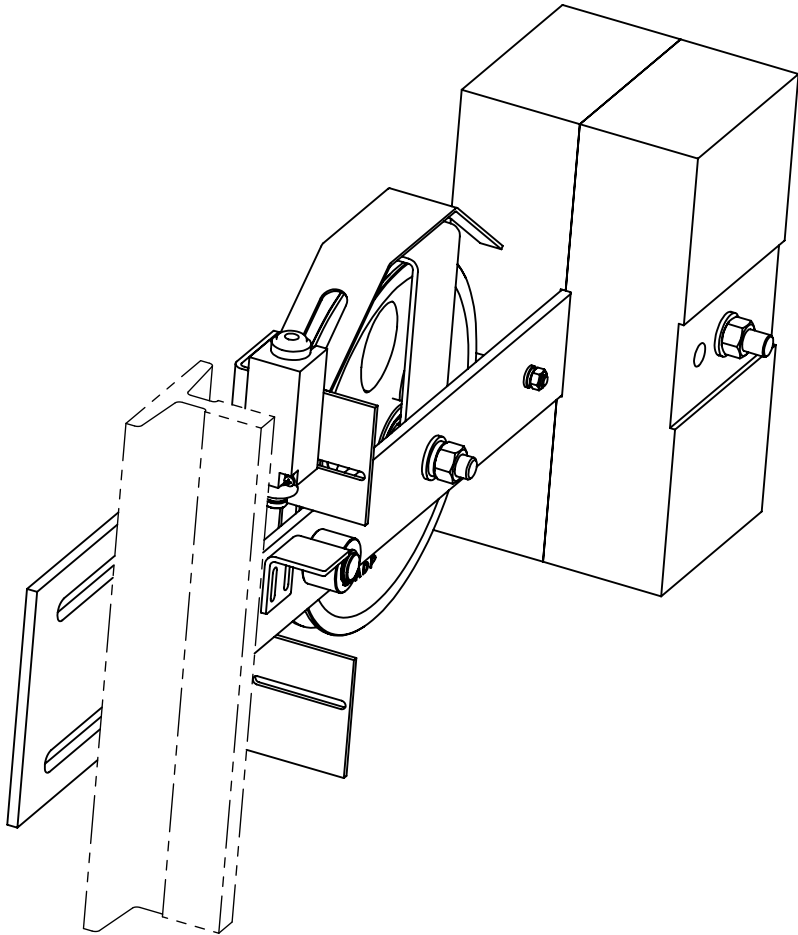


(80VX)002X0

80000652 苏州乐丰 P4-1
200/6 12kg(重晶石) 本色RAL6005 全英文

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

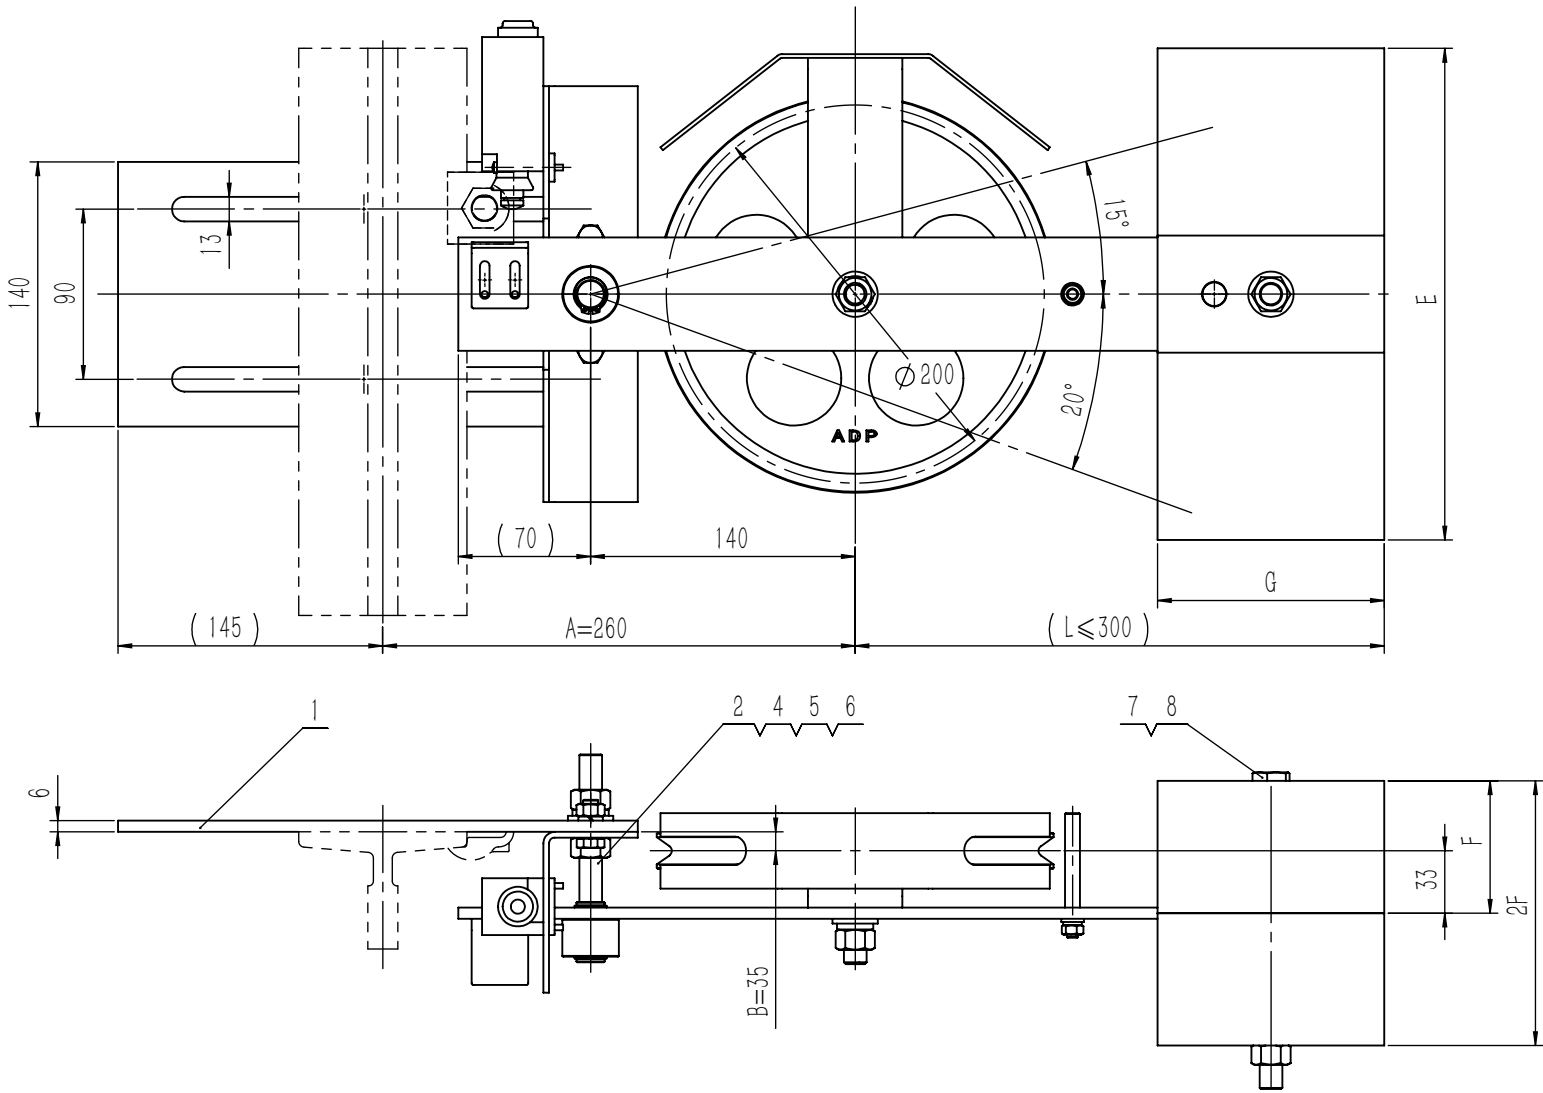

技术说明
1. 本件按 $\varnothing 200$ 绳轮绘制，具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
2. 配重的使用根据指令要求，我司标配为16KG重晶石；
3. 参数A、B值根据图纸表单参数使用，如需变化需注明对应参数说明；
4. 参数A按250~280形式实际匹配，如有变化需注明调整（注A $\leq$ 250使用时注意考虑压导板的尺寸规格，避免与开关支架干涉等）。

8	GB/T 5780-2000	螺杆M12×160	1		0.16	0.16	
7	OX200-1(8kg)	配重块(8kg)	2	重晶石	8.02	16.04	按指令要求选用
6	GB/T 93-1987	弹性垫圈12	1		3.63	3.63	
5	GB/T 97.1-1985	平垫圈12	2		0.01	0.02	
4	GB/T 6170-2000	六角螺母M12	3		0.02	0.06	
2	OX200.2	绳轮组件	1		3.81	3.81	
1	OX200.1	安装板组件	1		2.231	2.231	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

西奥件号	奥德普图号	钢丝绳直径	绳轮节径	配重质量	A	B	E	F	G	L	配重材质	提升高度
	OX-200	6	200	16KG	250~280	10~30	265	70	130	300	重晶石	0<H $\leq$ 50
							280	50	85	300	铸铁	50<H $\leq$ 100

总装图



宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置



OX200(XA08)

OX200.1.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

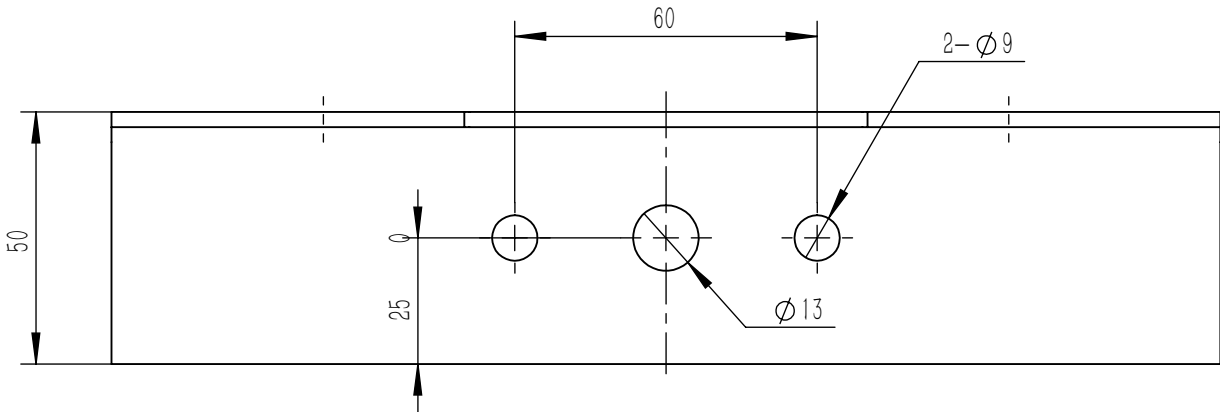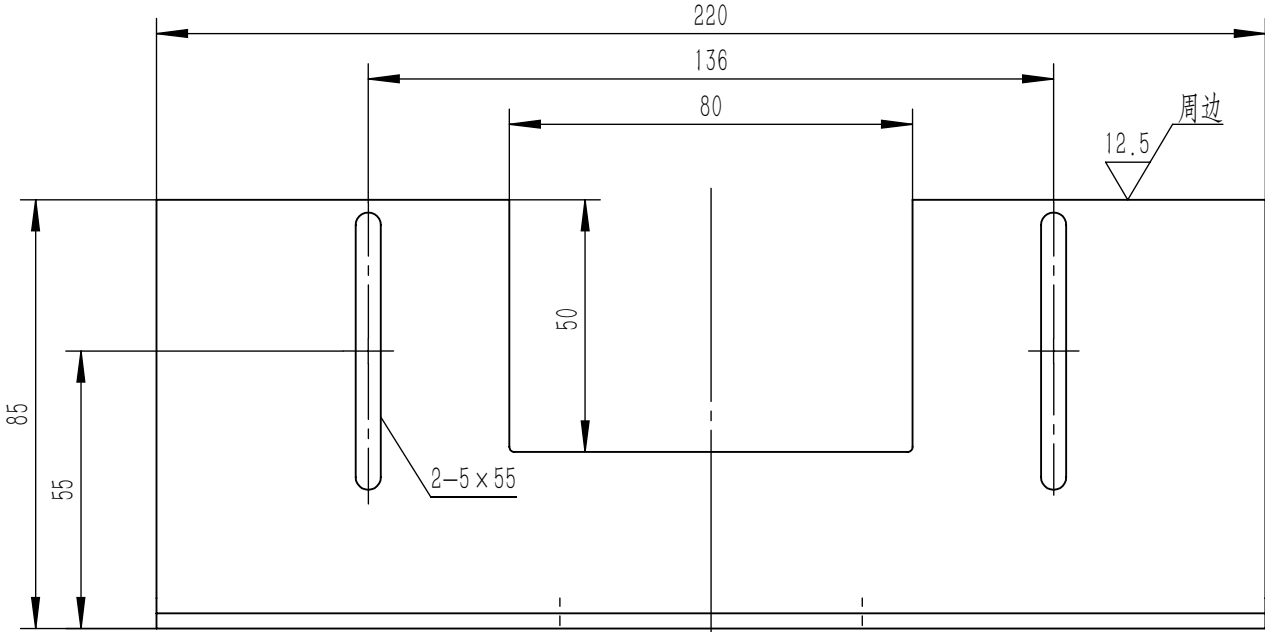

80000652 苏州乐丰 P4-2
200/6 12kg(重晶石) 本色RAL6005 全英文

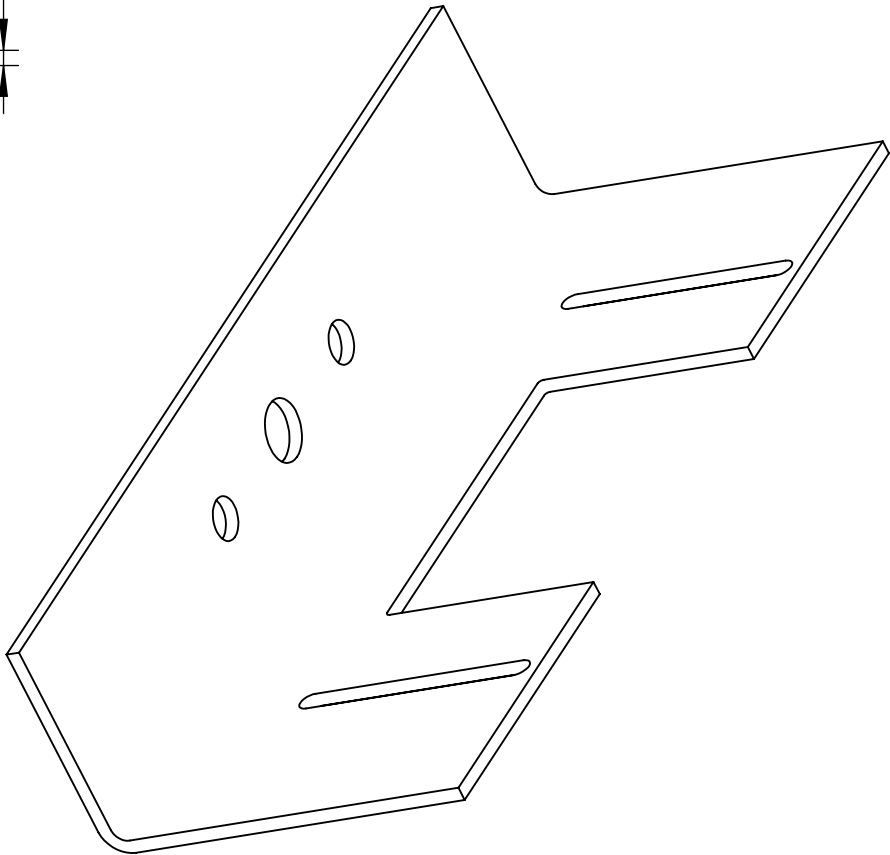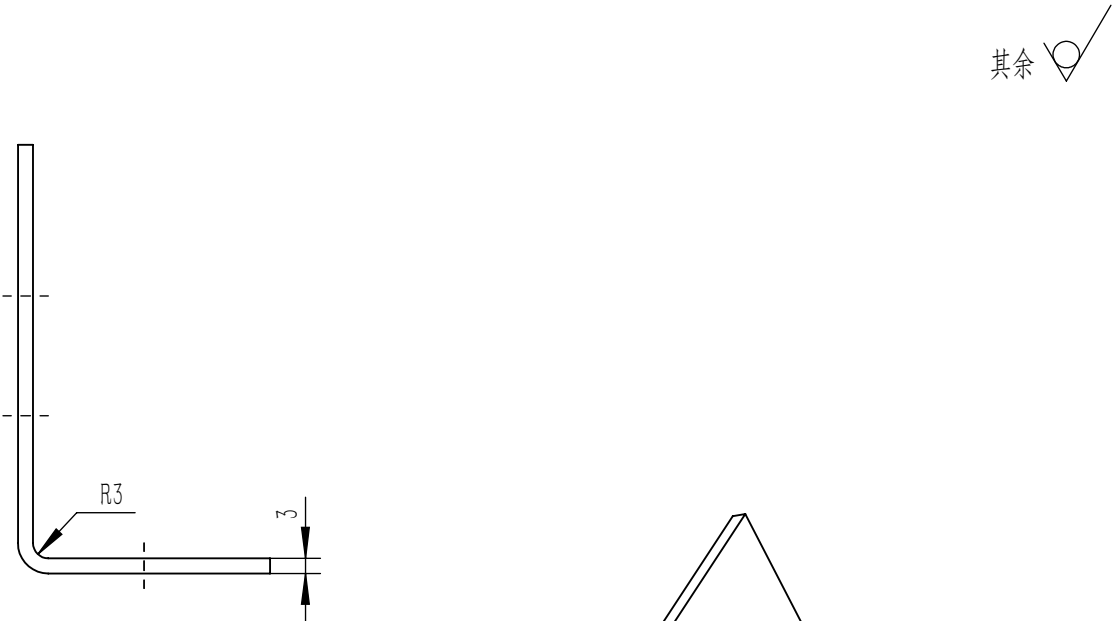



技术说明
1.边角去毛刺，采用折弯成型，无扭曲变形；
2.完成后表面喷涂色漆颜色按公司标准，特殊按生产指令要求。

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									开关支架		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日			OX200.1.1-1			
设 计			标准化			阶段标记				重量	比例
校 对											
审 核										0.557	1:1.5
工 艺			批 准			共 张					

OX200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

其余

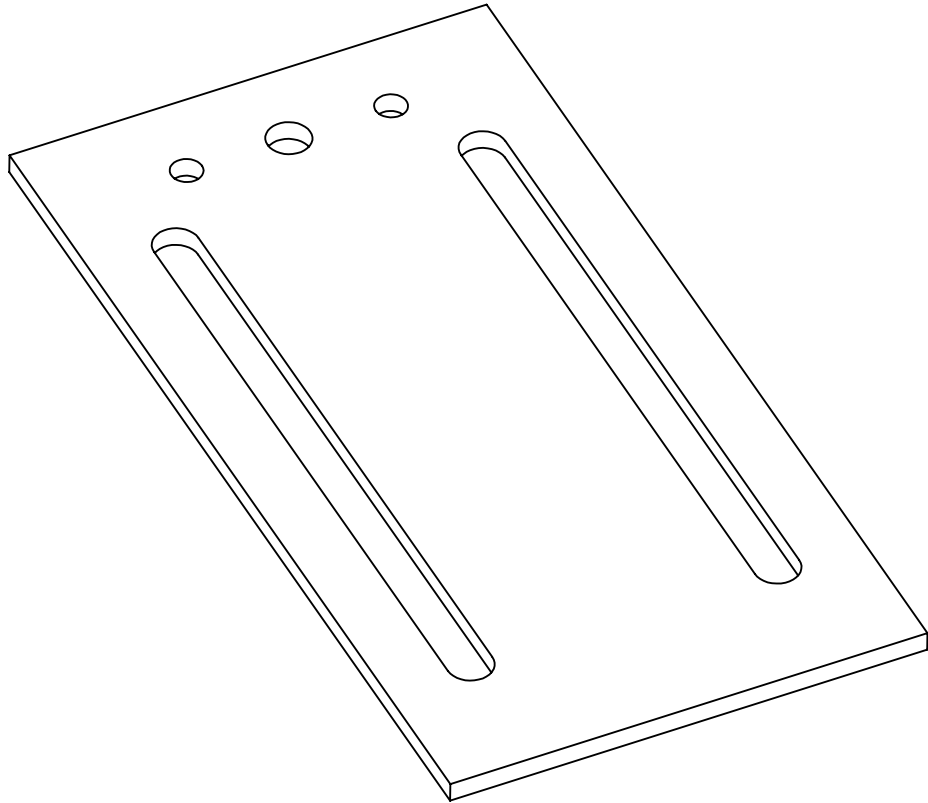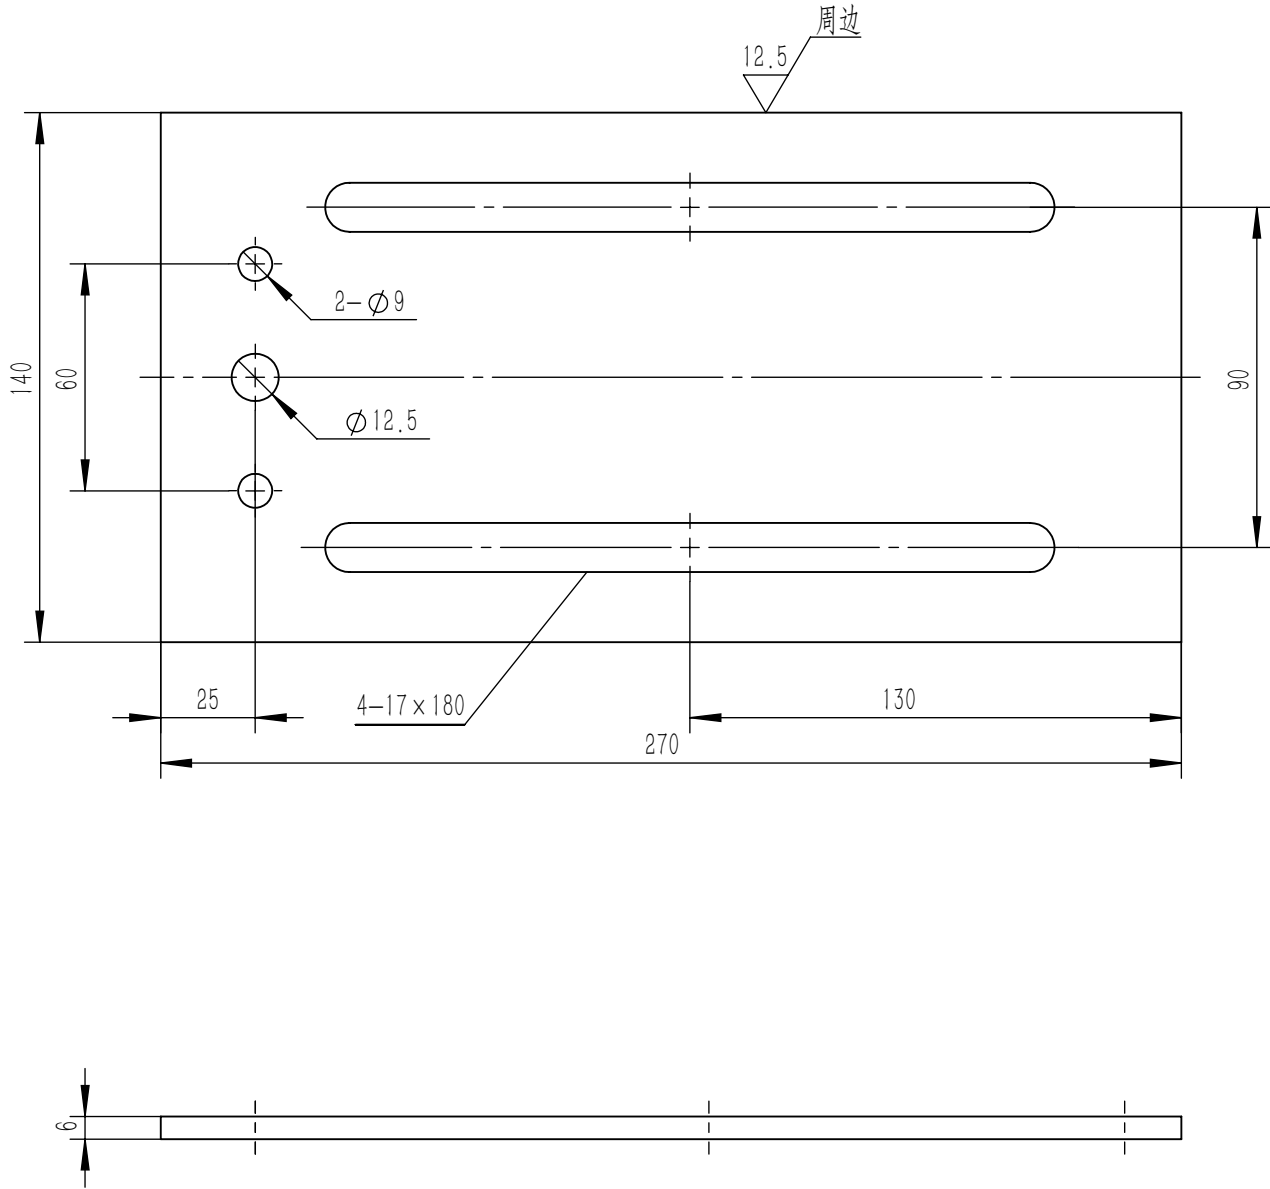

80000652 苏州乐丰 P4-2
200/6 12kg(重晶石) 本色RAL6005 全英文

技术说明
1. 边角去毛刺，锐角作倒角处理；
2. 本件按T89导轨设计，采用T127时需将4-13x90孔调整为4-17x90；
3. 本件按摇杆轴为M12时，其对应连接孔按 $\phi 12.5$ mm直径设计，当摇杆轴为M16时，其对应连接孔应调整为 $\phi 17$ mm直径。




借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记			安装底板	
设计			标准化							
校对						1.526			OX200.1-1	
审核										
工艺			批准			共 张 第 张				


OX200.2.1


0X200.2.1	
-----------	--

80000652 苏州乐丰 P4-2
200/6 12kg(重晶石) 本色RAL6005 全英文

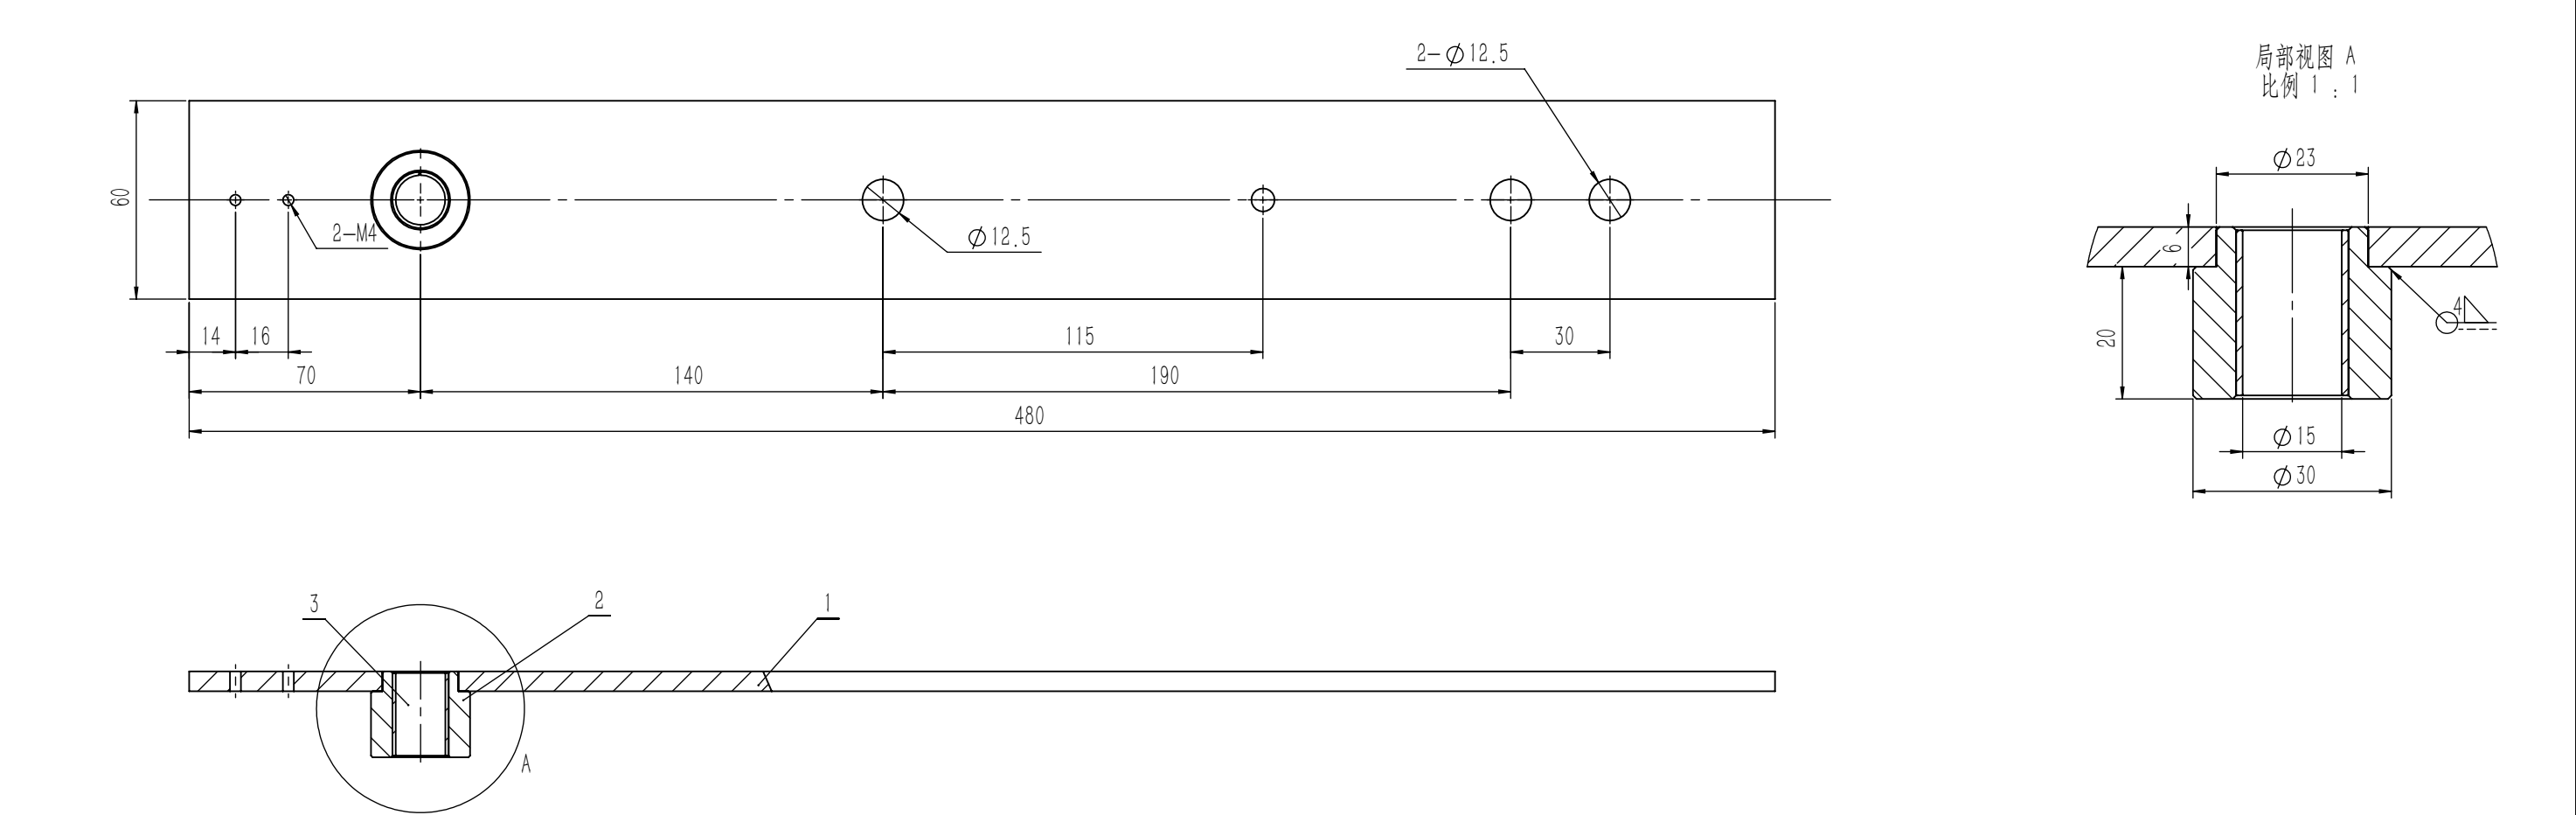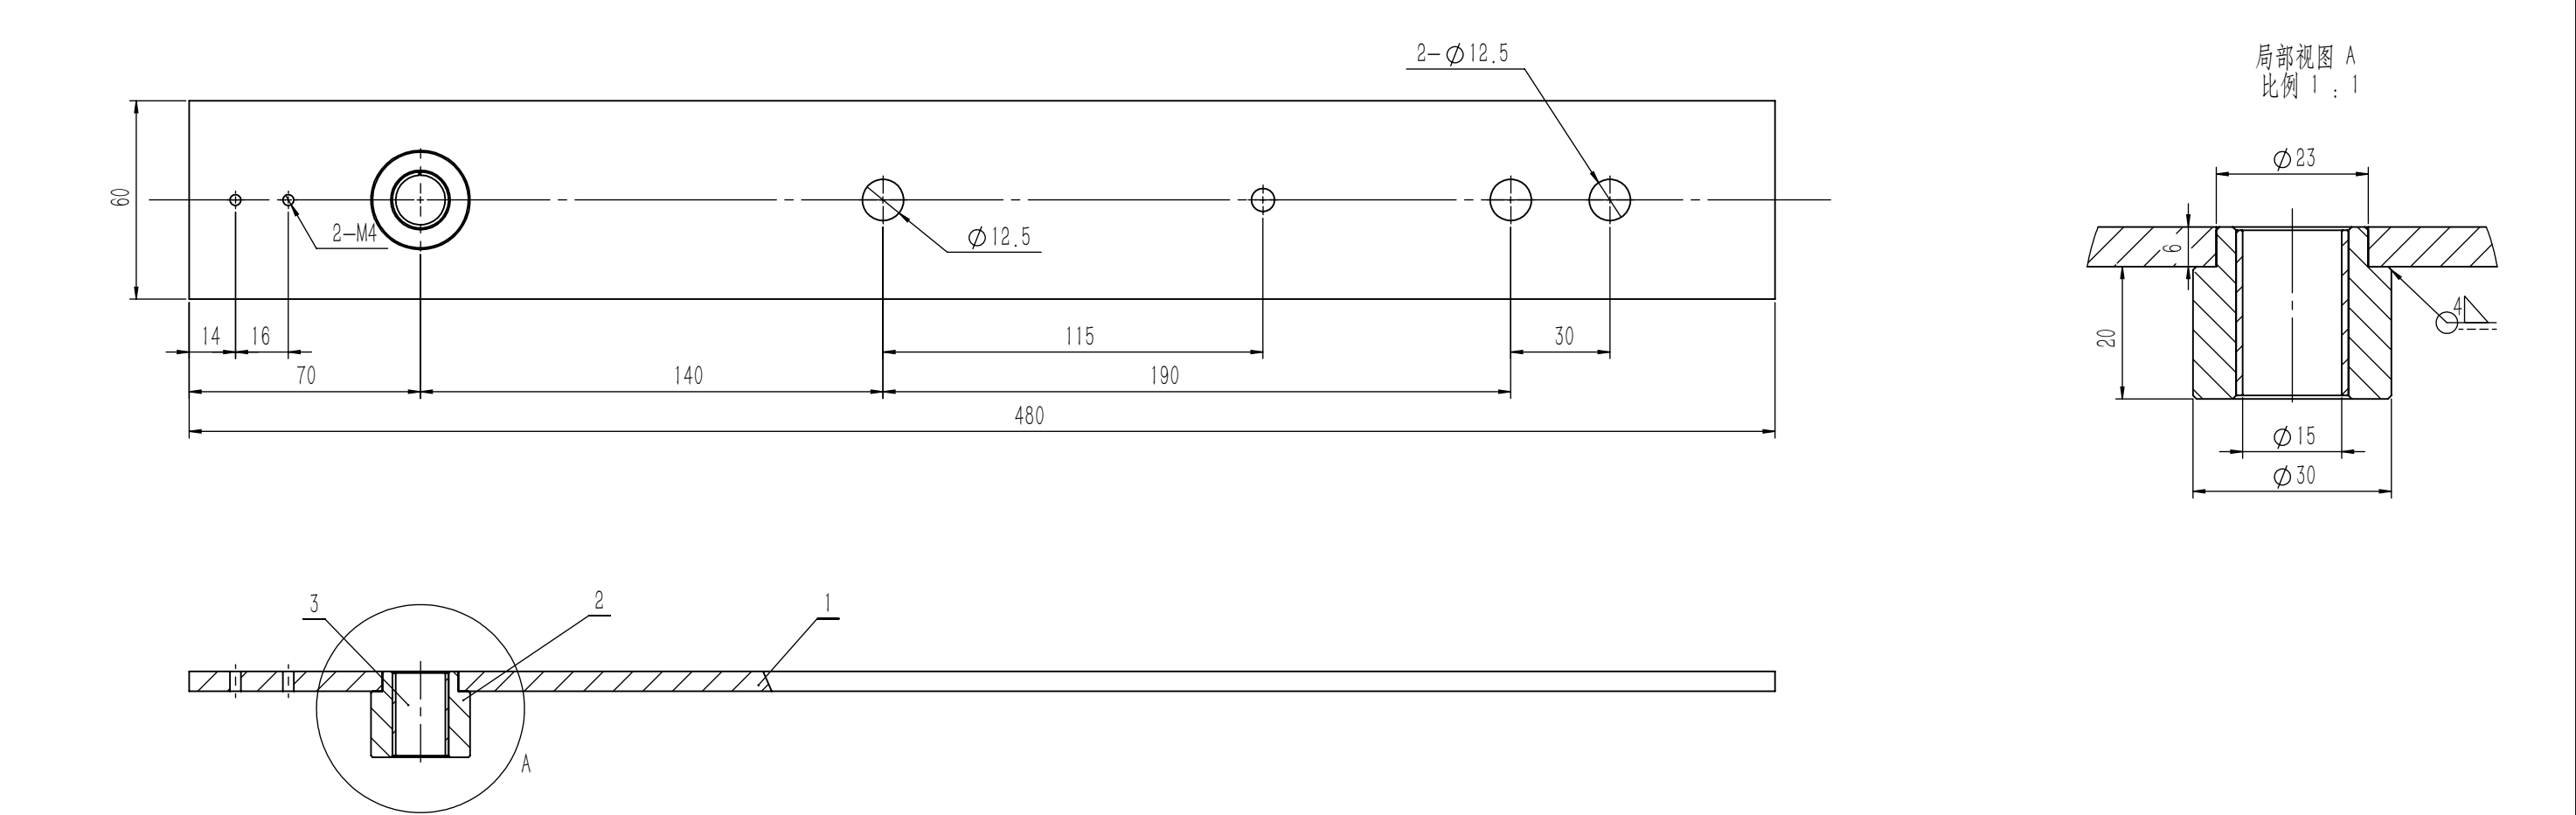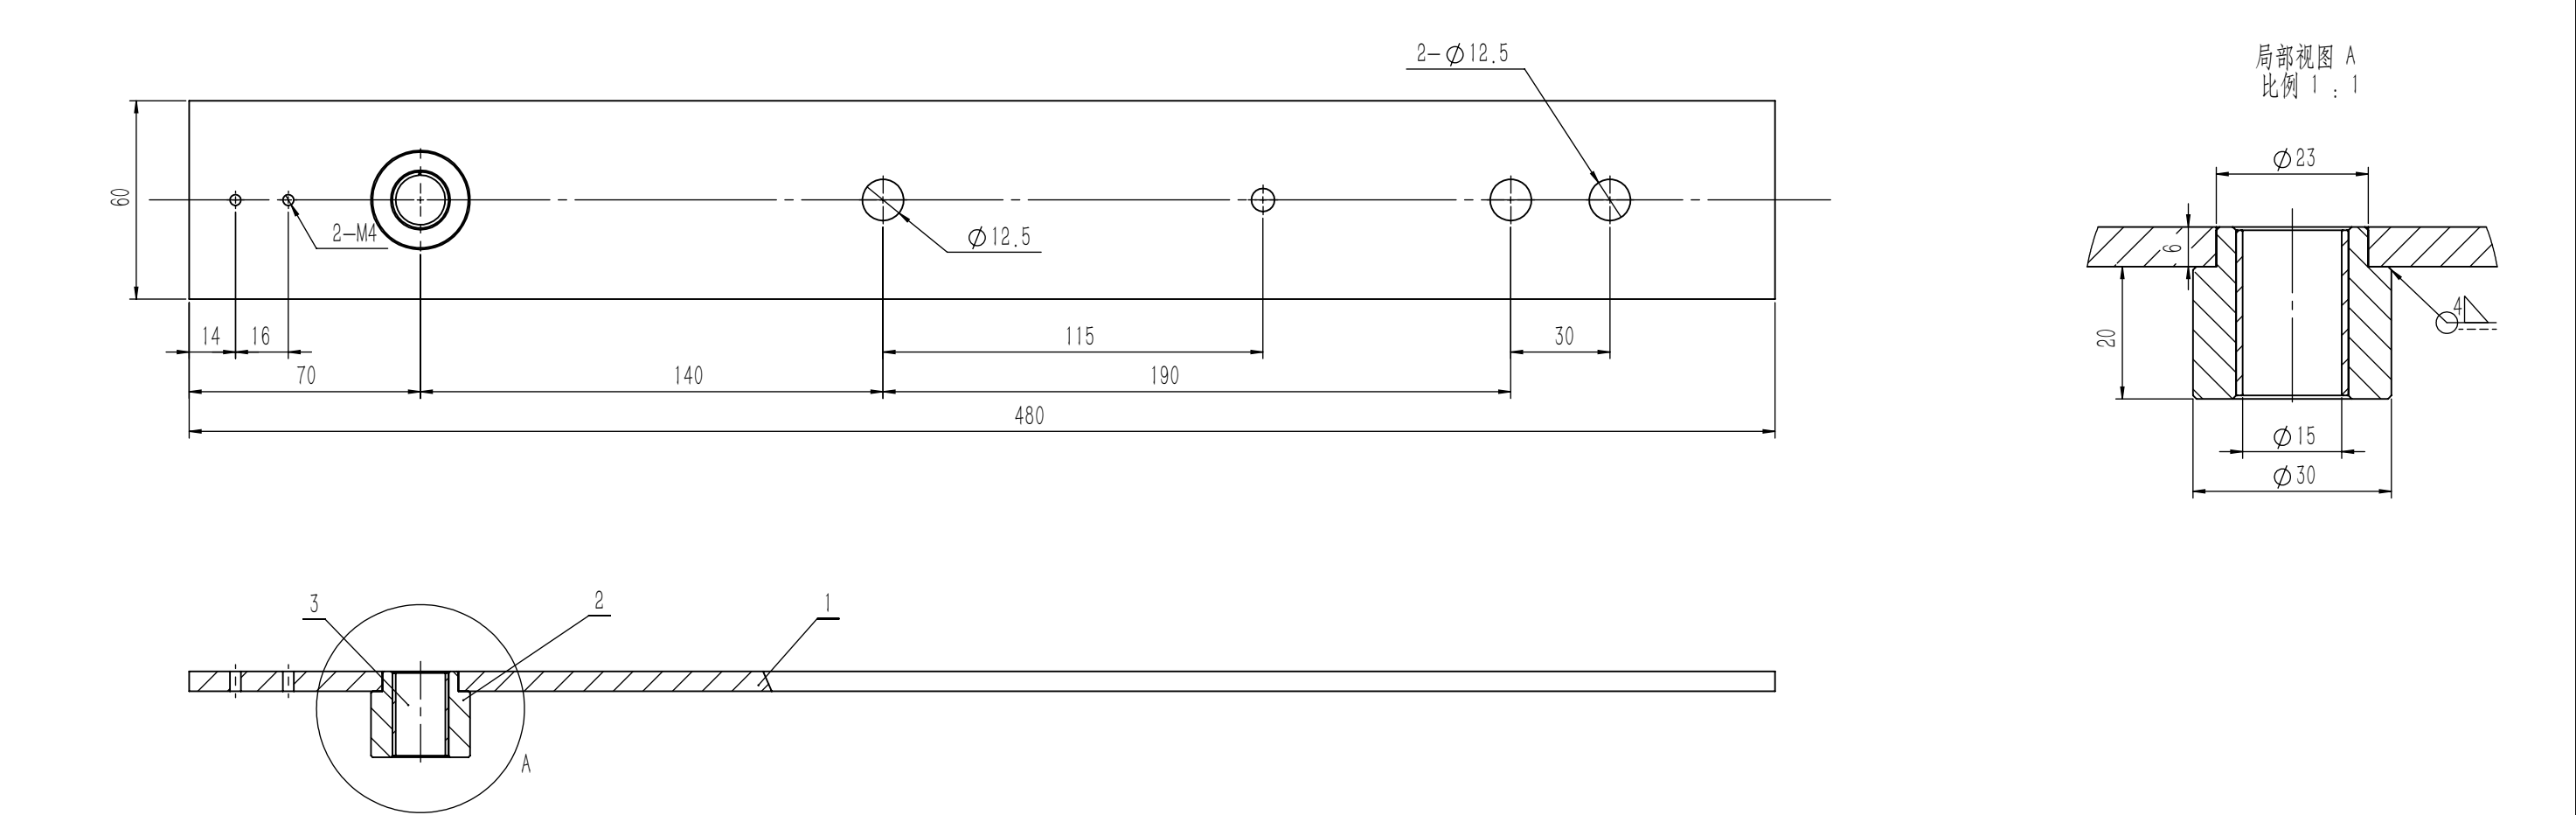

Technical drawing of a rectangular plate with two circular holes. The drawing is a perspective view showing the top and side of the plate. The two circular holes are located on the top surface, spaced apart. The plate has a uniform thickness.

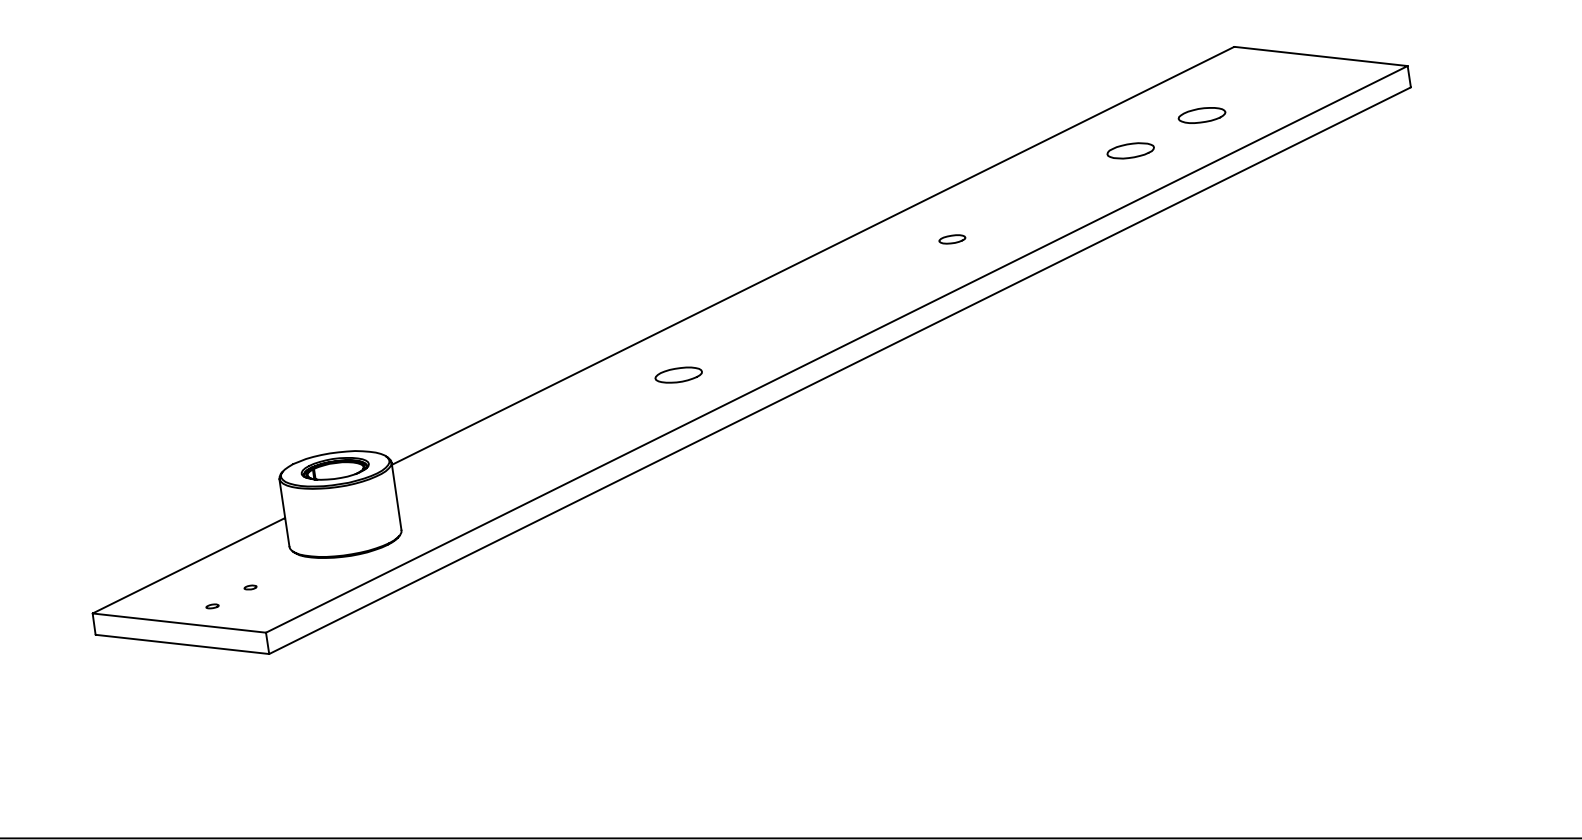

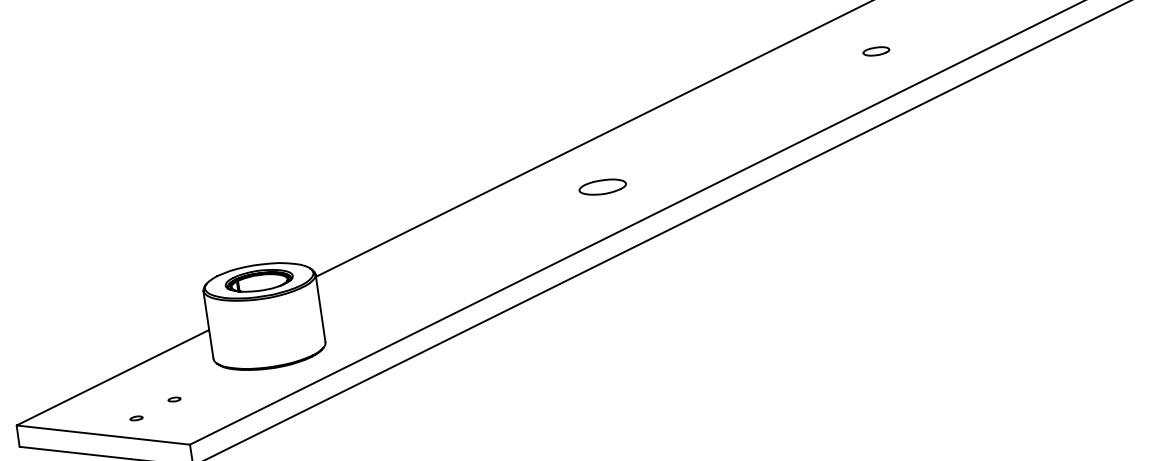

3	RU1/1517	直套轴承1517	1		0.01	0.01		
2	OX200.2.1-2	轴套	1	45#钢	0.08	0.08		
1	OX200.2.1-1	摇杆杆件	1	Q235A/6.0	1.31	1.31		
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注	
							宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		摇杆焊件	
设 计			标准化			阶段标记		重量
校 对								
审 核								
工 艺			批 准			共 张	第 张	OX200.2.1