


(10Nλ)1881X0

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

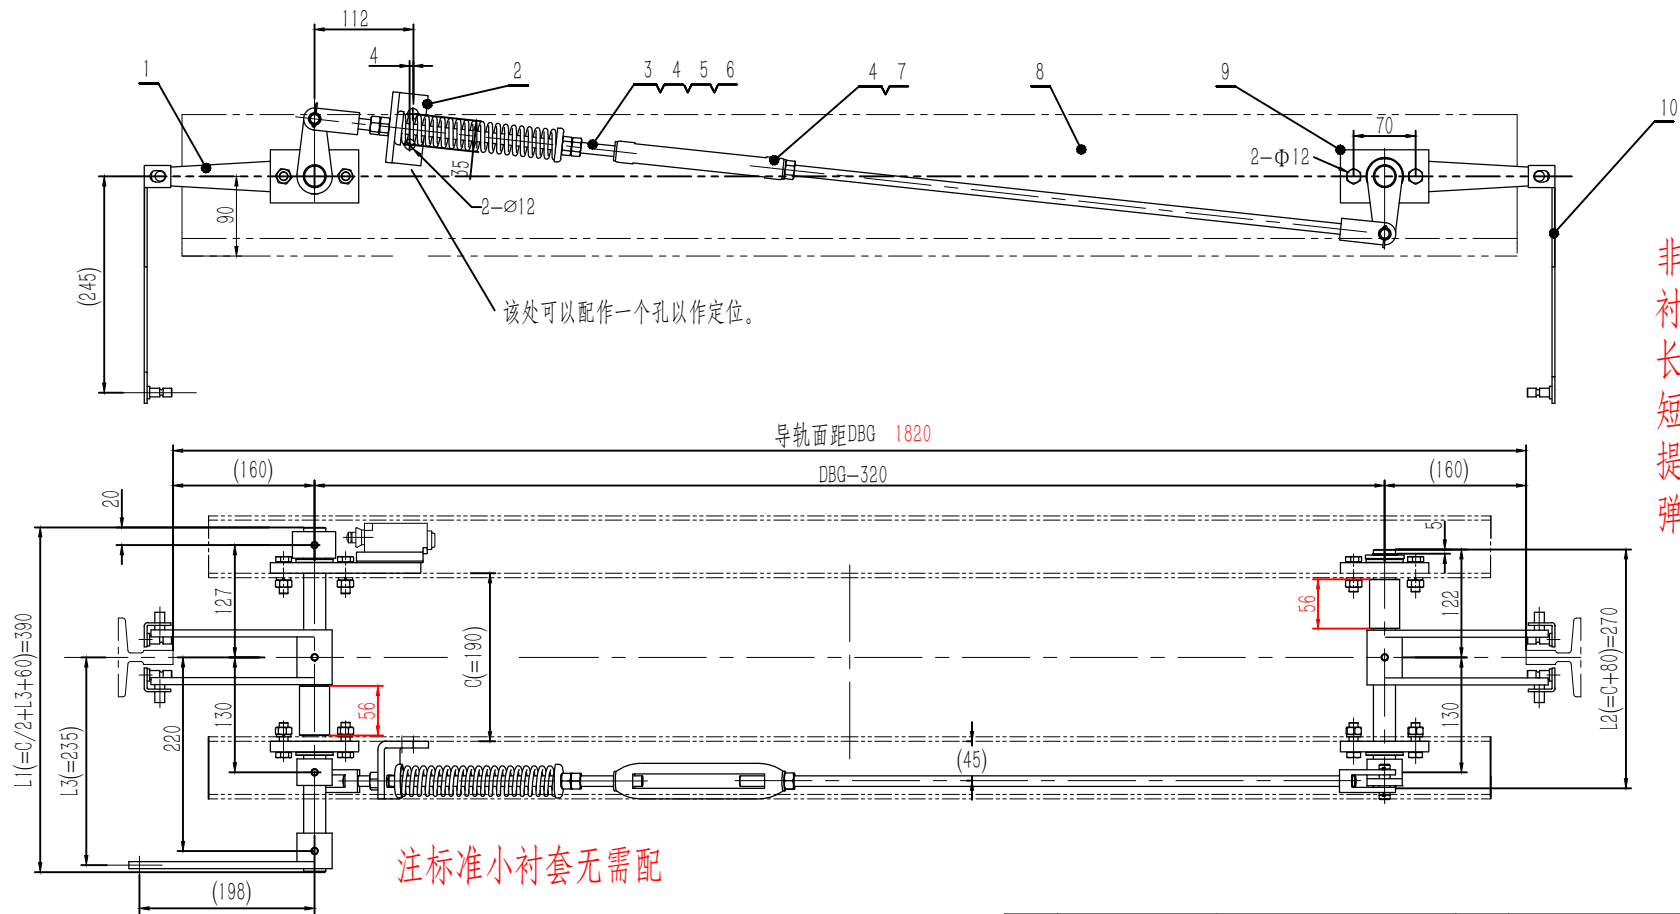

非标件:
衬套 56×2
长轴 1
短轴 1
提拉板组件左右各2
弹簧架 1

80000655 格尔森 P6-1
DBG=1820 C=190 L3=235 中英文

4	GB/T 6170	螺母M12	5		16.52	82.6	
3	OX188T.8	短拉杆组件	1		0.09	0.09	
2	OX188T.1-7	弹簧架	1	Q235A/7.5	0.81	0.81	
1	OX188T.1	长轴组件	1		21.77	21.77	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

10	OX188T.10	提拉板组件	2		0.16	0.32	
9	OX188T.2	短轴组件	1		21.18	21.18	
8	OX188T.9	长拉杆组件	1		0.13	0.13	
7	OX188T.17	花篮螺栓	1		0.63	0.63	
6	OX188T.2-4	弹簧	1		0.24	0.24	
5	OX-188T.2-5	弹簧盖	2	Q235A/2.0	0.02	0.04	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

						总装图						宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日							安全钳下提拉机构	
设计			标准化			阶段标记		重量	比例				
校对									81.74	1:6			
审核											OX188T(YN01)		
工艺			批准			共 张		第 张					

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全钳下提拉机构

OX188T(YN01)

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

 直径/半径	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸 0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差 ±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′



借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

字 簽


日期

图例	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′



借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

						Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司			
								短轴杆		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日					
设 计			标准			阶段标记	重量	比例	OX188T.2-1	
校 对										
审 核							1.25	1:1		
工 艺			批 准			版本:				


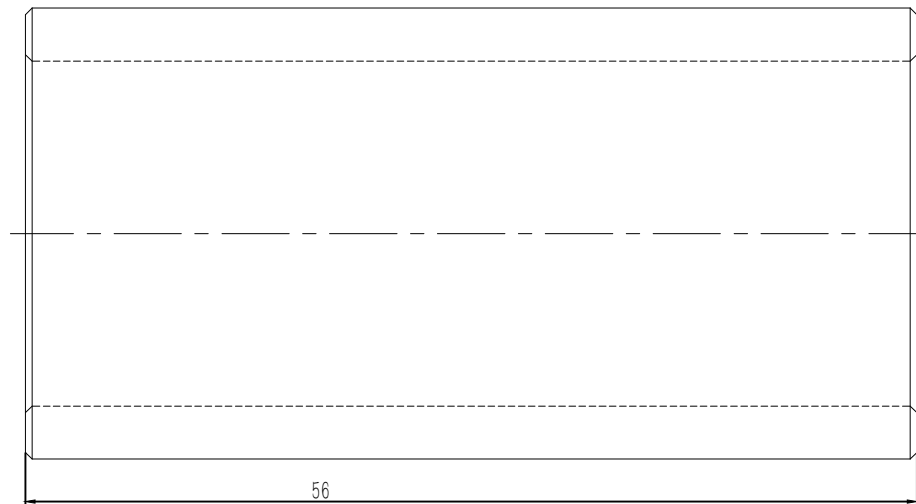
GB/T 1804-m

2件/套

日期

版本:

GX1881X0	GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

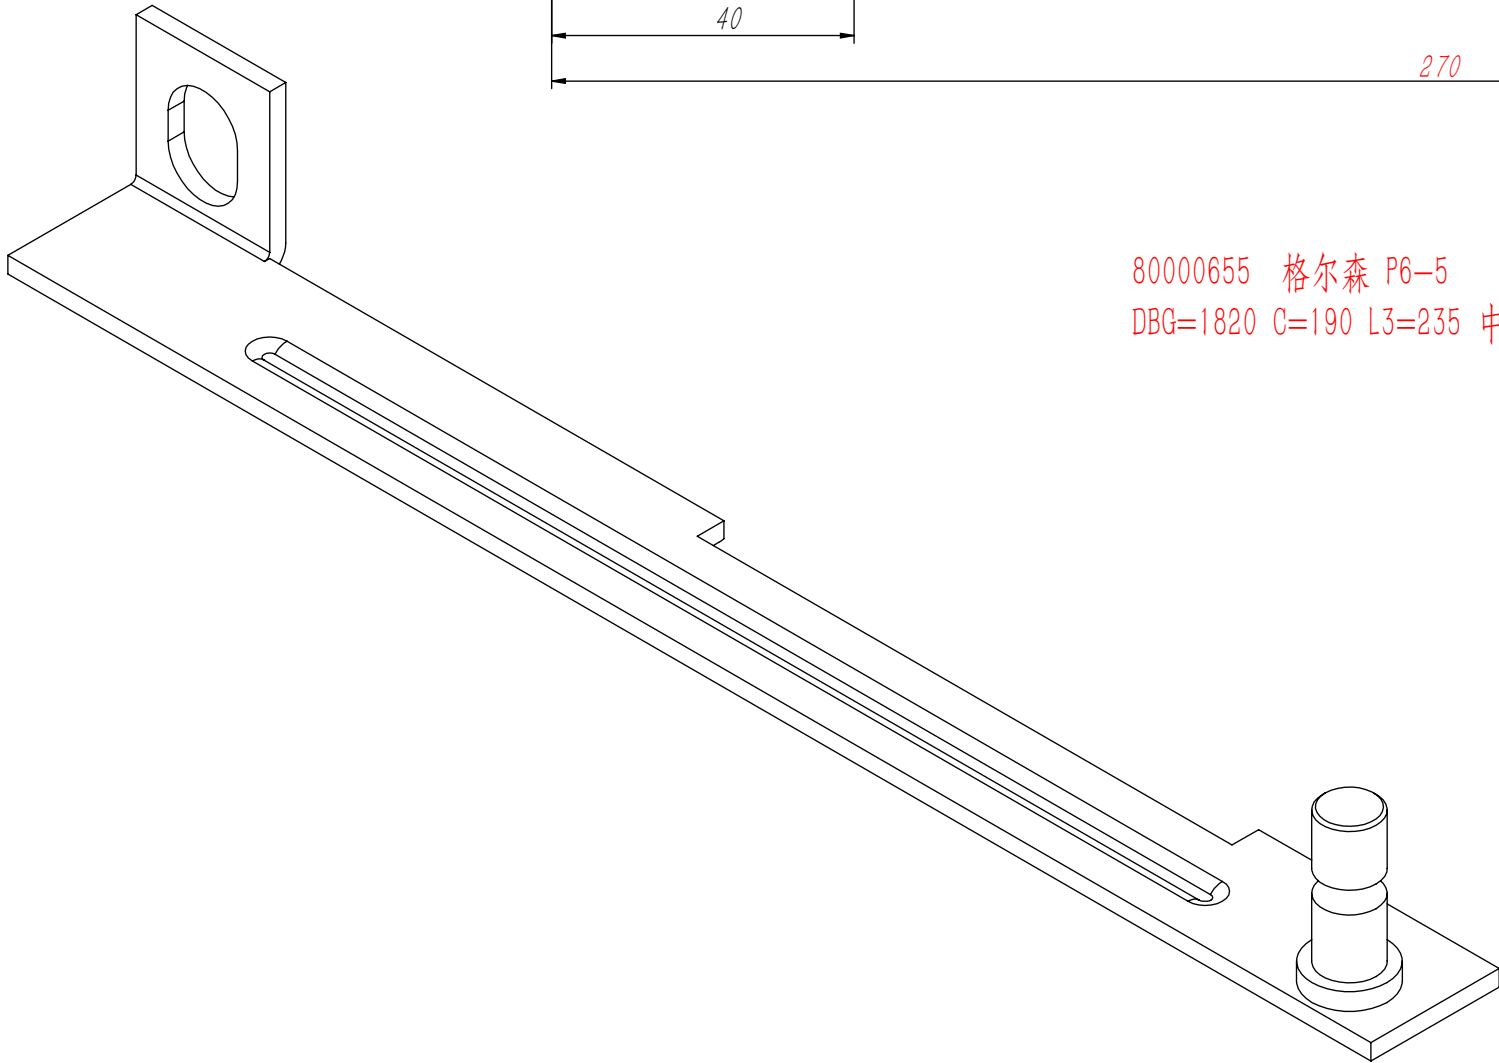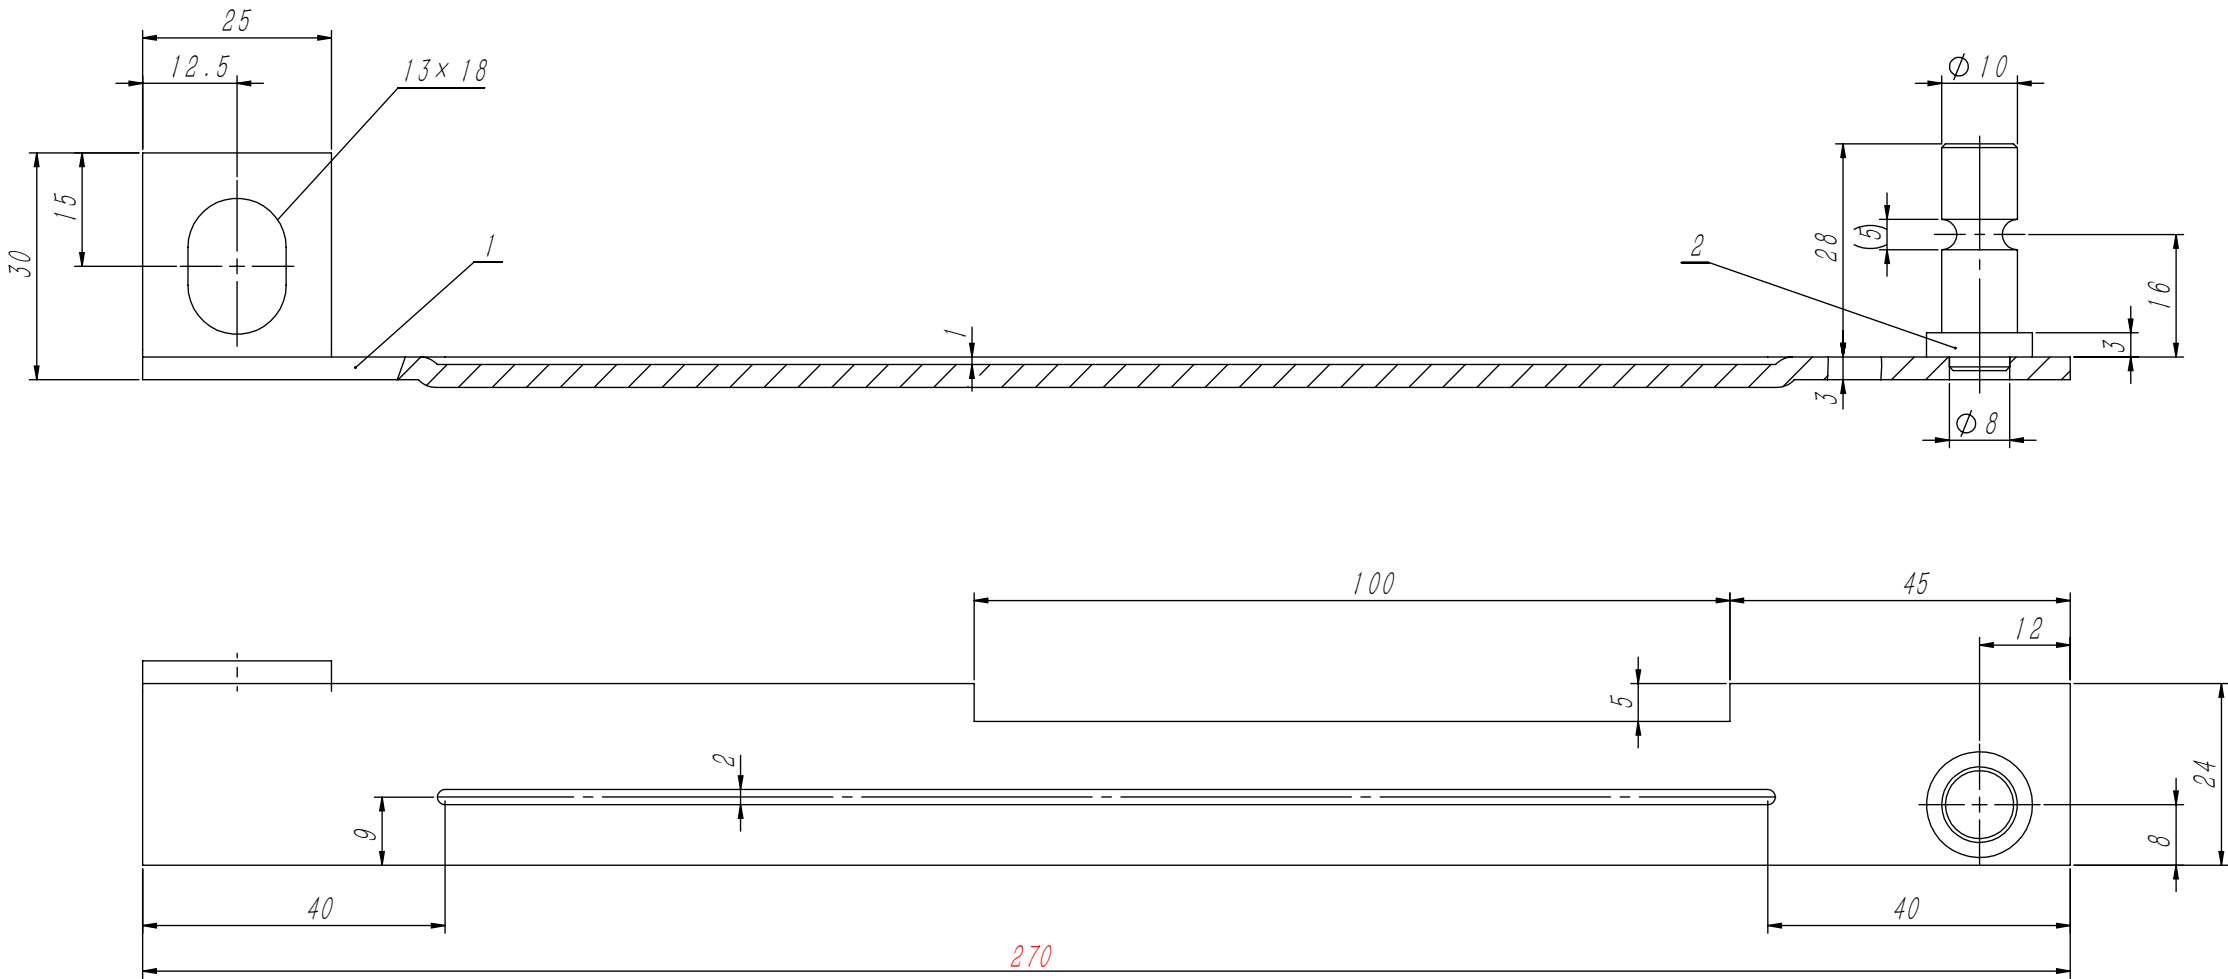

对称制作2件/套
按图制作2件/套

80000655 格尔森 P6-5
DBG=1820 C=190 L3=235 中英文

技术说明
1. 本件一套四件，左右对称各两件；
2. 件1、2采用电焊连接，表面镀锌处理。

2	OX188.12-3	连接销	1	35#	0.02	0.02	
1	OX188T.10-1	提拉板	1	Q235A/3.0	0.15	0.15	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日		
设 计			标准化			阶段标记	重量 比例
校 对							
审 核							
工 艺			批 准			版本:	




宁波奥德普电梯部件有限公司

提拉杆


OX188T.5

(09)Z-1.1881XO

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

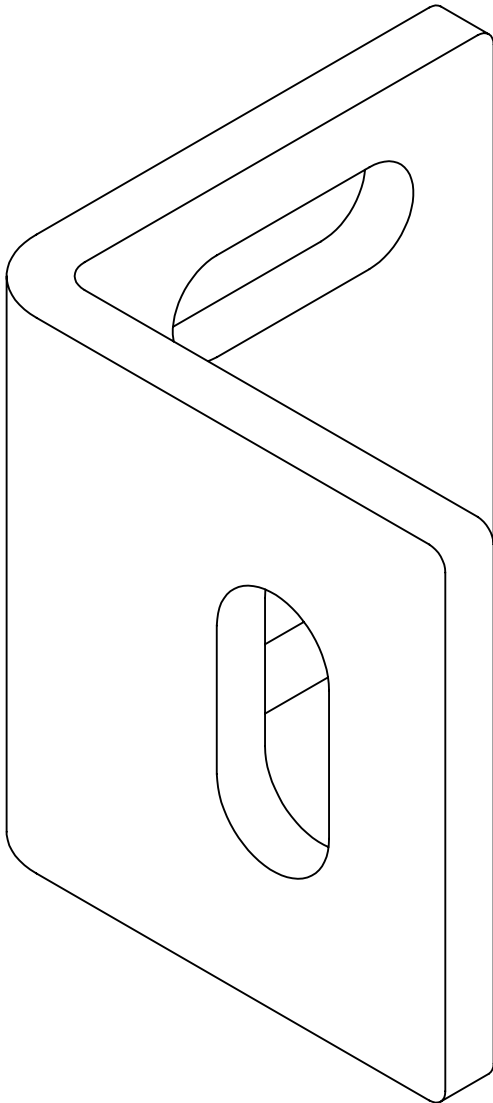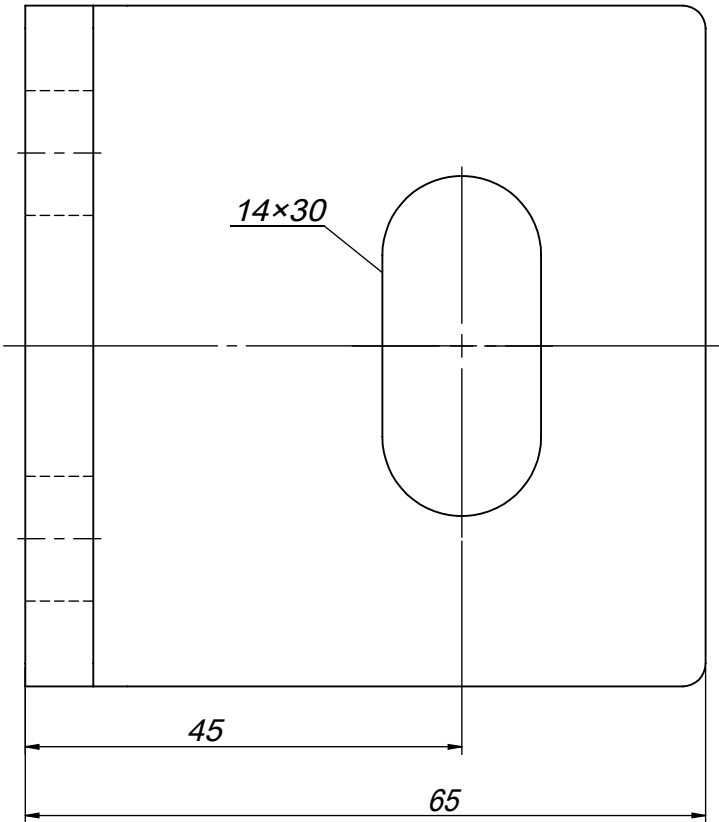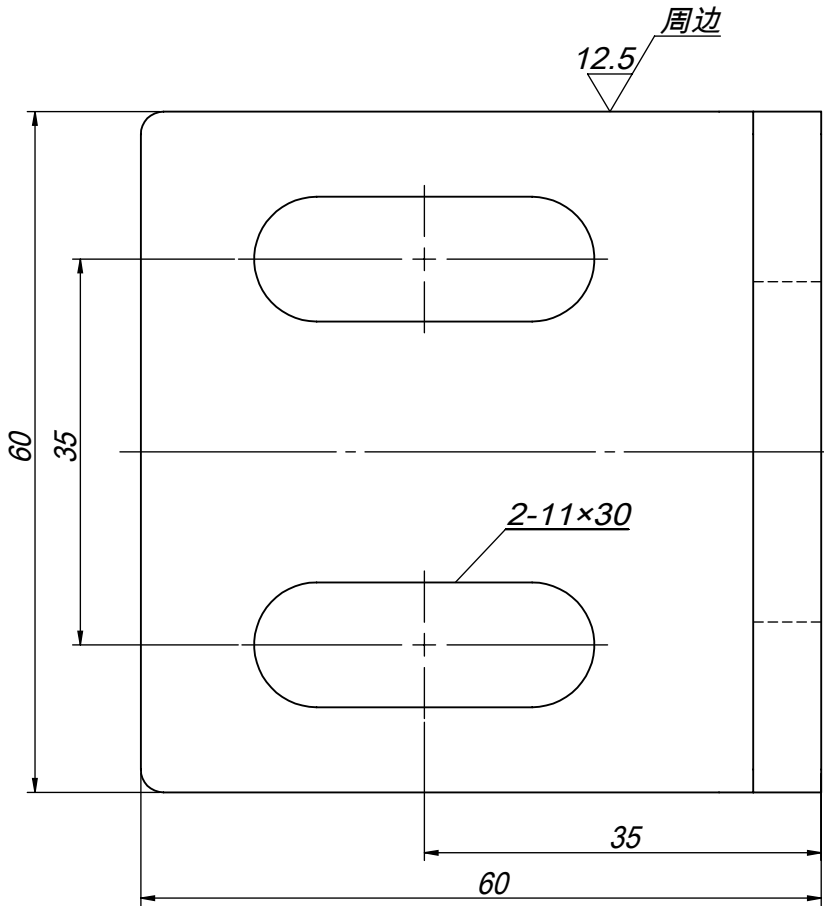

其余√

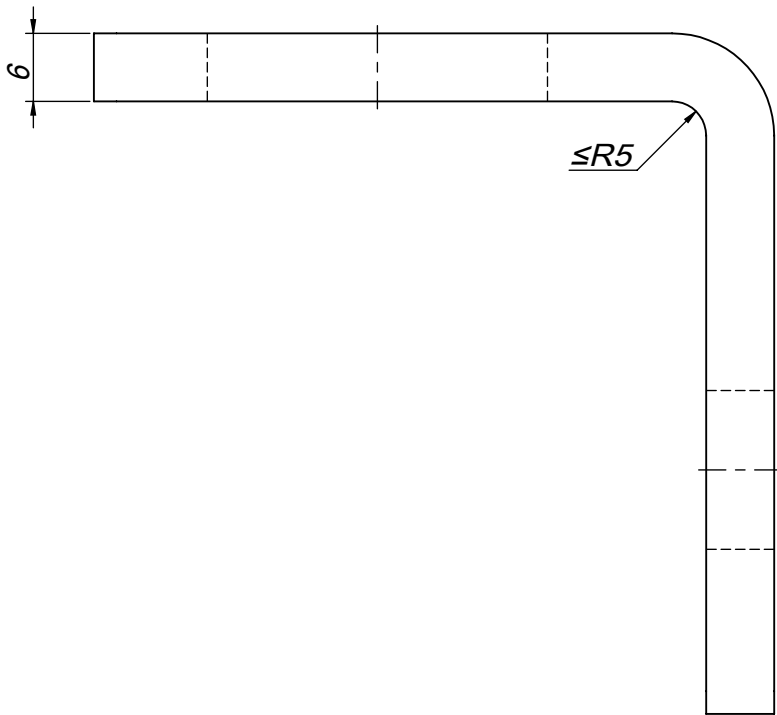

80000655 格尔森 P6-6
DBG=1820 C=190 L3=235 中英文

技术说明
1.边角去毛刺，锐角倒圆弧角R2处理；
2.表面镀锌处理；
3.折弯成型，无明显扭曲变形。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日				弹簧支架	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对							0.03	3:2	OX188T.1-7(60)	
审核										
工艺			批准			共 1 张	第 1 张			