


002X0

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

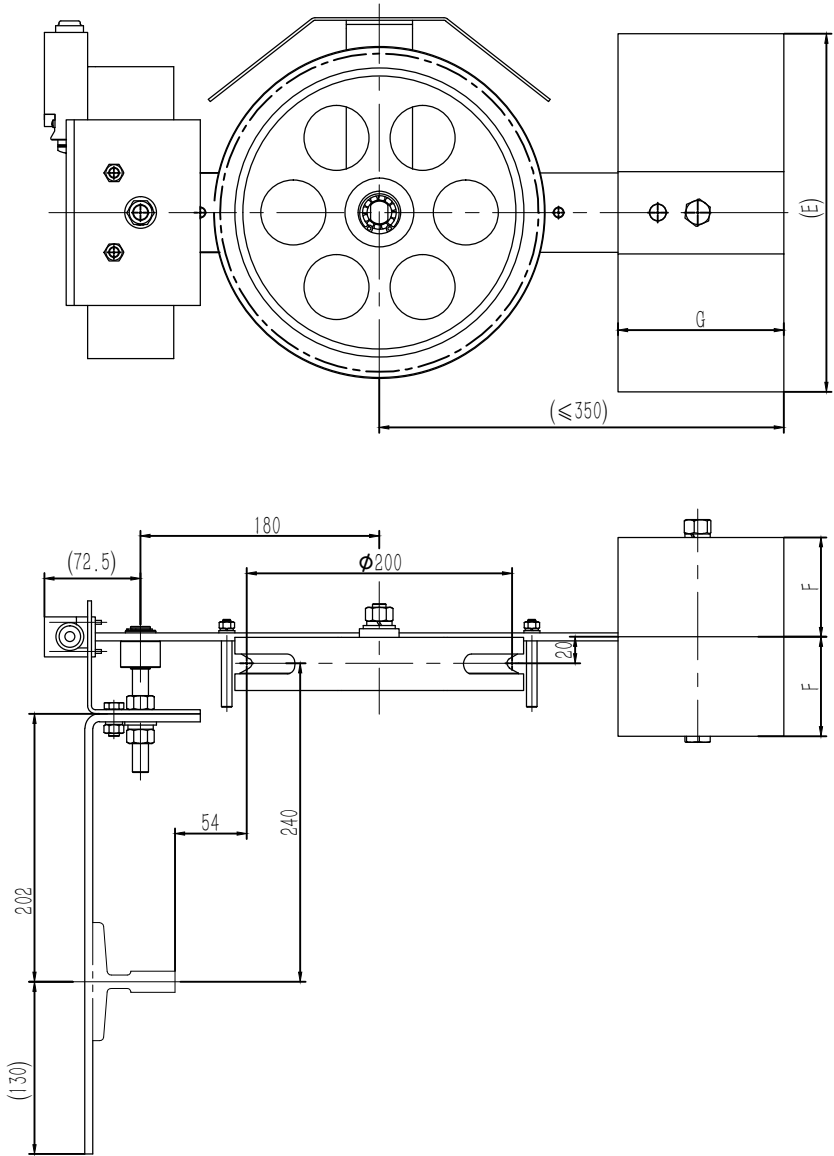

80000678 帝奥电梯 P2-1
200-6 12kg(重晶石) 本色RAL6005 中英文



技术说明
1. 本件按 $\phi 240$ 绳轮绘制，具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
2. 配重的使用根据指令要求，本图按陪24kg铸铁配重绘制；
3. 参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现；
4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应，使用时需注意。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期


						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									涨紧装置			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				OX200			
设 计			标准化			阶段标记		重量				比例
校 对								27.46				1:4
审 核												
工 艺			批准			共 2 页			第 1 页			

OX200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

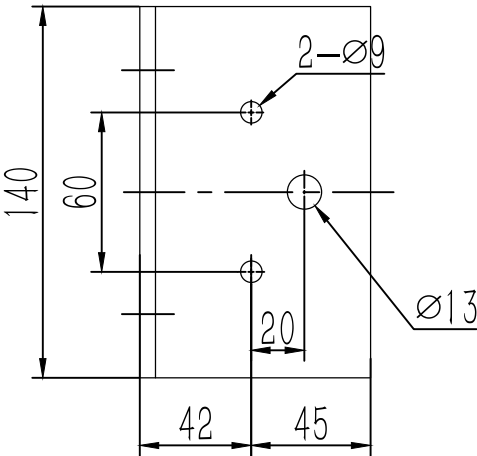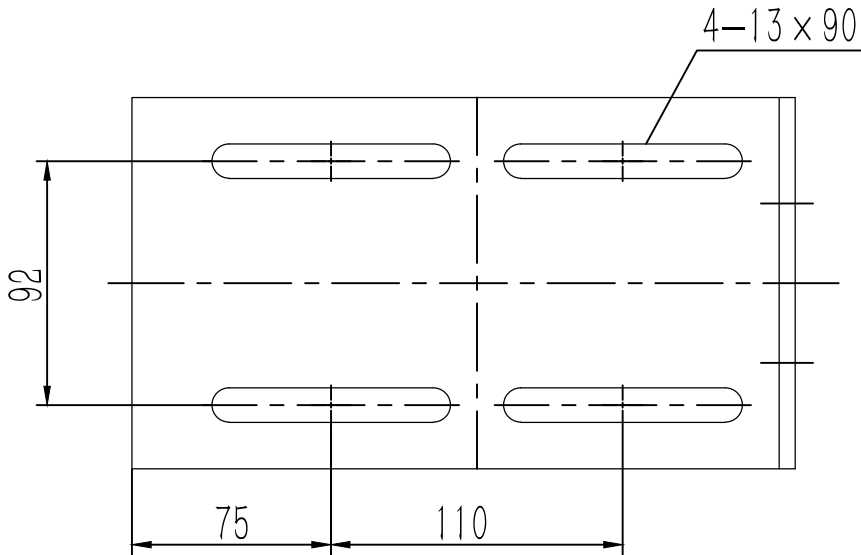

80000678 帝奥电梯 P2-2
200-6 12kg(重晶石) 本色RAL6005 中英文

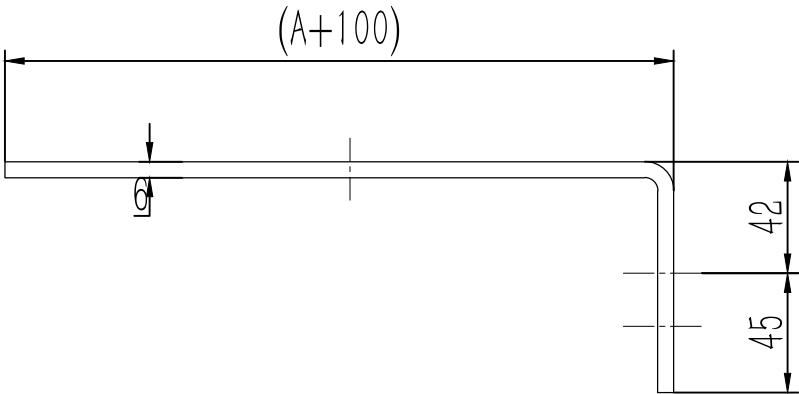

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底板	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记			重量	
设计			标准化						比例	
校对									1:2	
审核									OX200.1-1	
工艺			批准			共 2 页			第 1 页	