
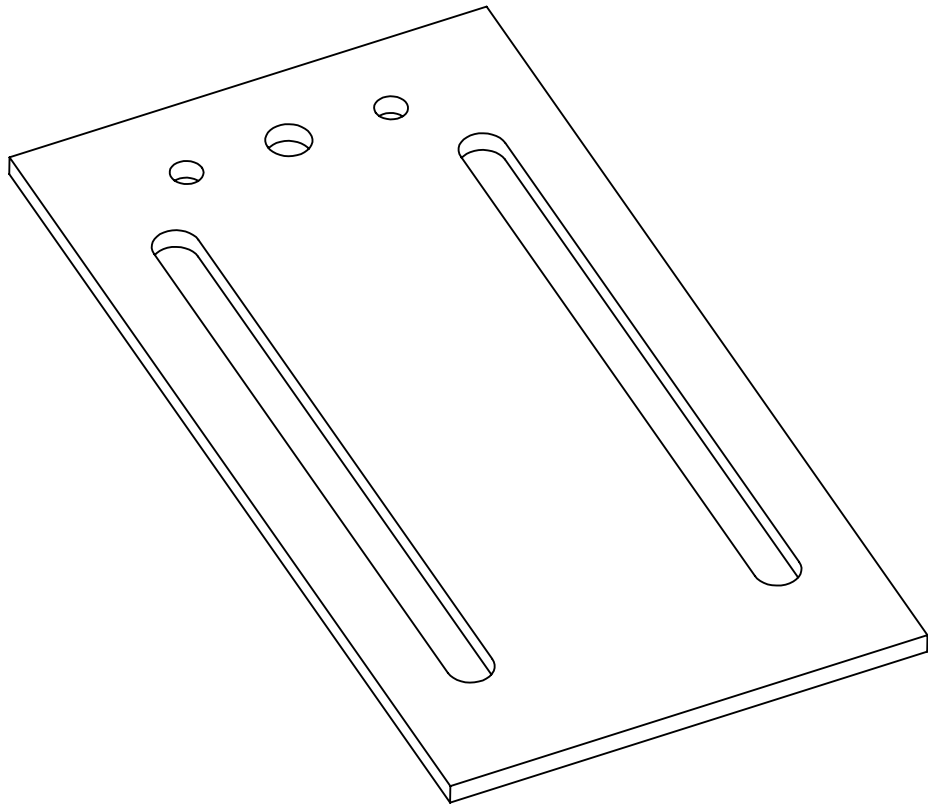


OX200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

其余

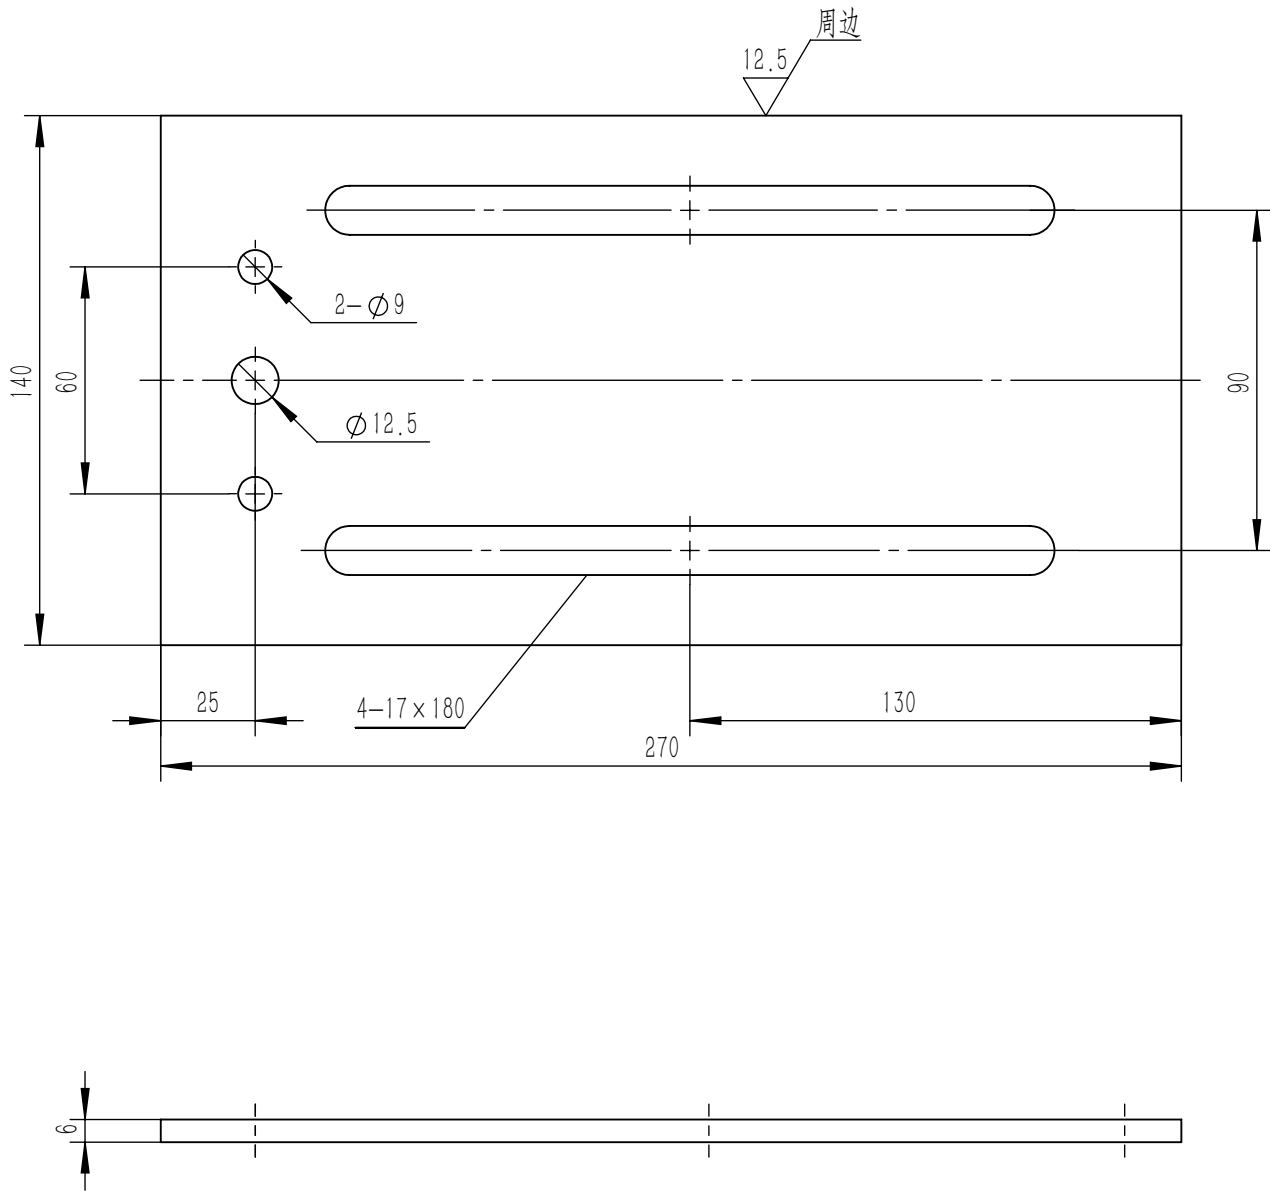



80000681 苏州乐丰 P4-2
240/6 16kg(重晶石) 本色RAL6005 全英文

技术说明
1. 边角去毛刺，锐角作倒角处理；
2. 本件按T89导轨设计，采用T127时需将4-13×90孔调整为4-17×90；
3. 本件按摇杆轴为M12时，其对应连接孔按Ø12.5mm直径设计，当摇杆轴为M16时，其对应连接孔应调整为Ø17mm直径。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司				
									安装底板				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量			比例		
设 计			标准化										
校 对													
审 核													
工 艺			批 准			共 张		第 张		OX200.1—1			



OX200.1.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

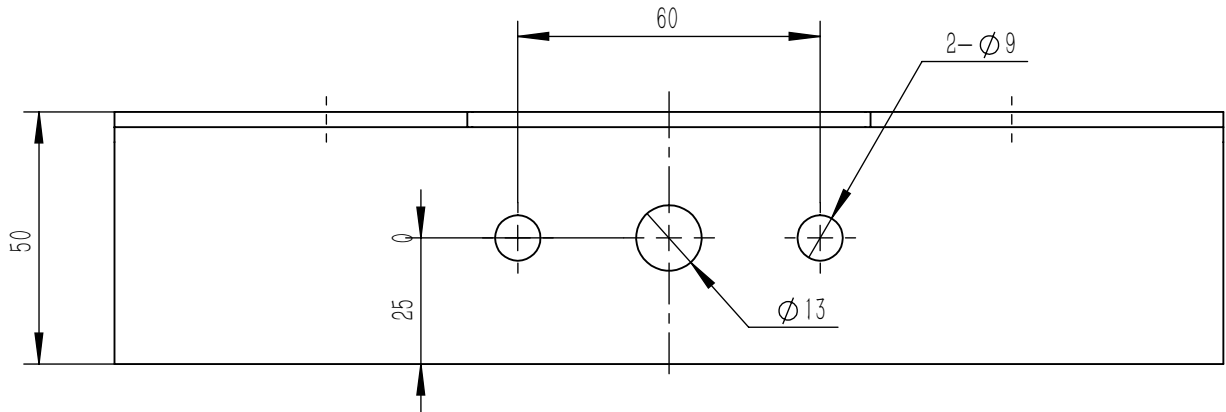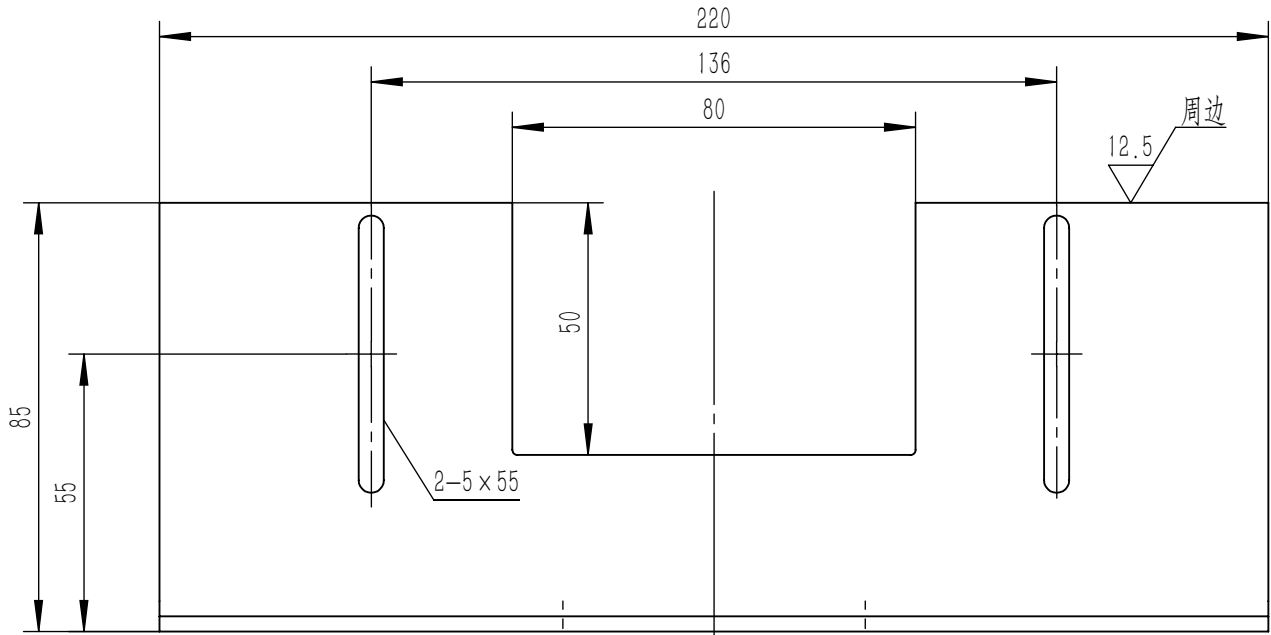

80000681 苏州乐丰 P4-3
240/6 16kg(重晶石) 本色RAL6005 全英文

其余 

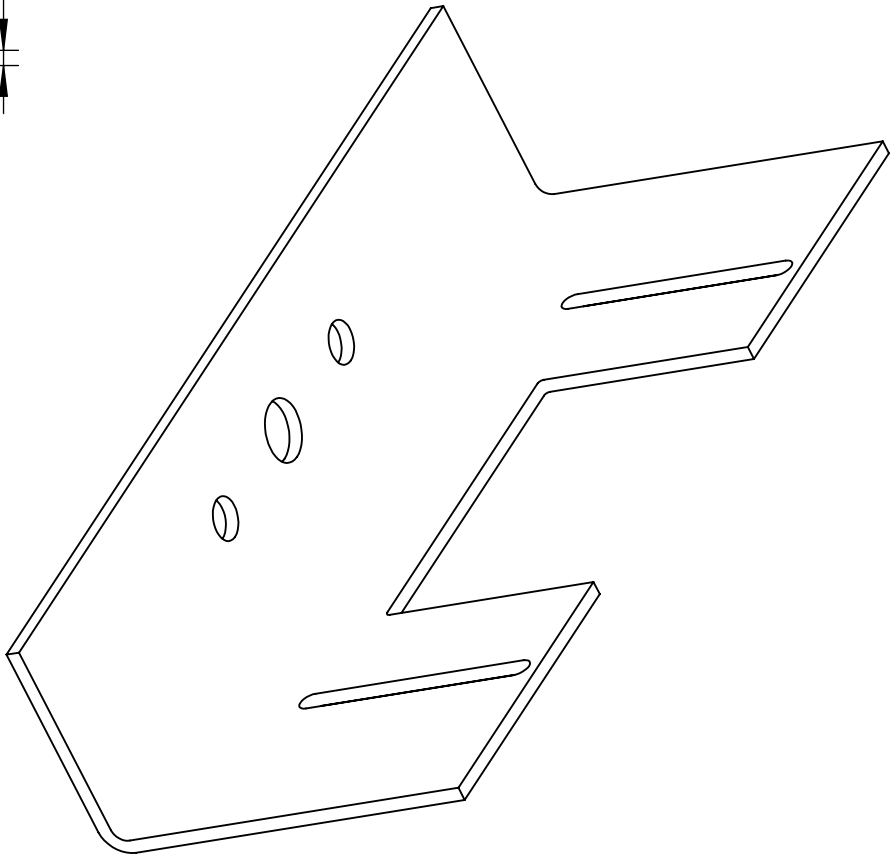
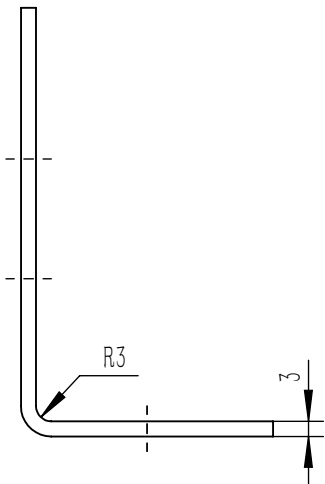


技术说明
1.边角去毛刺，采用折弯成型，无扭曲变形；
2.完成后表面喷涂色漆颜色按公司标准，特殊按生产指令要求。

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									开关支架	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	
校 对								0.557	1:1.5	
审 核										
工 艺			批 准			共 张		第 张		
OX200.1.1-1										

OX200.2.1

0X200.2.1	
-----------	--

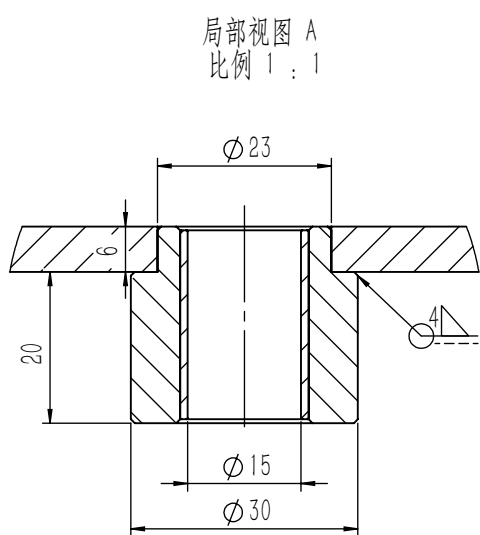

A 3D perspective drawing of a long, thin rectangular plate. On the left end, a cylindrical component is attached to the top surface. Along the length of the plate, there are several small circular holes: two on the left end, one in the middle, and two on the right end. The drawing is a simple line art representation.