

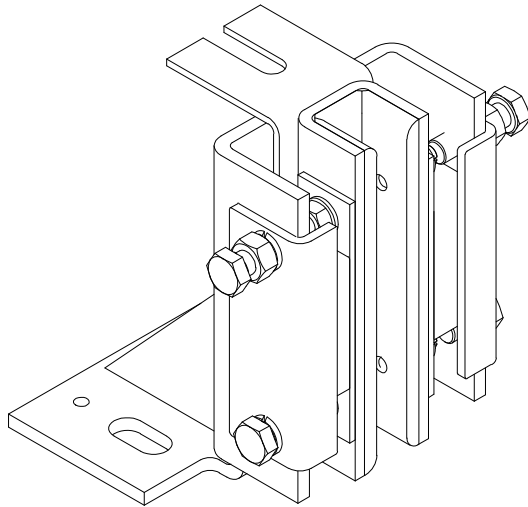
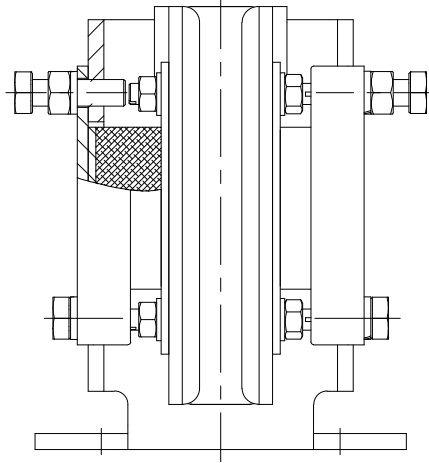


(82 × 81-2)21X0	GB/T 10095-2008	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

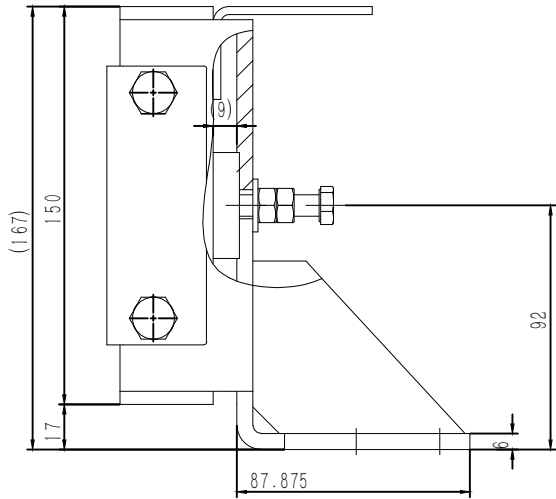

80000693 OX129(2-18×28)导轨 16mm 灰色RAL7037 全英文
林肯电梯 P2-1

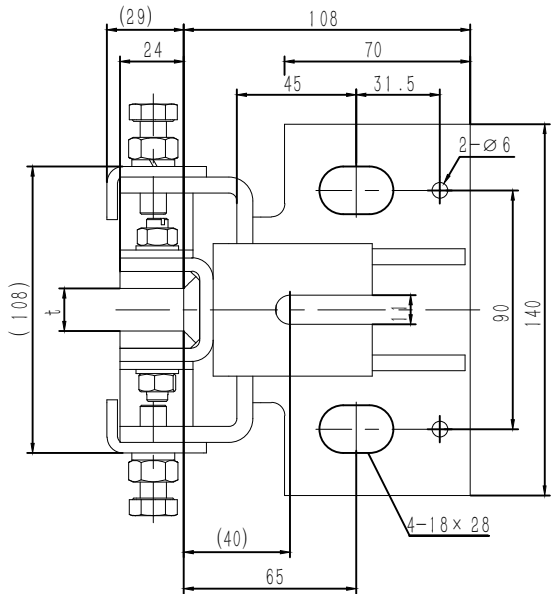


技术说明
1. 本件适用于额定速度≤2.0m/s，为弹性滑动导轨，允许单侧偏移量为≤3mm；
2. 本件在装配时需注意靴衬支架装配后稳定牢固；
3. 图中导轨槽口宽度t根据导轨参数确定可配用16、10及9等规格形式，生产时要求注明。

适用速度	匹配导轨	侧向压力(N)	正向压力(N)	适用位置
≤1.75m/s	夹心导轨	1350	1050	轿厢侧

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记			重量	比例	OX129(2-18×28)
设计			标准化								
校对									3.69	1:2	
审核						物料编号:					
工 艺			批 准								

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

0X129.1(LK45-90)

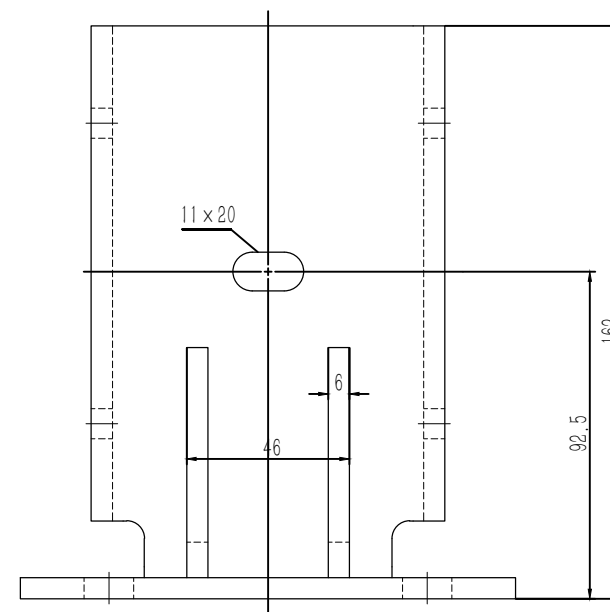

技术说明

1. 本件采用电焊连接, 焊接高度为5mm;

2. 焊接后要求表面平整, 清理焊渣并喷涂色漆, 颜色按公司标准, 特殊按指令要求。



导靴底座

0X129.1(LK45-90)

2	OX129.1-2			加强筋			2	Q235A/6.0			0.15	0.3	
1	OX129.1-1(FB)			导靴支架			1	Q235A/6.0			1.79	1.79	
序号		代 号		名 称			数量	材料说明			重量	总重	备注
													宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日								导靴底座
设 计			标准化				阶段标记	重量	比例				
校 对													
审 核													
工 艺				批 准			共 张			第 张			OX129.1(LK45-90