



按图对称装配

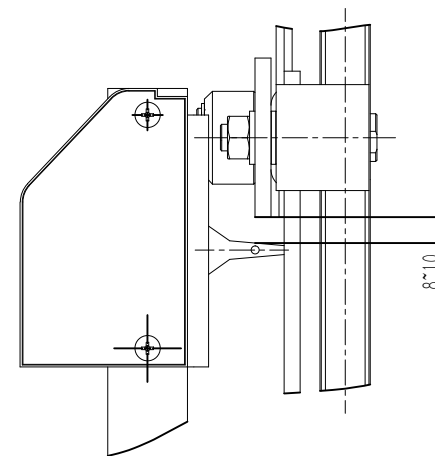

技术说明

1. 涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象;
2. 图中A尺寸可以适当进行调整,常规可配尺寸有: 29、35、36、40、42;
3. 图中绳轮根据限速器匹配选用,可装在摇杆的正反侧使用;
4. 开闭绳轮可按实际重量形式绘制,可根据实际使用状态按表选用等。

80000699 巨立电梯 P2-1
OX300(200-135-300-22)涨紧装置
200/6 18kg(重晶石) 灰色RAL7037 中英文

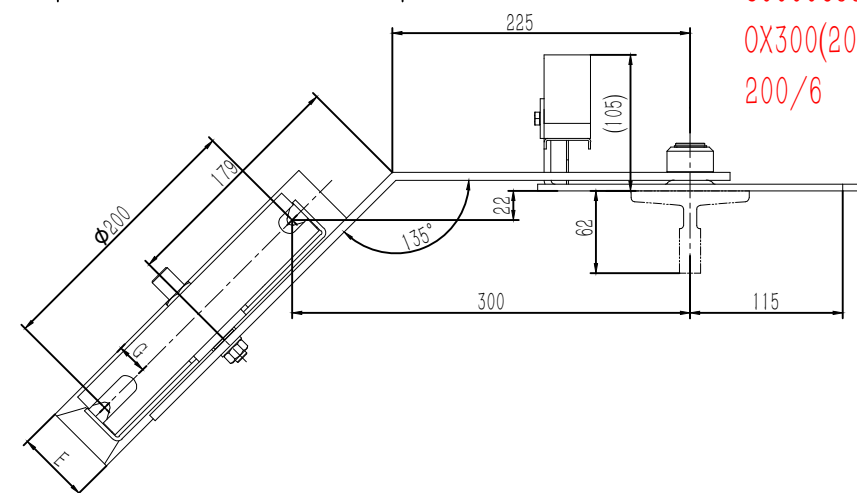

5	GB/T 6170-2000	六角螺母M16	1		0.04	0	
4	OX300-2(18T)	配重块(18kg)	1	HT200	18.36	0	
3	OX300.4	开关组件	1		1.43	0	
2	OX300.1	底板组件	1		1.33	0	
1	OX300.2	摇杆组件	1		0.90	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		
设 计			标准化				
校 对							
审 核							
工 艺			批 准				
			共 1 张		第 1 张		



8	OX300.3(D)	绳轮组件	1		4.16	0	
7	GB/T 894.2-1986	轴用挡圈22	1		1.34	0	
6	GB/T 5780-2000	螺栓M16×65	1		0.14	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置(重锤式)

0X300(XN2)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

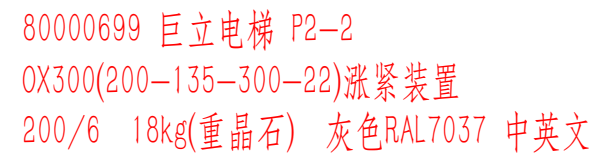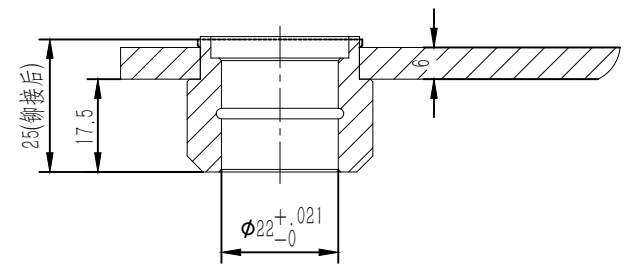

借(通)用件登记	
旧底图总号	
底图总号	
签 字	
日 期	

2	0X300.2-2	摇杆轴套	1	20#/ $\Phi 35$	0.09	0.09	
1	0X300.2-1	摇杆板件	1	Q235A/6.0	1.27	1.27	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

										宁波奥德普电梯部件有限公司					
													摇杆组件		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日										
设 计			标准化			阶段标记			重量	比例	OX300.2				
校 对															
审 核									1.36	1:2					
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 张						