

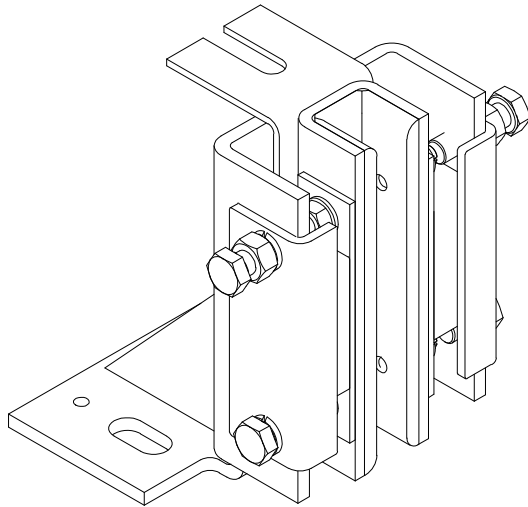
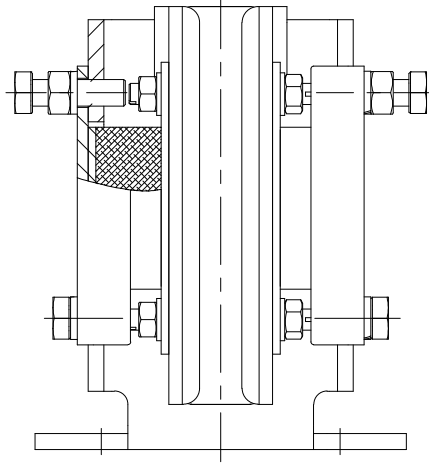


OX129(2-14×28)	GB/T 10095-2008	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

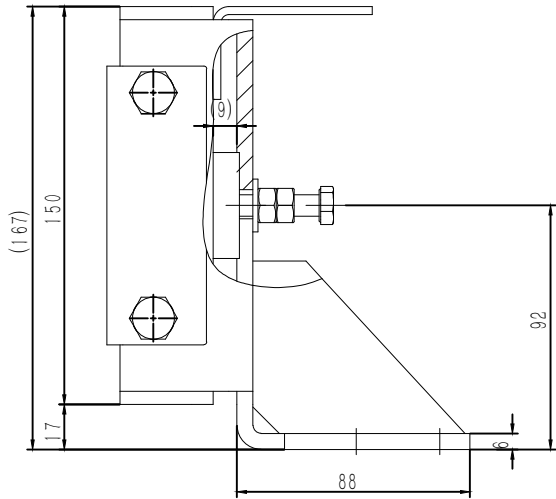

80000700 OX129(2-14×28)导轨 16mm 灰色RAL7037 中英文
林肯电梯 P2-1

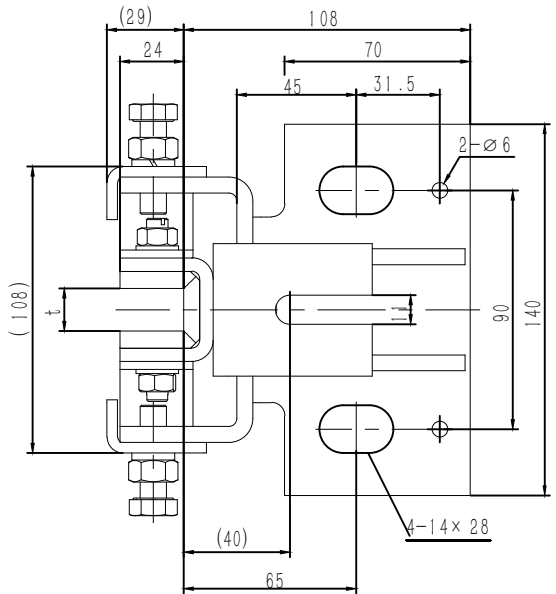


技术说明
1. 本件适用于额定速度≤2.0m/s，为弹性滑动导轨，允许单侧偏移量为≤3mm；
2. 本件在装配时需注意靴衬支架装配后稳定牢固；
3. 图中导轨槽口宽度t根据导轨参数确定可配用16、10及9等规格形式，生产时要求注明。

适用速度	匹配导轨	侧向压力(N)	正向压力(N)	适用位置
≤1.75m/s	空心导轨	1350	1050	轿厢侧

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						滑动导轨		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化				3.69	1:2
校对								
审核								
工艺			批准			物料编号:		
						OX129(2-14×28)		

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

0X129.1(LK45-90)

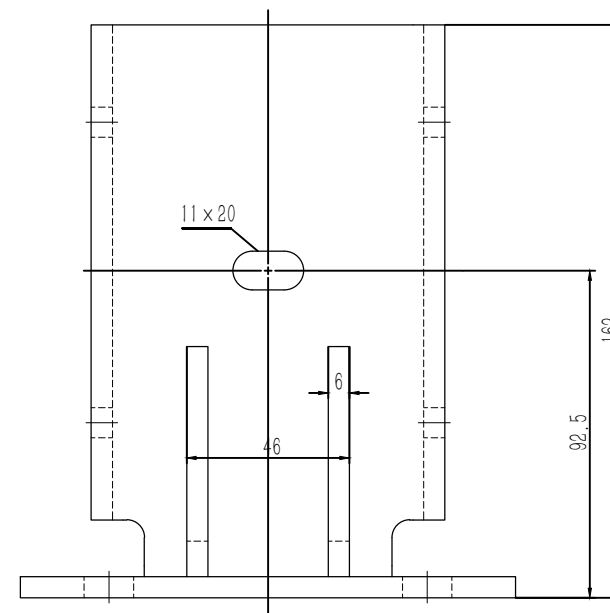

技术说明

-

0X129.1(LK45-90

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期