


80000704

非标志: 底板安装位置

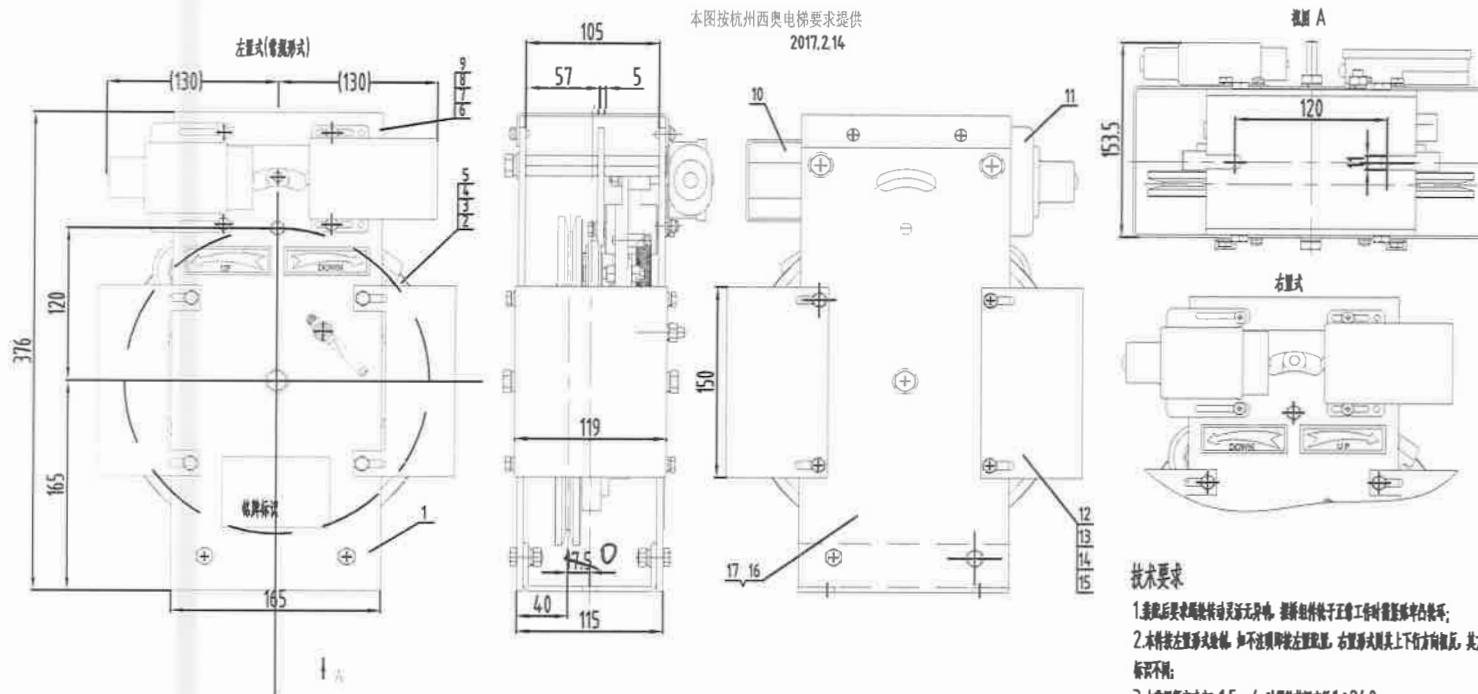

技术要求

1. 表壳及表壳材料应符合GB 50065 标准中材料性能要求并符合GB 50065 标准中要求;
2. 本表按左置式结构, 如不过顶即按右置型, 右置式从表上方向前放, 其方向标识不同;
3. 本表额定速度 $\geq 1.5\text{m/s}$ 时额定流量应标为 ≥ 240 ;
4. 本表须经测试合格方能出厂, 其出厂合格证上应标有电压要求, 请注意流量要求, 且使用测试流量时流量 $\leq 30\text{s}$, 通电时间应小于 10min 。




8	GB/T93-1987	螺栓 D5	6		0.26	1.56	
7	GB/T95-1985	平垫 D5	6		0.44	2.64	
6	CX187-2	瓦盖	1	Q235A/2.0	0.42	0.42	
5	GB/T5783/M10X20-2000	螺栓	2		0.02	0.04	
4	GB/T93/10-1987	螺栓垫圈	2		0.00	0	
3	GB/T97.1/10-1985	平垫	2	Q235	3.42	6.84	
2	CX187.2	螺栓垫件	1		8.33	8.33	
1	CX187.1(XA01)	螺栓垫件	1	示盖垫圈	7.28	7.28	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

CA号	标记	数量	更改内容	更改人	日期	设计	吴春龙	杭州西奥电梯有限公司
			数据整理, 安装替换		2017-09-01	校对	高赞亭	
						标准化	薛建强	
						审核	宋亮	
						日期	2016-11-30	
							比例: 此图不按比例	XQA2531ABR
								QX187爬梯器
							共 6 页	第 1 页
							CA号: CA-D170416	

8-T'Z8IX0

~~80000555~~ 杭州西奥 P2-2
200-6 1.0m/s 灰色RAL7037 无安装底座, ~~中文文包装~~ AC220V 轿厢左置安装 (黄色档绳板, 带XA接插件) 西奥品牌

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

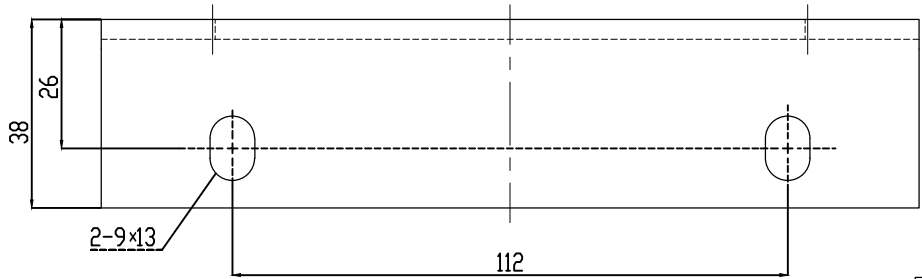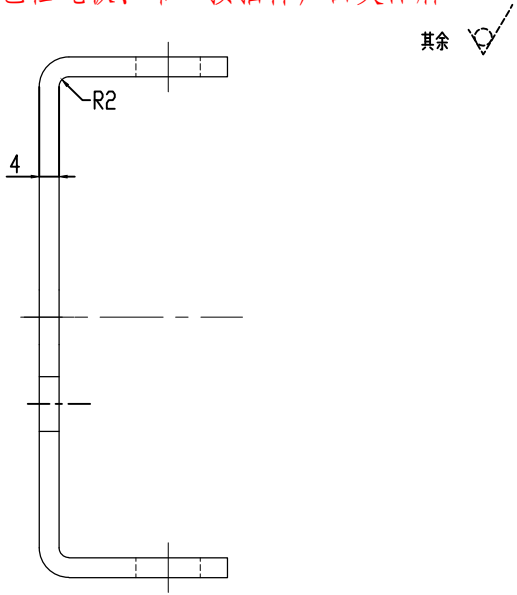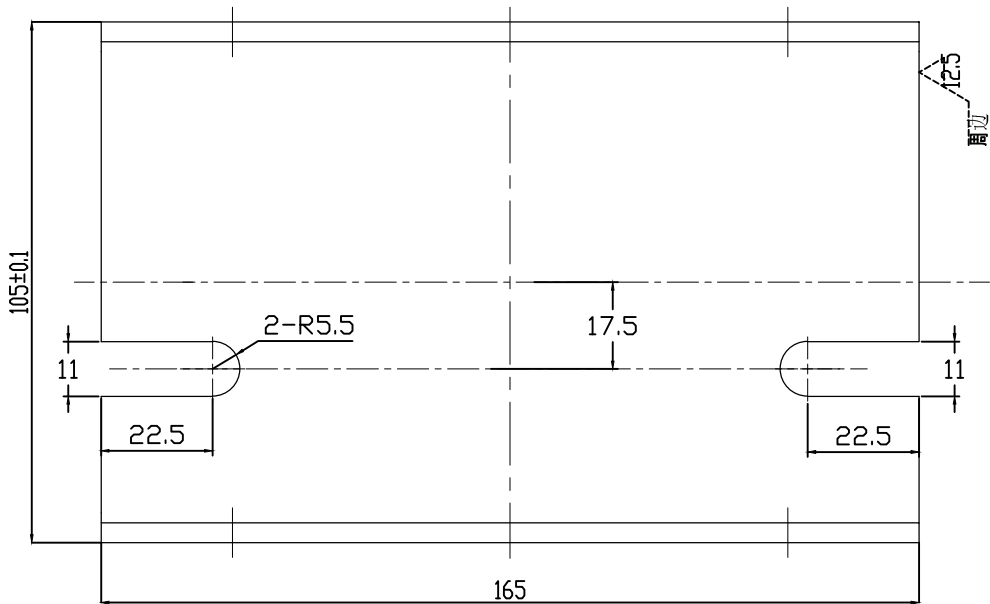

技术要求
1.边角去毛刺;
2.表面喷漆, 颜色按生产指令要求。

借(通)用件登记											Q235A/4.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
旧底图总号														安装底板	
底图总号	标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	□X187.1-3				
签字	设计			标准化											
	校对														
日期	审核														
	工艺			批准			共 1 张		第 1 张						