
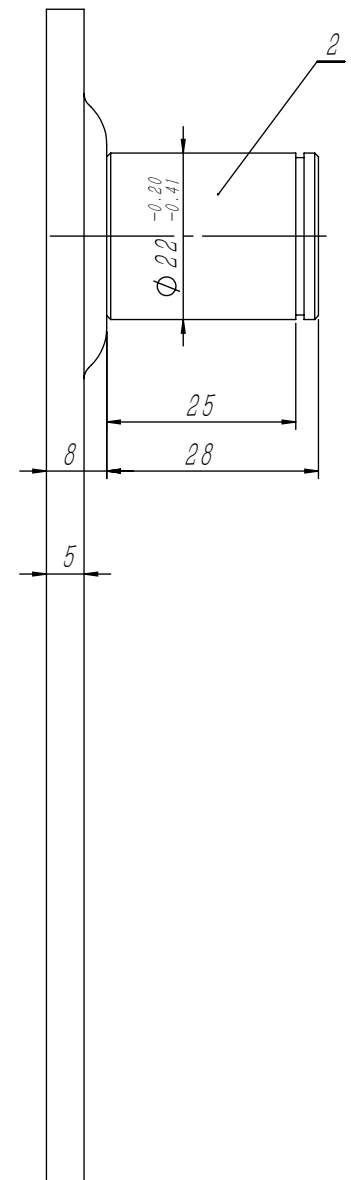


1'00ΣX0

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

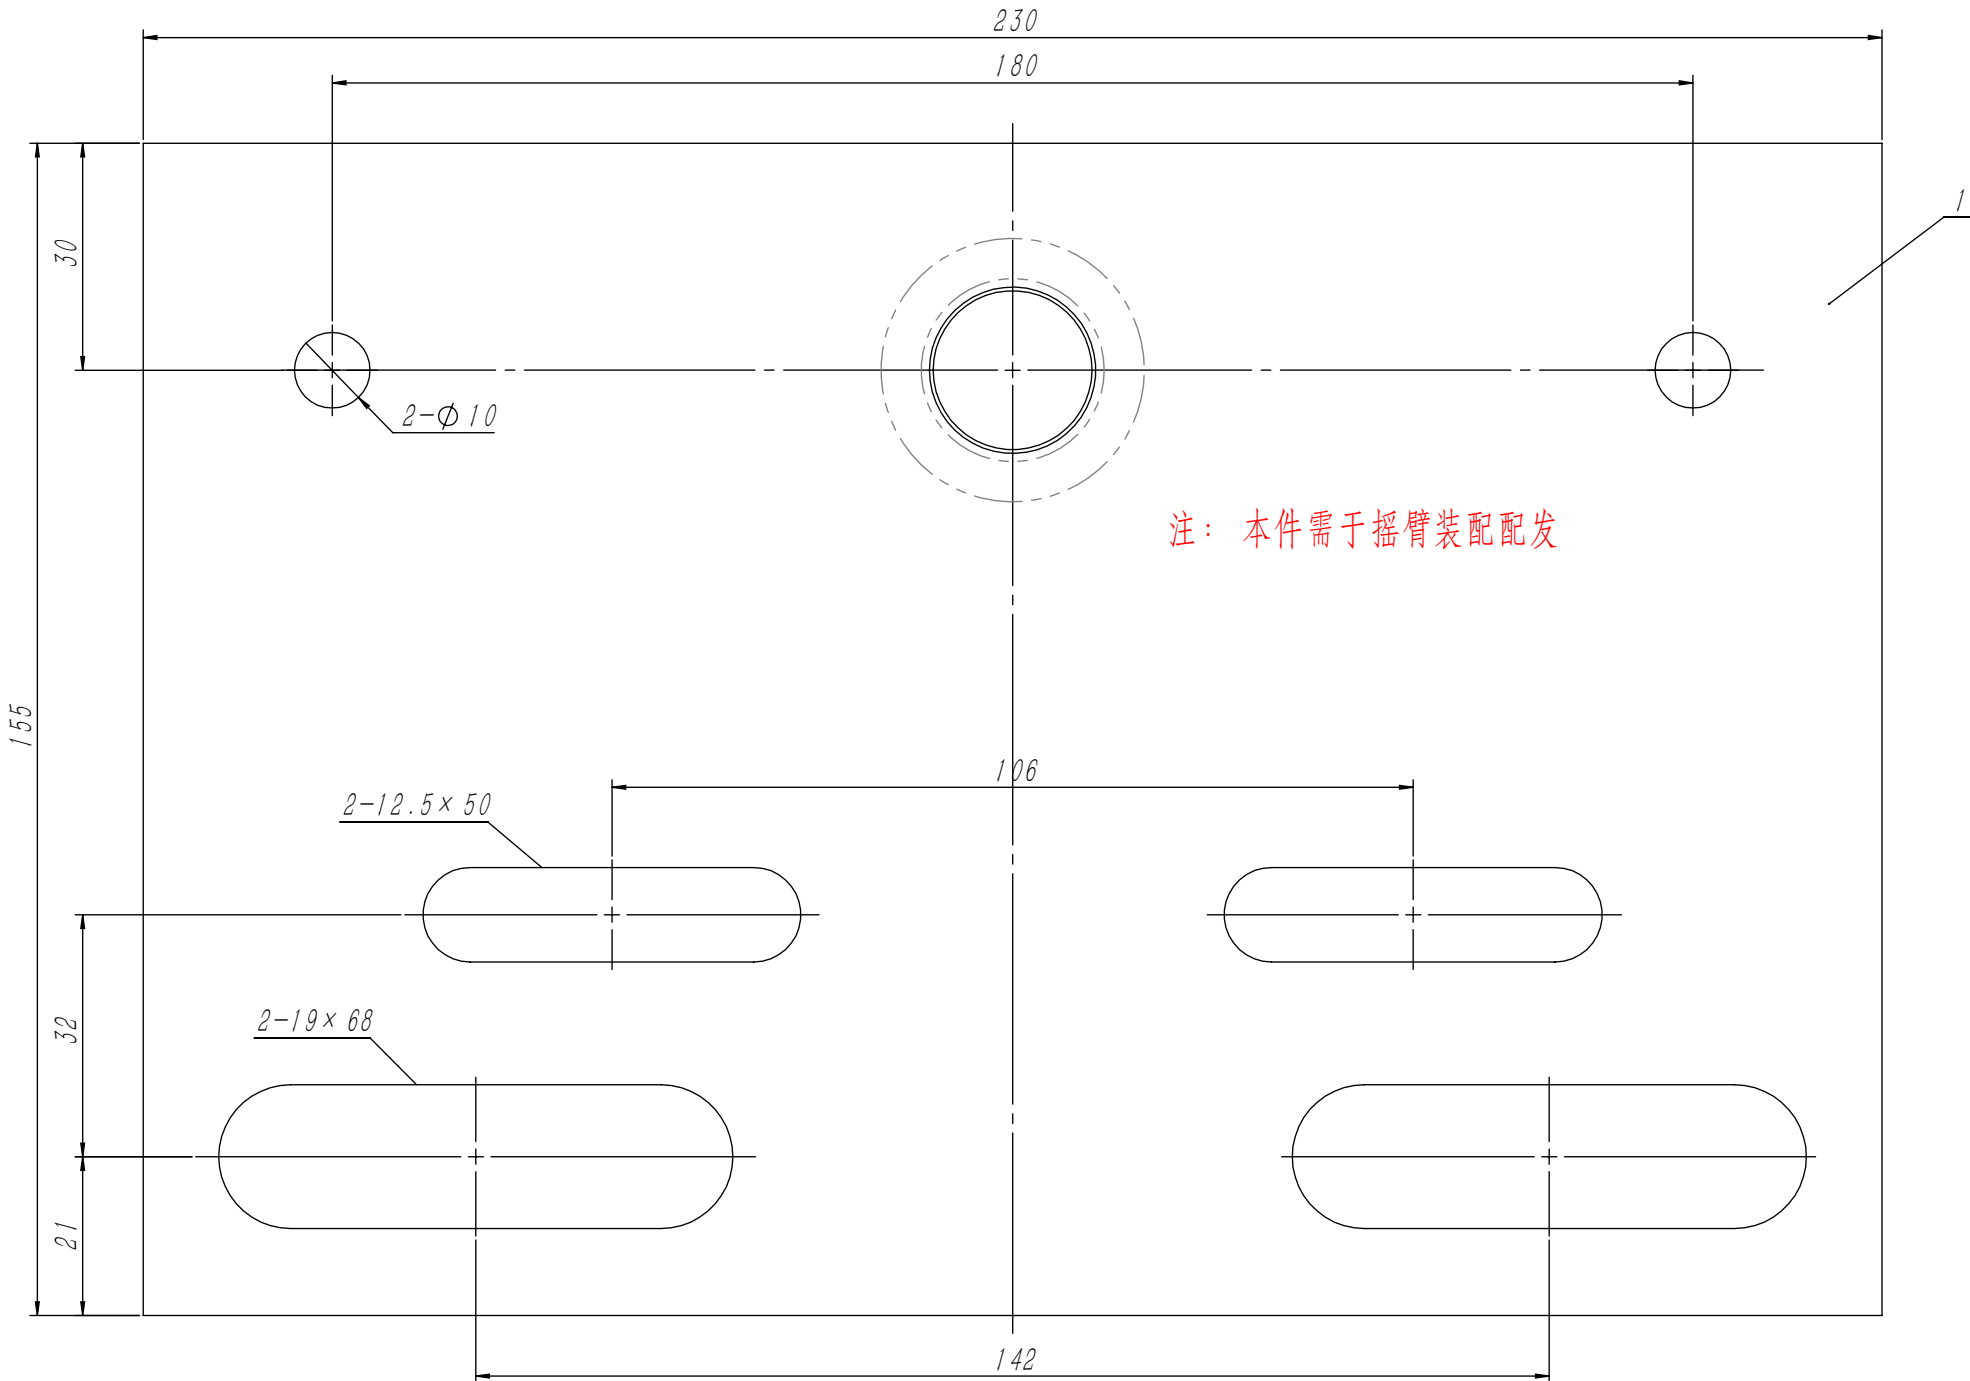

80000712 OX300.1(A=450) 摇臂组件 本色RAL6005 通用电梯 P2-1

物料编码	颜色	识别号
40000097	RAL5015蓝色	L01
40000098	RAL6005本色	L02
40000099	RAL7037灰色	L03

技术说明
1. 本件采用研铆形式装配，要求铆接牢固可靠，且无偏斜晃动等现象；
2. 铆接装配时注意表面色漆的防护，要求无划挂、撞击等痕印。


2	OX300.1-2	转轴销	1	20# / Φ24	0.10	0.1	
1	OX300.1-1	安装底板	1	Q235A/5.0	1.24	1.24	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

												宁波奥德普电梯部件有限公司					
																底板组件	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日												
设 计			标准化			阶段标记		重量		比例		OX300.1					
校 对										1:33	1:1						
审 核																	
工 艺			批 准			物料编号: 见列表											


OX300.2(FB)

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′


80000712 OX300.1(A=450) 摇臂组件 本色RAL6005 通用电梯 P2-2

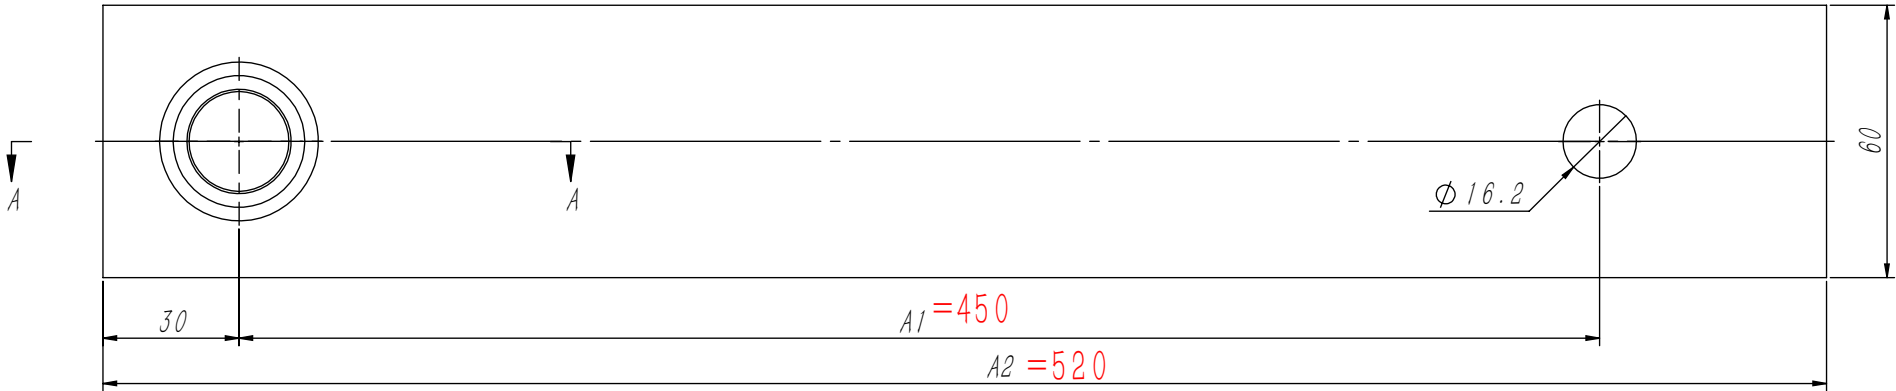

技术说明
1. 本件采用研铆连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；
2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。

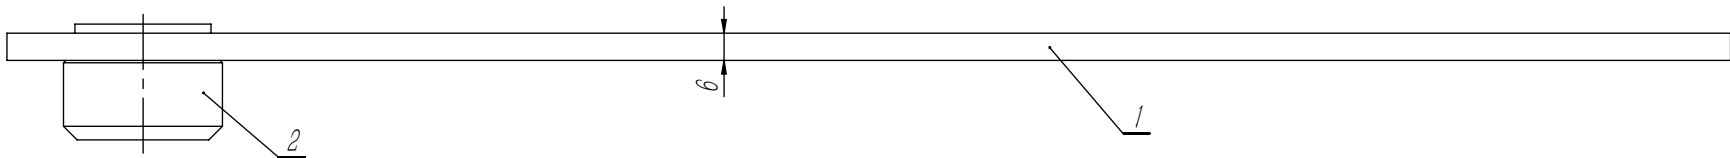

剖面 A-A
比例 1 : 1

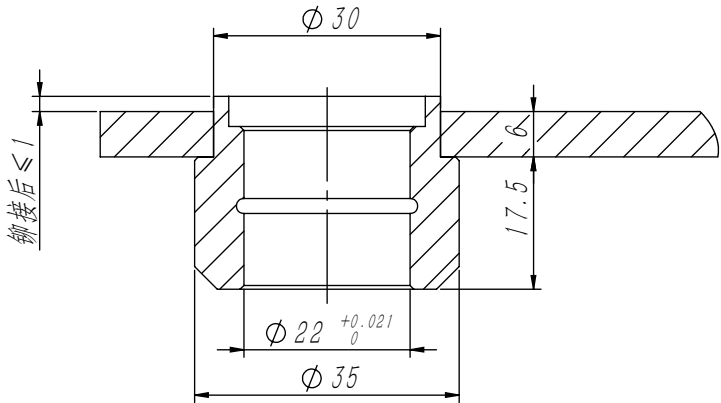

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

2	OX300.2-2	摇杆轴套				1	20# / Φ35	0.09	0.09	
1	OX300.2-1(FB)	摇杆板件				1	Q235A/6×60	1.01	1.01	
序号	代号	名称				数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日					
设计			标准化				阶段标记	重量	比例	
校对										
审核										
工艺			批准				物料编号:	见表		

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

OX300.2(FB)