
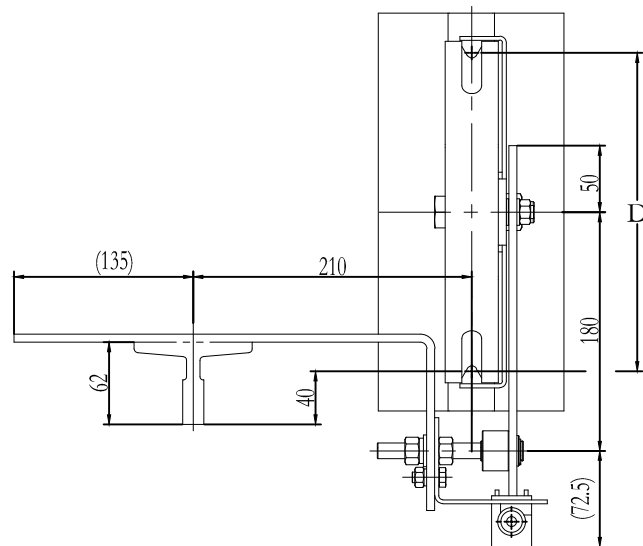
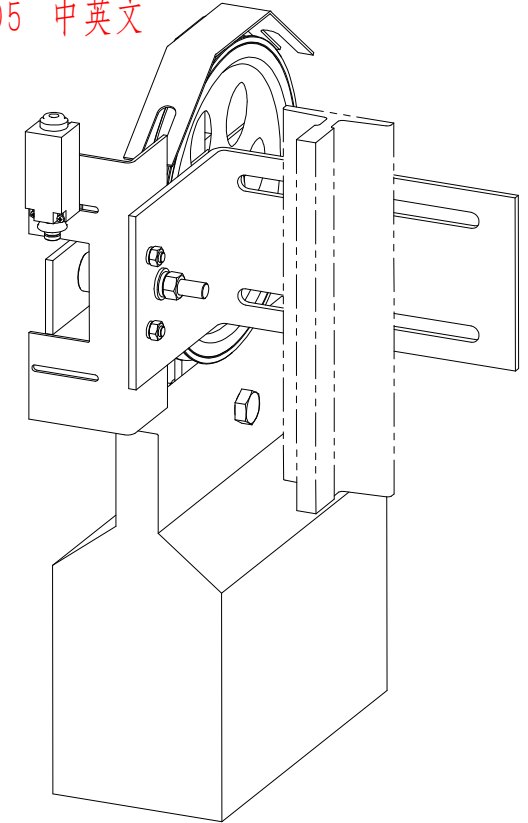
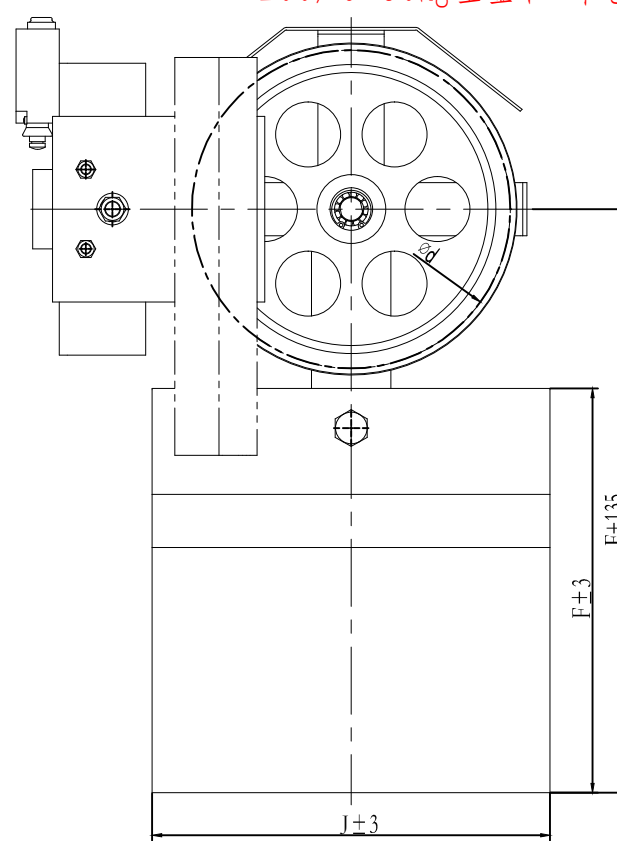


OX200(非斜梯)

80000725 莱茵电梯 16529101/103 P3-1
200/6 30kg重晶石 本色RAL6005 中英文

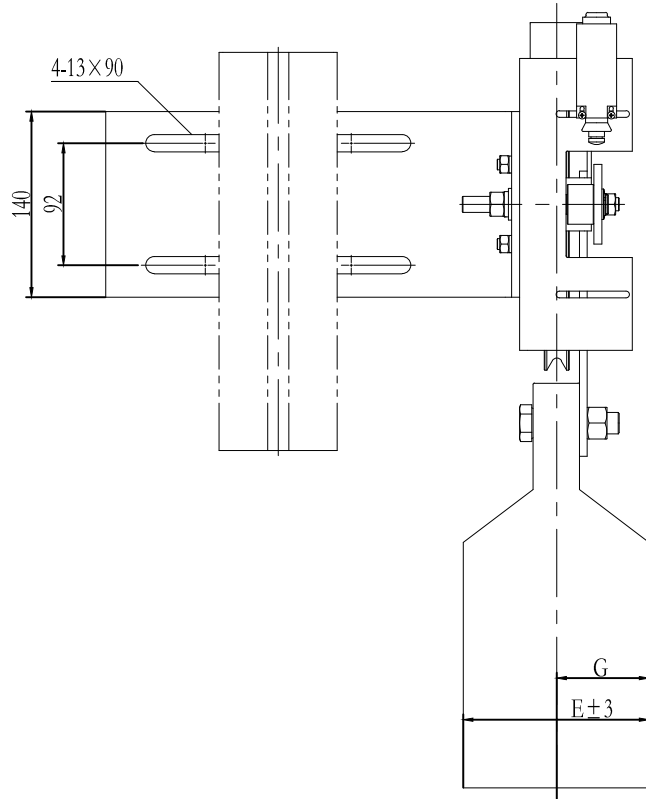

D=200




技术说明

- 1.本件按 $\Phi 240$ 绳轮配30kg重晶石配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
- 2.图中参数A(0~15)可调整;
- 3.参数B与导轨规格有关联,使用时注意;
- 4.本图按西奥对重用限速器布置匹配。

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司			
												涨紧装置
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日							
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX200(D-90/210-40)		
校对								45.49	1:4			
审核												
工艺			批准			共 1 张		第 1 张				

I-I'00ZXO

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

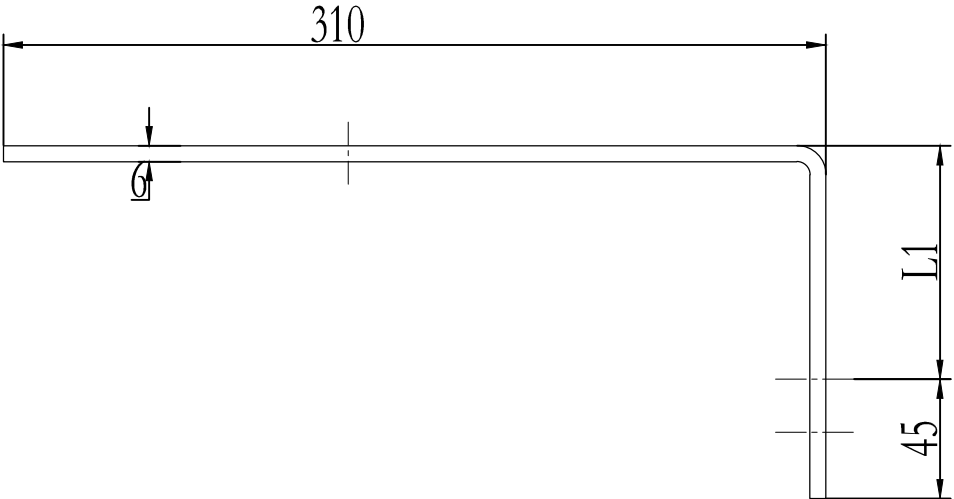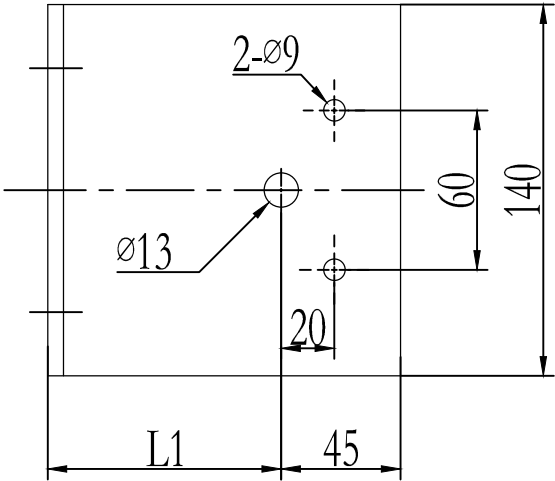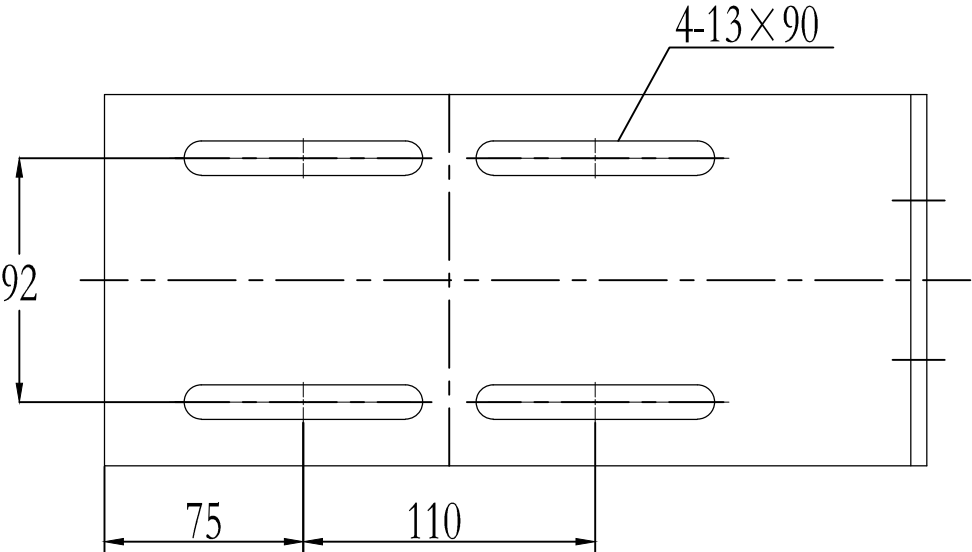

~~D=240 L1=88~~

D=200 L1=108




80000725 莱茵电梯 16529101/103 P3-2
200/6 30kg 重金石 本色RAL6005 中英文

D=200

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记			重量	
设计			标准化							
校对						1:2			OX200.1-1(D-90/210-40)	
审核										
工艺			批准			共 2 页			第 1 页	

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

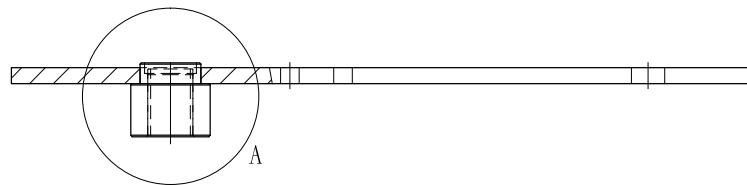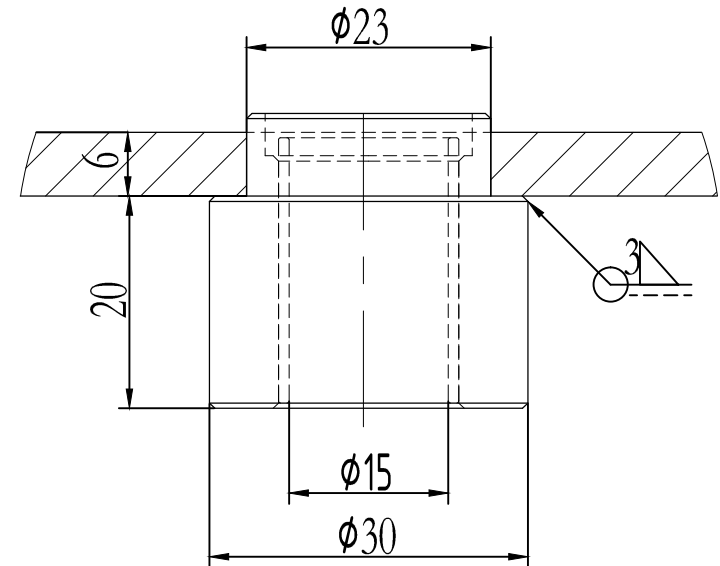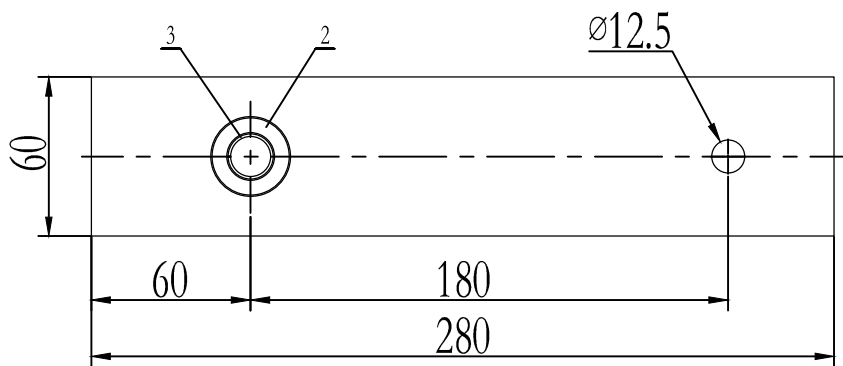

技术说明
1. 本图按Φ240绳轮配30kg重晶石配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
2. 图中参数A(0~15)可调整;
3. 参数B与导轨规格有关联,使用时注意;
4. 本图按西奥对重用限速器布置匹配。

80000725 莱茵电梯 16529101/103 P3-3
200/6 30kg重金石 本色RAL6005 中英文

3	RU1/1517	直套轴承1517	1		0.01	0.01	
2	OX200.2.1-2	轴套	1	45#钢	0.08	0.08	
1	OX200.2.1-1	摇杆杆件	1	Q235A/6.0	1.35	1.35	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

						宁波奥德普电梯部件有限公司									
											摇杆焊件				
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日										
设计				标准化		阶段标记		重量	比例		OX200.2.1(D-90/210-40)				
校对															
审核									1.44	1:2					
工艺				批准		共 张		第 张							

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆焊件

OX200.2.1(D-90/210-40)

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

簽 字

日期