

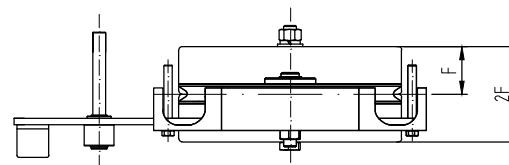


80000727 OX-200涨紧装置配件(按图生产) 杭州西奥P4-1  
200-6 16kg(铸铁) 灰色RAL7037

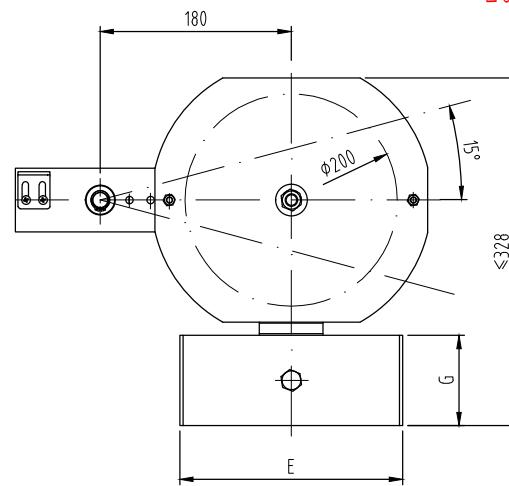

| 品番  | 繩輪节径<br>$\phi D$ | 钢丝绳公称<br>直径 | 配重质量 | A       | B     |
|-----|------------------|-------------|------|---------|-------|
| A01 | $\phi 200$       | $\phi 6$    | 12KG | 330~370 | 20~80 |
| A02 |                  |             | 16KG |         |       |

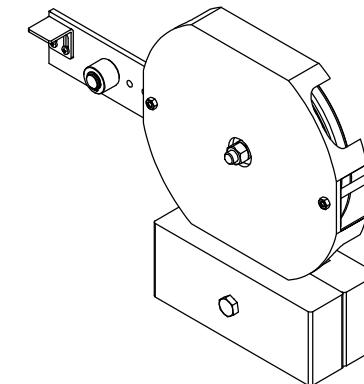

| 配重图号     | 品番  | 配重质量 | 配重材质 | 使用数量 | E   | F  | G   | 适应状态    |
|----------|-----|------|------|------|-----|----|-----|---------|
| OX-200-1 | G01 | 12KG | 铸铁   | 2    | 210 | 45 | 85  | ≤50m    |
|          | G02 | 16KG |      | 2    | 250 | 50 | 105 | 50~100m |
|          | G03 | 12KG | 重晶石  | 1    | 265 | 85 | 170 | ≤50m    |
|          | G04 | 16KG |      | 2    | 265 | 70 | 130 | 50~100m |


#### 技术要求:

- 1、本件按12kg铸铁配重绘制，其他规格详见参数表；
  - 2、参数A常规允许调整范围为330~370mm（该值按配用T89导轨时计算，其值时该范围会略有变小），参数B调整范围为20~80mm，按图示状态只能满足20~45mm，将绳轮部分装在摇杆另一侧时可满足50~80mm；
  - 3、未注尺寸详见参数明细表。

|    |    |           |       |    |         |  |
|----|----|-----------|-------|----|---------|--|
|    |    |           |       |    |         |  宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |
|    |    |           |       |    |         |  |
| 标记 | 处数 | 分区        | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日   |  |
| 设计 | 周正 | 2018.6.13 | 标准化   |    |         | 阶段标记 重量 比例   |
| 审核 |    |           |       |    |         | 1:5  |
| 工艺 |    | 批准        |       |    | 共 张 第 页 | OX-200A  |

其余 12.5

80000727 OX-200涨紧装置配件(按图生产) 杭州西奥P4-2  
200-6 16kg(铸铁) 灰色RAL7037

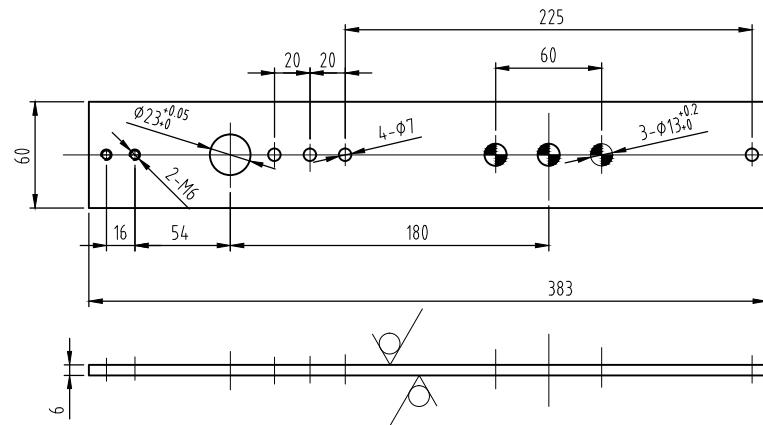


## 技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
  - 2、螺纹孔倒角倒 $0.5 \times 45^\circ$ ；
  - 3、表面喷涂色漆，具体见烤漆颜色明细表

|     |           |
|-----|-----------|
| 品番  | 烤漆颜色      |
| L01 | RAL6005本色 |
| L02 | RAL7037灰色 |
| L03 | RAL5015蓝色 |

其余 12.5

80000727 OX-200涨紧装置配件(按图生产) 杭州西奥P4-3  
200-6 16kg(铸铁) 灰色RAL7037

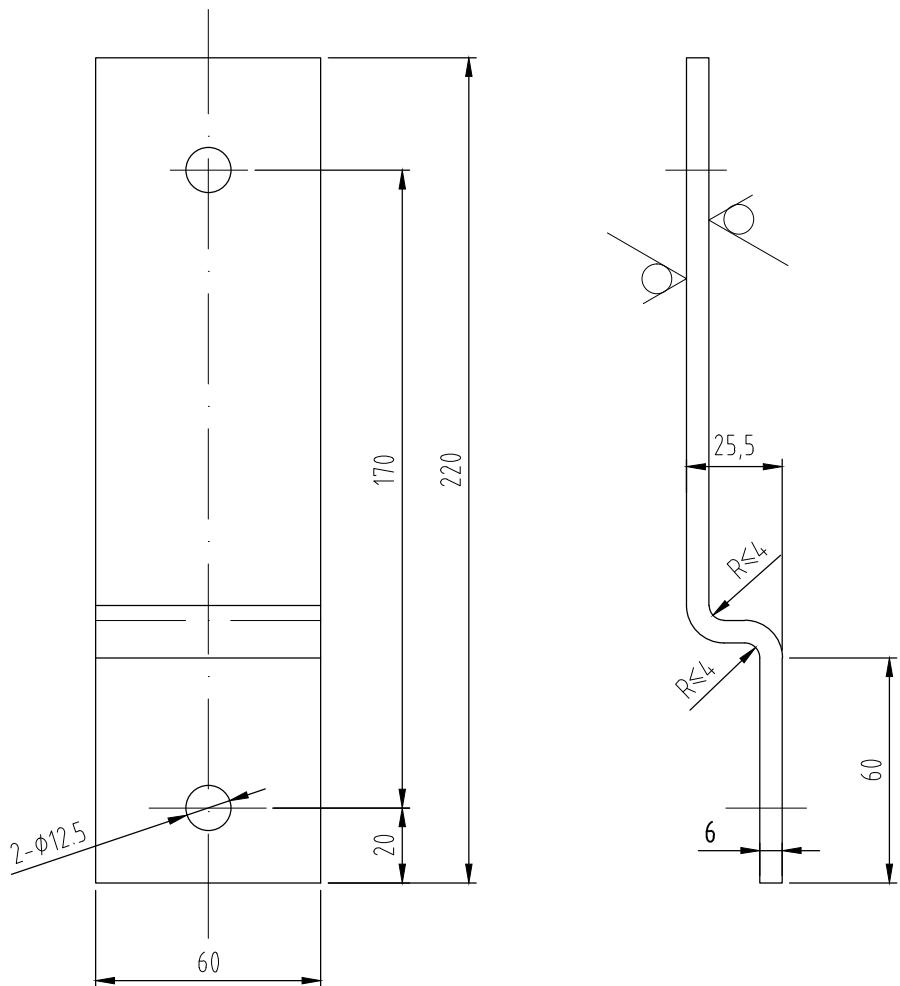

| 品番  | 烤漆颜色      |
|-----|-----------|
| L01 | RAL6005本色 |
| L02 | RAL7037灰色 |
| L03 | RAL5015蓝色 |

### 技术说明:

- 1、零件边角去毛刺;
- 3、表面喷涂色漆, 具体见烤漆颜色明细表;




宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

Q235A/6.0



护罩立板

|    |    |            |       |    |       |      |           |
|----|----|------------|-------|----|-------|------|-----------|
|    |    |            |       |    |       |      |           |
| 标记 | 处数 | 分区         | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 |      |           |
| 设计 | 周正 | 2018.06.13 | 标准化   |    |       | 阶段标记 | 重量        |
| 审核 |    |            |       |    |       |      | 比例        |
| 工艺 |    |            | 批准    |    |       | 1:2  | OX-200A-2 |
|    |    |            |       |    | 共     | 张    | 第         |
|    |    |            |       |    | 1     | 1    | 页         |

| 图号<br>DWGNO | 1          | 2                 | 3   | 4                     | 5           |    |                       |            |                                    |   |            |            |                     |
|-------------|------------|-------------------|-----|-----------------------|-------------|----|-----------------------|------------|------------------------------------|---|------------|------------|---------------------|
| OX-200A-3   |            |                   |     |                       |             |    |                       |            |                                    |   |            |            |                     |
| 变更<br>ITEM  | 序号<br>ITEM | 品名<br>DESCRIPTION | DEF | 部件代号<br>MATERIAL CODE | 品/群<br>ITEM | L番 | 材料代号-材料规格<br>MATERIAL | 单位<br>UNIT | 切<br>断<br>加工<br>THT<br>热处理<br>HTTR | 购<br>入<br>涂装<br>以外<br>除外<br>EXCEPT<br>PAINT | 变更<br>ITEM | 品号<br>ITEM | 所要数<br>REQD PER SET |
| -01         |            | 护罩                |     | OX-200A-3             |             |    | 工程塑料                  |            |                                    |   | -00        |            |                     |
|             |            |                   |     |                       |             |    |                       |            |                                    |   | -01        |            |                     |

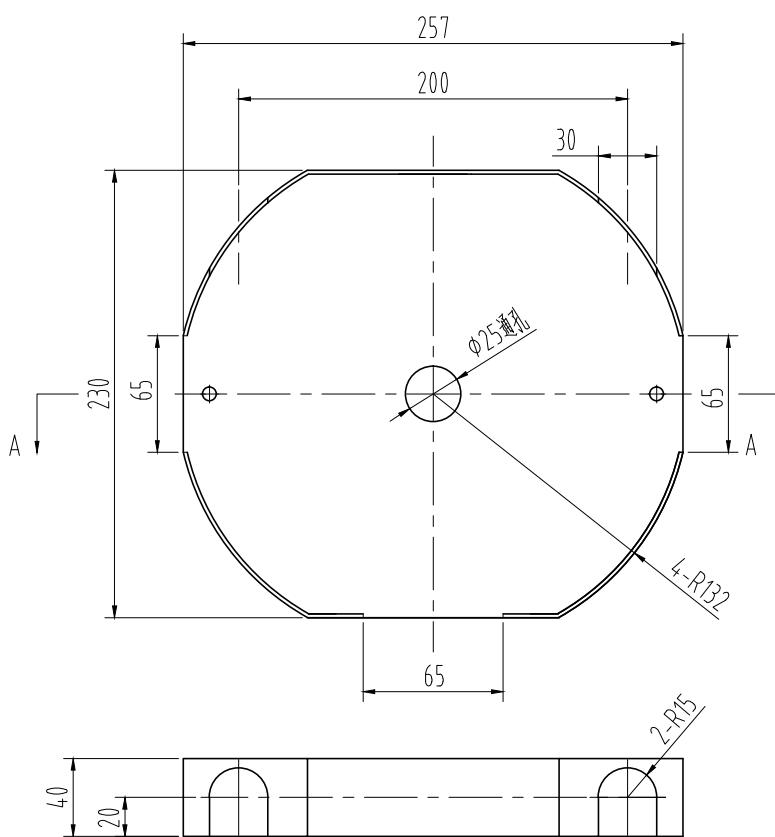

80000727 OX-200涨紧装置配件(按图生产) 杭州西奥P4-4  
200-6 16kg(铸铁) 灰色RAL7037

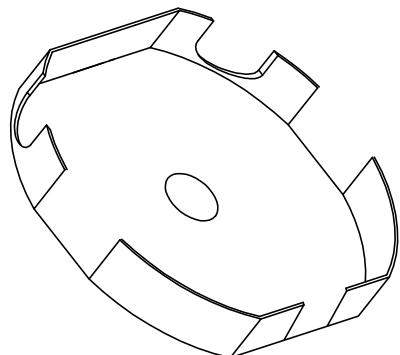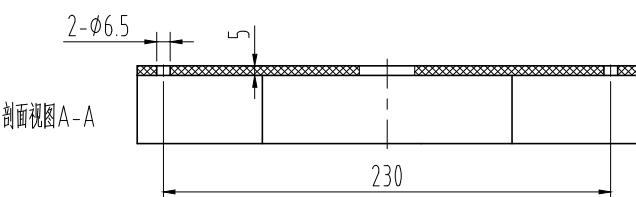

#### 技术要求:

- 1、本件塑料颜色为黄色;
- 2、未注圆角R2;
- 3、零件脱模后应进行废边修理，且表面应饱满光整，色泽均匀；无缩痕，裂纹，银丝等缺陷；
- 4、使用温度-25~80℃，抗光照，抗紫外线，抗潮湿性能良好；抗燃烧性为可燃但可自熄；使用年限约为6年；
- 5、未注公差尺寸的极限偏差按GB/T14486-MT6级执行；

|                |          |            |           |                         |                |          |
|----------------|----------|------------|-----------|-------------------------|----------------|----------|
| 常用<br>常規       |          |            |           | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>AOEPU® | 护罩             |          |
|                |          |            |           |                         |                |          |
| 保留<br>APPROVED | 周正 04.18 | 2018.04.18 | 1:5       | 名称<br>TITLE             | 图号<br>DWGNO    | 版本<br>00 |
|                |          |            |           |                         |                |          |
| 一次<br>ONCE     |          | 周正 04.18   | 舒佳乐 04.18 | 共 张 第 张                 | OX-200A-3      | 版本<br>00 |
|                |          |            |           |                         |                |          |
| 标记             | 处数       | 分区         | 签名        | 日期<br>DATE              | 更改内容<br>CHANGE |          |
|                |          |            |           |                         |                |          |
| 标记             | 处数       | 分区         | 签名        | 日期<br>DATE              | 更改内容<br>CHANGE |          |
|                |          |            |           |                         |                |          |