



0X210BTX

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

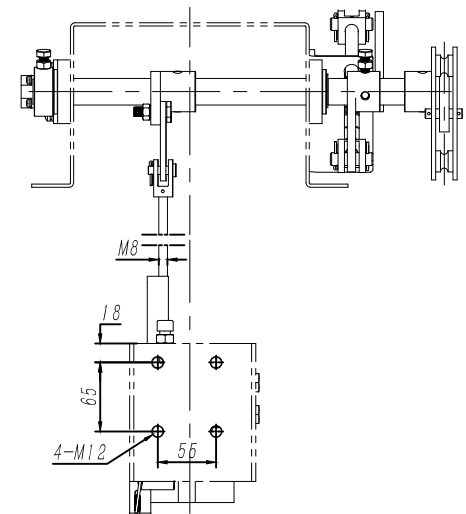

80000345 海宁欧立 P1-1
C=174 L3=200 DBG=900(第一、四象限) 中英文

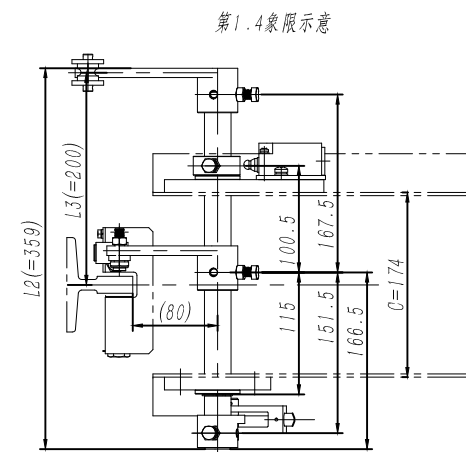

第1.4象限示意

技术说明

1. 本件为安全铅驱动装置, 适用于安装上梁处, 为上提拉机构形式, 本图按第三象限形式绘制 (以提拉点位置确定), 主要配用OX-210B安全铅;
2. 本件限速器操纵杆可根据限速器布置位置分为左、右置形式, 实际在使用时注意装配确定方向;
3. 本图中参数C为上梁固定驱动轴的定位板平面的间距尺寸;
4. 长轴、短轴尺寸根据公式计算确定;
5. 实际装配使用时, 可根据具体状态调整位置, 限速器操纵杆可适当向下偏斜 $\leq 12^\circ$;
6. 本装置可适用额定速度: $0.25 \sim 1.0 \text{ m/s}$, 允许系统质量: $7500 \sim 1500 \text{ kg}$ 。

							宁波奥德普电梯部件有限公司											
													单提拉机构					
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名	年、月、日												
设 计				标准化			阶段标记			重量	比例	0X210BTX						
校 对																		
审 核										20.04	1:5							
工 艺				批 准			共 1 张		第 1 张									

宁波奥德普电梯部件有限公司

单提拉机构

OX210BTX

共 1 张 第 1 张