
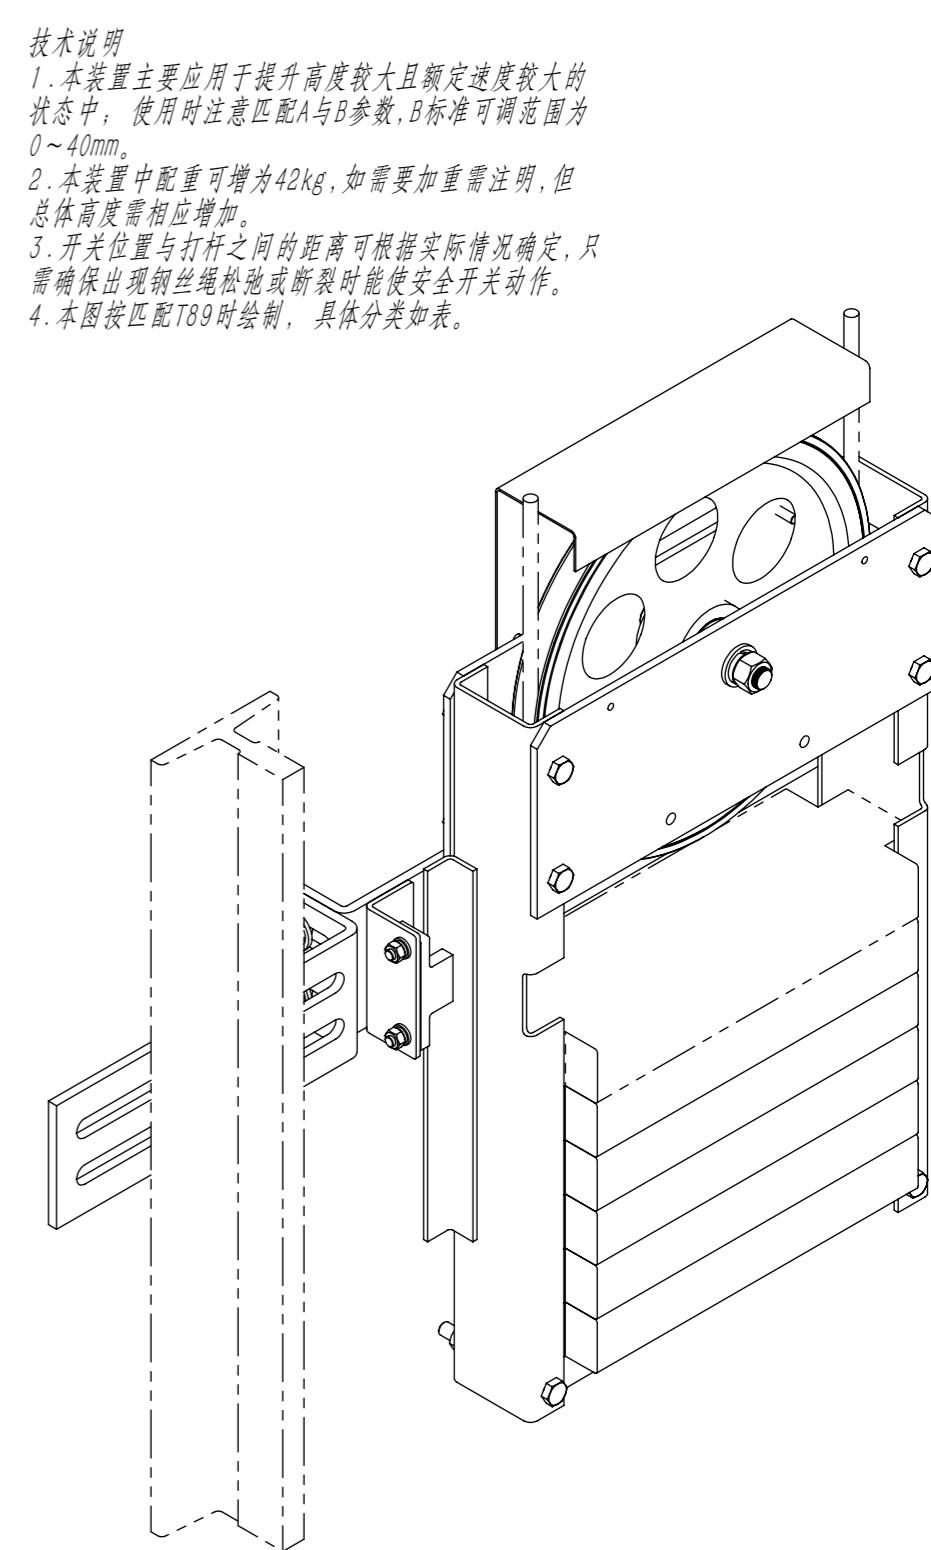
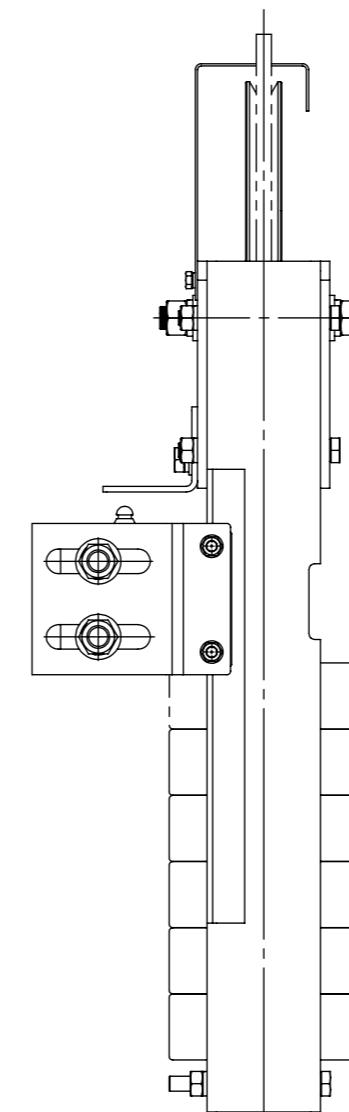


OX350A	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

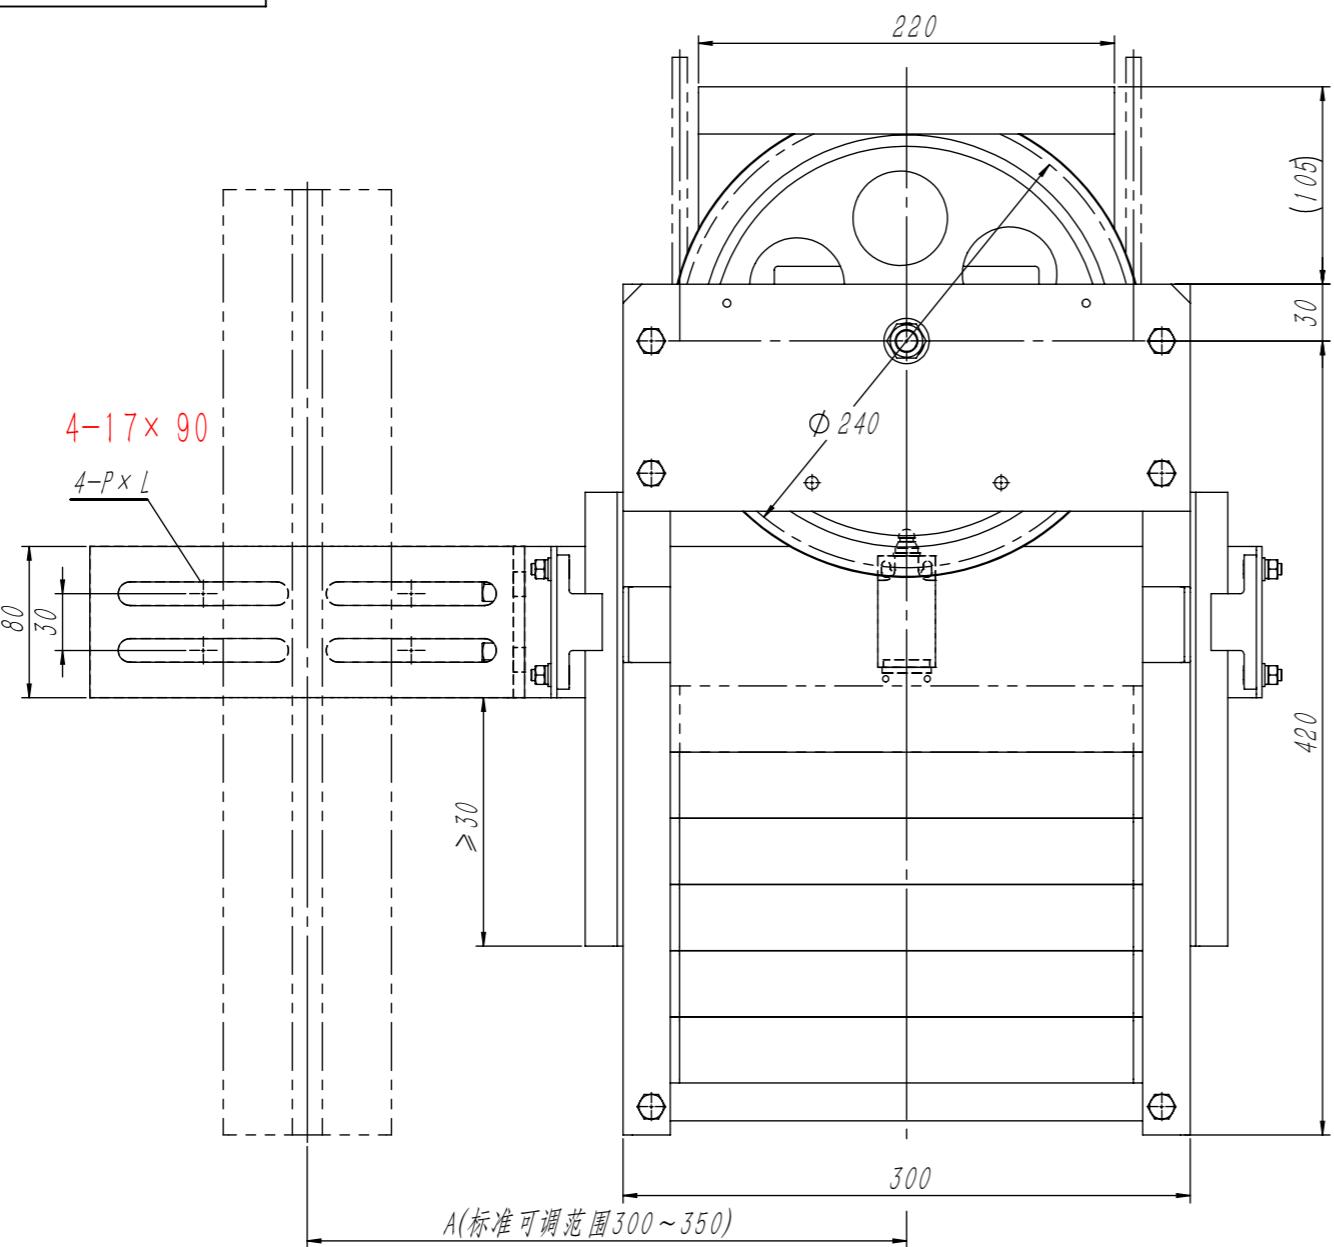

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记			重量	比例
设计										
校对										
审核									53.43	1:4
工艺			批准			物料编号:				

宁波奥德普电梯部件有限公司
涨紧装置
OX350A

参数A	参数B	配重质量	颜色	识别号
320±25	20±20	(35~48kg)±1.5	RAL5015蓝色	L01
			RAL6005本色	L02
			RAL7037灰色	L03

匹配导轨	固定板腰孔
T75/B, T78/B, T89/B	12.5x90
T114/B/T127-1/B	17x90






借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签字

日期

OX350A.2-1	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

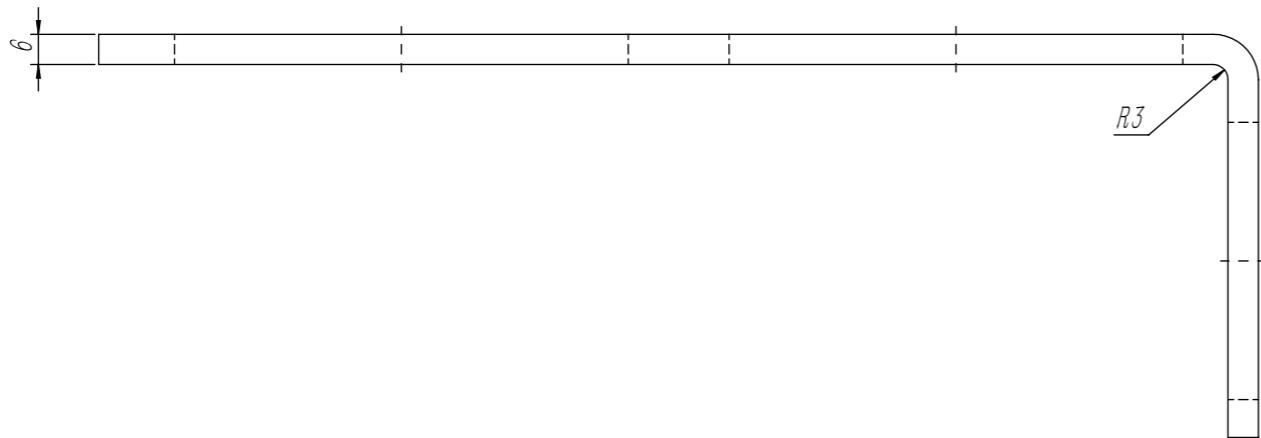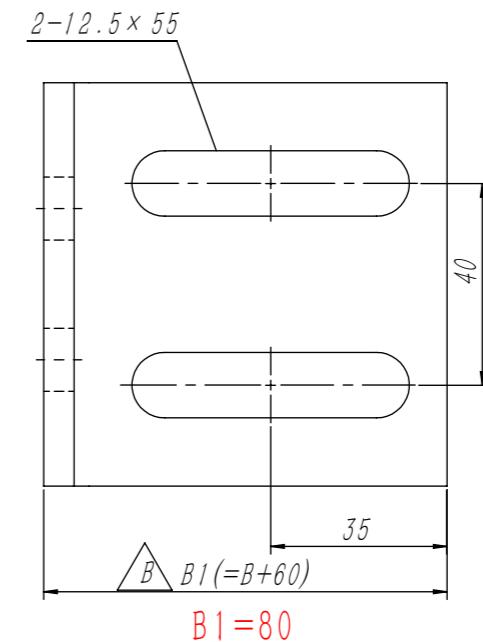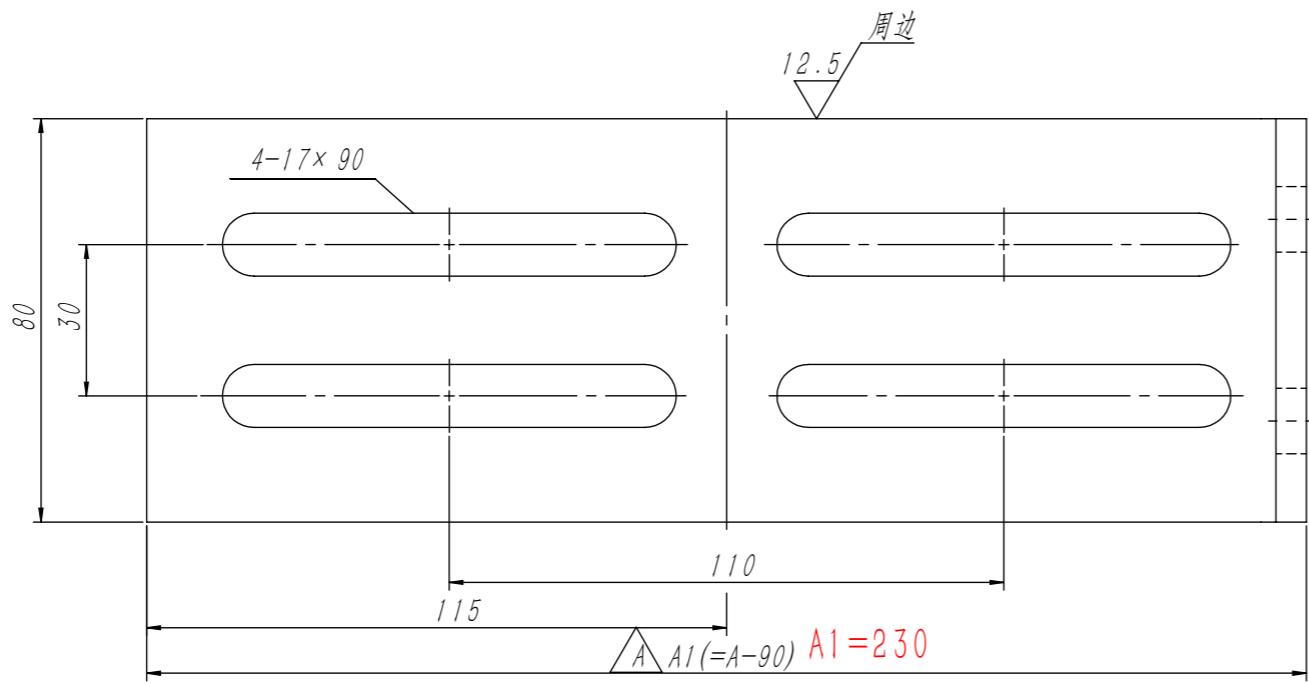

毛坯物料编码	零件物料	颜色	识别号	A1	匹配参数A	B1	匹配参数B
20500232	30500233	RAL5015蓝色	L01	230	320±30mm	80	20±20mm
	30500234	RAL6005本色	L02				
	30500235	RAL7037灰色	L03				

技术说明

1. 边角去毛刺，锐角作倒角处理；
2. 表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 列表中参数为常规标准配件参数。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

修订				
签字	修订	说明	日期	通过
	A	件固定参数230调整为变量A1(A-90)	2018/1/24	
日期	B	调整参数80(B+60)为B1(B+60)	2018/1/24	

宁波奥德普电梯部件有限公司	Q235A/6.0					
	标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日
	设计			标准化		
	校对					
	审核					
	工艺			批准		物料编号: 20500232(毛坯)

固定安装板

OX350A.2-1