


表 1 mm	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/圆角尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	弦线尺寸	<10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	斜度/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

匹配安全绳连接孔按
OX-100(A02)

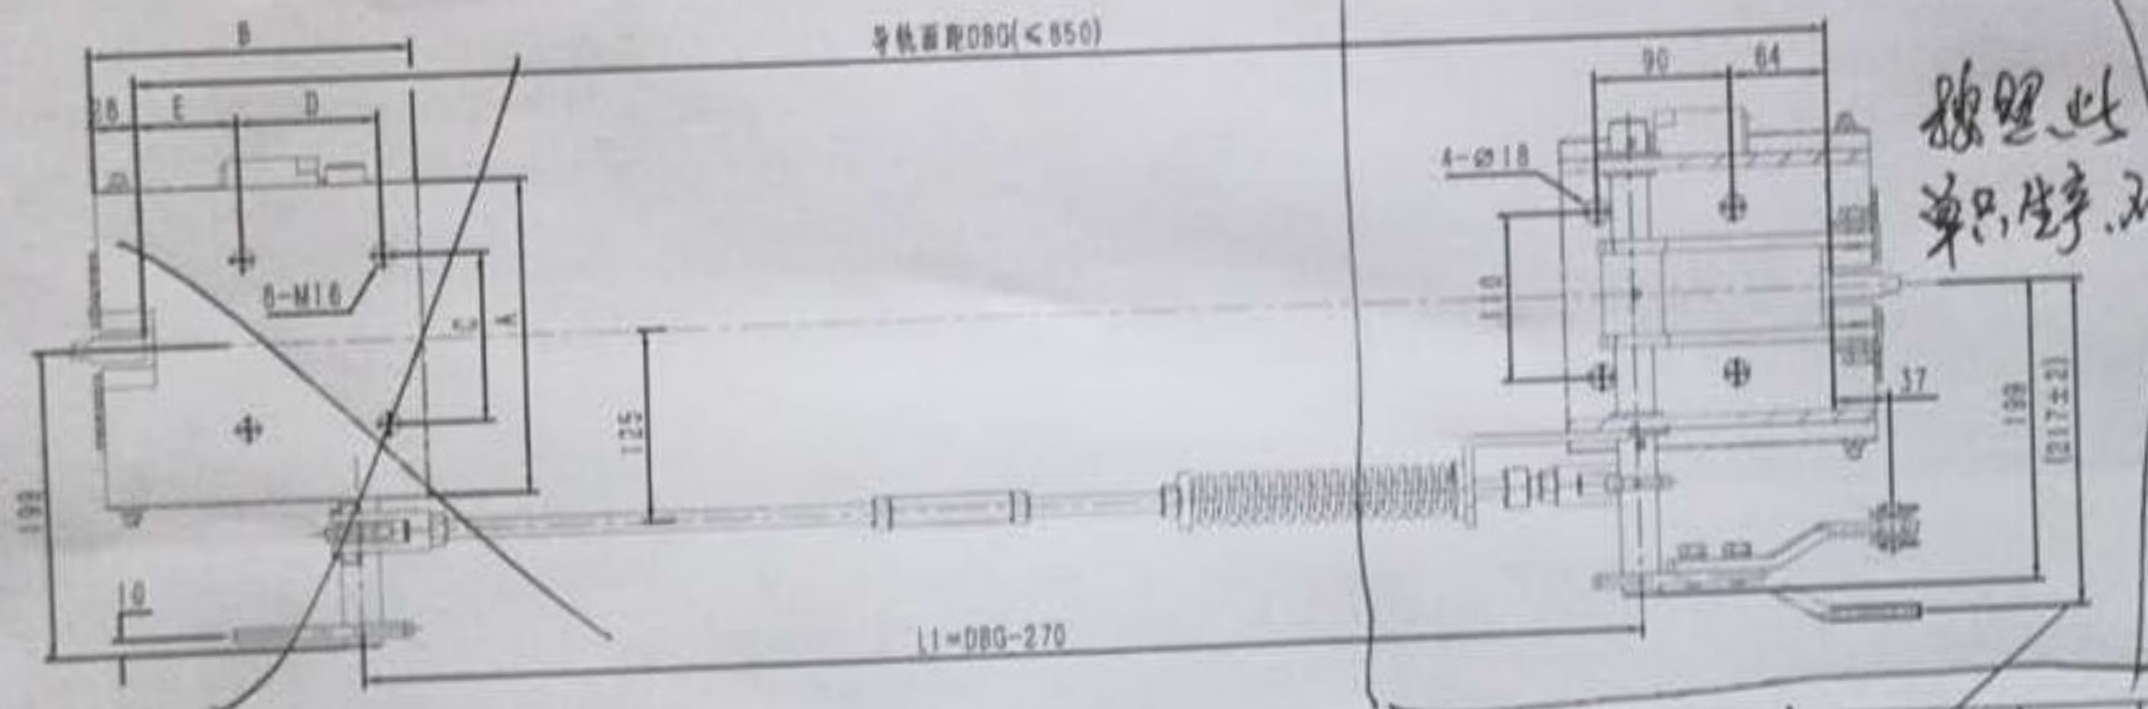

按照此
单只生产。不

2、本装置配装安全开关为T18236-T1Z(自动复位),如需配装手动复位开关时请注意。

3、本装置需将标准限位杆更换为OX188T下限位机构中的专用限位杆。配装该装置时请注意提供。

4、图中限位器限位位置可根据实际调整。本件可对称安装。整体安装前请注意相关要求。

20	20	20	20	20	20
20	20	20	20	20	20
20	20	20	20	20	20

400	200	200	100	100	100
400	205	205	110	90	64 ✓

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						安全联动装置		
标记	处数	分 区	文件更改号	图 示	年 月 日	阶段标记	重量	比例
设 计			标准化					1:1
校 对								
审 核								
工 艺			批 准			物料编号:		
						OX188DT		




借(通)用件登记
旧底图号
底图号

8 9


11 12

80000786 OX-188DT.1(A02/L=217)安全钳 本色RAL6005 中英文 久菱电梯

梯	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

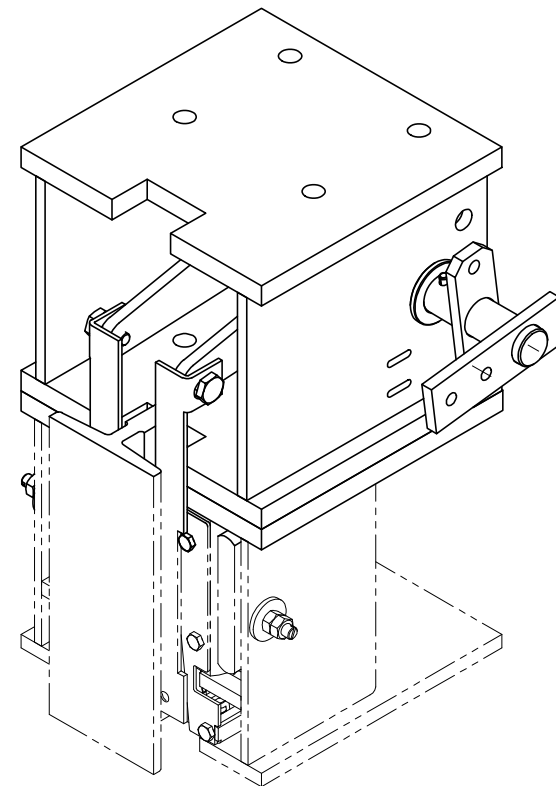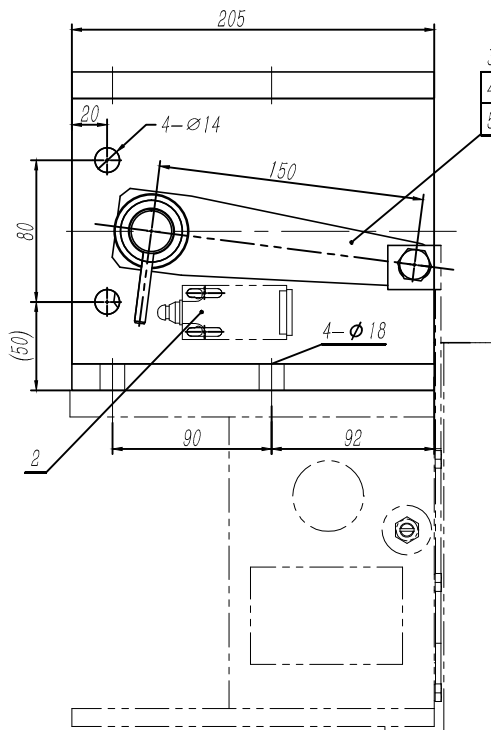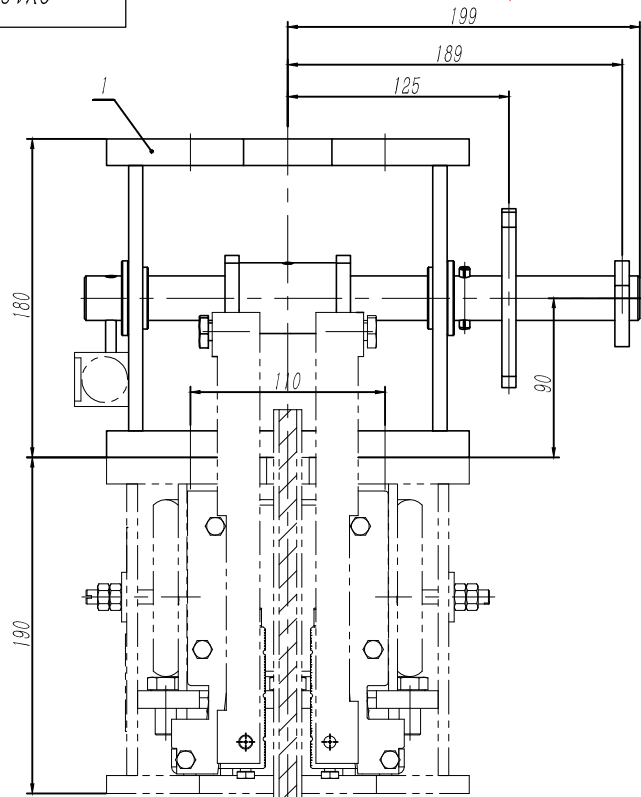

只需按图对称装配(带开关及提拉杆及钢丝绳连接件等配件)

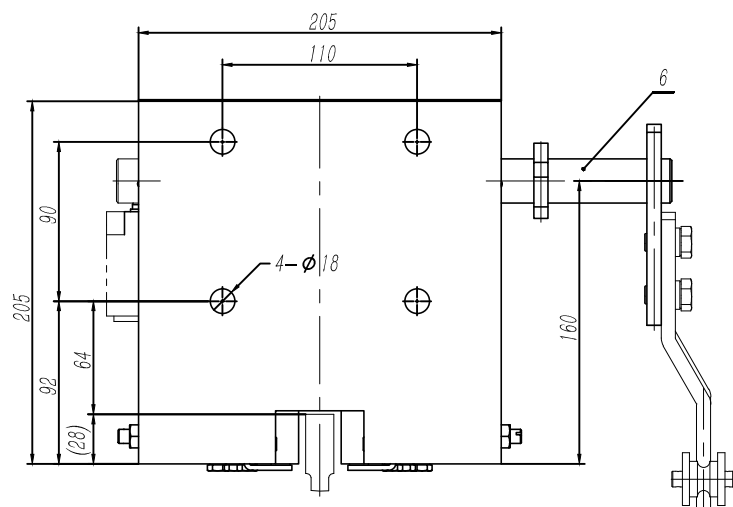

技1. 右意; 2. 灵3. 要时复保4. 尺时

6	OX188DT.1.3	联动轴组件	1		1.44	1.44	
5	OX188DT.1.2	联动拨叉	1		1.12	1.12	
4	GB/T 879.2-2000	圆柱销6X28	2		3.18	6.36	
3	GB/T 879.2-2000	圆柱销6×65	1		0.01	0.01	
2	ZS236-11Z	行程开关	1		0.05	0.05	
1	OX188DT.1.1	安装底座	1		13.01	13.01	

序号		代 号		名 称			数量	材料说明			重量	总重	备注			
												宁波奥德普电梯部件有限公司				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日		安全联动底座					OX188DT.1				
设计			标准化			阶段标记								重量	比例	
校对																
审核																
工 艺			批准				共 张		第 张							

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期